



Perseo

ITALIANO / ENGLISH

FLOS
Outdoor

Perseo





Perseo





Famiglia / Family

Perseo 1



Power Led
up to 7W
up to 373 lm - 2700K/CRI 80
up to 401 lm - 3000K/CRI 80
up to 427 lm - 4000K/CRI 80
[2200K available on request.](#)

Mid-Power Led
up to 9W
up to 435 lm - 2700K/CRI 80
up to 468 lm - 3000K/CRI 80
up to 491 lm - 4000K/CRI 80

Perseo 2



Power Led
up to 12W
up to 866 lm - 2700K/CRI 80
up to 963 lm - 3000K/CRI 80
up to 984 lm - 4000K/CRI 80
[2200K available on request.](#)

Mid-Power Led
up to 11W
up to 580 lm - 2700K/CRI 80
up to 624 lm - 3000K/CRI 80
up to 655 lm - 4000K/CRI 80

Perseo 3



Power Led
up to 20W
up to 1559 lm - 2700K/CRI 80
up to 1732 lm - 3000K/CRI 80
up to 1771 lm - 4000K/CRI 80
[2200K available on request.](#)

Perseo 4



Power Led
up to 53W
up to 3989 lm - 2700K/CRI 80
up to 4332 lm - 3000K/CRI 80
up to 4533 lm - 4000K/CRI 80
[2200K available on request.](#)

RGB - Power Led
up to 40W + 220-240V
DMX interface.

Colori / Colours



01 White



06 Grey



12 Forest Green



18 Deep Brown



30 Black



33 Anthracite

Famiglia completa di apparecchi di illuminazione con sorgente luminosa a LED orientabili a proiezione, predisposti per installazione a parete, a palo come testapalo, a soffitto e a terra con picchetto da ordinare separatamente. Disponibile in quattro tagli dimensionali e in varie ottiche per dimensione, comprese ottiche stradali per applicazioni in contesto urbano. Corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100 (a basso contenuto di rame) e riflettore in alluminio superpuro. Diffusore in vetro extrachiaro o sabbiato con bordo serigrafato fissato alla cornice attraverso un sistema di incollaggio robotizzato. Disponibile in differenti finiture con rivestimento a doppio strato di polveri e sottoposte a trattamento di conversione chimica superficiale per una elevata resistenza alla corrosione. Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 316L verniciata della stessa finitura del corpo apparecchio.

Perseo 1 / Perseo 2

Apparecchi orientabili a proiezione, predisposti per installazione a parete, a soffitto e a terra, disponibili in tre fasci di apertura: spot, medium (vetro trasparente) e diffuso (vetro sabbiato). L'apparecchio è dotato di uno spezzone di cavo uscente in neoprene e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. La staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 316L permette una orientabilità di 180° circa sull'asse verticale. Completano la gamma gli accessori opzionali picchetto per installazione a terra, paletti per installazione come bollard e bracci a parete dedicati per l'illuminazione in oggetto di insegne. Nei paletti e nei bracci sono inclusi i connettori IP68 per il cablaggio facile e sicuro.

Perseo 3 / Perseo 4

Apparecchi orientabili a proiezione, predisposti per installazione a parete, a palo come testapalo, a soffitto e a terra, disponibili in quattro fasci di apertura: spot, medium, asimmetrico e ottica stradale per inserimento in contesto urbano. L'apparecchio è dotato di un pressacavo in metallo. Per garantire la tenuta del pressacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni. La staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 316L è graduata per garantire una regolazione precisa della unità emittente e una orientabilità di 150° circa sull'asse verticale. Completano la gamma gli accessori opzionali: paletti per installazione come bollard; bracci a parete dedicati per l'illuminazione in oggetto di insegne (nei paletti e nei bracci sono inclusi i connettori IP68 per il cablaggio facile e sicuro); una serie completa di pali cilindrici di diverso diametro ed altezza da interrare o con base di fissaggio e tirafondi; bracci singoli e doppi di due lunghezze per pali di differenti diametri; visiera wall-washer e ghiera anti-vandalo. Disponibile per Perseo 4 la versione RGB per la creazione di scenografie luminose colorate.


Complete family of tiltable projection luminaires with LED source, designed for wall, post, ceiling and ground mounting with a metal nail that needs to be ordered separately. Available in four dimensions and with different light beams for every dimension, including optics for urban uses. Die cast aluminum body EN AB-47100 (with low copper content) and super pure aluminum reflector. Extraclear or frosted glass diffuser with silkscreen edge, attached to the frame with a robotic gluing system. Available in different finishes, with double-layered powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high corrosion resistance. AISI 316L stainless steel fixing bracket with the same finish as the luminaire body.

Perseo 1 / Perseo 2

Tiltable projection luminaires for wall, ceiling, and ground mounting. Three beam angles available: slim, medium (transparent glass) and diffused (frosted glass). Equipped with a protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. The AISI 316L stainless steel fixing bracket allows for a tilting of approx. 180° on the vertical axis. The range is completed with the following optional accessories: ground spike; feet to install the luminaire as a bollard; and protruding arms for sign lighting. The feet and arms include IP68 connectors to guarantee an easy and safe cabling.

Perseo 3 / Perseo 4

Tiltable projection luminaires for wall, post, ceiling, and ground mounting. Four beam angles available: slim, medium, asymmetrical, and urban optics. Equipped with a metal cable guide. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use. AISI316L stainless steel fixing bracket, graduated to guarantee precision in the adjustment of the emission unit and a tilting of approx. 150° on the vertical axis. The range is completed with the following optional accessories: feet to install the luminaire as a bollard; arms for wall mounting, suitable for sign lighting at a distance (the feet and arms include IP68 connectors for an easy and safe cabling); a complete series of cylinder feet in different diameters and heights to be ground recessed or fixed with anchor plates and lag screws; single and double arms in two lengths for posts with different diameters, wall-washer visor and anti-vandalism protection lid. The Perseo 4 model is completed with the RGB version to create sceneries with colored light.







Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 100-240V ON/OFF integrata. Staffa di fissaggio inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene 700 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Accessori opzionali: picchetto per installazione a terra; paletti per installazione a terra e bracci per installazione a parete (incluso connettore IP68). Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Integrated electrical power supply 100-240V ON- OFF. Fixing bracket included. Equipped with a 700 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Optional accessories: ground spike; feet for ground mounting and arms for wall mounting (IP68 connector included). Extraclear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Narrow Spot 8°

Power LED: 7W - 398 lm ≠ OUTPUT 373 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 7W - 428 lm ≠ OUTPUT 401 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 7W - 456 lm ≠ OUTPUT 427 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

2700K



- FA52514001.A
- FA52514006.A
- FA52514012.A
- FA52514018.A
- FA52514030.A
- FA52514033.A

3000K

- FA52501301.A
- FA52501306.A
- FA52501312.A
- FA52501318.A
- FA52501330.A
- FA52501333.A

4000K

- FA52501201.A
- FA52501206.A
- FA52501212.A
- FA52501218.A
- FA52501230.A
- FA52501233.A



@ 4000K

Optic Medium 40°

Power LED: 7W - 398 lm ≠ OUTPUT 332 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 7W - 428 lm ≠ OUTPUT 357 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 7W - 456 lm ≠ OUTPUT 381 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

2700K



- FA52514201.A
- FA52514206.A
- FA52514212.A
- FA52514218.A
- FA52514230.A
- FA52514233.A

3000K

- FA52502301.A
- FA52502306.A
- FA52502312.A
- FA52502318.A
- FA52502330.A
- FA52502333.A


4000K

- FA52502201.A
- FA52502206.A
- FA52502212.A
- FA52502218.A
- FA52502230.A
- FA52502233.A



@ 4000K

Perseo 1 Opal







Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 100-240V ON/OFF integrata. Staffa di fissaggio inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene 700 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Accessori opzionali: picchetto per installazione a terra; paletti per installazione a terra e bracci per installazione a parete (incluso connettore IP68). Vetro sabbato.

LED source included. Integrated electrical power supply 100-240V ON- OFF. Fixing bracket included. Equipped with a 700 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Optional accessories: ground spike; feet for ground mounting and arms for wall mounting (IP68 connector included). Frosted glass.

Diffused Light

Mid-Power LED: 9W - 836 lm ≠ OUTPUT 435 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 9W - 899 lm ≠ OUTPUT 468 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 9W - 943 lm ≠ OUTPUT 491 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

2700K



- FA52514401.A
- FA52514406.A
- FA52514412.A
- FA52514418.A
- FA52514430.A
- FA52514433.A

3000K

- FA52500301.A
- FA52500306.A
- FA52500312.A
- FA52500318.A
- FA52500330.A
- FA52500333.A





4000K

- FA52500201.A
- FA52500206.A
- FA52500212.A
- FA52500218.A
- FA52500230.A
- FA52500233.A




@ 4000K


Perseo 1: Accessori / Accessories

Picchetto per installazione a terra.	Ground spike.	FA136		
Braccio / Palo 300mm.	Wall bracket / Pole 300mm.	○ FA15701 ● FA15706 ● FA15712 ● FA15718 ● FA15730 ● FA15733		
Braccio / Palo 600mm.	Wall bracket / Pole 600mm.	○ FA15801 ● FA15806 ● FA15812 ● FA15818 ● FA15830 ● FA15833		
Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29µs). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.	Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20µs). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.	F990E00A000		

Installation scheme: Perseo 1

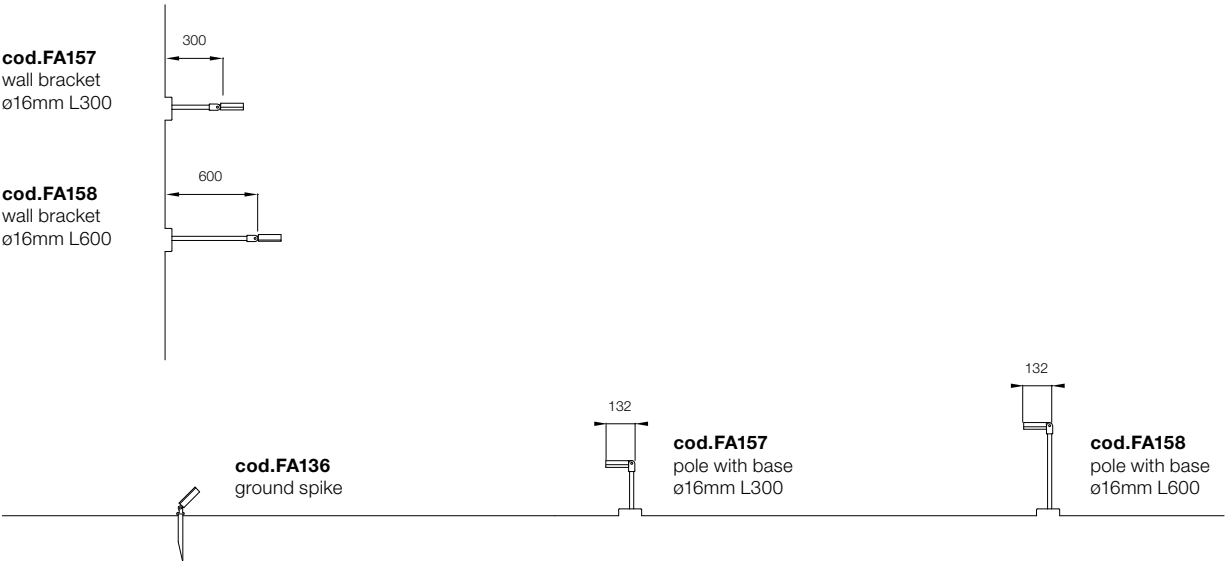







Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Staffa di fissaggio inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene 700 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Accessori opzionali: picchetto per installazione a terra; paletti per installazione a terra e bracci per installazione a parete (incluso connettore IP68). Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Integrated electrical power supply 220-240V ON- OFF. Fixing bracket included. Equipped with a 700 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Optional accessories: ground spike; feet for ground mounting and arms for wall mounting (IP68 connector included). Extraclear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 13°

Power Led: 12W - 1256 lm ≠ OUTPUT 866 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 1395 lm ≠ OUTPUT 963 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 1465 lm ≠ OUTPUT 984 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K



- FA52514601
- FA52514606
- FA52514612
- FA52514618
- FA52514630
- FA52514633

3000K

- FA52504301
- FA52504306
- FA52504312
- FA52504318
- FA52504330
- FA52504333

4000K

- FA52504201
- FA52504206
- FA52504212
- FA52504218
- FA52504230
- FA52504233



@ 4000K

Optic Medium 42°

Power Led: 12W - 1256 lm ≠ OUTPUT 745 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 1395 lm ≠ OUTPUT 828 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 1465 lm ≠ OUTPUT 846 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K



- FA52514801
- FA52514806
- FA52514812
- FA52514818
- FA52514830
- FA52514833

3000K

- FA52505301
- FA52505306
- FA52505312
- FA52505318
- FA52505330
- FA52505333

4000K


- FA52505201
- FA52505206
- FA52505212
- FA52505218
- FA52505230
- FA52505233



@ 4000K

Perseo 2 Opal







Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Staffa di fissaggio inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene 700 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Accessori opzionali: picchetto per installazione a terra; paletti per installazione a terra e bracci per installazione a parete (incluso connettore IP68). Vetro sabbiato.

LED source included. Integrated electrical power supply 220-240V ON- OFF. Fixing bracket included. Equipped with a 700 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Optional accessories: ground spike; feet for ground mounting and arms for wall mounting (IP68 connector included). Frosted glass.

Diffused Light

Mid-Power Led: 11W - 1114 lm ≠ OUTPUT 580 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 11W - 1198 lm ≠ OUTPUT 624 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 11W - 1258 lm ≠ OUTPUT 655 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K



- FA52515001
- FA52515006
- FA52515012
- FA52515018
- FA52515030
- FA52515033

3000K

- FA52503301
- FA52503306
- FA52503312
- FA52503318
- FA52503330
- FA52503333

4000K

- FA52503201
- FA52503206
- FA52503212
- FA52503218
- FA52503230
- FA52503233



@ 4000K

Perseo 2 / Ø 48mm - Poles With Base



H 500mm

- FA17701
- FA17706
- FA17712
- FA17718
- FA17730
- FA17733

H 800mm

- FA17801
- FA17806
- FA17812
- FA17818
- FA17830
- FA17833

Perseo 2: Accessori / Accessories

Picchetto per installazione a terra.

Ground spike.


FA136



Braccio / Palo 300mm.

Wall bracket / Pole 300mm.


- FA16101
- FA16106
- FA16112
- FA16118
- FA16130
- FA16133



Braccio / Palo 600mm.

Wall bracket / Pole 600mm.


- FA16201
- FA16206
- FA16212
- FA16218
- FA16230
- FA16233



Piastra tirafondi.

Base plate with bolt.


FA182




Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29µs). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20µs). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.


F990E00A000



Installation scheme: Perseo 2

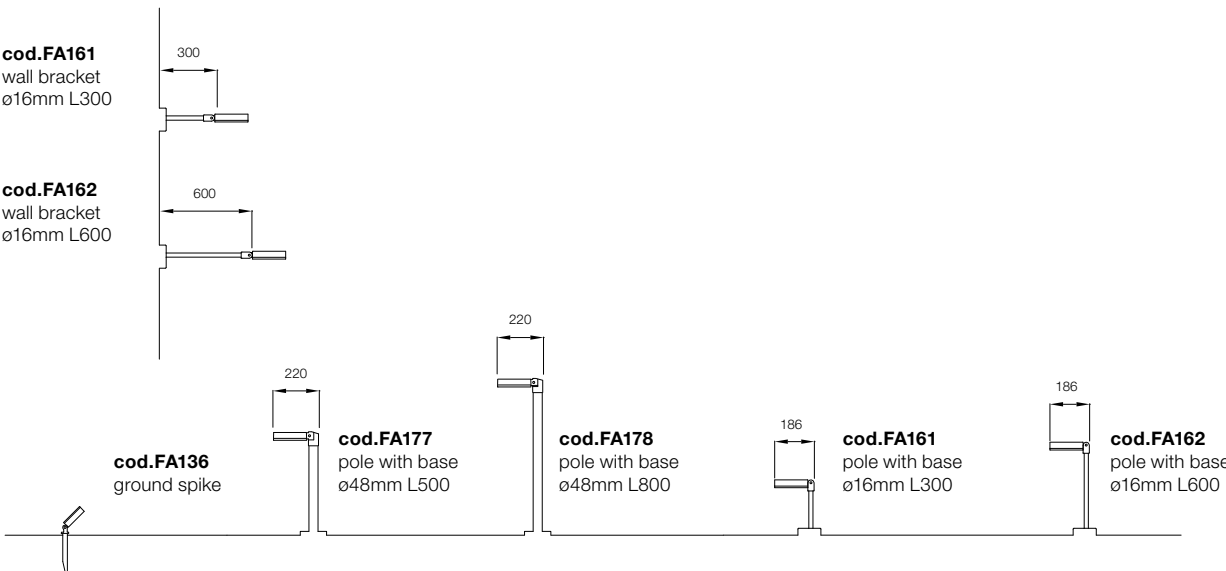











Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Staffa di fissaggio inclusa. Dotato di pressacavo in metallo M16x1,5 (per cavi 4,5mm<ø<10mm). Per garantire la tenuta del pressacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni. Accessori opzionali: braccio in oggetto a parete; paletti; pali e relativi bracci per installazione come testapalo; visiera wall-washer e ghiera anti-vandalò. Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. Fixing bracket included. Equipped with a M16x1.5 cable guide (for 4.5mm<ø<10mm cables) and IP68 connector. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use. Optional accessories: protruding arm for walls; feet and arms to install the luminaire on a mast; wall-washer visor and anti-vandalism protection lid. Extraclear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 11°

Power Led: 20W - 2232 lm ≠ OUTPUT 1559 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 20W - 2424 lm ≠ OUTPUT 1732 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 20W - 2536 lm ≠ OUTPUT 1771 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- FA52515201
- FA52515206
- FA52515212
- FA52515218
- FA52515230
- FA52515233

1-10V

- FA52515201-310
- FA52515206-310
- FA52515212-310
- FA52515218-310
- FA52515230-310
- FA52515233-310

Dali

- FA52515201-300
- FA52515206-300
- FA52515212-300
- FA52515218-300
- FA52515230-300
- FA52515233-300

3000K

Non Dimmable

- FA52509301
- FA52509306
- FA52509312
- FA52509318
- FA52509330
- FA52509333

1-10V

- FA52509301-310
- FA52509306-310
- FA52509312-310
- FA52509318-310
- FA52509330-310
- FA52509333-310

Dali

- FA52509301-300
- FA52509306-300
- FA52509312-300
- FA52509318-300
- FA52509330-300
- FA52509333-300

4000K

Non Dimmable



- FA52509201
- FA52509206
- FA52509212
- FA52509218
- FA52509230
- FA52509233

1-10V

- FA52509201-310
- FA52509206-310
- FA52509212-310
- FA52509218-310
- FA52509230-310
- FA52509233-310

Dali

- FA52509201-300
- FA52509206-300
- FA52509212-300
- FA52509218-300
- FA52509230-300
- FA52509233-300



α = 5.5° + 5.5° β = 5.5° + 5.5°

@ 4000K

Optic Medium 34°

Power Led: 20W - 2232 lm ≠ OUTPUT 1582 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 20W - 2424 lm ≠ OUTPUT 1757 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 20W - 2536 lm ≠ OUTPUT 1797 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- FA52515401
- FA52515406
- FA52515412
- FA52515418
- FA52515430
- FA52515433

1-10V

- FA52515401-310
- FA52515406-310
- FA52515412-310
- FA52515418-310
- FA52515430-310
- FA52515433-310

Dali

- FA52515401-300
- FA52515406-300
- FA52515412-300
- FA52515418-300
- FA52515430-300
- FA52515433-300

3000K

Non Dimmable

- FA52508301
- FA52508306
- FA52508312
- FA52508318
- FA52508330
- FA52508333

1-10V

- FA52508301-310
- FA52508306-310
- FA52508312-310
- FA52508318-310
- FA52508330-310
- FA52508333-310

Dali

- FA52508301-300
- FA52508306-300
- FA52508312-300
- FA52508318-300
- FA52508330-300
- FA52508333-300

4000K

Non Dimmable



- FA52508201
- FA52508206
- FA52508212
- FA52508218
- FA52508230
- FA52508233

1-10V

- FA52508201-310
- FA52508206-310
- FA52508212-310
- FA52508218-310
- FA52508230-310
- FA52508233-310



Dali

- FA52508201-300
- FA52508206-300
- FA52508212-300
- FA52508218-300
- FA52508230-300
- FA52508233-300



α = 17.0° + 17.0° β = 17.0° + 17.0°

@ 4000K



Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Staffa di fissaggio inclusa. Dotato di pressacavo in metallo M16x1,5 (per cavi 4,5mmϕ<10mm). Per garantire la tenuta del pressacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni. Accessori opzionali: braccio in aggetto a parete; paletti; pali e relativi bracci per installazione come testapalo; visiera wall-washer e ghiera anti-vandalo.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. Fixing bracket included. Equipped with a M16x1.5 cable guide (for 4.5mmϕ<10mm cables) and IP68 connector. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use. Optional accessories: protruding arm for walls; feet and arms to install the luminaire on a mast; wall-washer visor and anti-vandalism protection lid. Extraclear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Asymmetric Optic

Power Led: 20W - 2232 lm $\neq$ OUTPUT 1168 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 20W - 2424 lm $\neq$ OUTPUT 1298 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 20W - 2536 lm $\neq$ OUTPUT 1327 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- FA52515601
- FA52515606
- FA52515612
- FA52515618
- FA52515630
- FA52515633

1-10V

- FA52515601-310
- FA52515606-310
- FA52515612-310
- FA52515618-310
- FA52515630-310
- FA52515633-310

Dali

- FA52515601-300
- FA52515606-300
- FA52515612-300
- FA52515618-300
- FA52515630-300
- FA52515633-300

3000K

Non Dimmable

- FA52506301
- FA52506306
- FA52506312
- FA52506318
- FA52506330
- FA52506333

1-10V

- FA52506301-310
- FA52506306-310
- FA52506312-310
- FA52506318-310
- FA52506330-310
- FA52506333-310

Dali

- FA52506301-300
- FA52506306-300
- FA52506312-300
- FA52506318-300
- FA52506330-300
- FA52506333-300

4000K

Non Dimmable


- FA52506201
- FA52506206
- FA52506212
- FA52506218
- FA52506230
- FA52506233

1-10V

- FA52506201-310
- FA52506206-310
- FA52506212-310
- FA52506218-310
- FA52506230-310
- FA52506233-310

Dali

- FA52506201-300
- FA52506206-300
- FA52506212-300
- FA52506218-300
- FA52506230-300
- FA52506233-300

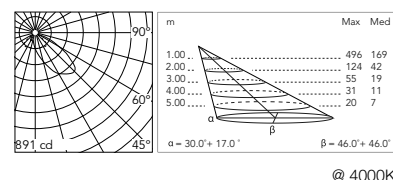

@ 4000K

Street Light 120°

Power Led: 20W - 2232 lm $\neq$ OUTPUT 972 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 20W - 2424 lm $\neq$ OUTPUT 1080 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 20W - 2536 lm $\neq$ OUTPUT 1105 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- FA52515801
- FA52515806
- FA52515812
- FA52515818
- FA52515830
- FA52515833

1-10V

- FA52515801-310
- FA52515806-310
- FA52515812-310
- FA52515818-310
- FA52515830-310
- FA52515833-310

Dali

- FA52515801-300
- FA52515806-300
- FA52515812-300
- FA52515818-300
- FA52515830-300
- FA52515833-300

3000K

Non Dimmable

- FA52507301
- FA52507306
- FA52507312
- FA52507318
- FA52507330
- FA52507333

1-10V

- FA52507301-310
- FA52507306-310
- FA52507312-310
- FA52507318-310
- FA52507330-310
- FA52507333-310

Dali

- FA52507301-300
- FA52507306-300
- FA52507312-300
- FA52507318-300
- FA52507330-300
- FA52507333-300

4000K

Non Dimmable


- FA52507201
- FA52507206
- FA52507212
- FA52507218
- FA52507230
- FA52507233

1-10V

- FA52507201-310
- FA52507206-310
- FA52507212-310
- FA52507218-310
- FA52507230-310
- FA52507233-310

Dali

- FA52507201-300
- FA52507206-300
- FA52507212-300
- FA52507218-300
- FA52507230-300
- FA52507233-300

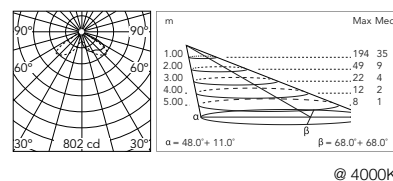

@ 4000K

Perseo 3 LED / Ø 48mm - Poles

Con Base / With Base



H 800mm

- FA17901
- FA17906
- FA17912
- FA17918
- FA17930
- FA17933

Da Interrare (+300 mm Interrati)

In-Ground (+300 mm Root)



H 2000mm

- FA18001
- FA18006
- FA18012
- FA18018
- FA18030
- FA18033

Perseo 3 LED / Ø 76mm - Poles

Con Base e Portella con Morsettiera.

With Base and Access Door.
With Terminal Block 4x1,5-16mmq.



H 3500mm

- FA24806
- FA24833

H 4500mm

- FA24906
- FA24933

Da Interrare (+500 mm Interrati) e Portella con Morsettiera

In-Ground (+500 mm Root) With Access Door
With Terminal Block 4x1,5-16mmq



H 3500mm

- FA25006
- FA25033

H 4500mm

- FA25106
- FA25133

Perseo 3 LED / Ø 102mm - Poles

Con Base e Portella con Morsettiera.

With Base and Access Door .
With Terminal Block 4x1,5-16mmq.



H 4000mm

- FA414006
- FA414033

H 5000mm

- FA415006
- FA415033

Da Interrare (+500 mm Interrati) e Portella con Morsettiera

In-Ground (+500 mm Root) With Access Door
With Terminal Block 4x1,5-16mmq




H 4000mm

- FA414506
- FA414533

H 5000mm

- FA415506
- FA415533

Installation scheme: Perseo 3

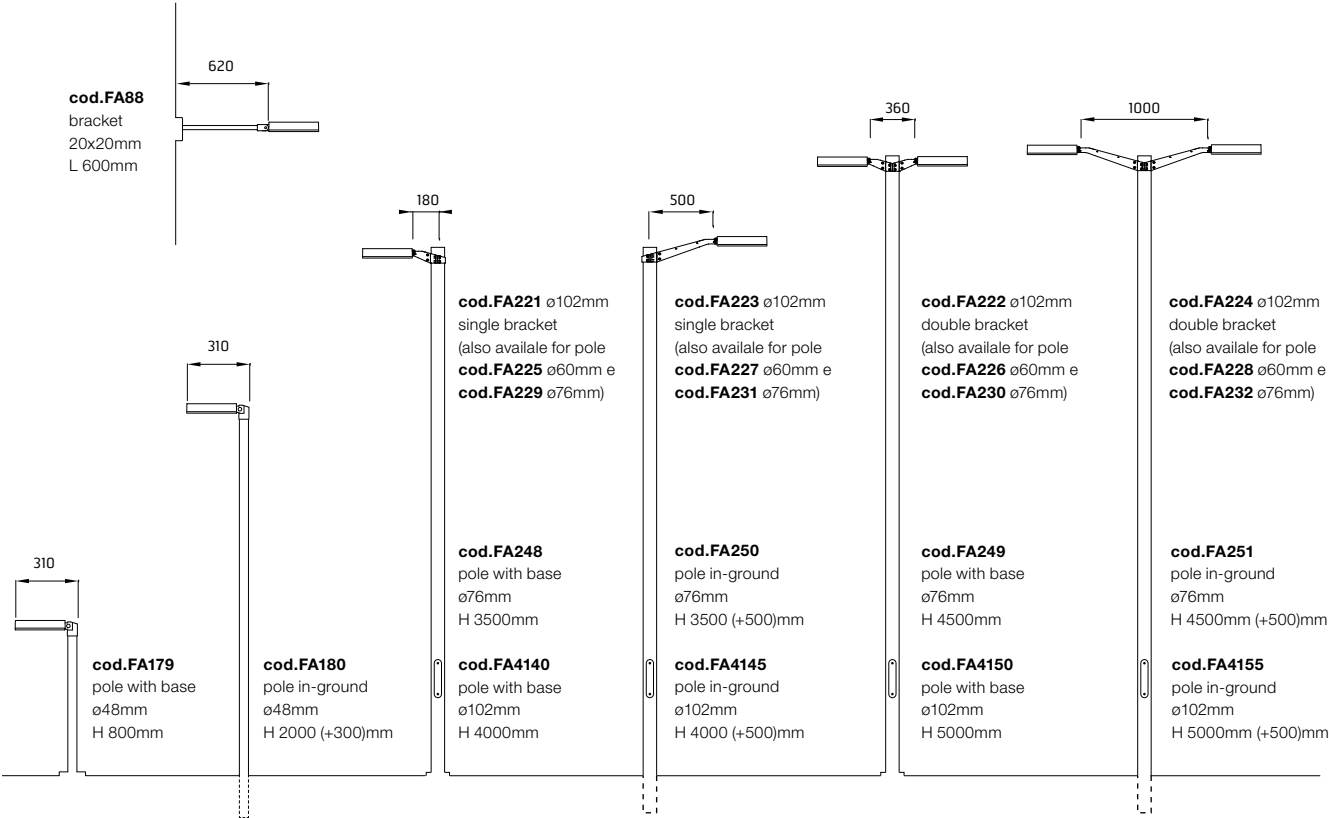


Perseo 3: Accessori / Accessories

Visiera Wall-Washer

Wall Washer Visor


FA16530

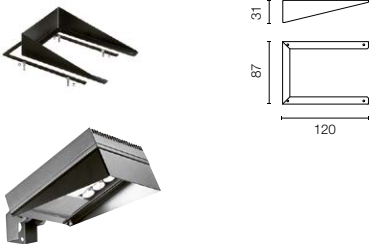




Ghiera anti vandali

Anti vandal louvre





FA16630

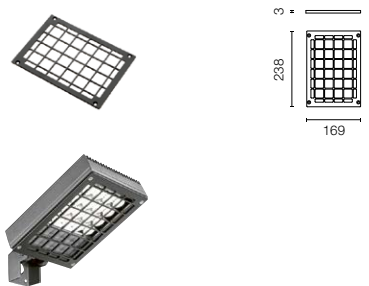





Perseo 3: Accessori / Accessories

Piastra tirafondi.	Base plate with bolt.	H: 500 / 800mm FA182		
Piastra tirafondi.	Base plate with bolt.	H: 3500 / 4500mm with base FA116		
Braccio 620mm.	Wall bracket 620mm.	○ FA8801 ● FA8806 ● FA8812 ● FA8818 ● FA8830 ● FA8833		
Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29µs). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.	Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20µs). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.	F990E00A000		





Perseo 3 Ø 60mm


Braccio singolo 180mm. Per palo Ø 60mm.	Single bracket 180mm. For pole Ø 60mm.	● FA22506 ● FA22533		
Braccio doppio 180mm Per palo Ø 60mm.	Double bracket 180mm. For pole Ø 60mm.	● FA22606 ● FA22633		
Braccio singolo 500mm. Per palo Ø 60mm.	Single bracket 500mm. For pole Ø 60mm.	● FA22706 ● FA22733		
Braccio doppio 500mm Per palo Ø 60mm.	Double bracket 500mm. For pole Ø 60mm.	● FA22806 ● FA22833		

Perseo 3 Ø 76mm

Braccio singolo 180mm. Per palo Ø 76mm.	Single bracket 180mm. For pole Ø 76mm.	● FA22906 ● FA22933		
Braccio doppio 180mm Per palo Ø 76mm.	Double bracket 180mm. For pole Ø 76mm.	● FA23006 ● FA23033		
Braccio singolo 500mm. Per palo Ø 76mm.	Single bracket 500mm. For pole Ø 76mm.	● FA23106 ● FA23133		
Braccio doppio 500mm Per palo Ø 76mm.	Double bracket 500mm. For pole Ø 76mm.	● FA23206 ● FA23233		

Perseo 3 Ø 102mm

Braccio singolo 180mm. Per palo Ø 102mm.	Single bracket 180mm. For pole Ø 102mm.	● FA22106 ● FA22133		
Braccio doppio 180mm Per palo Ø 102mm.	Double bracket 180mm. For pole Ø 102mm.	● FA22206 ● FA22233		
Braccio singolo 500mm. Per palo Ø 102mm.	Single bracket 500mm. For pole Ø 102mm.	● FA22306 ● FA22333		
Braccio doppio 500mm Per palo Ø 102mm.	Double bracket 500mm. For pole Ø 102mm.	● FA22406 ● FA22433		





Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata.
Staffa di fissaggio graduata inclusa. Dotato di pressacavo in metallo M20x1,5 (per cavi 7mm<ø<13mm). Per garantire la tenuta del pressacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni. Accessori opzionali: braccio in oggetto a parete; pali e relativi bracci per installazione come testapalo; visiera wall-washer e ghiera anti-vandalo. Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON-OFF and dimmable 1-10V or DALI. Graduated fixing bracket included. Equipped with a M20x1.5 cable guide (for 7mm<ø<13mm cables) and IP68 connector. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use. Optional accessories: protruding arm for walls; feet and arms to install the luminaire on a mast; wall-washer visor and anti-vandalism protection lid. Extraclear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 11°

Power Led: 53W - 5859 lm ≠ OUTPUT 3989 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 53W - 6363 lm ≠ OUTPUT 4332 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 53W - 6657 lm ≠ OUTPUT 4533 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- FA52516001
- FA52516006
- FA52516012
- FA52516018
- FA52516030
- FA52516033

1-10V

- FA52516001-310
- FA52516006-310
- FA52516012-310
- FA52516018-310
- FA52516030-310
- FA52516033-310

Dali

- FA52516001-300
- FA52516006-300
- FA52516012-300
- FA52516018-300
- FA52516030-300
- FA52516033-300

3000K

Non Dimmable

- FA52513301
- FA52513306
- FA52513312
- FA52513318
- FA52513330
- FA52513333

1-10V

- FA52513301-310
- FA52513306-310
- FA52513312-310
- FA52513318-310
- FA52513330-310
- FA52513333-310

Dali

- FA52513301-300
- FA52513306-300
- FA52513312-300
- FA52513318-300
- FA52513330-300
- FA52513333-300

4000K

Non Dimmable



- FA52513201
- FA52513206
- FA52513212
- FA52513218
- FA52513230
- FA52513233

1-10V

- FA52513201-310
- FA52513206-310
- FA52513212-310
- FA52513218-310
- FA52513230-310
- FA52513233-310

Dali

- FA52513201-300
- FA52513206-300
- FA52513212-300
- FA52513218-300
- FA52513230-300
- FA52513233-300



m	Max	Med
1.00	61198	39000
2.00	15299	9750
3.00	6800	4333
4.00	3825	2438
5.00	2448	1560

α = 5.4° + 5.4° β = 5.4° + 5.4°

@ 4000K

Optic Medium 34°

Power Led: 53W - 5859 lm ≠ OUTPUT 4056 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 53W - 6363 lm ≠ OUTPUT 4405 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 53W - 6657 lm ≠ OUTPUT 4609 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- FA52516201
- FA52516206
- FA52516212
- FA52516218
- FA52516230
- FA52516233

1-10V

- FA52516201-310
- FA52516206-310
- FA52516212-310
- FA52516218-310
- FA52516230-310
- FA52516233-310

Dali

- FA52516201-300
- FA52516206-300
- FA52516212-300
- FA52516218-300
- FA52516230-300
- FA52516233-300

3000K

Non Dimmable

- FA52512301
- FA52512306
- FA52512312
- FA52512318
- FA52512330
- FA52512333

1-10V

- FA52512301-310
- FA52512306-310
- FA52512312-310
- FA52512318-310
- FA52512330-310
- FA52512333-310

Dali

- FA52512301-300
- FA52512306-300
- FA52512312-300
- FA52512318-300
- FA52512330-300
- FA52512333-300

4000K

Non Dimmable



- FA52512201
- FA52512206
- FA52512212
- FA52512218
- FA52512230
- FA52512233

1-10V

- FA52512201-310
- FA52512206-310
- FA52512212-310
- FA52512218-310
- FA52512230-310
- FA52512233-310

Dali




- FA52512201-300
- FA52512206-300
- FA52512212-300
- FA52512218-300
- FA52512230-300
- FA52512233-300



m	Max	Med
1.00	11033	6949
2.00	2758	1737
3.00	1226	772
4.00	690	434
5.00	441	278

α = 17.1° + 17.1° β = 16.8° + 16.8°

@ 4000K



Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Staffa di fissaggio graduata inclusa. Dotato di pressacavo in metallo M20x1,5 (per cavi 7mm< ϕ <13mm). Per garantire la tenuta del pressacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni. Accessori opzionali: braccio in oggetto a parete; pali e relativi bracci per installazione come testapalo; visiera wall-washer e ghiera anti-vandalo. Vetro trasparente extrachiario.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON-OFF and dimmable 1-10V or DALI. Graduated fixing bracket included. Equipped with a M20x1.5 cable guide (for 7mm< ϕ <13mm cables) and IP68 connector. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use. Optional accessories: protruding arm for walls; feet and arms to install the luminaire on a mast; wall-washer visor and anti-vandalism protection lid. Extraclear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Asymmetric Optic

Power Led: 53W - 5859 lm $\neq$ OUTPUT 3085 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 53W - 6363 lm $\neq$ OUTPUT 3350 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 53W - 6657 lm $\neq$ OUTPUT 3505 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- FA52516401
- FA52516406
- FA52516412
- FA52516418
- FA52516430
- FA52516433

1-10V

- FA52516401-310
- FA52516406-310
- FA52516412-310
- FA52516418-310
- FA52516430-310
- FA52516433-310

Dali

- FA52516401-300
- FA52516406-300
- FA52516412-300
- FA52516418-300
- FA52516430-300
- FA52516433-300

3000K

Non Dimmable

- FA52510301
- FA52510306
- FA52510312
- FA52510318
- FA52510330
- FA52510333

1-10V

- FA52510301-310
- FA52510306-310
- FA52510312-310
- FA52510318-310
- FA52510330-310
- FA52510333-310

Dali

- FA52510301-300
- FA52510306-300
- FA52510312-300
- FA52510318-300
- FA52510330-300
- FA52510333-300

4000K

Non Dimmable


- FA52510201
- FA52510206
- FA52510212
- FA52510218
- FA52510230
- FA52510233

1-10V

- FA52510201-310
- FA52510206-310
- FA52510212-310
- FA52510218-310
- FA52510230-310
- FA52510233-310

Dali

- FA52510201-300
- FA52510206-300
- FA52510212-300
- FA52510218-300
- FA52510230-300
- FA52510233-300

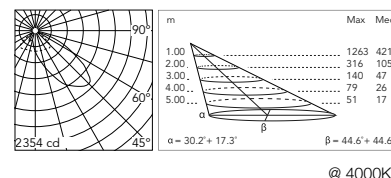

Street Light 120°

Power Led: 53W - 5859 lm $\neq$ OUTPUT 2609 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 53W - 6363 lm $\neq$ OUTPUT 2834 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 53W - 6657 lm $\neq$ OUTPUT 2965 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- FA52516601
- FA52516606
- FA52516612
- FA52516618
- FA52516630
- FA52516633

1-10V

- FA52516601-310
- FA52516606-310
- FA52516612-310
- FA52516618-310
- FA52516630-310
- FA52516633-310

Dali

- FA52516601-300
- FA52516606-300
- FA52516612-300
- FA52516618-300
- FA52516630-300
- FA52516633-300

3000K

Non Dimmable

- FA52511301
- FA52511306
- FA52511312
- FA52511318
- FA52511330
- FA52511333

1-10V

- FA52511301-310
- FA52511306-310
- FA52511312-310
- FA52511318-310
- FA52511330-310
- FA52511333-310

Dali

- FA52511301-300
- FA52511306-300
- FA52511312-300
- FA52511318-300
- FA52511330-300
- FA52511333-300

4000K

Non Dimmable


- FA52511201
- FA52511206
- FA52511212
- FA52511218
- FA52511230
- FA52511233

1-10V

- FA52511201-310
- FA52511206-310
- FA52511212-310
- FA52511218-310
- FA52511230-310
- FA52511233-310


Dali


- FA52511201-300
- FA52511206-300
- FA52511212-300
- FA52511218-300
- FA52511230-300
- FA52511233-300

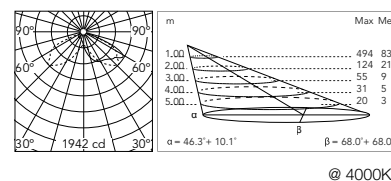

Perseo 4 RGB







Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V. Staffa di fissaggio graduata inclusa. Dotato di pressacavo in metallo M20x1,5 (per cavi 7mm<ø<13mm). Per garantire la tenuta del pressacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni. Accessori opzionali: braccio in oggetto a parete; pali e relativi bracci per installazione come testapalo; visiera wall-washer e ghiera anti-vandalismo. Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Integrated power supply 220-240V. Graduated fixing bracket included. Equipped with a M20x1.5 cable guide (for 7mm<ø<13mm cables) and IP68 connector. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use. Optional accessories: protruding arm for walls; feet and arms to install the luminaire on a mast; wall-washer visor and anti-vandalism protection lid. Extraclear transparent glass.

Schema elettrico e installazione sistema RGB.

Vedere Schema Elettrico n.8
Page 877.

Wiring diagram and installation scheme RGB.

See Wiring Diagram n.8
Page 877.

Optic Medium 40°

RGB Power Led: 35W - 220-240V with DMX interface.

- RGB
- FA52512401
 - FA52512406
 - FA52512412
 - FA52512418
 - FA52512430
 - FA52512433

Perseo 4 LED / Ø 76mm - Poles

Con Base e Portella con Morsettiera.

With Base and Access Door .
With Terminal Block 4x1,5-16mmq.



- H 3500mm**
- FA24806
 - FA24833
- H 4500mm**
- FA24906
 - FA24933

Da Interrare (+500 mm Interrati) e Portella con Morsettiera

In-Ground (+500 mm Root) With Access Door
With Terminal Block 4x1,5-16mmq



- H 3500mm**
- FA25006
 - FA25033
- H 4500mm**
- FA25106
 - FA25133

Perseo 4 LED / Ø 102mm - Poles

Con Base e Portella con Morsettiera.


With Base and Access Door .
With Terminal Block 4x1,5-16mmq.



- H 4000mm**
- FA414006
 - FA414033
- H 5000mm**
- FA415006
 - FA415033


Da Interrare (+500 mm Interrati) e Portella con Morsettiera

In-Ground (+500 mm Root) With Access Door
With Terminal Block 4x1,5-16mmq











- H 4000mm**
- FA414506
 - FA414533
- H 5000mm**
- FA415506
 - FA415533




Installation scheme: Perseo 4

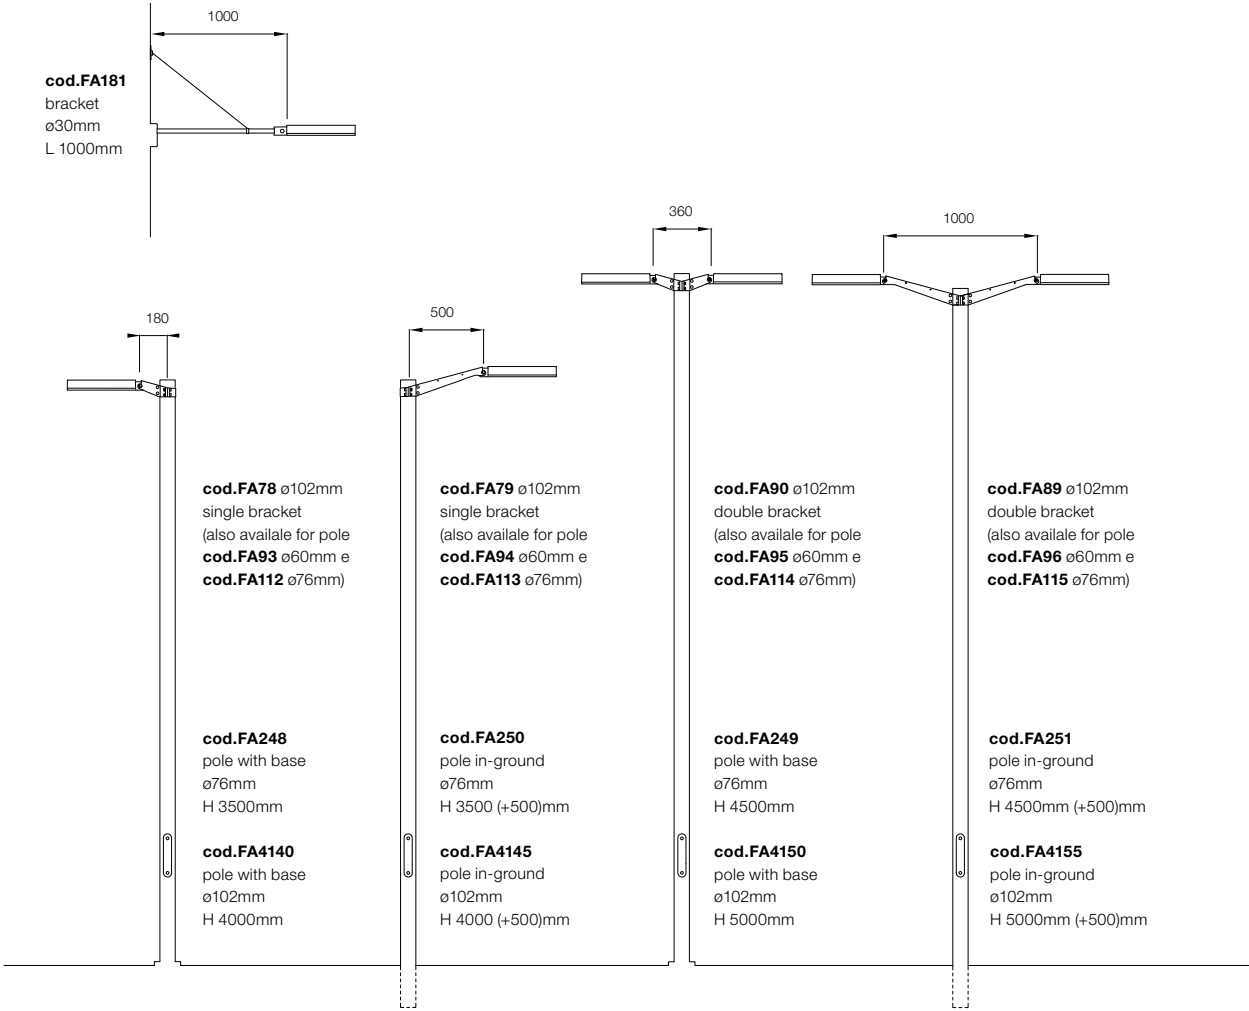





Perseo 4: Accessori / Accessories

Piastra tirafondi.	Base plate with bolt.	FA116		
Visiera Wall-Washer	Wall Washer Visor	FA16730		
Ghiera anti vandali	Anti vandal louvre	FA16830		
Braccio 1000mm.	Wall Bracket 1000mm.	○ FA18101 ● FA18106 ● FA18112 ● FA18118 ● FA18130 ● FA18133		
Controller DMX a parete per scatole ad incasso (60mm interasse fori).	DMX controller; dimmer switch for recessed box (60mm hole centres).	RGB version F990B10A000		
Controller DMX stand-alone/interfaccia PC.	DMX controller; stand-alone/PC interface.	RGB version F990B11A000		
DMX splitter 512 - dispositivo elettronico per rigenerare segnale DMX monodirezionale 1 Input e 7 output, 12-24 Vdc. Alimentatore non incluso.	DMX splitter 512 - electronic device to regenerate the monodirectional DMX signal 1 Input and 7 output, 12-24Vdc. Power supply not included.	RGB version F990B13A000		
Cavo DMX schermato con impedenza costante 110 Ohm.	DMX cable - shielded twisted pair with 110 Ohm constant impedance.	RGB version F990B12A000		
Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29µs). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.	Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20µs). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.	F990E00A000		

Perseo 4 Ø 60mm

Braccio singolo 180mm. Per palo Ø 60mm.	Single bracket 180mm. For pole Ø 60mm.	● FA9306 ● FA9333		
Braccio doppio 180mm Per palo Ø 60mm.	Double bracket 180mm. For pole Ø 60mm.	● FA9506 ● FA9533		
Braccio singolo 500mm. Per palo Ø 60mm.	Single bracket 500mm. For pole Ø 60mm.	● FA9406 ● FA9433		
Braccio doppio 500mm Per palo Ø 60mm.	Double bracket 500mm. For pole Ø 60mm.	● FA9606 ● FA9633		

Perseo 4 Ø 76mm


Braccio singolo 180mm. Per palo Ø 76mm.	Single bracket 180mm. For pole Ø 76mm.	● FA11206 ● FA11233		
Braccio doppio 180mm Per palo Ø 76mm.	Double bracket 180mm. For pole Ø 76mm.	● FA11406 ● FA11433		
Braccio singolo 500mm. Per palo Ø 76mm.	Single bracket 500mm. For pole Ø 76mm.	● FA11306 ● FA11333		
Braccio doppio 500mm Per palo Ø 76mm.	Double bracket 500mm. For pole Ø 76mm.	● FA11506 ● FA11533		

Perseo 4 Ø 102mm

Braccio singolo 180mm.
Per palo Ø 102mm.

Single bracket 180mm.
For pole Ø 102mm.


- FA7806
- FA7833



Braccio doppio 180mm
Per palo Ø 102mm.

Double bracket 180mm.
For pole Ø 102mm.


- FA9006
- FA9033



Braccio singolo 500mm.
Per palo Ø 102mm.

Single bracket 500mm.
For pole Ø 102mm.

- FA7906
- FA7933



Braccio doppio 500mm
Per palo Ø 102mm.

Double bracket 500mm.
For pole Ø 102mm.

- FA8906
- FA8933

