


ZERO TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

SURFACE

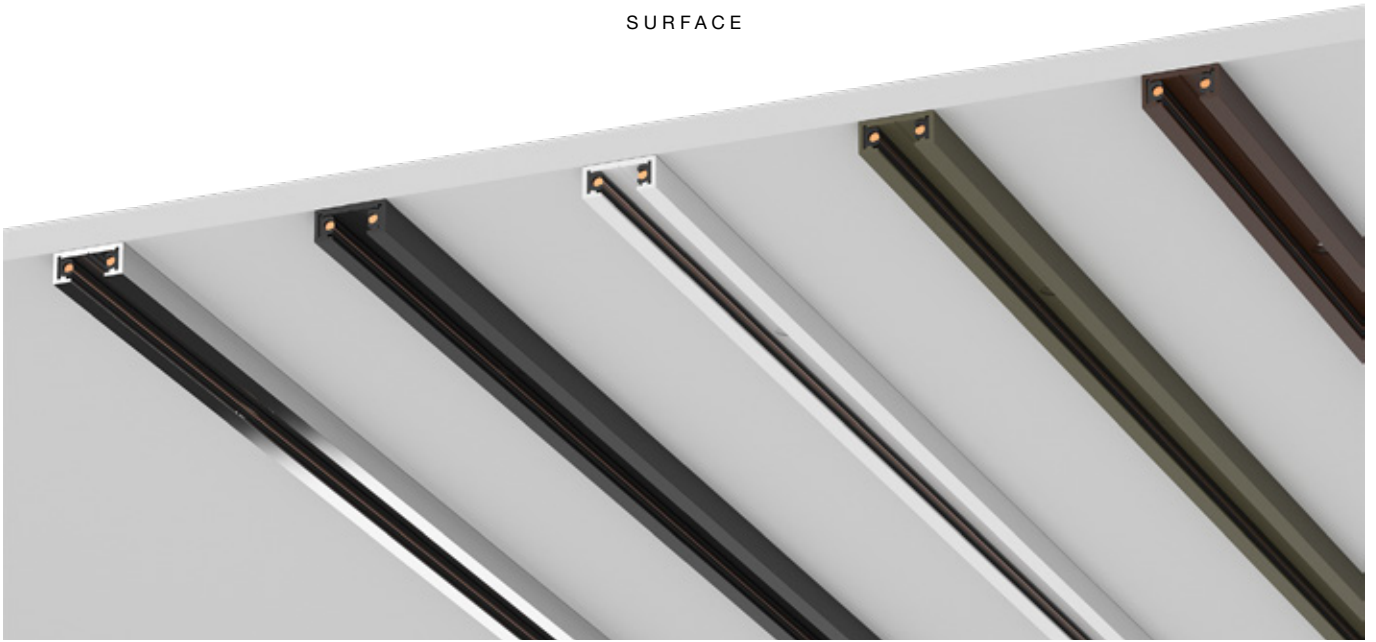

<input type="checkbox"/> 40 Bianco 40 White	<input type="checkbox"/> 05 Polished Silver 05 Argento Lucido	<input type="checkbox"/> 14 Nero 14 Black	<input type="checkbox"/> CZ Bronzo CZ Bronze	<input type="checkbox"/> 18 Deep brown 18 Deep brown
--	--	--	---	---

LIGHT MODULES

FIND ME 0



LIGHT SOURCE
POWER LED
3,5W
300 lm
2700K/CRI 90
325 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1



LIGHT SOURCE
POWER LED
5,5W
450 lm
2700K/CRI 90
485 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 2



LIGHT SOURCE
POWER LED
10,5W
650 lm
2700K/CRI 90
700 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1 SUSPENSION



LIGHT SOURCE
POWER LED
5,5W
450 lm
2700K/CRI 90
485 lm
3000K/CRI 90

ATOM 90



LIGHT SOURCE
POWER LED
5,5W
450 lm
2700K/CRI 90
485 lm
3000K/CRI 90

ATOM 120



LIGHT SOURCE
POWER LED
8W
635 lm
2700K/CRI 90
680 lm
3000K/CRI 90

ATOM 200



LIGHT SOURCE
POWER LED
10,5W
1050 lm
2700K/CRI 90
1150 lm
3000K/CRI 90

ZERO TRACK

Descrizione

Questo nuovo sistema di profili per installazione a superficie è caratterizzato da dimensioni ridotte che conferiscono un'estetica minimalista molto apprezzata in svariati spazi architettonici. Per soluzioni a soffitti non accessibili, il sistema è fornito con fonti di alimentazione attenuabili integrate, con un sistema di controllo Casambi. Il sistema Casambi che regola l'illuminazione di ciascun punto in modo individuale via Bluetooth usa l'APP FLOS Control® powered by Casambi, l'applicazione specifica per dispositivi cellulari (disponibile su Apple Store e Google Play).

Il sistema a guide di alluminio estruso è fornito con lunghezza fino a 3m e nei colori bianco, nero, deep brown, bronzo e cromo.

Sono dotati di binari elettrificati alimentabili a 24 Vdc.

Sistema Ottico

- Find Me 0: Spot, Medium.
- Find Me 1: Spot, Medium.
- Find Me 2: Spot, Medium, Flood.
- Find Me 1 Suspension: Spot, Medium.
- Atom 90: Spot, Medium.
- Atom 120: Spot, Medium.
- Atom 200: General lighting.

Unità di Alimentazione

Il sistema può essere alimentato da una fonte remota non inclusa o con l'apparecchiatura di alimentazione da inserire nella guida, fornita con una fonte di alimentazione.

Il connettore di alimentazione iniziale dispone di uno spazio per l'ingresso dei cavi sia nella parte superiore che in quella laterale. Il connettore di alimentazione, l'alimentatore intermedio e gli elementi angolari di 90° si possono alimentare esclusivamente dal retro.

La lunghezza massima della pista con lo stesso driver è di 10 metri.

Informazioni Aggiuntive

Sistema elettrico alimentato a 24V e limitato ad una corrente massima di 5A e 120W.

Grado di protezione IP20.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

This new system of profiles for surface installation is characterized by its reduced dimensions, providing a minimalist aesthetic which is highly appreciated in various architectural spaces. For non-accessible ceilings, the system has integrated dimmable power supplies, dimmable through Casambi control systems.

The Casambi system for individual Bluetooth dimming of each light point can be managed through the FLOS Control® app powered by Casambi for mobile devices (available on the Apple Store and Google Play).

The system of extruded aluminum tracks up to 3 meters in white, black, deep brown bronze and chrome.

They are equipped with electric tracks supporting 24Vdc power supplies.

Optic system

- Find Me 0: Spot, Medium.
- Find Me 1: Spot, Medium.
- Find Me 2: Spot, Medium, Flood.
- Find Me 1 Suspension: Spot, Medium.
- Atom 90: Spot, Medium.
- Atom 120: Spot, Medium.
- Atom 200: General lighting.

Power Supply

The system can be powered by a remote power supply (not included) or by power supply equipments to be inserted in the track, which include a power supply.

The initial power connector has a space for cable insertion through both the upper and side parts. The power connector, middle power supply and 90° corners can be powered only from the back.

The maximum length of the track with the same driver is 10 meters.

Additional Information

Electrical system powered at 24Vdc and limited to a maximum current of 5A and a maximum power of 120W. IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



HOW TO ORDER

1 CHOOSE YOUR PROFILE AND LENGTH

SURFACE PROFILE



L: 1 / 2 / 3 m

2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES

Feed connector



Right & Left

End cap



Intermediate Feed connector



Straight

Stopper



Intermediate connector



Feed 90° Corner



Feed Inner 90° Corner



Feed T piece



Feed Cross piece



3 SELECT POWER SUPPLY AND CONTROL OPTION

Recessed installation remote driver

(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)

Non Dimmable



60W / 100W / 120W

Casambi



60W / 100W / 120W

+



Casambi

Surface Installation Driver

Non Dimmable

Power Supply



96W

Power Supply



96W

or

4 SELECT A LIGHT MODULE AND CONTROL OPTION

Standard / Casambi Integrated (individual control)

Find Me 0



S/M

Atom 90



S/M

Find Me 1



S/M

Atom 120



S/M

Find Me 2



S/M/F

Atom 200



General Lighting

Find Me Suspension



S/M

ZERO TRACK SURFACE – PROFILES

Profili

Profilo elettromeccanico da interni per installazione a superficie (soffitto o parete). Da fissare con tappi a vite specifici forniti con il profilo. Disponibili lunghezze da 1m a 3m.

Il connettore di alimentazione, i connettori intermedi e i tappi vanno ordinati separatamente.

Disponibili connettori meccanici angolari complanari alimentabili a 90° e curvi (elemento simmetrico da sinistra e destra), connettori angolari di 90° con cambio di quota (parete-soffitto o parete-parete), e connettori a "T" e "X".

Disponibili elementi di connessione alimentabili complanari a 90° e curvi. Per installazioni verticali è necessario installare lo stopper, da ordinare separatamente.


Profiles

Electro-mechanical indoor profile for surface installation (ceiling or wall). To be fixed with specific screw plugs that come with the profile. 1-meter to 3-meters lengths.

It is necessary to order the power connector, intermediate connectors and covers separately.

Feed unit connectors available as 90° flat corner and curve (symmetric element for left/right corner), ceiling/wall - wall/wall inner corner, as well as "T" and "X" shape.

For vertical installations, installing the stopper is mandatory. It must be ordered separately.

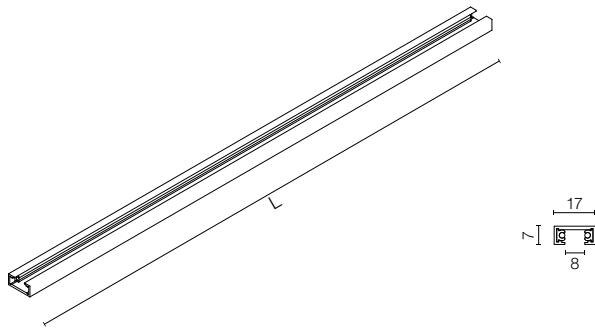


L: 1 m / 2 m / 3 m

	L: 1000 mm
	06.2500.40
	06.2500.06
	06.2500.14
	06.2500.CZ
	06.2500.18
	L: 2000 mm
	06.2501.40
	06.2501.06
	06.2501.14
	06.2501.CZ
	06.2501.18
	L: 3000 mm
	06.2502.40
	06.2502.06
	06.2502.14
	06.2502.CZ
	06.2502.18

Connettore di alimentazione per apparecchio remoto. Possibile entrata del cavo di alimentazione sia nella parte superiore che laterale.


Feed unit for remote power supply unit. Power cable inserting is possible both from the top and the side.



	06.2540.40
	06.2540.14
	06.2540.CZ
	06.2540.18

Connettore di alimentazione intermedio. Ingresso del cavo di alimentazione superiore.


Feed intermediate connector. Upper feeding cable entry.



	06.2541.40
	06.2541.14
	06.2541.CZ
	06.2541.18

Angolo esterno.


Intermediate connector.



	06.2506.40
	06.2506.14

Angolo piatto 90°. Presenta uno spazio posteriore che rende possibile la connessione di alimentazione.


90° flat corner. Can be powered. It has a rear space for the supply connection.



	06.2542.40
	06.2542.14
	06.2542.CZ
	06.2542.18

Angolo interno soffitto/parete - parete/parete. Presenta uno spazio posteriore su ogni lato che rende possibile la connessione di alimentazione.


Ceiling/wall - wall/wall inner corner. Can be powered. It has two spaces for the supply connection located on each side at the rear.



	06.2543.40
	06.2543.14
	06.2543.CZ
	06.2543.18

Curva interna soffitto/soffitto - parete/parete. Alimentabile dal retro.

Interior ceiling/ceiling-wall/ wall curve. Can be powered via connections on the back.




	06.2544.40
	06.2544.14
	06.2544.CZ
	06.2544.18

ZERO TRACK SURFACE – PROFILES

Connettore a forma di "T".
Alimentabile dal retro.


T-shaped connector. Can be
powered via connections on the
back.



06.2545.40
06.2545.14
06.2545.CZ
06.2545.18

Connettore a forma di "X".
Alimentabile dal retro.


Cross-shaped connector. Can be
powered via connections on the
back.



06.2546.40
06.2546.14
06.2546.CZ
06.2546.18

Terminale di chiusura.

End cap.



06.2509.40
06.2509.14
06.2509.CZ
06.2509.18

Stopper. Per fissaggio di
apparecchi di illuminazione su
guide verticali.

Stopper. For fixing luminaires in
vertical track installations.





08.0630.40
08.0630.14

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 0 Designed By Jorge Herrera


Power LED 3,5W - 300 lm - 2700K/CRI 90 / 3,5W - 325 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system.
Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions.
Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


- 2700K**
- 09.3801.40A
 - 09.3801.05A
 - 09.3801.14A
 - 09.3801.CZA
 - 09.3801.18A
- **Casambi integrated
- 09.3901.40A
 - 09.3901.05A
 - 09.3901.14A
 - 09.3901.CZA
 - 09.3901.18A




- 3000K**
- 09.3800.40A
 - 09.3800.05A
 - 09.3800.14A
 - 09.3800.CZA
 - 09.3800.18A
- **Casambi integrated
- 09.3900.40A
 - 09.3900.05A
 - 09.3900.14A
 - 09.3900.CZA
 - 09.3900.18A

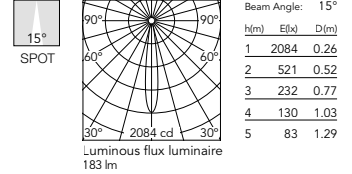

- 2700K**
- 09.3803.40A
 - 09.3803.05A
 - 09.3803.14A
 - 09.3803.CZA
 - 09.3803.18A
- **Casambi integrated
- 09.3903.40A
 - 09.3903.05A
 - 09.3903.14A
 - 09.3903.CZA
 - 09.3903.18A



- 3000K**
- 09.3802.40A
 - 09.3802.05A
 - 09.3802.14A
 - 09.3802.CZA
 - 09.3802.18A
- **Casambi integrated
- 09.3902.40A
 - 09.3902.05A
 - 09.3902.14A
 - 09.3902.CZA
 - 09.3902.18A

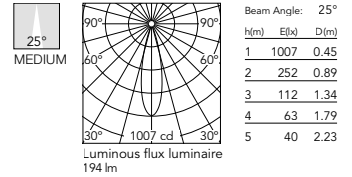



** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 1 Designed By Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W - 485 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.

Convertitore elettronico DC/DC incorporato.

Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.


To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

- 09.3812.40A
- 09.3812.05A
- 09.3812.14A
- 09.3812.CZA
- 09.3812.18A

**Casambi integrated

- 09.3912.40A
- 09.3912.05A
- 09.3912.14A
- 09.3912.CZA
- 09.3912.18A



Beam Angle: 14°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4168	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	261	0.95
5	167	1.19

3000K

- 09.3810.40A
- 09.3810.05A
- 09.3810.14A
- 09.3810.CZA
- 09.3810.18A

**Casambi integrated

- 09.3910.40A
- 09.3910.05A
- 09.3910.14A
- 09.3910.CZA
- 09.3910.18A



Beam Angle: 14°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4193	0.24
2	1048	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21

2700K

- 09.3813.40A
- 09.3813.05A
- 09.3813.14A
- 09.3813.CZA
- 09.3813.18A

**Casambi integrated

- 09.3913.40A
- 09.3913.05A
- 09.3913.14A
- 09.3913.CZA
- 09.3913.18A



Beam Angle: 20°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76

3000K

- 09.3811.40A
- 09.3811.05A
- 09.3811.14A
- 09.3811.CZA
- 09.3811.18A

**Casambi integrated

- 09.3911.40A
- 09.3911.05A
- 09.3911.14A
- 09.3911.CZA
- 09.3911.18A



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1923	0.35
2	481	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76



** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 2 Designed By Jorge Herrera


Power LED 10,5W* - 650 lm - 2700K/CRI90 / 10,5W* - 700 lm - 3000K/CRI90




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).
Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system.
Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions.
Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).
Warning: Only ceiling installation.


- 2700K**
- 09.3862.40A
 - 09.3862.05A*
 - 09.3862.14A
 - 09.3862.CZA
 - 09.3862.18A
- **Casambi integrated
- 09.3962.40A
 - 09.3962.05A*
 - 09.3962.14A
 - 09.3962.CZA
 - 09.3962.18A




- 3000K**
- 09.3860.40A
 - 09.3860.05A*
 - 09.3860.14A
 - 09.3860.CZA
 - 09.3860.18A
- **Casambi integrated
- 09.3960.40A
 - 09.3960.05A*
 - 09.3960.14A
 - 09.3960.CZA
 - 09.3960.18A

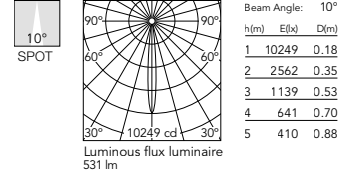


- 2700K**
- 09.3863.40A
 - 09.3863.05A*
 - 09.3863.14A
 - 09.3863.CZA
 - 09.3863.18A
- **Casambi integrated
- 09.3963.40A
 - 09.3963.05A*
 - 09.3963.14A
 - 09.3963.CZA
 - 09.3963.18A




- 3000K**
- 09.3861.40A
 - 09.3861.05A*
 - 09.3861.14A
 - 09.3861.CZA
 - 09.3861.18A
- **Casambi integrated
- 09.3961.40A
 - 09.3961.05A*
 - 09.3961.14A
 - 09.3961.CZA
 - 09.3961.18A

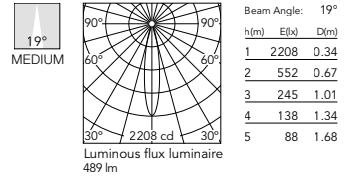

- 2700K**
- 09.3865.40A
 - 09.3865.05A*
 - 09.3865.14A
 - 09.3865.CZA
 - 09.3865.18A
- **Casambi integrated
- 09.3965.40A
 - 09.3965.05A*
 - 09.3965.14A
 - 09.3965.CZA
 - 09.3965.18A



- 3000K**
- 09.3864.40A
 - 09.3864.05A*
 - 09.3864.14A
 - 09.3864.CZA
 - 09.3864.18A
- **Casambi integrated
- 09.3964.40A
 - 09.3964.05A*
 - 09.3964.14A
 - 09.3964.CZA
 - 09.3964.18A

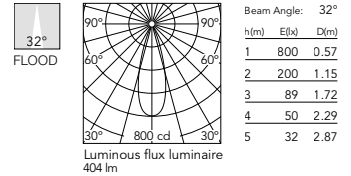

* Per la finitura argento lucido la potenza è 8W. / For polished silver finishes their power is 8W.



** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 1 Suspension Designed By Jorge Herrera


Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W - 485 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Non installabile su guide verticali.
Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Not suitable for vertical installations. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


- 2700K**
- 09.3822.40A
 - 09.3822.05A
 - 09.3822.14A
 - 09.3822.CZA
 - 09.3822.18A
- **Casambi integrated
- 09.3922.40A
 - 09.3922.05A
 - 09.3922.14A
 - 09.3922.CZA
 - 09.3922.18A




- 3000K**
- 09.3820.40A
 - 09.3820.05A
 - 09.3820.14A
 - 09.3820.CZA
 - 09.3820.18A
- **Casambi integrated
- 09.3920.40A
 - 09.3920.05A
 - 09.3920.14A
 - 09.3920.CZA
 - 09.3920.18A

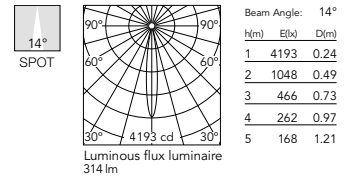

- 2700K**
- 09.3823.40A
 - 09.3823.05A
 - 09.3823.14A
 - 09.3823.CZA
 - 09.3823.18A
- **Casambi integrated
- 09.3923.40A
 - 09.3923.05A
 - 09.3923.14A
 - 09.3923.CZA
 - 09.3923.18A



- 3000K**
- 09.3821.40A
 - 09.3821.05A
 - 09.3821.14A
 - 09.3821.CZA
 - 09.3821.18A
- **Casambi integrated
- 09.3921.40A
 - 09.3921.05A
 - 09.3921.14A
 - 09.3921.CZA
 - 09.3921.18A

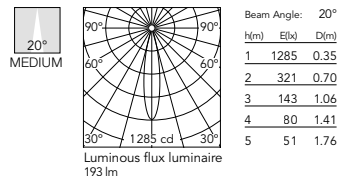


** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Atom 90 Designed By Piero Lissoni

Power LED 5,5W* - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W* - 485 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.

Convertitore elettronico DC/DC incorporato.


Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).


LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.

To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


- 2700K**
- 09.3831.40A
 - 09.3831.05*
 - 09.3831.14A
 - 09.3831.CZA
 - 09.3831.18A
- **Casambi integrated
- 09.3931.40A
 - 09.3931.05*
 - 09.3931.14A
 - 09.3931.CZA
 - 09.3931.18A




- 3000K**
- 09.3830.40A
 - 09.3830.05*
 - 09.3830.14A
 - 09.3830.CZA
 - 09.3830.18A
- **Casambi integrated
- 09.3930.40A
 - 09.3930.05*
 - 09.3930.14A
 - 09.3930.CZA
 - 09.3930.18A

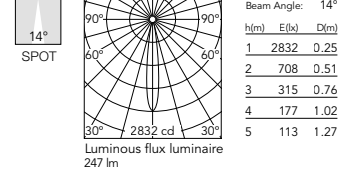

- 2700K**
- 09.3833.40A
 - 09.3833.05*
 - 09.3833.14A
 - 09.3833.CZA
 - 09.3833.18A
- **Casambi integrated
- 09.3933.40A
 - 09.3933.05*
 - 09.3933.14A
 - 09.3933.CZA
 - 09.3933.18A



- 3000K**
- 09.3832.40A
 - 09.3832.05*
 - 09.3832.14A
 - 09.3832.CZA
 - 09.3832.18A
- **Casambi integrated
- 09.3932.40A
 - 09.3932.05*
 - 09.3932.14A
 - 09.3932.CZA
 - 09.3932.18A

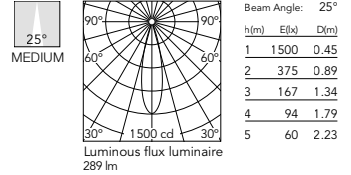

* Per la finitura argento lucido la potenza è 4,7W. / For polished silver finishes their power is 4.7W.


** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Atom 120 Designed By Piero Lissoni


Power LED 8W* - 635 lm - 2700K/CRI 90 / 8W* - 680 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


- 2700K**
- 09.3841.40A
 - 09.3841.05*
 - 09.3841.14A
 - 09.3841.CZA
 - 09.3841.18A
 - **Casambi integrated
 - 09.3941.40A
 - 09.3941.05*
 - 09.3941.14A
 - 09.3941.CZA
 - 09.3941.18A




- 3000K**
- 09.3840.40A
 - 09.3840.05*
 - 09.3840.14A
 - 09.3840.CZA
 - 09.3840.18A
 - **Casambi integrated
 - 09.3940.40A
 - 09.3940.05*
 - 09.3940.14A
 - 09.3940.CZA
 - 09.3940.18A

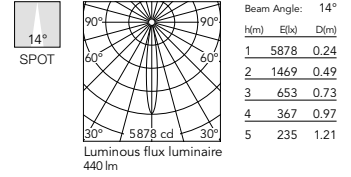

- 2700K**
- 09.3843.40A
 - 09.3843.05*
 - 09.3843.14A
 - 09.3843.CZA
 - 09.3843.18A
 - **Casambi integrated
 - 09.3943.40A
 - 09.3943.05*
 - 09.3943.14A
 - 09.3943.CZA
 - 09.3943.18A





- 3000K**
- 09.3842.40A
 - 09.3842.05*
 - 09.3842.14A
 - 09.3842.CZA
 - 09.3842.18A
 - **Casambi integrated
 - 09.3942.40A
 - 09.3942.05*
 - 09.3942.14A
 - 09.3942.CZA
 - 09.3942.18A

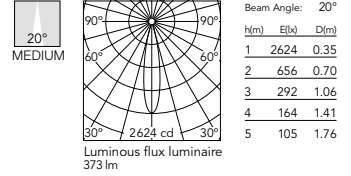

Atom 200 Designed By Piero Lissoni


Power LED 10,5W - 1050 lm - 2700K/CRI 90 / 10,5W - 1150 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED generale, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Non installabile su guide verticali.
Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED general lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Not suitable for vertical installations.
Warning: Only ceiling installation.

- 2700K**
- 09.3851.40
 - 09.3851.05
 - 09.3851.14
 - 09.3851.CZ
 - 09.3851.18
 - **Casambi integrated
 - 09.3951.40
 - 09.3951.05
 - 09.3951.14
 - 09.3951.CZ
 - 09.3951.18



- 3000K**
- 09.3850.40
 - 09.3850.05
 - 09.3850.14
 - 09.3850.CZ
 - 09.3850.18
 - **Casambi integrated
 - 09.3950.40
 - 09.3950.05
 - 09.3950.14
 - 09.3950.CZ
 - 09.3950.18

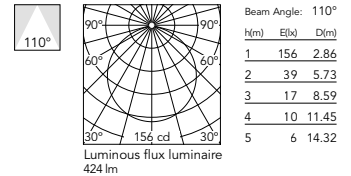

* Per la finitura argento lucido la potenza è 6W. / For polished silver finishes their power is 6W.

** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.


ZERO TRACK

Driver / Drivers

Remote Installation

Fonte di alimentazione remota.
Non regolabile. 220/240V.

Remote power supply.
Non Dimmable. 220/240V.



120W - 220/240V
L1: 300 - L2: 40 - L3: 30
60.9516

120W - 220/240V
L1: 268 - L2: 45 - L3: 31
60.9777A

100W - 220/240V
L1: 295 - L2: 43 - L3: 30
60.9443


60W - 220/240V
L1: 180 - L2: 52 - L3: 30
60.9515

60W - 220/240V
L1: 225 - L2: 43 - L3: 30
60.9374

Surface Installation Driver

Fonte di alimentazione finale per installazione a superficie. Non regolabile.


Power supply surface end. Non Dimmable.



96W
06.2510.40A
06.2510.05A
06.2510.14A
06.2510.CZA
06.2510.18A

Fonte di alimentazione intermedia per installazione a superficie. Non regolabile.

Power supply surface middle. Non Dimmable.




96W
06.2511.40A
06.2511.05A
06.2511.14A
06.2511.CZA
06.2511.18A

Unità di controllo / Control Units


Gateway di regolazione wireless. Da 1-10V a Casambi. Per installazione remota. Vedi le specifiche del prodotto nel manuale Flos Control. Consigliato per fungere da gateway da Lutron a Casambi.

Wireless Dimmer Bridge. From 1-10V to Casambi. For remote installation. See product specifications in the Flos Control manual. Recommended to act as a gateway from Lutron to Casambi.



DIM 1-10V >> Casambi
08.0824.14

Track Length (m)	% Driver Nominal Power
1	95
2	95
3	95
4	95
5	95
6	93
7	91
8	89
9	87
10	85

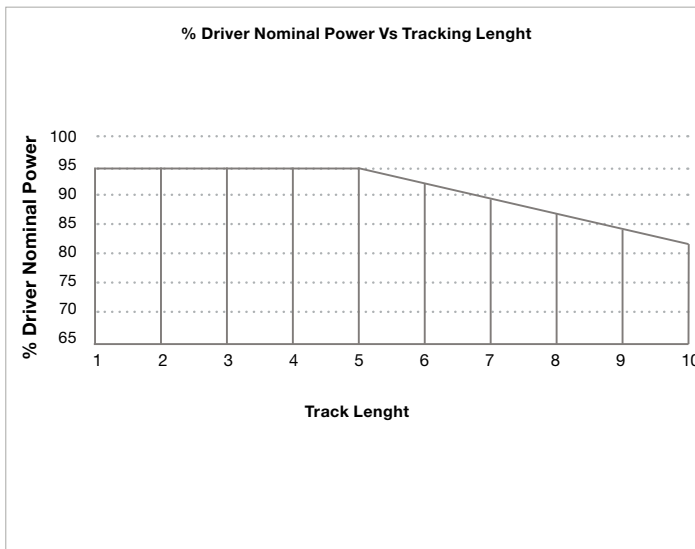

Example:


Ref. 60.9515: 60W / 4 m track
60W x 0,95 = 57W available

	W luminary	N° luminaries	W luminaries
Find Me 0	3,5	3	10,5
Find Me 1	5,5	0	0
Find Me 2	10,5	0	0
Atom 90	5,5	3	16,5
Atom 120	8	2	16
Atom 200	10,5	1	10,5
Total system power: 53,5W			

Maximum cable length: (driver to track): 5 m . Cable section: 2x1,5 mm² . Maximum track length: 10 m . Maximum power: 120W

ZERO TRACK - INSTALLATION

Remote Driver Installations

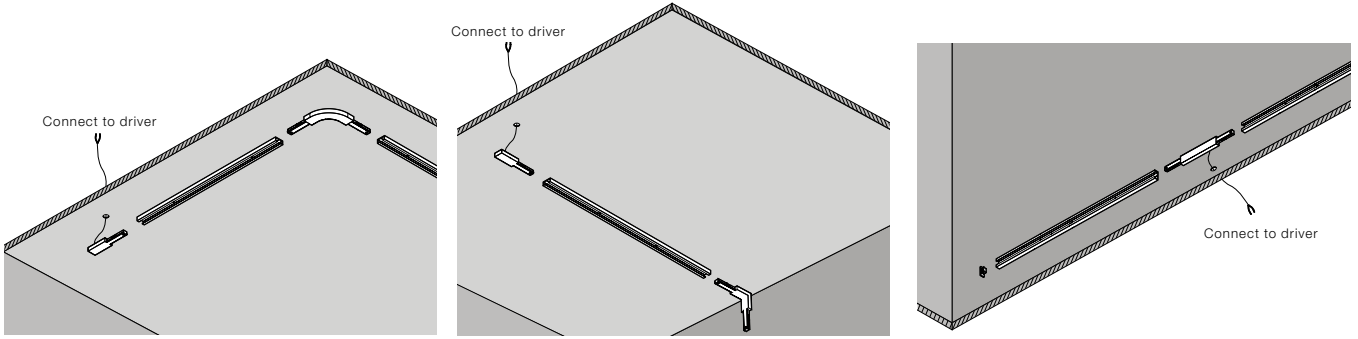

Individual Casambi / No DIM

