



Juncos

Juncos 1L



Juncos 3L



Juncos 6L



Juncos 9L



Soft Spun

Soft Spun Small



Soft Spun Large




Abajourd'hui

Abajourd'hui Small



Abajourd'hui Large

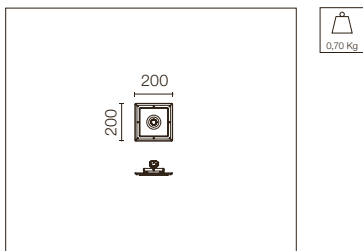


Juncos Designed By Flos Soft Architecture**Juncos 1L**

Apparecchio di illuminazione LED per interni a semi-incasso che, grazie alla tecnologia Soft Architecture, si integra perfettamente nello spazio architettonico. Fonte di alimentazione non inclusa. Consultare drivers nella pagina seguente.

Semi-recessed LED luminaire for indoor applications. Seamless integration in the architectural environment by Soft Architecture technology. Power supply not included. See drivers in next page.



Prodotto precabato per essere collegato a corrente costante.

Pre-wired product to be connected to constant current.

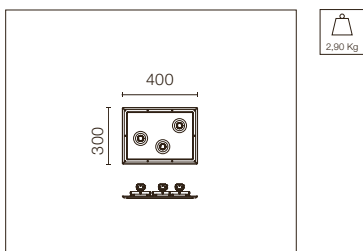Juncos 3L



Prodotto precabato in serie per essere collegato a corrente costante.

Pre-wired product for serial connection to constant current.

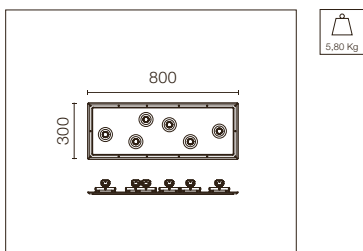Juncos 6L

Prodotto precabato in serie per essere collegato a corrente costante.

Pre-wired product for serial connection to constant current.

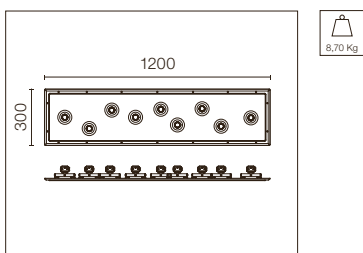Juncos 9L

Prodotto precabato in serie per essere collegato a corrente costante.

Pre-wired product for serial connection to constant current.

Piastra Soft / Soft Plate

Juncos 1L

☐ SA.5200.5.120

Juncos 3L



☐ SA.5201.5.120

Juncos 6L

☐ SA.5202.5.120

Juncos 9L

☐ SA.5203.5.120



Junco 250 mm**Light Source:** Power LED DC 700 mA - 2,1W - 216 lm - 3000K/CRI 80 / 2,1W - 182 lm- 2700K/CRI 90

Apparecchio di illuminazione che offre una grande versatilità. Individualmente orientabile e con grado di incasso regolabile. Disponibile in rifiniture nere, bianche e cromate.


Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Luminaire that offers many possibilities. Can be individually focused and their recessed height is adjustable. Available in a black, white and chrome finish.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

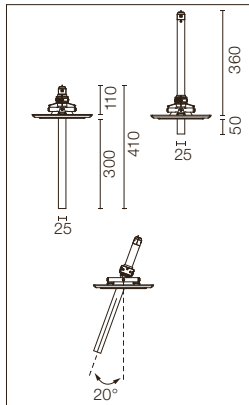Junco 400 mm**Junco 250 mm
2700K**


- 08.8595.40A
- 08.8595.06A
- 08.8595.AAA



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1443	0.27	
2	361	0.53	
3	160	0.80	
4	90	1.07	
5	58	1.34	

3000K


- 08.8590.40A
- 08.8590.06A
- 08.8590.AAA



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1919	0.27	
2	480	0.53	
3	213	0.80	
4	120	1.07	
5	77	1.34	

**Junco 400 mm
2700K**


- 08.8596.40A
- 08.8596.06A
- 08.8596.AAA



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1443	0.27	
2	361	0.53	
3	160	0.80	
4	90	1.07	
5	58	1.34	

3000K

- 08.8591.40A
- 08.8591.06A
- 08.8591.AAA



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1919	0.27	
2	480	0.53	
3	213	0.80	
4	120	1.07	
5	77	1.34	

Drivers per la connessione in serie / Drivers for Serial Connection

DIM Protocol	1L	3L	6L	9L
Non Dimmable			60.9592	
Non Dimmable			60.9408	
Non Dimmable - UL			60.8911	
Dimmable 1-10V - Push - UL		60.9188		-
Dimmable Dali		60.9222		
Casambi	-	60.7785	60.7785	60.7785
Mains Dimming	60.9379	60.9379	60.9692	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter



Distanza massima del dispositivo LED / Max. distance from LED driver

Dispositivo a corrente costante / constant current driver (700ma)

Distanza / Distance	10 m	20 m	50 m
Sezione del cavo / Cable section	0,5mm ²	1mm ²	2,5mm ²

Soft Spun LED Small Designed By Sebastian Wrong

Light Source: LED White 35W - 1800 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio ad incasso per lampada LED. Alimentatori 220/240V non dimmerabili compresi.

Recessed luminaire for LED lamp. Non-dimmable 220/240V power supply included.



Vedi catalogo Flos Decorative Collection.

See Flos Decorative Collection catalogue.

SA.5006.1F

Soft Spun LED Large Designed By Sebastian Wrong

Light Source: LED White 35W - 1800 lm - 3000K/CRI 90 (diffuser) / LED White 1,4W - 80 lm - 2700K/CRI>90 (base)



Apparecchio ad incasso per lampada LED. Alimentatori 220/240V non dimmerabili compresi.

Recessed luminaire for LED lamp. Non-dimmable 220/240V power supply included.


Vedi catalogo Flos Decorative Collection.

See Flos Decorative Collection catalogue.

SA.5007.1F

Abajourd'hui Small Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: QT-32 E27 - max 75W



Apparecchio ad incasso con alimentazione diretta dalla rete. Fonte di luce esclusa. Da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with direct connection to mains. Excluded light source. To be ordered separately.


Vedi catalogo Flos Decorative Collection.

See Flos Decorative Collection catalogue.

SA.5001.1

Abajourd'hui Large Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: QT-32 E27 - max 150W



Apparecchio ad incasso con alimentazione diretta dalla rete.

Recessed luminaire with direct connection to mains.

Vedi catalogo Flos Decorative Collection.

See Flos Decorative Collection catalogue.

SA.5000.1