


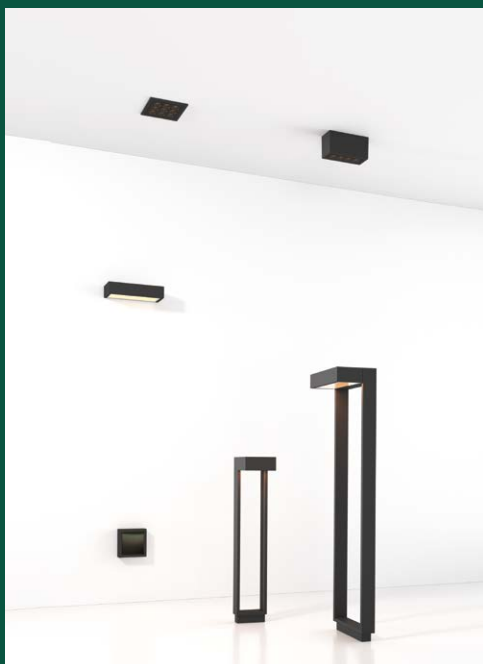

Designed by Antonio Citterio

Mile

ITALIANO / ENGLISH

FLOS
Outdoor

Mile

Designed by Antonio Citterio





Mile Wall



Mile Ceiling 1



Mile Bollard 1

Famiglia / Family

Mile Bollard 1 600

Mono / Double




Mile Bollard 2 600

Mono / Double



Mile Bollard 1 900

Mono / Double

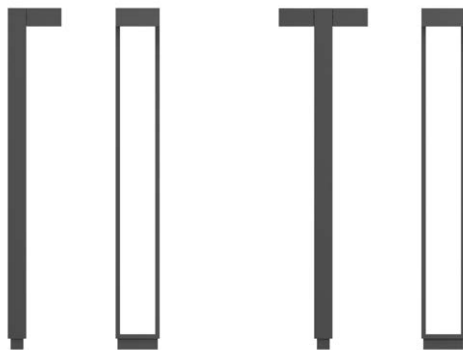

Mile Bollard 2 900

Mono / Double



Mid - Power Led

4,9W
283 lm - 2700K/CRI 80
294 lm - 3000K/CRI 80
305 lm - 4000K/CRI 80
2200K available on request.

Mid - Power Led

9,8W
2x283 lm - 2700K/CRI 80
2x294 lm - 3000K/CRI 80
2x305 lm - 4000K/CRI 80
2200K available on request.


Mid - Power Led

7,8W
603 lm - 2700K/CRI 80
627 lm - 3000K/CRI 80
651 lm - 4000K/CRI 80
2200K available on request.

Mid - Power Led

15,6W
2x603 lm - 2700K/CRI 80
2x627 lm - 3000K/CRI 80
2x651 lm - 4000K/CRI 80
2200K available on request.

Colori / Colours



*00 Primer



01 White



06 Grey



12 Forest Green



18 Deep Brown



30 Black



33 Anthracite

* Solo per le versioni Wall, Path e Ceiling / Only for Wall, Path and Ceiling vesions.

Mile Path 1



Mid - Power Led

4,9W

up to 100 lm - 2700K/CRI 80

up to 104 lm - 3000K/CRI 80

up to 108 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Mile Path 2



Mid - Power Led

7,6W

up to 172 lm - 2700K/CRI 80

up to 179 lm - 3000K/CRI 80

up to 186 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Mile Wall 1

Up / Down / Up&Down



Mid - Power Led

4,9W

283 lm - 2700K/CRI 80

294 lm - 3000K/CRI 80

305 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Mid - Power Led

8,1W

2x283 lm - 2700K/CRI 80

2x294 lm - 3000K/CRI 80

2x305 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Washer

Up / Down / Up&Down

Mid - Power Led

4,9W

291 lm - 2700K/CRI 80

303 lm - 3000K/CRI 80

314 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Mid - Power Led

8,1W

2x291 lm - 2700K/CRI 80

2x303 lm - 3000K/CRI 80

2x314 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Mile Wall 2

Up / Down / Up&Down



Mid - Power Led

7,8W

603 lm - 2700K/CRI 80

627 lm - 3000K/CRI 80

651 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Mid - Power Led

13,5W

2x603 lm - 2700K/CRI 80

2x627 lm - 3000K/CRI 80

2x651 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Washer

Up / Down / Up&Down

Mid - Power Led

6,4W

453 lm - 2700K/CRI 80

471 lm - 3000K/CRI 80

489 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Mid - Power Led

10,5W

2x453 lm - 2700K/CRI 80

2x471 lm - 3000K/CRI 80

2x489 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Mile Ceiling 1



Mile Recessed 1



Power Led

11W

736 lm - 2700K/CRI 80

759 lm - 3000K/CRI 80

791 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Mile Ceiling 2



Mile Recessed 2



Power Led

15W

1032 lm - 2700K/CRI 80

1344 lm - 3000K/CRI 80

1400 lm - 4000K/CRI 80

2200K available on request.

Mile Bollard

Collezione di paletti luminosi per esterno dal design rigoroso e minimale con sorgente luminosa a LED, abbinabili alle versioni a parete.

Versione bollard monodirezionale o bidirezionale, disponibile in due altezze e in due larghezze in base alla sorgente luminosa e alla potenza richiesta, caratterizzata da una cornice rigorosa in estruso di alluminio senza viti a vista, con base di rialzo a terra per una più semplice e veloce installazione. Le viterie di fissaggio della testa sono in acciaio inox AISI 316L. Disponibile in differenti finiture con rivestimento a doppio strato di polveri e sottoposte a trattamento di conversione chimica per proteggere contro la corrosione.

Il diffusore è in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV.

Lo schermo riflettore asimmetrico è in alluminio purissimo, ossidato e brillantato e contiene la sorgente led in posizione arretrata per la riduzione dell'abbagliamento diretto; l'emissione luminosa asimmetrica direzionata verso il basso rende l'apparecchio in linea con le vigenti leggi in materia di inquinamento luminoso.

Le versioni Bollard possono essere installate facilmente a terra su qualsiasi pavimento con tasselli, oppure utilizzando l'accessorio dedicato piastra di ancoraggio per rendere la base del prodotto totalmente solidale con la pavimentazione.

Mile Path

Collezione di apparecchio a parete per uso segnapasso in esterno dal design rigoroso e minimale con sorgente luminosa a LED, abbinabili alle versioni a parete e bollard.

Disponibile in due diverse dimensioni e in differenti finiture con un rivestimento a doppio strato di polveri.

La versione Primer va verniciata dopo l'installazione con normali colorazioni a base acquosa (tempere, stucchi, vernici ad acqua) per garantire la massima integrazione con l'architettura.

Le viterie di fissaggio sono in acciaio inox AISI 316L. Il diffusore è in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV.

Lo schermo riflettore asimmetrico è in alluminio verniciato nero per la riduzione dell'abbagliamento diretto dato dalle riflessioni e contiene la sorgente led in posizione arretrata; l'emissione luminosa asimmetrica direzionata verso il basso rende l'apparecchio in linea con le vigenti leggi in materia di inquinamento luminoso.

Staffa di fissaggio a parete inclusa.

Mile Wall

Famiglia completa di apparecchi di illuminazione a parete dal design rigoroso e minimale con sorgente luminosa a LED, caratterizzato da una fascia decorativa in alluminio pressofuso a bassissimo contenuto di rame con buone caratteristiche meccaniche unite ad una buona resistenza alla corrosione data dal trattamento di conversione chimica superficiale.

Disponibile in due diverse dimensioni e in differenti finiture con un rivestimento a doppio strato di polveri.

La versione Primer va verniciata dopo l'installazione con normali colorazioni a base acquosa (tempere, stucchi, vernici ad acqua) per garantire la massima integrazione con l'architettura.

Le viterie di fissaggio sono in acciaio inox AISI 316L. Il diffusore perfettamente planare alla fascia decorativa è in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV.

Lo schermo riflettore asimmetrico è in alluminio purissimo, ossidato e brillantato e contiene la sorgente led in posizione arretrata per la riduzione dell'abbagliamento diretto.

L'ottica asimmetrica è progettata per garantire una vasta gamma di prestazioni luminose e l'utilizzo flessibile in diversi contesti architettonici. Sono disponibili le versioni monoe-

missione con luce direzionata verso l'alto o verso il basso e le versioni biemissione, ognuna declinata secondo due differenti soluzioni illuminotecniche: per illuminazione focalizzata sul lavaggio luminoso della parete (washer) o per illuminazione asimmetrica ad esempio in caso di porticati o androni con l'utilizzo della versione con luce verso l'alto, dove il soffitto diventa esso stesso diffusore dal massimo comfort. La versione biemissione è disponibile sia con ottiche identiche, sia con ottiche miste asimmetrica + washer.

Mile Ceiling

Collezione di apparecchi a soffitto in esterno dal design rigoroso e minimale con sorgente luminosa a LED, abbinabili alle versioni a parete, bollard e path.

Disponibile in due diverse dimensioni e in differenti finiture con un rivestimento a doppio strato di polveri.

La versione Primer va verniciata dopo l'installazione con normali colorazioni a base acquosa (tempere, stucchi, vernici ad acqua) per garantire la massima integrazione con l'architettura.

Il gruppo ottico è appositamente progettato per garantire il massimo comfort visivo e la riduzione dell'abbagliamento diretto senza rinunciare all'efficienza: la sorgente luminosa è composta da power led arretrati, le lenti in policarbonato trasparente assicurano un fascio di luce controllato e omogeneo, e i riflettori conici in policarbonato nero lucido forniscono una schermatura con angoli di cut-off estremi, il tutto in dimensioni molto ridotte.

Il gruppo ottico è disponibile in quattro aperture di fascio differenziate, permettendone un'ampia gamma di utilizzo e flessibilità nei più vari contesti architettonici: sia nel caso di fasci intensivi che di effetti di luce diffusa, il controllo ottico è sempre eccezionale e la luce spuria è totalmente assente.

Le viterie di fissaggio sono in acciaio inox AISI 316L. Staffa di fissaggio a soffitto inclusa.

Mile Recessed

Collezione di apparecchi a incasso a soffitto in esterno dal design rigoroso e minimale con sorgente luminosa a LED, abbinabili alle versioni a soffitto, parete, bollard e path.

Disponibile in due diverse dimensioni e in differenti finiture con un rivestimento a doppio strato di polveri.

La versione Primer va verniciata dopo l'installazione con normali colorazioni a base acquosa (tempere, stucchi, vernici ad acqua) per garantire la massima integrazione con l'architettura.

Come per le versioni a soffitto, il gruppo ottico è appositamente progettato per garantire il massimo comfort visivo e la riduzione dell'abbagliamento diretto senza rinunciare all'efficienza: la sorgente luminosa è composta da power led arretrati, le lenti in policarbonato trasparente assicurano un fascio di luce controllato e omogeneo, e i riflettori conici in policarbonato nero lucido forniscono una schermatura con angoli di cut-off estremi, il tutto in dimensioni molto ridotte. Il gruppo ottico è disponibile in quattro aperture di fascio differenziate, permettendone un'ampia gamma di utilizzo e flessibilità nei più vari contesti architettonici: sia nel caso di fasci intensivi che di effetti di luce diffusa, il controllo ottico è sempre eccezionale e la luce spuria è totalmente assente.

L'apparecchio è installabile in controsoffitto mediante molle di fissaggio in dotazione; la cornice di battuta di spessore minimo garantisce la perfetta finitura estetica dell'apparecchio nel soffitto.

Disponibile come accessorio, per soffitti in muratura o in cemento armato, l'apposita cassaforma per gettata in acciaio zincato.

Description

Mile Bollard

Collection of outdoor bollards with a rigorous, minimal design and LED light source that can be combined with wall versions.

Uni- or bi-directional bollard version, available in two heights and widths, based on light source and power requirements. The rigid frame is made of extruded aluminum with no visible screws, and the base rises above the ground for a quick, simple installation. The head anchoring hardware is made of AISI 316L stainless steel.

Available in various finishes with a double layer of powder coating and chemical conversion treatment to protect it against corrosion.

The diffuser is made of transparent, UV-stabilized polycarbonate.

The asymmetric reflecting screen is made of pure, oxidized and polished aluminum, with LED source in a rear position to reduce direct glare. The downward, asymmetric light emission ensures the luminaire's compliance with existing light pollution laws.

Bollard versions may be easily installed on any flooring on the ground with anchors, or with the dedicated anchoring plate accessory to completely integrate the base of the product with the pavement.

Mile Path

Collection of outdoor wall luminaires with a rigorous, minimal design and LED light source that can be combined with wall and bollard versions.

Available in two sizes and various finishes with a double layer of powder coating.

Primer version to be painted after installation with regular water-based colors (tempera, stucco, water-based paints) to ensure flawless integration with the building.

The anchoring hardware is made of AISI 316L stainless steel. Diffuser is made of transparent, UV-stabilized polycarbonate. The asymmetric, reflecting screen is made of aluminum painted in black to reduce direct glare from reflections. It holds the LED source in a rear position. The downward, asymmetric light emission ensures the luminaire's compliance with existing light pollution laws.

Wall mounting bracket included.

Mile Wall

Complete family of wall luminaires with a rigorous, minimal design with LED light source, a design characterized by a die-cast aluminum trim with very low copper content and good mechanical features combined with good resistance against corrosion thanks to the surface chemical conversion treatment.

Available in two sizes and various finishes with a double layer of powder coating.

Primer version to be painted after installation with regular water-based colors (tempera, stucco, water-based paints) to ensure flawless integration with the building.

The anchoring hardware is made of AISI 316L stainless steel. The diffuser is perfectly flush with the decorative band and is made of transparent, UV-stabilized polycarbonate.

The asymmetric, reflecting screen is made of pure, oxidized and polished aluminum, with LED source in a rear position to reduce direct glare.

Its asymmetrical optical unit is designed to ensure a wide range of lighting features and flexible use in different architectural settings. Single-emission version directing light upwards or downwards and dual-emission version available. Each version is available in two different lighting solutions: wall-washer lighting or asymmetric lighting. For instance, by

using the version with light directed upwards in porticos or entrance halls, the ceiling itself becomes a diffuser, offering absolute comfort. Dual emission version is available with both identical optical units and mixed, asymmetric + washer optical units.

Mile Ceiling

Outdoor ceiling-mounted lights collection, with a rigorous, minimal design and LED light source that can be combined with wall, bollard and path versions.

Available in two different sizes and various finishes with a double layer of powder coating.

Primer version to be painted after installation with regular water-based colors (tempera, stucco, water-based paints) to ensure flawless integration with the building.

The optical unit is specifically designed to ensure maximum visual comfort and direct glare reduction without compromising overall efficiency: the light source comprises rear power LEDs; its transparent polycarbonate lenses ensure a controlled and homogeneous beam of light; and the glossy black polycarbonate cone reflectors provide an extreme, sharp-angled screening, all in a small footprint.

The optical unit is available in four different beam angles, allowing a wide range of uses and flexibility in the most varied architectural settings: both in the case of intense beams and diffuse light effects, optical control is always exceptional and spurious light is totally absent.

The anchoring hardware is made of AISI 316L stainless steel. Ceiling mounting bracket included.

Mile Recessed

Collection of outdoor, ceiling-mounted, recessed lights with a rigorous, minimal design and LED light source that can be combined with ceiling, wall, bollard and path versions.

Available in two different sizes and various finishes with a double layer of powder coating.



Primer version to be painted after installation with regular water-based colors (tempera, stucco, water-based paints) to ensure flawless integration with the building.

As in ceiling versions, the optical unit is specifically designed to ensure maximum visual comfort and direct glare reduction without compromising overall efficiency: the light source comprises rear power LEDs; its transparent polycarbonate lenses ensure a controlled and homogeneous beam of light; and the glossy black polycarbonate cone reflectors provide an extreme, sharp-angled screening, all in a small footprint. The optical unit is available in four different beam angles, allowing a wide range of uses and flexibility in the most varied architectural settings: both in the case of intense beams and diffuse light effects, optical control is always exceptional and spurious light is totally absent.

The luminaire can be installed in a drop ceiling using the supplied springs. The minimal thickness of the stop frame allows a perfect, aesthetic finish of the luminaire in the ceiling.

The accessory box for installation in galvanized steel for concreting is available for brick or reinforced concrete ceilings.

Mile Bollard 1 600 Mono



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di uno spezzone di cavo uscente in neoprene e un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie. L'apparecchio è installabile su qualsiasi pavimento per mezzo di tasselli. Piastra di ancoraggio per l'installazione su pavimentazione da gettare con plinto di cemento da ordinare separatamente.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ FIXT 283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ FIXT 294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ FIXT 305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K


- F015G21A001
- F015G21A006
- F015G21A012
- F015G21A018
- F015G21A030
- F015G21A033

3000K



- F015G31A001
- F015G31A006
- F015G31A012
- F015G31A018
- F015G31A030
- F015G31A033

4000K

- F015G41A001
- F015G41A006
- F015G41A012
- F015G41A018
- F015G41A030
- F015G41A033

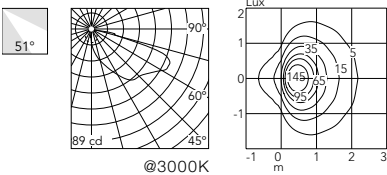

Mile Bollard 1 600 Double



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di uno spezzone di cavo uscente in neoprene e un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie. L'apparecchio è installabile su qualsiasi pavimento per mezzo di tasselli. Piastra di ancoraggio per l'installazione su pavimentazione da gettare con plinto di cemento da ordinare separatamente.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 9,8W - 2x427 lm ≠ FIXT 2x283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 9,8W - 2x445 lm ≠ FIXT 2x294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 9,8W - 2x462 lm ≠ FIXT 2x305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K


- F015G22A001
- F015G22A006
- F015G22A012
- F015G22A018
- F015G22A030
- F015G22A033

3000K


- F015G32A001
- F015G32A006
- F015G32A012
- F015G32A018
- F015G32A030
- F015G32A033

4000K

- F015G42A001
- F015G42A006
- F015G42A012
- F015G42A018
- F015G42A030
- F015G42A033

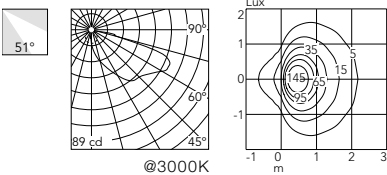

Mile Bollard 1 900 Mono



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di uno spezzone di cavo uscente in neoprene e un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie. L'apparecchio è installabile su qualsiasi pavimento per mezzo di tasselli. Piastra di ancoraggio per l'installazione su pavimentazione da gettare con plinto di cemento da ordinare separatamente.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ± FIXT 283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ± FIXT 294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ± FIXT 305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K



- F015H21A001
- F015H21A006
- F015H21A012
- F015H21A018
- F015H21A030
- F015H21A033

3000K


- F015H31A001
- F015H31A006
- F015H31A012
- F015H31A018
- F015H31A030
- F015H31A033

4000K

- F015H41A001
- F015H41A006
- F015H41A012
- F015H41A018
- F015H41A030
- F015H41A033



Mile Bollard 1 900 Double



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di uno spezzone di cavo uscente in neoprene e un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie. L'apparecchio è installabile su qualsiasi pavimento per mezzo di tasselli. Piastra di ancoraggio per l'installazione su pavimentazione da gettare con plinto di cemento da ordinare separatamente.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 9,8W - 2x427 lm ± FIXT 2x283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 9,8W - 2x445 lm ± FIXT 2x294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 9,8W - 2x462 lm ± FIXT 2x305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K



- F015H22A001
- F015H22A006
- F015H22A012
- F015H22A018
- F015H22A030
- F015H22A033

3000K



- F015H32A001
- F015H32A006
- F015H32A012
- F015H32A018
- F015H32A030
- F015H32A033

4000K

- F015H42A001
- F015H42A006
- F015H42A012
- F015H42A018
- F015H42A030
- F015H42A033



Mile Bollard 2 600 Mono



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di uno spezzone di cavo uscente in neoprene e un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie. L'apparecchio è installabile su qualsiasi pavimento per mezzo di tasselli. Piastra di ancoraggio per l'installazione su pavimentazione da gettare con plinto di cemento da ordinare separatamente.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 7,8W - 838 lm ≠ FIXT 603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 872 lm ≠ FIXT 627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 905 lm ≠ FIXT 651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F015J21A001
- F015J21A006
- F015J21A012
- F015J21A018
- F015J21A030
- F015J21A033

1-10V

- F015J21B001
- F015J21B006
- F015J21B012
- F015J21B018
- F015J21B030
- F015J21B033

Dali

- F015J21D001
- F015J21D006
- F015J21D012
- F015J21D018
- F015J21D030
- F015J21D033

3000K

Non Dimmable

- F015J31A001
- F015J31A006
- F015J31A012
- F015J31A018
- F015J31A030
- F015J31A033

1-10V

- F015J31B001
- F015J31B006
- F015J31B012
- F015J31B018
- F015J31B030
- F015J31B033

Dali

- F015J31D001
- F015J31D006
- F015J31D012
- F015J31D018
- F015J31D030
- F015J31D033

4000K

Non Dimmable


- F015J41A001
- F015J41A006
- F015J41A012
- F015J41A018
- F015J41A030
- F015J41A033

1-10V


- F015J41B001
- F015J41B006
- F015J41B012
- F015J41B018
- F015J41B030
- F015J41B033

Dali

- F015J41D001
- F015J41D006
- F015J41D012
- F015J41D018
- F015J41D030
- F015J41D033

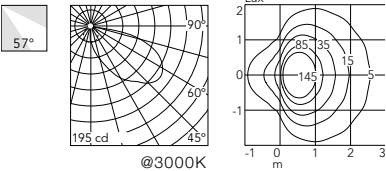

Mile Bollard 2 600 Double



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di uno spezzone di cavo uscente in neoprene e un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie. L'apparecchio è installabile su qualsiasi pavimento per mezzo di tasselli. Piastra di ancoraggio per l'installazione su pavimentazione da gettare con plinto di cemento da ordinare separatamente.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 15,6W - 2x838 lm ≠ FIXT 2x603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 15,6W - 2x872 lm ≠ FIXT 2x627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 15,6W - 2x905 lm ≠ FIXT 2x651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F015J22A001
- F015J22A006
- F015J22A012
- F015J22A018
- F015J22A030
- F015J22A033

1-10V

- F015J22B001
- F015J22B006
- F015J22B012
- F015J22B018
- F015J22B030
- F015J22B033

Dali

- F015J22D001
- F015J22D006
- F015J22D012
- F015J22D018
- F015J22D030
- F015J22D033

3000K

Non Dimmable

- F015J32A001
- F015J32A006
- F015J32A012
- F015J32A018
- F015J32A030
- F015J32A033

1-10V

- F015J32B001
- F015J32B006
- F015J32B012
- F015J32B018
- F015J32B030
- F015J32B033

Dali

- F015J32D001
- F015J32D006
- F015J32D012
- F015J32D018
- F015J32D030
- F015J32D033

4000K

Non Dimmable


- F015J42A001
- F015J42A006
- F015J42A012
- F015J42A018
- F015J42A030
- F015J42A033

1-10V


- F015J42B001
- F015J42B006
- F015J42B012
- F015J42B018
- F015J42B030
- F015J42B033

Dali



- F015J42D001
- F015J42D006
- F015J42D012
- F015J42D018
- F015J42D030
- F015J42D033



@3000K



Mile Bollard 2 900 Mono

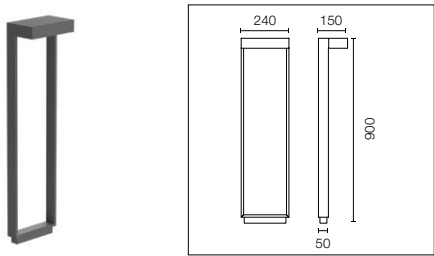

Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmerabile 1-10V e DALI integrata. Dotato di uno spezzone di cavo uscente in neoprene e un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie. L'apparecchio è installabile su qualsiasi pavimento per mezzo di tasselli. Piastra di ancoraggio per l'installazione su pavimentazione da gettare con plinto di cemento da ordinare separatamente.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 7,8W - 838 lm ≠ FIXT 603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 872 lm ≠ FIXT 627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 905 lm ≠ FIXT 651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F015K21A001
- F015K21A006
- F015K21A012
- F015K21A018
- F015K21A030
- F015K21A033

1-10V

- F015K21B001
- F015K21B006
- F015K21B012
- F015K21B018
- F015K21B030
- F015K21B033

Dali

- F015K21D001
- F015K21D006
- F015K21D012
- F015K21D018
- F015K21D030
- F015K21D033

3000K

Non Dimmable

- F015K31A001
- F015K31A006
- F015K31A012
- F015K31A018
- F015K31A030
- F015K31A033

1-10V

- F015K31B001
- F015K31B006
- F015K31B012
- F015K31B018
- F015K31B030
- F015K31B033

Dali

- F015K31D001
- F015K31D006
- F015K31D012
- F015K31D018
- F015K31D030
- F015K31D033

4000K

Non Dimmable


- F015K41A001
- F015K41A006
- F015K41A012
- F015K41A018
- F015K41A030
- F015K41A033

1-10V


- F015K41B001
- F015K41B006
- F015K41B012
- F015K41B018
- F015K41B030
- F015K41B033

Dali

- F015K41D001
- F015K41D006
- F015K41D012
- F015K41D018
- F015K41D030
- F015K41D033

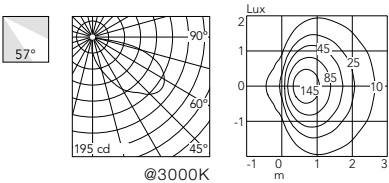

Mile Bollard 2 900 Double



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF E DIMMERABILE 1-10V E DALI integrata. Dotato di uno spezzone di cavo uscente in neoprene e un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie. L'apparecchio è installabile su qualsiasi pavimento per mezzo di tasselli. Piastra di ancoraggio per l'installazione su pavimentazione da gettare con plinto di cemento da ordinare separatamente.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 15,6W - 2x838 lm ≠ FIXT 2x603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 15,6W - 2x872 lm ≠ FIXT 2x627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 15,6W - 2x905 lm ≠ FIXT 2x651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F015K22A001
 - F015K22A006
 - F015K22A012
 - F015K22A018
 - F015K22A030
 - F015K22A033
- 1-10V
- F015K22B001
 - F015K22B006
 - F015K22B012
 - F015K22B018
 - F015K22B030
 - F015K22B033
- Dali
- F015K22D001
 - F015K22D006
 - F015K22D012
 - F015K22D018
 - F015K22D030
 - F015K22D033

3000K



Non Dimmable

- F015K32A001
 - F015K32A006
 - F015K32A012
 - F015K32A018
 - F015K32A030
 - F015K32A033
- 1-10V
- F015K32B001
 - F015K32B006
 - F015K32B012
 - F015K32B018
 - F015K32B030
 - F015K32B033
- Dali
- F015K32D001
 - F015K32D006
 - F015K32D012
 - F015K32D018
 - F015K32D030
 - F015K32D033

4000K

Non Dimmable

- F015K42A001
 - F015K42A006
 - F015K42A012
 - F015K42A018
 - F015K42A030
 - F015K42A033
- 1-10V
- F015K42B001
 - F015K42B006
 - F015K42B012
 - F015K42B018
 - F015K42B030
 - F015K42B033
- Dali
- F015K42D001
 - F015K42D006
 - F015K42D012
 - F015K42D018
 - F015K42D030
 - F015K42D033



Mile Bollard: Accessori / Accessories

Piastra tirafondi.

Base plate with bolt.

Bollard 1

F015Z000000



Piastra tirafondi.

Base plate with bolt.

Bollard 2


F015Z010000




Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275 Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29us). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20us). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.

F990E00A000



Mile Path 1



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata.
Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-esce. Staffa di fissaggio inclusa.

2200K disponibile su richiesta.

LED light source included. Integrated 220–240 V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection. Fixing bracket included.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 4,9W - 422 lm ≠ FIXT 100 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 4,9W - 439 lm ≠ FIXT 104 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 4,9W - 456 lm ≠ FIXT 108 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K


- F015L20A000
- F015L20A001
- F015L20A006
- F015L20A012
- F015L20A018
- F015L20A030
- F015L20A033

3000K



- F015L30A000
- F015L30A001
- F015L30A006
- F015L30A012
- F015L30A018
- F015L30A030
- F015L30A033

4000K

- F015L40A000
- F015L40A001
- F015L40A006
- F015L40A012
- F015L40A018
- F015L40A030
- F015L40A033



* Dati tecnici e fotometrie preliminari. / Preliminary technical specs and photometries.



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata e dimmabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo per collegamento di sicurezza a tenuta IP. Staffa di fissaggio inclusa.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a cable gland for safety connection with IP tightness. Fixing bracket included.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 7,6W - 818 lm ≠ FIXT 172 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 7,6W - 850 lm ≠ FIXT 179 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 7,6W - 883 lm ≠ FIXT 186 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F015M20A000
 - F015M20A001
 - F015M20A006
 - F015M20A012
 - F015M20A018
 - F015M20A030
 - F015M20A033
- 1-10V
- F015M20B000
 - F015M20B001
 - F015M20B006
 - F015M20B012
 - F015M20B018
 - F015M20B030
 - F015M20B033
- Dali
- F015M20D000
 - F015M20D001
 - F015M20D006
 - F015M20D012
 - F015M20D018
 - F015M20D030
 - F015M20D033

3000K


Non Dimmable

- F015M30A000
 - F015M30A001
 - F015M30A006
 - F015M30A012
 - F015M30A018
 - F015M30A030
 - F015M30A033
- 1-10V
- F015M30B000
 - F015M30B001
 - F015M30B006
 - F015M30B012
 - F015M30B018
 - F015M30B030
 - F015M30B033
- Dali
- F015M30D000
 - F015M30D001
 - F015M30D006
 - F015M30D012
 - F015M30D018
 - F015M30D030
 - F015M30D033

4000K

Non Dimmable


- F015M40A000
 - F015M40A001
 - F015M40A006
 - F015M40A012
 - F015M40A018
 - F015M40A030
 - F015M40A033
- 1-10V
- F015M40B000
 - F015M40B001
 - F015M40B006
 - F015M40B012
 - F015M40B018
 - F015M40B030
 - F015M40B033
- Dali
- F015M40D000
 - F015M40D001
 - F015M40D006
 - F015M40D012
 - F015M40D018
 - F015M40D030
 - F015M40D033



* Dati tecnici e fotometrie preliminari. / Preliminary technical specs and photometries.

Mile Wall 1 Asymmetric Up









Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-escei.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ FIXT 283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ FIXT 294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ FIXT 305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K



- F015A21A000
- F015A21A001
- F015A21A006
- F015A21A012
- F015A21A018
- F015A21A030
- F015A21A033

3000K

- F015A31A000
- F015A31A001
- F015A31A006
- F015A31A012
- F015A31A018
- F015A31A030
- F015A31A033

4000K


- F015A41A000
- F015A41A001
- F015A41A006
- F015A41A012
- F015A41A018
- F015A41A030
- F015A41A033



@3000K

Mile Wall 1 Asymmetric Down









Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-escei.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ FIXT 283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ FIXT 294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ FIXT 305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K



- F015A22A000
- F015A22A001
- F015A22A006
- F015A22A012
- F015A22A018
- F015A22A030
- F015A22A033

3000K

- F015A32A000
- F015A32A001
- F015A32A006
- F015A32A012
- F015A32A018
- F015A32A030
- F015A32A033



4000K

- F015A42A000
- F015A42A001
- F015A42A006
- F015A42A012
- F015A42A018
- F015A42A030
- F015A42A033



@3000K

Mile Wall 1 Washer Up



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-esce.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.


Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ FIXT 291 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ FIXT 303 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ FIXT 314 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

- 2700K**



 - F015B21A000
 - F015B21A001
 - F015B21A006
 - F015B21A012
 - F015B21A018
 - F015B21A030
 - F015B21A033
- 3000K**

 - F015B31A000
 - F015B31A001
 - F015B31A006
 - F015B31A012
 - F015B31A018
 - F015B31A030
 - F015B31A033
- 4000K**

 - F015B41A000
 - F015B41A001
 - F015B41A006
 - F015B41A012
 - F015B41A018
 - F015B41A030
 - F015B41A033



Mile Wall 1 Washer Down



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-esce.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.


Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ FIXT 291 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ FIXT 303 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ FIXT 314 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

- 2700K**

 - F015B22A000
 - F015B22A001
 - F015B22A006
 - F015B22A012
 - F015B22A018
 - F015B22A030
 - F015B22A033
- 3000K**


 - F015B32A000
 - F015B32A001
 - F015B32A006
 - F015B32A012
 - F015B32A018
 - F015B32A030
 - F015B32A033
- 4000K**

 - F015B42A000
 - F015B42A001
 - F015B42A006
 - F015B42A012
 - F015B42A018
 - F015B42A030
 - F015B42A033



Mile Wall 1 Asymmetric Up & Down









Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-escei.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 8,1W - 2x427 lm ≠ FIXT 2x291 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x445 lm ≠ FIXT 2x303 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x462 lm ≠ FIXT 2x314 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K



- F015A23A000
- F015A23A001
- F015A23A006
- F015A23A012
- F015A23A018
- F015A23A030
- F015A23A033

3000K

- F015A33A000
- F015A33A001
- F015A33A006
- F015A33A012
- F015A33A018
- F015A33A030
- F015A33A033

4000K


- F015A43A000
- F015A43A001
- F015A43A006
- F015A43A012
- F015A43A018
- F015A43A030
- F015A43A033



@3000K

Mile Wall 1 Washer Up & Down









Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-escei.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 8,1W - 2x427 lm ≠ FIXT 2x291 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x445 lm ≠ FIXT 2x303 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x462 lm ≠ FIXT 2x314 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K



- F015B23A000
- F015B23A001
- F015B23A006
- F015B23A012
- F015B23A018
- F015B23A030
- F015B23A033

3000K

- F015B33A000
- F015B33A001
- F015B33A006
- F015B33A012
- F015B33A018
- F015B33A030
- F015B33A033


4000K

- F015B43A000
- F015B43A001
- F015B43A006
- F015B43A012
- F015B43A018
- F015B43A030
- F015B43A033



@3000K

Mile Wall 1 Washer Down + Asymmetric Up



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-esce.

2200K disponibile su richiesta.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 8,1W - 2x427 lm ≠ FIXT 291+283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x445 lm ≠ FIXT 303+294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x462 lm ≠ FIXT 314+305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K


- F015C24A000
- F015C24A001
- F015C24A006
- F015C24A012
- F015C24A018
- F015C24A030
- F015C24A033

3000K

- F015C34A000
- F015C34A001
- F015C34A006
- F015C34A012
- F015C34A018
- F015C34A030
- F015C34A033


4000K

- F015C44A000
- F015C44A001
- F015C44A006
- F015C44A012
- F015C44A018
- F015C44A030
- F015C44A033



@3000K

Mile Wall 2 Asymmetric Up



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-esce.

2200K disponibile su richiesta.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 7,8W - 838 lm ≠ FIXT 603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 872 lm ≠ FIXT 627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 905 lm ≠ FIXT 651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F015D21A000
- F015D21A001
- F015D21A006
- F015D21A012
- F015D21A018
- F015D21A030
- F015D21A033

1-10V

- F015D21B000
- F015D21B001
- F015D21B006
- F015D21B012
- F015D21B018
- F015D21B030
- F015D21B033

Dali

- F015D21D000
- F015D21D001
- F015D21D006
- F015D21D012
- F015D21D018
- F015D21D030
- F015D21D033

3000K

Non Dimmable

- F015D31A000
- F015D31A001
- F015D31A006
- F015D31A012
- F015D31A018
- F015D31A030
- F015D31A033

1-10V

- F015D31B000
- F015D31B001
- F015D31B006
- F015D31B012
- F015D31B018
- F015D31B030
- F015D31B033

Dali

- F015D31D000
- F015D31D001
- F015D31D006
- F015D31D012
- F015D31D018
- F015D31D030
- F015D31D033

4000K

Non Dimmable


- F015D41A000
- F015D41A001
- F015D41A006
- F015D41A012
- F015D41A018
- F015D41A030
- F015D41A033

1-10V

- F015D41B000
- F015D41B001
- F015D41B006
- F015D41B012
- F015D41B018
- F015D41B030
- F015D41B033



Dali

- F015D41D000
- F015D41D001
- F015D41D006
- F015D41D012
- F015D41D018
- F015D41D030
- F015D41D033



@3000K

Mile Wall 2 Asymmetric Down



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-esce.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.



2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 7,8W - 838 lm ≠ FIXT 603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 872 lm ≠ FIXT 627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 905 lm ≠ FIXT 651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K	3000K	4000K	
Non Dimmable	Non Dimmable	Non Dimmable	
F015D22A000	F015D32A000	F015D42A000	
F015D22A001	F015D32A001	F015D42A001	
F015D22A006	F015D32A006	F015D42A006	
F015D22A012	F015D32A012	F015D42A012	
F015D22A018	F015D32A018	F015D42A018	
F015D22A030	F015D32A030	F015D42A030	
F015D22A033	F015D32A033	F015D42A033	
1-10V	1-10V	1-10V	
F015D22B000	F015D32B000	F015D42B000	
F015D22B001	F015D32B001	F015D42B001	
F015D22B006	F015D32B006	F015D42B006	@3000K
F015D22B012	F015D32B012	F015D42B012	
F015D22B018	F015D32B018	F015D42B018	
F015D22B030	F015D32B030	F015D42B030	
F015D22B033	F015D32B033	F015D42B033	
Dali	Dali	Dali	
F015D22D000	F015D32D000	F015D42D000	
F015D22D001	F015D32D001	F015D42D001	
F015D22D006	F015D32D006	F015D42D006	
F015D22D012	F015D32D012	F015D42D012	
F015D22D018	F015D32D018	F015D42D018	
F015D22D030	F015D32D030	F015D42D030	
F015D22D033	F015D32D033	F015D42D033	

Mile Wall 2 Washer Up



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-escl.


LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.


Mid - Power Led: 6,4W - 661 lm ≠ FIXT 453 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6,4W - 714 lm ≠ FIXT 471 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6,4W - 714 lm ≠ FIXT 489 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K	3000K	4000K
Non Dimmable	Non Dimmable	Non Dimmable
○ F015E21A000	○ F015E31A000	○ F015E41A000
○ F015E21A001	○ F015E31A001	○ F015E41A001
● F015E21A006	● F015E31A006	● F015E41A006
● F015E21A012	● F015E31A012	● F015E41A012
● F015E21A018	● F015E31A018	● F015E41A018
● F015E21A030	● F015E31A030	● F015E41A030
● F015E21A033	● F015E31A033	● F015E41A033
1-10V	1-10V	1-10V
○ F015E21B000	○ F015E31B000	○ F015E41B000
○ F015E21B001	○ F015E31B001	○ F015E41B001
● F015E21B006	● F015E31B006	● F015E41B006
● F015E21B012	● F015E31B012	● F015E41B012
● F015E21B018	● F015E31B018	● F015E41B018
● F015E21B030	● F015E31B030	● F015E41B030
● F015E21B033	● F015E31B033	● F015E41B033
Dali	Dali	Dali
○ F015E21D000	○ F015E31D000	○ F015E41D000
○ F015E21D001	○ F015E31D001	○ F015E41D001
● F015E21D006	● F015E31D006	● F015E41D006
● F015E21D012	● F015E31D012	● F015E41D012
● F015E21D018	● F015E31D018	● F015E41D018
● F015E21D030	● F015E31D030	● F015E41D030
● F015E21D033	● F015E31D033	● F015E41D033



@3000K

Mile Wall 2 Washer Down



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-esce.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 6,4W - 661 lm $\neq$ FIXT 453 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6,4W - 714 lm $\neq$ FIXT 471 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6,4W - 714 lm $\neq$ FIXT 489 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F015E22A000
 - F015E22A001
 - F015E22A006
 - F015E22A012
 - F015E22A018
 - F015E22A030
 - F015E22A033
- 1-10V
- F015E22B000
 - F015E22B001
 - F015E22B006
 - F015E22B012
 - F015E22B018
 - F015E22B030
 - F015E22B033
- Dali
- F015E22D000
 - F015E22D001
 - F015E22D006
 - F015E22D012
 - F015E22D018
 - F015E22D030
 - F015E22D033

3000K


Non Dimmable

- F015E32A000
 - F015E32A001
 - F015E32A006
 - F015E32A012
 - F015E32A018
 - F015E32A030
 - F015E32A033
- 1-10V
- F015E32B000
 - F015E32B001
 - F015E32B006
 - F015E32B012
 - F015E32B018
 - F015E32B030
 - F015E32B033
- Dali
- F015E32D000
 - F015E32D001
 - F015E32D006
 - F015E32D012
 - F015E32D018
 - F015E32D030
 - F015E32D033

4000K



Non Dimmable

- F015E42A000
 - F015E42A001
 - F015E42A006
 - F015E42A012
 - F015E42A018
 - F015E42A030
 - F015E42A033
- 1-10V
- F015E42B000
 - F015E42B001
 - F015E42B006
 - F015E42B012
 - F015E42B018
 - F015E42B030
 - F015E42B033
- Dali
- F015E42D000
 - F015E42D001
 - F015E42D006
 - F015E42D012
 - F015E42D018
 - F015E42D030
 - F015E42D033



@3000K

Mile Wall 2 Asymmetric Up & Down



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-escl.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 13,5W - 2x838 lm ≠ FIXT 2x603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 13,5W - 2x872 lm ≠ FIXT 2x627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 13,5W - 2x905 lm ≠ FIXT 2x651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F015D23A000
 - F015D23A001
 - F015D23A006
 - F015D23A012
 - F015D23A018
 - F015D23A030
 - F015D23A033
- 1-10V
- F015D23B000
 - F015D23B001
 - F015D23B006
 - F015D23B012
 - F015D23B018
 - F015D23B030
 - F015D23B033

Dali

- F015D23D000
- F015D23D001
- F015D23D006
- F015D23D012
- F015D23D018
- F015D23D030
- F015D23D033

3000K

Non Dimmable

- F015D33A000
 - F015D33A001
 - F015D33A006
 - F015D33A012
 - F015D33A018
 - F015D33A030
 - F015D33A033
- 1-10V
- F015D33B000
 - F015D33B001
 - F015D33B006
 - F015D33B012
 - F015D33B018
 - F015D33B030
 - F015D33B033

Dali

- F015D33D000
- F015D33D001
- F015D33D006
- F015D33D012
- F015D33D018
- F015D33D030
- F015D33D033


4000K

Non Dimmable

- F015D43A000
 - F015D43A001
 - F015D43A006
 - F015D43A012
 - F015D43A018
 - F015D43A030
 - F015D43A033
- 1-10V
- F015D43B000
 - F015D43B001
 - F015D43B006
 - F015D43B012
 - F015D43B018
 - F015D43B030
 - F015D43B033


Dali

- F015D43D000
- F015D43D001
- F015D43D006
- F015D43D012
- F015D43D018
- F015D43D030
- F015D43D033



@3000K

Mile Wall 2 Washer Up & Down



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-esce.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 10,5W - 2x661 lm $\neq$ FIXT 2x453 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 10,5W - 2x714 lm $\neq$ FIXT 2x471 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 10,5W - 2x714 lm $\neq$ FIXT 2x489 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F015E23A000
 - F015E23A001
 - F015E23A006
 - F015E23A012
 - F015E23A018
 - F015E23A030
 - F015E23A033
- 1-10V
- F015E23B000
 - F015E23B001
 - F015E23B006
 - F015E23B012
 - F015E23B018
 - F015E23B030
 - F015E23B033
- Dali
- F015E23D000
 - F015E23D001
 - F015E23D006
 - F015E23D012
 - F015E23D018
 - F015E23D030
 - F015E23D033

3000K


Non Dimmable

- F015E33A000
 - F015E33A001
 - F015E33A006
 - F015E33A012
 - F015E33A018
 - F015E33A030
 - F015E33A033
- 1-10V
- F015E33B000
 - F015E33B001
 - F015E33B006
 - F015E33B012
 - F015E33B018
 - F015E33B030
 - F015E33B033
- Dali
- F015E33D000
 - F015E33D001
 - F015E33D006
 - F015E33D012
 - F015E33D018
 - F015E33D030
 - F015E33D033

4000K


Non Dimmable

- F015E43A000
 - F015E43A001
 - F015E43A006
 - F015E43A012
 - F015E43A018
 - F015E43A030
 - F015E43A033
- 1-10V
- F015E43B000
 - F015E43B001
 - F015E43B006
 - F015E43B012
 - F015E43B018
 - F015E43B030
 - F015E43B033
- Dali
- F015E43D000
 - F015E43D001
 - F015E43D006
 - F015E43D012
 - F015E43D018
 - F015E43D030
 - F015E43D033



@3000K

Mile Wall 2 Washer Down + Asymmetric Up



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-escl.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Mid - Power Led: 12W - 661+838 lm $\neq$ FIXT 453+603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2714+872 lm $\neq$ FIXT 471+627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 714+905 lm $\neq$ FIXT 489+651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F015F24A000
- F015F24A001
- F015F24A006
- F015F24A012
- F015F24A018
- F015F24A030
- F015F24A033

1-10V

- F015F24B000
- F015F24B001
- F015F24B006
- F015F24B012
- F015F24B018
- F015F24B030
- F015F24B033

Dali

- F015F24D000
- F015F24D001
- F015F24D006
- F015F24D012
- F015F24D018
- F015F24D030
- F015F24D033

3000K

Non Dimmable

- F015F34A000
- F015F34A001
- F015F34A006
- F015F34A012
- F015F34A018
- F015F34A030
- F015F34A033

1-10V

- F015F34B000
- F015F34B001
- F015F34B006
- F015F34B012
- F015F34B018
- F015F34B030
- F015F34B033

Dali

- F015F34D000
- F015F34D001
- F015F34D006
- F015F34D012
- F015F34D018
- F015F34D030
- F015F34D033

4000K

Non Dimmable


- F015F44A000
- F015F44A001
- F015F44A006
- F015F44A012
- F015F44A018
- F015F44A030
- F015F44A033

1-10V




- F015F44B000
- F015F44B001
- F015F44B006
- F015F44B012
- F015F44B018
- F015F44B030
- F015F44B033

Dali

- F015F44D000
- F015F44D001
- F015F44D006
- F015F44D012
- F015F44D018
- F015F44D030
- F015F44D033



@3000K



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-esce. Staffa di fissaggio inclusa.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection. Fixing bracket included.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Power Led: 11W - 994 lm ≠ *FIXT 736 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 11W - 1030 lm ≠ *FIXT 759 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 11W - 1067 lm ≠ *FIXT 791 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V
*Fixt lm = Spot Optic

Optic Spot

2700K


- Non Dimmable
- F030A21A000
 - F030A21A001
 - F030A21A006
 - F030A21A012
 - F030A21A018
 - F030A21A030
 - F030A21A033
- 1-10V
- F030A21B000
 - F030A21B001
 - F030A21B006
 - F030A21B012
 - F030A21B018
 - F030A21B030
 - F030A21B033
- Dali
- F030A21D000
 - F030A21D001
 - F030A21D006
 - F030A21D012
 - F030A21D018
 - F030A21D030
 - F030A21D033

3000K

- Non Dimmable
- F030A31A000
 - F030A31A001
 - F030A31A006
 - F030A31A012
 - F030A31A018
 - F030A31A030
 - F030A31A033
- 1-10V
- F030A31B000
 - F030A31B001
 - F030A31B006
 - F030A31B012
 - F030A31B018
 - F030A31B030
 - F030A31B033
- Dali
- F030A31D000
 - F030A31D001
 - F030A31D006
 - F030A31D012
 - F030A31D018
 - F030A31D030
 - F030A31D033

4000K

- Non Dimmable
- F030A41A000
 - F030A41A001
 - F030A41A006
 - F030A41A012
 - F030A41A018
 - F030A41A030
 - F030A41A033
- 1-10V
- F030A41B000
 - F030A41B001
 - F030A41B006
 - F030A41B012
 - F030A41B018
 - F030A41B030
 - F030A41B033
- Dali
- F030A41D000
 - F030A41D001
 - F030A41D006
 - F030A41D012
 - F030A41D018
 - F030A41D030
 - F030A41D033



@3000K

Optic Medium

2700K


- Non Dimmable
- F030A22A000
 - F030A22A001
 - F030A22A006
 - F030A22A012
 - F030A22A018
 - F030A22A030
 - F030A22A033
- 1-10V
- F030A22B000
 - F030A22B001
 - F030A22B006
 - F030A22B012
 - F030A22B018
 - F030A22B030
 - F030A22B033
- Dali
- F030A22D000
 - F030A22D001
 - F030A22D006
 - F030A22D012
 - F030A22D018
 - F030A22D030
 - F030A22D033

3000K

- Non Dimmable
- F030A32A000
 - F030A32A001
 - F030A32A006
 - F030A32A012
 - F030A32A018
 - F030A32A030
 - F030A32A033
- 1-10V
- F030A32B000
 - F030A32B001
 - F030A32B006
 - F030A32B012
 - F030A32B018
 - F030A32B030
 - F030A32B033
- Dali
- F030A32D000
 - F030A32D001
 - F030A32D006
 - F030A32D012
 - F030A32D018
 - F030A32D030
 - F030A32D033

4000K

- Non Dimmable
- F030A42A000
 - F030A42A001
 - F030A42A006
 - F030A42A012
 - F030A42A018
 - F030A42A030
 - F030A42A033
- 1-10V
- F030A42B000
 - F030A42B001
 - F030A42B006
 - F030A42B012
 - F030A42B018
 - F030A42B030
 - F030A42B033
- Dali
- F030A42D000
 - F030A42D001
 - F030A42D006
 - F030A42D012
 - F030A42D018
 - F030A42D030
 - F030A42D033



@3000K

Optic Flood

2700K

Non Dimmable

- F030A23A000
- F030A23A001
- F030A23A006
- F030A23A012
- F030A23A018
- F030A23A030
- F030A23A033

1-10V

- F030A23B000
- F030A23B001
- F030A23B006
- F030A23B012
- F030A23B018
- F030A23B030
- F030A23B033

Dali

- F030A23D000
- F030A23D001
- F030A23D006
- F030A23D012
- F030A23D018
- F030A23D030
- F030A23D033

3000K

Non Dimmable

- F030A33A000
- F030A33A001
- F030A33A006
- F030A33A012
- F030A33A018
- F030A33A030
- F030A33A033

1-10V

- F030A33B000
- F030A33B001
- F030A33B006
- F030A33B012
- F030A33B018
- F030A33B030
- F030A33B033

Dali

- F030A33D000
- F030A33D001
- F030A33D006
- F030A33D012
- F030A33D018
- F030A33D030
- F030A33D033

4000K

Non Dimmable


- F030A43A000
- F030A43A001
- F030A43A006
- F030A43A012
- F030A43A018
- F030A43A030
- F030A43A033

1-10V

- F030A43B000
- F030A43B001
- F030A43B006
- F030A43B012
- F030A43B018
- F030A43B030
- F030A43B033

Dali

- F030A43D000
- F030A43D001
- F030A43D006
- F030A43D012
- F030A43D018
- F030A43D030
- F030A43D033



@3000K

Accessori per versioni non dimmable / Accessories for non-dimmable versions

Sistema di giunzione IP68
H2O Stop anti-condensa a 2
vie 4 poli.

2 way terminal block 4 poles
IP68 H2O Stop.

F990C00A000



Sistema di giunzione IP68
H2O Stop anti-condensa a
3/4 vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm
cavo).

3/4 way terminal block 4 poles
IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm
cable).

F990C010000



Accessori per versioni Dimmerabili / Accessories for dimmable versions

Kit connettore 5 poli presa
volante + spina EU IP68.

Connector kit 5-pole flying
socket + EU plug IP68.

F990C080000





Scatola di derivazione 5 poli 4
vie IP68 (cavi 6-14 mm).

4 way junction box 5 poles
IP68 (6-14 mm cables).

F990C030000





Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di doppio passacavo per collegamento entra-esce. Staffa di fissaggio inclusa.


LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection. Fixing bracket included.

2200K disponibile su richiesta.


2200K available on request.

Power Led: 15W - 1677 lm ≠ *FIXT 1032 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 15W - 1739 lm ≠ *FIXT 1344 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 15W - 1800 lm ≠ *FIXT 1400 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V
*Fixt lm = Spot Optic

Optic Spot

2700K	3000K	4000K	
Non Dimmable	Non Dimmable	Non Dimmable	
○ F030C21A000	○ F030C31A000	○ F030C41A000	
○ F030C21A001	○ F030C31A001	○ F030C41A001	
● F030C21A006	● F030C31A006	● F030C41A006	
● F030C21A012	● F030C31A012	● F030C41A012	
● F030C21A018	● F030C31A018	● F030C41A018	
● F030C21A030	● F030C31A030	● F030C41A030	
● F030C21A033	● F030C31A033	● F030C41A033	
1-10V	1-10V	1-10V	
○ F030C21B000	○ F030C31B000	○ F030C41B000	
○ F030C21B001	○ F030C31B001	○ F030C41B001	
● F030C21B006	● F030C31B006	● F030C41B006	
● F030C21B012	● F030C31B012	● F030C41B012	
● F030C21B018	● F030C31B018	● F030C41B018	
● F030C21B030	● F030C31B030	● F030C41B030	
● F030C21B033	● F030C31B033	● F030C41B033	
Dali	Dali	Dali	
○ F030C21D000	○ F030C31D000	○ F030C41D000	
○ F030C21D001	○ F030C31D001	○ F030C41D001	
● F030C21D006	● F030C31D006	● F030C41D006	
● F030C21D012	● F030C31D012	● F030C41D012	
● F030C21D018	● F030C31D018	● F030C41D018	
● F030C21D030	● F030C31D030	● F030C41D030	
● F030C21D033	● F030C31D033	● F030C41D033	

Optic Medium

2700K	3000K	4000K	
Non Dimmable	Non Dimmable	Non Dimmable	
○ F030C22A000	○ F030C32A000	○ F030C42A000	
○ F030C22A001	○ F030C32A001	○ F030C42A001	
● F030C22A006	● F030C32A006	● F030C42A006	
● F030C22A012	● F030C32A012	● F030C42A012	
● F030C22A018	● F030C32A018	● F030C42A018	
● F030C22A030	● F030C32A030	● F030C42A030	
● F030C22A033	● F030C32A033	● F030C42A033	
1-10V	1-10V	1-10V	
○ F030C22B000	○ F030C32B000	○ F030C42B000	
○ F030C22B001	○ F030C32B001	○ F030C42B001	
● F030C22B006	● F030C32B006	● F030C42B006	
● F030C22B012	● F030C32B012	● F030C42B012	
● F030C22B018	● F030C32B018	● F030C42B018	
● F030C22B030	● F030C32B030	● F030C42B030	
● F030C22B033	● F030C32B033	● F030C42B033	
Dali	Dali	Dali	
○ F030C22D000	○ F030C32D000	○ F030C42D000	
○ F030C22D001	○ F030C32D001	○ F030C42D001	
● F030C22D006	● F030C32D006	● F030C42D006	
● F030C22D012	● F030C32D012	● F030C42D012	
● F030C22D018	● F030C32D018	● F030C42D018	
● F030C22D030	● F030C32D030	● F030C42D030	
● F030C22D033	● F030C32D033	● F030C42D033	

Optic Flood

2700K

Non Dimmable

- F030C23A000
- F030C23A001
- F030C23A006
- F030C23A012
- F030C23A018
- F030C23A030
- F030C23A033

1-10V

- F030C23B000
- F030C23B001
- F030C23B006
- F030C23B012
- F030C23B018
- F030C23B030
- F030C23B033

Dali

- F030C23D000
- F030C23D001
- F030C23D006
- F030C23D012
- F030C23D018
- F030C23D030
- F030C23D033

3000K

Non Dimmable

- F030C33A000
- F030C33A001
- F030C33A006
- F030C33A012
- F030C33A018
- F030C33A030
- F030C33A033

1-10V

- F030C33B000
- F030C33B001
- F030C33B006
- F030C33B012
- F030C33B018
- F030C33B030
- F030C33B033

Dali

- F030C33D000
- F030C33D001
- F030C33D006
- F030C33D012
- F030C33D018
- F030C33D030
- F030C33D033

4000K

Non Dimmable


- F030C43A000
- F030C43A001
- F030C43A006
- F030C43A012
- F030C43A018
- F030C43A030
- F030C43A033

1-10V

- F030C43B000
- F030C43B001
- F030C43B006
- F030C43B012
- F030C43B018
- F030C43B030
- F030C43B033

Dali

- F030C43D000
- F030C43D001
- F030C43D006
- F030C43D012
- F030C43D018
- F030C43D030
- F030C43D033

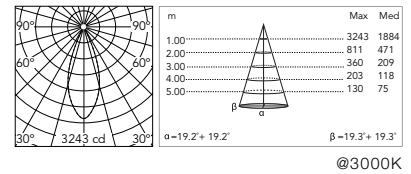


Accessori per versioni non dimmable / Accessories for non-dimmable versions

Sistema di giunzione IP68
H2O Stop anti-condensa a 2
vie 4 poli.

2 way terminal block 4 poles
IP68 H2O Stop.

F990C00A000



Sistema di giunzione IP68
H2O Stop anti-condensa a
3/4 vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm
cavo).

3/4 way terminal block 4 poles
IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm
cable).

F990C010000



Accessori per versioni Dimmerabili / Accessories for dimmable versions

Kit connettore 5 poli presa
volante + spina EU IP68.

Connector kit 5-pole flying
socket + EU plug IP68.

F990C080000




Scatola di derivazione 5 poli 4
vie IP68 (cavi 6-14 mm).

4 way junction box 5 poles
IP68 (6-14 mm cables).

F990C030000



Mile Recessed 1







Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene e doppio passacavo per collegamento entra-esce. Molle di fissaggio per controsoffitto incluse. Cassaforma per soffitti in muratura da ordinare separatamente.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with neoprene cable outlet and double cable grommet for in/out connection. Ceiling mounting springs included. Box for brick roofing installation to be ordered separately.

2200K disponibile su richiesta. 2200K available on request.

Power Led: 11W - 994 lm ≠ *FIXT 736 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 11W - 1030 lm ≠ *FIXT 759 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 11W - 1067 lm ≠ *FIXT 791 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V
*Fixt lm = Spot Optic

Optic Spot

2700K
Non Dimmable

- F030B21A000
- F030B21A001
- F030B21A006
- F030B21A012
- F030B21A018
- F030B21A030
- F030B21A033

1-10V

- F030B21B000
- F030B21B001
- F030B21B006
- F030B21B012
- F030B21B018
- F030B21B030
- F030B21B033

Dali

- F030B21D000
- F030B21D001
- F030B21D006
- F030B21D012
- F030B21D018
- F030B21D030
- F030B21D033

3000K
Non Dimmable

- F030B31A000
- F030B31A001
- F030B31A006
- F030B31A012
- F030B31A018
- F030B31A030
- F030B31A033

1-10V

- F030B31B000
- F030B31B001
- F030B31B006
- F030B31B012
- F030B31B018
- F030B31B030
- F030B31B033

Dali

- F030B31D000
- F030B31D001
- F030B31D006
- F030B31D012
- F030B31D018
- F030B31D030
- F030B31D033

4000K
Non Dimmable


- F030B41A000
- F030B41A001
- F030B41A006
- F030B41A012
- F030B41A018
- F030B41A030
- F030B41A033

1-10V

- F030B41B000
- F030B41B001
- F030B41B006
- F030B41B012
- F030B41B018
- F030B41B030
- F030B41B033

Dali

- F030B41D000
- F030B41D001
- F030B41D006
- F030B41D012
- F030B41D018
- F030B41D030
- F030B41D033



m	Max	Med
1.00	11876	7525
2.00	2969	1881
3.00	1320	836
4.00	742	470
5.00	475	301

α=5.8°+ 5.8° β=5.7°+ 5.7°

@3000K

Optic Medium

2700K
Non Dimmable

- F030B22A000
- F030B22A001
- F030B22A006
- F030B22A012
- F030B22A018
- F030B22A030
- F030B22A033

1-10V

- F030B22B000
- F030B22B001
- F030B22B006
- F030B22B012
- F030B22B018
- F030B22B030
- F030B22B033

Dali

- F030B22D000
- F030B22D001
- F030B22D006
- F030B22D012
- F030B22D018
- F030B22D030
- F030B22D033

3000K
Non Dimmable

- F030B32A000
- F030B32A001
- F030B32A006
- F030B32A012
- F030B32A018
- F030B32A030
- F030B32A033

1-10V

- F030B32B000
- F030B32B001
- F030B32B006
- F030B32B012
- F030B32B018
- F030B32B030
- F030B32B033

Dali

- F030B32D000
- F030B32D001
- F030B32D006
- F030B32D012
- F030B32D018
- F030B32D030
- F030B32D033

4000K
Non Dimmable


- F030B42A000
- F030B42A001
- F030B42A006
- F030B42A012
- F030B42A018
- F030B42A030
- F030B42A033

1-10V

- F030B42B000
- F030B42B001
- F030B42B006
- F030B42B012
- F030B42B018
- F030B42B030
- F030B42B033

Dali

- F030B42D000
- F030B42D001
- F030B42D006
- F030B42D012
- F030B42D018
- F030B42D030
- F030B42D033



m	Max	Med
1.00	3730	2322
2.00	932	581
3.00	414	258
4.00	233	145
5.00	149	93

α=12.7°+ 12.7° β=12.7°+ 12.7°

@3000K

Optic Flood

2700K

Non Dimmable

- F030B23A000
- F030B23A001
- F030B23A006
- F030B23A012
- F030B23A018
- F030B23A030
- F030B23A033

1-10V

- F030B23B000
- F030B23B001
- F030B23B006
- F030B23B012
- F030B23B018
- F030B23B030
- F030B23B033

Dali

- F030B23D000
- F030B23D001
- F030B23D006
- F030B23D012
- F030B23D018
- F030B23D030
- F030B23D033

3000K

Non Dimmable

- F030B33A000
- F030B33A001
- F030B33A006
- F030B33A012
- F030B33A018
- F030B33A030
- F030B33A033

1-10V

- F030B33B000
- F030B33B001
- F030B33B006
- F030B33B012
- F030B33B018
- F030B33B030
- F030B33B033

Dali

- F030B33D000
- F030B33D001
- F030B33D006
- F030B33D012
- F030B33D018
- F030B33D030
- F030B33D033

4000K

Non Dimmable


- F030B43A000
- F030B43A001
- F030B43A006
- F030B43A012
- F030B43A018
- F030B43A030
- F030B43A033

1-10V

- F030B43B000
- F030B43B001
- F030B43B006
- F030B43B012
- F030B43B018
- F030B43B030
- F030B43B033

Dali

- F030B43D000
- F030B43D001
- F030B43D006
- F030B43D012
- F030B43D018
- F030B43D030
- F030B43D033

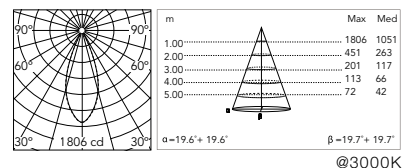


Mile Recessed 1: Accessori / Accessories

Scatola in metallo per installazione soffitti in cemento.

Metal installation box for concrete ceiling.

F030Z010000



Accessori per versioni non dimmable / Accessories for non-dimmable versions

Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli.

2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.

F990C00A000



Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 3/4 vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm cavo).

3/4 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm cable).

F990C010000



Accessori per versioni Dimmerabili / Accessories for dimmable versions

Kit connettore 5 poli presa volante + spina EU IP68.

Connector kit 5-pole flying socket + EU plug IP68.

F990C080000



Scatola di derivazione 5 poli 4 vie IP68 (cavi 6-14 mm).


4 way junction box 5 poles IP68 (6-14 mm cables).

F990C030000



Mile Recessed 2







Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF integrata e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene e doppio passacavo per collegamento entra-esce. Molle di fissaggio per controsoffitto incluse. Cassaforma per soffitti in muratura da ordinare separatamente.

LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with neoprene cable outlet and double cable grommet for in/out connection. Ceiling mounting springs included. Box for brick roofing installation to be ordered separately.

2200K disponibile su richiesta. 2200K available on request.

Power Led: 15W - 1677 lm ≠ *FIXT 1032 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 15W - 1739 lm ≠ *FIXT 1344 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 15W - 1800 lm ≠ *FIXT 1400 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V
*Fixt lm = Spot Optic

Optic Spot

2700K
Non Dimmable

- F030D21A000
- F030D21A001
- F030D21A006
- F030D21A012
- F030D21A018
- F030D21A030
- F030D21A033

1-10V

- F030D21B000
- F030D21B001
- F030D21B006
- F030D21B012
- F030D21B018
- F030D21B030
- F030D21B033

Dali

- F030D21D000
- F030D21D001
- F030D21D006
- F030D21D012
- F030D21D018
- F030D21D030
- F030D21D033

3000K
Non Dimmable

- F030D31A000
- F030D31A001
- F030D31A006
- F030D31A012
- F030D31A018
- F030D31A030
- F030D31A033

1-10V

- F030D31B000
- F030D31B001
- F030D31B006
- F030D31B012
- F030D31B018
- F030D31B030
- F030D31B033

Dali

- F030D31D000
- F030D31D001
- F030D31D006
- F030D31D012
- F030D31D018
- F030D31D030
- F030D31D033

4000K
Non Dimmable



- F030D41A000
- F030D41A001
- F030D41A006
- F030D41A012
- F030D41A018
- F030D41A030
- F030D41A033

1-10V

- F030D41B000
- F030D41B001
- F030D41B006
- F030D41B012
- F030D41B018
- F030D41B030
- F030D41B033

Dali

- F030D41D000
- F030D41D001
- F030D41D006
- F030D41D012
- F030D41D018
- F030D41D030
- F030D41D033



@3000K

Optic Medium

2700K
Non Dimmable

- F030D22A000
- F030D22A001
- F030D22A006
- F030D22A012
- F030D22A018
- F030D22A030
- F030D22A033

1-10V

- F030D22B000
- F030D22B001
- F030D22B006
- F030D22B012
- F030D22B018
- F030D22B030
- F030D22B033

Dali

- F030D22D000
- F030D22D001
- F030D22D006
- F030D22D012
- F030D22D018
- F030D22D030
- F030D22D033

3000K
Non Dimmable

- F030D32A000
- F030D32A001
- F030D32A006
- F030D32A012
- F030D32A018
- F030D32A030
- F030D32A033

1-10V

- F030D32B000
- F030D32B001
- F030D32B006
- F030D32B012
- F030D32B018
- F030D32B030
- F030D32B033

Dali

- F030D32D000
- F030D32D001
- F030D32D006
- F030D32D012
- F030D32D018
- F030D32D030
- F030D32D033

4000K
Non Dimmable



- F030D42A000
- F030D42A001
- F030D42A006
- F030D42A012
- F030D42A018
- F030D42A030
- F030D42A033

1-10V

- F030D42B000
- F030D42B001
- F030D42B006
- F030D42B012
- F030D42B018
- F030D42B030
- F030D42B033

Dali

- F030D42D000
- F030D42D001
- F030D42D006
- F030D42D012
- F030D42D018
- F030D42D030
- F030D42D033



@3000K

Optic Flood

2700K

Non Dimmable

- F030D23A000
- F030D23A001
- F030D23A006
- F030D23A012
- F030D23A018
- F030D23A030
- F030D23A033
- 1-10V
- F030D23B000
- F030D23B001
- F030D23B006
- F030D23B012
- F030D23B018
- F030D23B030
- F030D23B033
- Dali
- F030D23D000
- F030D23D001
- F030D23D006
- F030D23D012
- F030D23D018
- F030D23D030
- F030D23D033

3000K


Non Dimmable

- F030D33A000
- F030D33A001
- F030D33A006
- F030D33A012
- F030D33A018
- F030D33A030
- F030D33A033
- 1-10V
- F030D33B000
- F030D33B001
- F030D33B006
- F030D33B012
- F030D33B018
- F030D33B030
- F030D33B033
- Dali
- F030D33D000
- F030D33D001
- F030D33D006
- F030D33D012
- F030D33D018
- F030D33D030
- F030D33D033

4000K

Non Dimmable

- F030D43A000
- F030D43A001
- F030D43A006
- F030D43A012
- F030D43A018
- F030D43A030
- F030D43A033
- 1-10V
- F030D43B000
- F030D43B001
- F030D43B006
- F030D43B012
- F030D43B018
- F030D43B030
- F030D43B033
- Dali
- F030D43D000
- F030D43D001
- F030D43D006
- F030D43D012
- F030D43D018
- F030D43D030
- F030D43D033

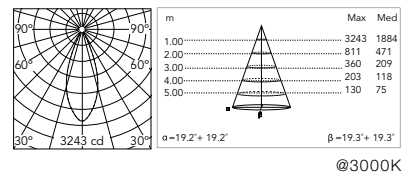


Mile Recessed 2: Accessori / Accessories

Scatola in metallo per installazione soffitti in cemento.

Metal installation box for concrete ceiling.

F030Z020000



Accessori per versioni non dimmable / Accessories for non-dimmable versions

Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli.

2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.

F990C00A000



Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 3/4 vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm cavo).

3/4 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm cable).

F990C010000



Accessori per versioni Dimmerabili / Accessories for dimmable versions

Kit connettore 5 poli presa volante + spina EU IP68.

Connector kit 5-pole flying socket + EU plug IP68.

F990C080000



Scatola di derivazione 5 poli 4 vie IP68 (cavi 6-14 mm).

4 way junction box 5 poles IP68 (6-14 mm cables).

F990C030000



