

FIND ME

DESIGNED BY JORGE HERRERA

FIND ME 0
TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
POWER LED
3,5W
300 lm
2700K/CRI 90
325 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1
TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
POWER LED
6W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1
SUSPENSION



FIND ME 2
TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
POWER LED
10W
860 lm
2700K/CRI 90
900 lm
3000K/CRI 90

□ 30 Bianco
30 White

■ 14 Nero
14 Black

◻ 05 Polished Silver
05 Argento Lucido

Mono Point



Suspension



Colori del Cilindro Schermante (compresi)
Screening Cylinder Colours (included)


■ Arancio
Orange

■ Nero
Black

■ Viola
Violet



Può essere ruotato di 360° e orientato di 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.



reddot design award
winner 2013

Descrizione

Famiglia di proiettori da interno, facili da installare su un binario o in soffitti di cartongesso. Gli apparecchi di illuminazione sono disponibili nelle versioni: Mono Point, Track e Suspension.

La versione Mono Point viene fornita con una cornice cilindrica da incasso, che serve da base al modulo di illuminazione. Il suddetto modulo può servire da downlight se installato nella sua posizione superiore o da proiettore orientabile se installato nella sua posizione inferiore.

Con la versione Mono Point si include una cornice da applicare al prodotto per convertirlo nella versione Trim. In caso contrario, non è necessaria l'applicazione.

La versione Suspension è una variazione della versione Mono Point. La sua principale caratteristica è la possibilità di installare l'apparecchio in sospensione.

La versione Track viene fornita con un adattatore per l'installazione su binari trifase.

Riflettori

I modelli per installazioni su soffitto in cartongesso vengono forniti con l'ottica accent lighting. La versione da installare su binario viene fornita con un'ottica Spot, Medium e Flood.

Unità di Alimentazione

Per le versioni da installare su soffitto in cartongesso, il prodotto viene fornito con tubo precablato per la connessione a una fonte di alimentazione remota (non compresa), da installare in un luogo accessibile o che possa passare nella cavità dell'incasso.

Find Me 0: 50 mm.

Find Me 1: 62 mm.

Find Me 2: 70 mm.

Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Accessori

La versione Suspension dispone di un paralume a cilindro in 3 colori: arancione, viola, o nero, intercambiabili e inclusi con l'apparecchio di illuminazione. Il Find Me 1 e 2 includono gli accessori professionali.

Informazioni Aggiuntive

Sistema di orientamento che consente una rotazione di 360° sull'asse verticale e di 90° sull'asse orizzontale.

Grado di protezione IP20.

Classe di isolamento III, per le versioni Mono Point e Suspension.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchi di illuminazione conformi alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e varianti.

Description

Spotlight family for indoor use, easy to mount on plasterboard ceilings and tracks. The luminaire is available in the Mono Point, Track and Suspension versions.

The Mono Point version is supplied with a recessed cylindrical frame which houses the lighting module. This lighting module can be placed in its upper position, functioning as a downlight, or in its lower position, becoming an adjustable spotlight.

The Mono Point version is supplied with a frame, installable fitted to the product if a Trim version is required, or not fitted if a No Trim version is required.

The Suspension version is a variant of the Mono Point version. Its main feature is its suspended mounting.

The Track version is supplied with an adapter for being used on three-phase tracks.

Reflectors

The models for installation in plasterboard ceilings are supplied with accent lighting optics. The track version is available in Spot, Medium and Flood optics.

Power Supply

For plasterboard ceiling installation versions, the product is supplied prewired, ready to be connected to a remote power supply (not included) installed in an accessible location or to be passed through the ceiling cut-out:

Find Me 0: 50 mm.

Find Me 1: 62 mm.

Find Me 2: 70 mm.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Accessories

The Suspension version comes with an anti-glare cylinder in 3 colors: orange, violet or black, which are interchangeable between them and incorporated into the light fixture. For Find Me 1 and 2: professional accessories included.

Additional Information

Orientation system allowing 360° rotation on the vertical axis and 90° on the horizontal axis.

IP20 protection rating.

Class III insulation, for Mono Point and Suspension versions.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

The luminaire complies with the EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Suspension
Surface



Suspension
Recessed



Mono Point
No Trim





Mono Point
Trim

FIND ME

Find Me 0 (Trim / No Trim)

Power LED DC 250 mA - 3W - 300 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 325 lm - 3000K/CRI 90

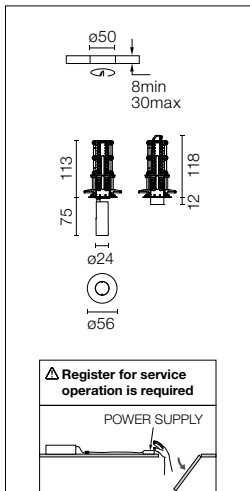

Apparecchio di illuminazione da incasso orientabile per interni. Alimentatore remoto 250 mA non compreso. Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile. Non è consigliato l'uso di driver regolabili di marche diverse al presentare curve di regolazione specifiche.


Recessed adjustable luminaire for indoor application. Remote power supply 250 mA not included. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece). Remote power supply to be installed in an accessible place. It is not recommended to use dimmable drivers of several brands due to the specific dimming curves of each brand.

Alimentazioni raccomandate e numero di apparecchi per driver (L)* / Recommended power supply and number of luminaires per driver (L)*:

1/2/3L* Non Dimmable 100-240V	60.9744
1/2/3L* Non Dimmable 220-240V	RF31855
1/2/3L* Dimmable Dali 2 220-240V	60.9601
1/2/3L* Dimmable 0-10V 220-240V	60.9405
2/3L* Mains Dimming 220-240V	60.9421
Casambi	60.9392 + 0-10V/Dali driver

Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K
 09.3781.30A
 09.3781.05A
 09.3781.14A




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	786	0.45
2	197	0.91
3	87	1.36
4	49	1.82
5	31	2.27

Luminous flux luminaire
170 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K
 09.3780.30A
 09.3780.05A
 09.3780.14A



Beam Angle: 26°




h(m)	E(lx)	D(m)
1	877	0.45
2	219	0.91
3	97	1.36
4	55	1.82
5	35	2.27

Luminous flux luminaire
189 lm (EXTREME CUT OFF)

FIND ME

Find Me 1 (Trim / No Trim)

Power LED DC 500 mA - 6W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 600 lm - 3000K/CRI 90

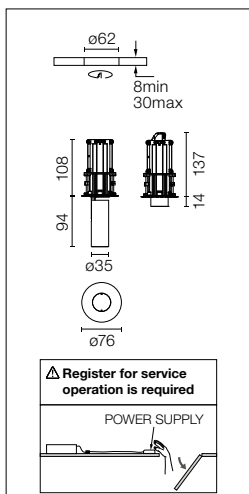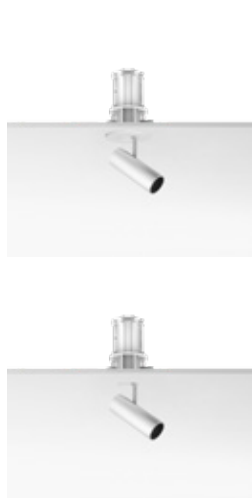

Apparecchio di illuminazione da incasso orientabile per interni. Alimentatore remoto 500 mA non compreso. Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.


Recessed adjustable luminaire for indoor application. Remote power supply 500 mA not included. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece). Remote power supply to be installed in an accessible place.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 220-240V	RF31855
Non Dimmable 110-240V	RF26570
Dimmable Dali 2 110-240V	60.9222
Mains Dimming 220-240V	60.9467
Dimmable 0/1-10V&Push 110/240V	RF27961
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K
 09.3751.30A
 09.3751.05A
 09.3751.14A




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4642	0.24
2	1160	0.48
3	516	0.72
4	290	0.95
5	186	1.19

Luminous flux luminaire
344 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K
 09.3750.30A
 09.3750.05A
 09.3750.14A




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4881	0.24
2	1220	0.49
3	542	0.73
4	305	0.97
5	195	1.21

Luminous flux luminaire
365 lm (EXTREME CUT OFF)

2700K
 09.3756.30A
 09.3756.05A
 09.3756.14A




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2784	0.31
2	696	0.62
3	309	0.93
4	174	1.23
5	111	1.54

Luminous flux luminaire
321 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K
 09.3755.30A
 09.3755.05A
 09.3755.14A



Beam Angle: 18°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3036	0.31
2	759	0.62
3	337	0.93
4	190	1.23
5	121	1.54

Luminous flux luminaire
350 lm (EXTREME CUT OFF)

FIND ME

Find Me 2 (Trim / No Trim)

Power LED DC max 850 mA - 10W - 915 Lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 960 lm - 3000K/CRI 90

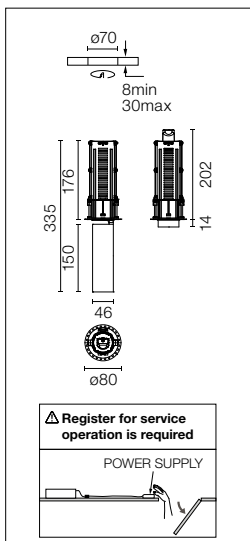

Apparecchio di illuminazione da incasso orientabile per interni. Alimentatore remoto non compreso. Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.

Recessed adjustable luminaire for indoor application. Remote power supply not included. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece). Remote power supply to be installed in an accessible place.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable MC 110-240V	60.8911
Non Dimmable MC 220-240V	RF27370
Non Dimmable 700mA 110-240V	60.8529A
Dimmable Dali 1 220-240V	RF30699
Mains Dimming	60.9467
Dim 1-10V/Dim Dali/Push MC 110-240V	RF21468
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K


- 09.3707.30C
- 09.3707.05C
- 09.3707.14C



h(m)	E lx	D(m)
1	5686	0.32
2	1421	0.64
3	632	0.96
4	355	1.28
5	227	1.60

3000K

- 09.3708.30C
- 09.3708.05C
- 09.3708.14C





h(m)	E lx	D(m)
1	5997	0.32
2	1499	0.64
3	666	0.96
4	375	1.28
5	240	1.60

Driver current (mA)	2700K		3000K	
	Luminous flux (lm)	Power (W)	Luminous flux (lm)	Power (W)
850	915	10	960	10
800	870	9	916	9
750	825	8,5	870	8,5
700	775	8	825	8

Find Me 1 Suspension

Power LED DC 500 mA - 6W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 600 lm - 3000K/CRI 90

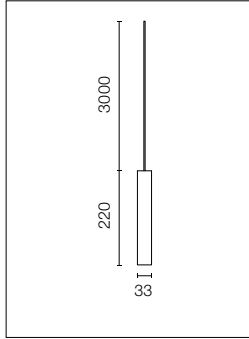

Apparecchio di illuminazione per installazioni a soffitto mediante sospensione. Il prodotto contiene cilindro di schermatura intercambiabile di vari colori (arancione, violetto e nero). Alimentatore remoto 500 mA non compreso.

Suspended ceiling-mounted luminaire. The product includes interchangeable shield cylinder in different colours (orange, violet and black). Remote power supply 500 mA not included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 220-240V	RF31855
Non Dimmable 110-240V	RF26570
Dimmable Dali 2 110-240V	60.9222
Mains Dimming 220-240V	60.9467
Dimmable 0/1-10V&Push 110/240V	RF27961
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 09.3711.30C
- 09.3711.05C
- 09.3711.14C




Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4642	0.24	
2	1160	0.48	
3	516	0.72	
4	290	0.95	
5	186	1.19	

Luminous flux luminaire
344 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

- 09.3710.30C
- 09.3710.05C
- 09.3710.14C



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4881	0.24	
2	1220	0.49	
3	542	0.73	
4	305	0.97	
5	195	1.21	

Luminous flux luminaire
365 lm (EXTREME CUT OFF)


Accessori / Accessories

Rosone di alimentazione ad incasso.

Recessed power supply rose.




08.8782.30



Rosone di alimentazione a soffitto.

Surface power supply rose.



- Non Dimmable
- 08.8783.30A
- 08.8783.05A
- 08.8783.14A

- Dali
- 08.8783.30ADA
- 08.8783.05ADA
- 08.8783.14ADA