



Designed by Flos Outdoor

Aimer

ITALIANO / ENGLISH

FLOS
Outdoor


Aimer





Aimer 2 Pole

Aimer 1 Aqua

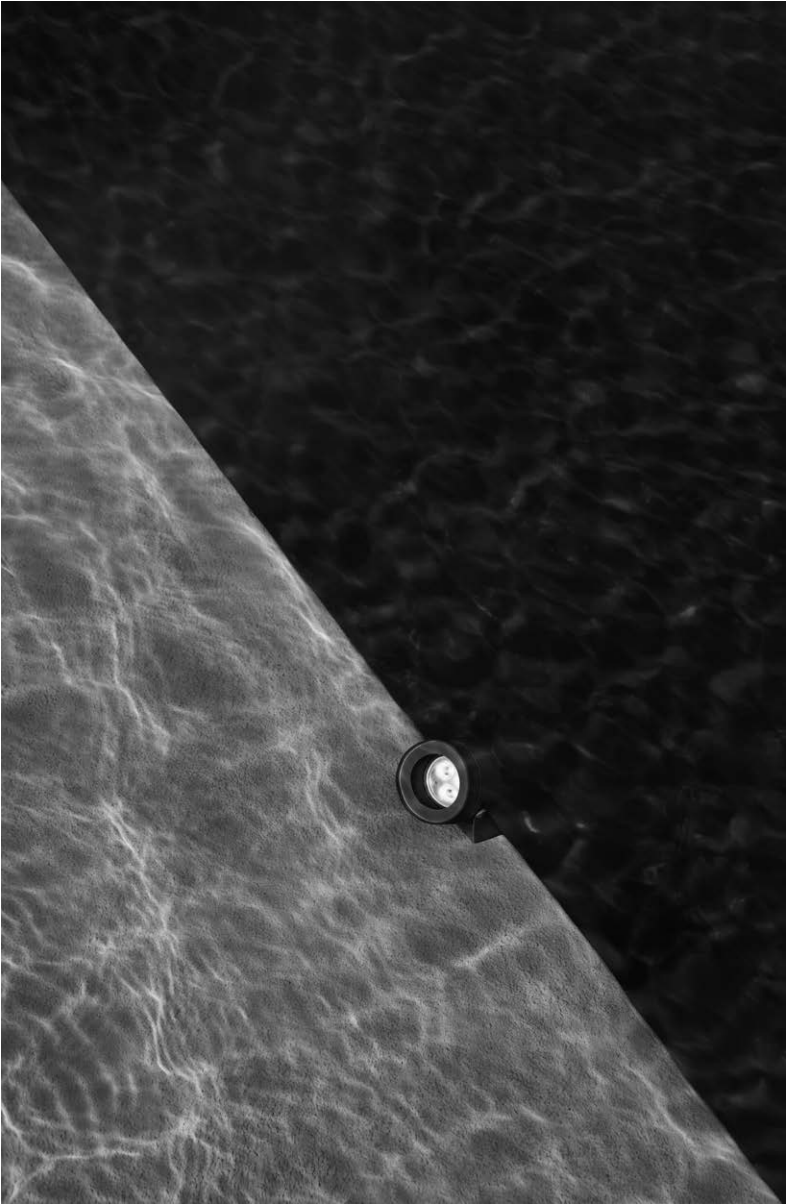



Famiglia / Family

Aimer 1



Power Led
up to 1,1W@350mA / 1,6W@500mA
up to 98@350mA lm / 111@500mA lm - 2700K/CRI 80
up to 106@350mA lm / 121@500mA lm - 3000K/CRI 80
up to 110@350mA lm / 125@500mA lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 1 RGB



Power Led
up to 3,4W
up to 3CH x 350mA
* Net lumen output

Aimer 2



Power Led
up to 3,4W
up to 138 lm - 2700K/CRI 80
up to 149 lm - 3000K/CRI 80
up to 155 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Power Led
up to 4,5W
up to 246 lm - 2700K/CRI 80
up to 267 lm - 3000K/CRI 80
up to 277 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 2 Pole



Power Led
up to 3,4W
up to 138 lm - 2700K/CRI 80
up to 149 lm - 3000K/CRI 80
up to 155 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 2 Wall



Power Led
up to 3,4W
up to 138 lm - 2700K/CRI 80
up to 149 lm - 3000K/CRI 80
up to 155 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 3



Power Led

up to 4,5W
up to 359 lm - 2700K/CRI 80
up to 395 lm - 3000K/CRI 80
up to 410 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

2200K available on request.

Power Led

up to 3,3W@350mA / 5,1W@500mA
up to 364@350mA lm / 364@500mA lm - 2700K/CRI 80
up to 297@350mA lm / 395@500mA lm - 3000K/CRI 80
up to 308@350mA lm / 410@500mA lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 3 RGB



Power Led

up to 3,4W
up to 3CH x 350mA
* Net lumen output

Aimer 4



Power Led

up to 10W
up to 498 lm - 2700K/CRI 80
up to 535 lm - 3000K/CRI 80
up to 570 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 5



Power Led

up to 14W
up to 747 lm - 2700K/CRI 80
up to 803 lm - 3000K/CRI 80
up to 855 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 5 RGB



Power Led

up to 13,6W
up to 3CH x 350mA
* Net lumen output

Famiglia / Family

Aimer 1 Aqua



Power Led
up to 1,1W
up to 395 lm - 3000K/CRI 80
up to 410 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 1 Aqua RGB



Power Led
up to 3,4W
up to 3CH x 350mA
* Net lumen output

Aimer 3 Aqua



Power Led
up to 4,5W
up to 267 lm - 3000K/CRI 80
up to 278 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 3 Aqua RGB



Power Led
up to 3,4W
up to 3CH x 350mA
* Net lumen output

Aimer 4 Aqua



Power Led
up to 8W
up to 409 lm - 3000K/CRI 80
up to 435 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 5 Aqua



Power Led
up to 11W
up to 680 lm - 3000K/CRI 80
up to 723 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output
2200K available on request.

Aimer 5 Aqua RGB



Power Led
up to 13,6W
up to 3CH x 350mA
* Net lumen output

Descrizione / Description

Famiglia completa di apparecchi di illuminazione con sorgente luminosa a LED orientabili a proiezione, predisposti per installazione a soffitto, a parete e a terra. Caratterizzati dalla forma cilindrica compatta declinata in diverse dimensioni e da varie aperture di fascio per dimensione; completano la gamma le versioni RGB per la creazione di scenografie luminose colorate. Disponibili in differenti finiture con rivestimento a doppio strato di polveri e sottoposte a trattamento di conversione chimica superficiale per una elevata resistenza alla corrosione. Le viterie di fissaggio sono in acciaio inox AISI 316L.

Aimer

Apparecchi proiettori per installazione a soffitto, a parete e a terra con picchetto da ordinare separatamente. Disponibili in tre dimensioni di diametro con differenti fasci di apertura. Corpo dell'apparecchio in alluminio tornito (EN AW 6060) e anodizzato. Diffusore in vetro trasparente o sabbato con bordo serigrafato, fissato attraverso un sistema di incollaggio robotizzato a filo con il bordo lampada per evitare depositi d'acqua. Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 316L inclusa. Dotati di uno spezzone di cavo in uscita per una facile connessione. Apparecchi disponibili in versione 24V dc (connessione in parallelo) o in versione 350/500 mA (connessione in serie): l'installazione necessita di alimentatore remoto da ordinare separatamente. Completano la gamma una serie di visori opzionali per ridurre l'abbagliamento diretto.

Aqua Aimer

Apparecchi proiettori per installazione a soffitto, a parete e a terra con picchetto da ordinare separatamente, adatti per l'immersione continua in acqua a 1 metro di profondità (grado di protezione IP68). Disponibili in tre dimensioni di diametro con differenti fasci di apertura. Corpo dell'apparecchio in acciaio inox AISI 316L. Diffusore in vetro trasparente o sabbato con bordo serigrafato, fissato attraverso un sistema di incollaggio robotizzato a filo con il bordo lampada per evitare depositi d'acqua. Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 316L inclusa. Dotati di uno spezzone di cavo in uscita per una facile connessione. Apparecchi disponibili in versione 24V dc (connessione in parallelo) o in versione 350/500 mA (connessione in serie): l'installazione necessita di alimentatore remoto da ordinare separatamente.

Complete family of tiltable projection luminaires with LED source for wall, ceiling, and ground mounting. Defined by their compact cylinder shape. Available in different dimensions with different beam angles. Completed with the RGB versions to create sceneries with colored light. Available in different finishes, with double-layered powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high corrosion resistance. The fixing screws are made of stainless steel AISI 316L.

Aimer

Light projectors designed for ceiling, wall and ground mounting with a metal nail that needs to be ordered separately. Available in three different diameters and different beam angles. Turned (EN AW 6060) and anodized aluminum body. Transparent or frosted glass diffuser with silkscreen edge, attached flush to the edge with a robotic gluing system to avoid water deposits. AISI 316L Stainless steel bracket included. With a protruding cable section to ease the connection. Available in 24V dc version (parallel connection) or 350/500 mA version (serial connection). A remote power supply is needed and must be ordered separately. The series is completed with optional optical visors to reduce direct dazzling.

Aqua Aimer

Light projectors designed for ceiling, wall and ground mounting with a metal nail that needs to be ordered separately. Suitable for submersion to a depth of 1 meter (IP68 protection degree). Available in three different diameters and different beam angles. AISI 316L stainless steel body. Transparent or frosted glass diffuser with silkscreen edge, attached flush to the edge of the lamp with a robotic gluing system to avoid water deposits. AISI 316L Stainless steel bracket included. With a protruding cable section to ease the connection. Available in 24V version.


Colori / Colours



01 White



06 Grey



12 Forest Green



18 Deep Brown



30 Black



33 Anthracite




57 Polished Stainless Steel*



70 Anodized Aluminium

* Solo per versione Aimer Aqua. / Only for Aimer Aqua version.

Aimer 1 Constant Current







Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota 350/500 mA ON/OFF e dimmerabile 1-10V o DALI da ordinare separatamente.
Connessione in serie. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 2000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro trasparente extrachiario. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente.

LED source included. Remote power supply 350/500 mA ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. Must be ordered separately. Serial connection. Equipped with a 2000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Extraclear transparent glass. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 10°

Power Led: 1,1W@350mA - 110@350mA lm ≠ OUTPUT 98@350mA lm - 1,6W@500mA 144@500mA lm ≠ OUTPUT 111@500mA lm - 2700K/CRI 80
1,1W@350mA - 120@350mA lm ≠ OUTPUT 106@350mA lm - 1,6W@500mA 155@500mA lm ≠ OUTPUT 121@500mA lm - 3000K/CRI 80
1,1W@350mA - 124@350mA lm ≠ OUTPUT 110@350mA lm - 1,6W@500mA 161@500mA lm ≠ OUTPUT 125@500mA lm - 4000K/CRI 80

2700K



- FA1051442201.A
- FA1051442206.A
- FA1051442212.A
- FA1051442218.A
- FA1051442230.A
- FA1051442233.A
- FA1051442270.A

3000K

- FA1051441201.A
- FA1051441206.A
- FA1051441212.A
- FA1051441218.A
- FA1051441230.A
- FA1051441233.A
- FA1051441270.A

4000K

- FA1051711201.A
- FA1051711206.A
- FA1051711212.A
- FA1051711218.A
- FA1051711230.A
- FA1051711233.A
- FA1051711270.A



@ 3000K

Optic Flood 46°

Power Led: 1,1W@350mA - 110@350mA lm ≠ OUTPUT 91@350mA lm - 1,6W@500mA 144@500mA lm ≠ OUTPUT 102@500mA lm - 2700K/CRI 80
1,1W@350mA - 120@350mA lm ≠ OUTPUT 99@350mA lm - 1,6W@500mA 155@500mA lm ≠ OUTPUT 110@500mA lm - 3000K/CRI 80
1,1W@350mA - 124@350mA lm ≠ OUTPUT 103@350mA lm - 1,6W@500mA 161@500mA lm ≠ OUTPUT 114@500mA lm - 4000K/CRI 80

2700K



- FA1051442001.A
- FA1051442006.A
- FA1051442012.A
- FA1051442018.A
- FA1051442030.A
- FA1051442033.A
- FA1051442070.A

3000K

- FA1051440001.A
- FA1051440006.A
- FA1051440012.A
- FA1051440018.A
- FA1051440030.A
- FA1051440033.A
- FA1051440070.A

4000K

- FA1051710001.A
- FA1051710006.A
- FA1051710012.A
- FA1051710018.A
- FA1051710030.A
- FA1051710033.A
- FA1051710070.A





@ 3000K

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. F990B34A000 6	Acc. FA129 **16	**La tensione ai capi del sistema è in funzione del numero di apparecchi collegati in serie, attenersi alle norme CEI 64-8.	**The voltage at the end of the system depends on the number of fixtures connected in series, please comply with CEI 64-8 standards.
		Acc. RF25748 6	Acc. FA184 **16		
		Acc. FA68 10	Acc. FA135 **12		
			Acc. FA218 **12		
			Acc. FA238.A **9		
			Acc. FA239.A **9		

Aimer 1 RGB



Sorgente RGB a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota con interfaccia DMX 3chx350mA da ordinare separatamente. Connessione in serie. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 2000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro sabbato serigrafato. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente.

Schema elettrico e installazione sistema RGB.

Massimo 10 apparecchi Aimer 1 RGB per ogni codice F990B22A000.

Vedere Schema Elettrico n.5 Page 832.

RGB LED source included. Remote electrical power supply with DMX 3chx350mA interface to be ordered separately. Serial connection. Equipped with a 2000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Sandblasted screen-printed glass. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately.

Wiring diagram and installation scheme RGB.

Max 10 luminaires Aimer 1 RGB for each code F990B22A000.

See Wiring Diagram n.5 Page 832.

RGB Power Led: 3,4 W - 3CH x 350mA

RGB

- FA1051730001.A
- FA1051730006.A
- FA1051730012.A
- FA1051730018.A
- FA1051730030.A
- FA1051730033.A
- FA1051730070.A

Photometric data on request.

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.


Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. F990B22A000 **10

**La tensione ai capi del sistema è in funzione del numero di apparecchi collegati in serie, attenersi alle norme CEI 64-8.

**The voltage at the end of the system depends on the number of fixtures connected in series, please comply with CEI 64-8 standards.





Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota
24 Vdc ON/OFF da ordinare
separatamente. Connessione
in parallelo. Dotato di
spezzone di cavo uscente in
neoprene di 2000 mm e kit
con connettori crimp e guaina
termorestringente adesiva per
connessione a tenuta stagna.
Staffa di fissaggio inclusa. Vetro
trasparente extrachiaro.
Picchetto per installazione
a terra da ordinare
separatamente.

LED source included. Remote
electrical power supply 24V
dc ON/OFF to be ordered
separately. Parallel connection.
Equipped with a 2000 mm
protruding section of neoprene
cable and a kit with crimpable
connectors and adhesive
heat-shrinkable sleeves that
guarantee the tightness of the
connection. Fixing bracket
included. Extraclear transparent glass.
The metal nail for ground
installation needs to be ordered
separately.

Optic Spot 10°

Power Led: 4,5W - 431 lm ≠ OUTPUT 359 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 466 lm ≠ OUTPUT 389 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 484 lm ≠ OUTPUT 404 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K



- FA105562201
- FA105562206
- FA105562212
- FA105562218
- FA105562230
- FA105562233
- FA105562270

3000K

- FA105561201
- FA105561206
- FA105561212
- FA105561218
- FA105561230
- FA105561233
- FA105561270

4000K

- FA1051721201
- FA1051721206
- FA1051721212
- FA1051721218
- FA1051721230
- FA1051721233
- FA1051721270



@ 3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 4,5W - 431 lm ≠ OUTPUT 364 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 466 lm ≠ OUTPUT 395 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 484 lm ≠ OUTPUT 410 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K



- FA105562101
- FA105562106
- FA105562112
- FA105562118
- FA105562130
- FA105562133
- FA105562170

3000K

- FA105561101
- FA105561106
- FA105561112
- FA105561118
- FA105561130
- FA105561133
- FA105561170

4000K

- FA1051721101
- FA1051721106
- FA1051721112
- FA1051721118
- FA1051721130
- FA1051721133
- FA1051721170



@ 3000K

Optic Flood 50°

Power Led: 4,5W - 431 lm ≠ OUTPUT 329 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 466 lm ≠ OUTPUT 357 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 484 lm ≠ OUTPUT 371 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K



- FA105562001
- FA105562006
- FA105562012
- FA105562018
- FA105562030
- FA105562033
- FA105562070

3000K

- FA105560001
- FA105560006
- FA105560012
- FA105560018
- FA105560030
- FA105560033
- FA105560070

4000K

- FA1051720001
- FA1051720006
- FA1051720012
- FA1051720018
- FA1051720030
- FA1051720033
- FA1051720070





@ 3000K

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. F990B34A000	1	Acc. RF25752	3
		Acc. RF25748	1	Acc. F990B28A000	7
		Acc. RF25747	2	Acc. F990B27A000	14
		Acc. RF25757	2		

Aimer

Aimer 3 Constant Current



Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota 350/500 mA ON/OFF e dimmerabile 1-10V o DALI da ordinare separatamente. Connessione in serie. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 2000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro trasparente extrachiaro. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente.

LED source included. Remote power supply 350/500 mA ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. Must be ordered separately. Serial connection. Equipped with a 2000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Extraclear transparent glass. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 10°

Power Led: 3,3W@350mA - 331@350mA lm ≠ OUTPUT 270@350mA lm / 5,1W@500mA - 431@500mA lm ≠ OUTPUT 359@500mA lm - 2700K/CRI 80
3,3W@350mA - 359@350mA lm ≠ OUTPUT 293@350mA lm - 5,1W@500mA - 466@500mA lm ≠ OUTPUT 389@500mA lm - 3000K/CRI 80
3,3W@350mA - 373@350mA lm ≠ OUTPUT 304@350mA lm - 5,1W@500mA - 484@500mA lm ≠ OUTPUT 404@500mA lm - 4000K/CRI 80

2700K


- FA1051072201
- FA1051072206
- FA1051072212
- FA1051072218
- FA1051072230
- FA1051072233
- FA1051072270

3000K

- FA1051071201
- FA1051071206
- FA1051071212
- FA1051071218
- FA1051071230
- FA1051071233
- FA1051071270

4000K

- FA1051901201
- FA1051901206
- FA1051901212
- FA1051901218
- FA1051901230
- FA1051901233
- FA1051901270

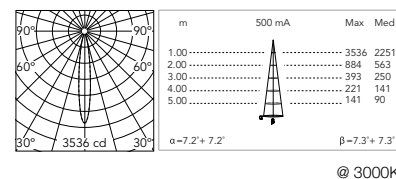

@ 3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 3,3W@350mA - 331@350mA lm ≠ OUTPUT 274@350mA lm / 5,1W@500mA - 431@500mA lm ≠ OUTPUT 364@500mA lm - 2700K/CRI 80
3,3W@350mA - 359@350mA lm ≠ OUTPUT 297@350mA lm - 5,1W@500mA - 466@500mA lm ≠ OUTPUT 395@500mA lm - 3000K/CRI 80
3,3W@350mA - 373@350mA lm ≠ OUTPUT 308@350mA lm - 5,1W@500mA - 484@500mA lm ≠ OUTPUT 410@500mA lm - 4000K/CRI 80

2700K


- FA1051072101
- FA1051072106
- FA1051072112
- FA1051072118
- FA1051072130
- FA1051072133
- FA1051072170

3000K

- FA1051071101
- FA1051071106
- FA1051071112
- FA1051071118
- FA1051071130
- FA1051071133
- FA1051071170

4000K

- FA1051901101
- FA1051901106
- FA1051901112
- FA1051901118
- FA1051901130
- FA1051901133
- FA1051901170

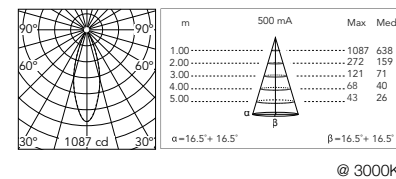

@ 3000K

Optic Flood 50°

Power Led: 3,3W@350mA - 331@350mA lm ≠ OUTPUT 247@350mA lm / 5,1W@500mA - 431@500mA lm ≠ OUTPUT 329@500mA lm - 2700K/CRI 80
3,3W@350mA - 359@350mA lm ≠ OUTPUT 267@350mA lm - 5,1W@500mA - 466@500mA lm ≠ OUTPUT 357@500mA lm - 3000K/CRI 80
3,3W@350mA - 373@350mA lm ≠ OUTPUT 278@350mA lm - 5,1W@500mA - 484@500mA lm ≠ OUTPUT 371@500mA lm - 4000K/CRI 80

2700K


- FA1051072001
- FA1051072006
- FA1051072012
- FA1051072018
- FA1051072030
- FA1051072033
- FA1051072070

3000K

- FA1051070001
- FA1051070006
- FA1051070012
- FA1051070018
- FA1051070030
- FA1051070033
- FA1051070070

4000K

- FA1051900001
- FA1051900006
- FA1051900012
- FA1051900018
- FA1051900030
- FA1051900033
- FA1051900070

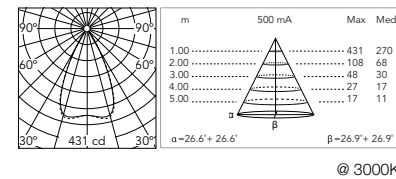

@ 3000K

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.



Acc. F990B34A000	2
Acc. RF25748	2
Acc. FA68	3
Acc. FA129	**5
Acc. FA184	**5

Acc. FA135	**2
Acc. FA218	**2
Acc. FA238.A	**3
Acc. FA239.A	**3

**La tensione ai capi del sistema è in funzione del numero di apparecchi collegati in serie, attenersi alle norme CEI 64-8.

**The voltage at the end of the system depends on the number of fixtures connected in series, please comply with CEI 64-8 standards.

Aimer 3 RGB



Sorgente RGB a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota con interfaccia DMX 3chx350mA da ordinare separatamente. Connessione in serie. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 2000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro trasparente serigrafato. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente.

RGB LED source included. Remote electrical power supply with DMX 3chx350mA interface to be ordered separately. Serial connection. Equipped with a 2000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Transparent screen-printed glass. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately.

Optic Spot 10°

Power Led: 3,4W - 3CH x 350mA

RGB

- FA1051741201
- FA1051741206
- FA1051741212
- FA1051741218
- FA1051741230
- FA1051741233
- FA1051741270

Optic Medium 35°

Power Led: 3,4W - 3CH x 350mA

RGB

- FA1051740001
- FA1051740006
- FA1051740012
- FA1051740018
- FA1051740030
- FA1051740033
- FA1051740070

Photometric data on request.

Schema elettrico e installazione sistema RGB.

Massimo 10 apparecchi Aimer 3 RGB per ogni codice F990B22A000.

Vedere Schema Elettrico n.5 Page 832.

Wiring diagram and installation scheme RGB.

Max 10 luminaires Aimer 3 RGB for each code F990B22A000.

See Wiring Diagram n.5 Page 832.

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.



Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. F990B22A000 **10

**La tensione ai capi del sistema è in funzione del numero di apparecchi collegati in serie, attenersi alle norme CEI 64-8.

**The voltage at the end of the system depends on the number of fixtures connected in series, please comply with CEI 64-8 standards.



Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota
24 Vdc ON/OFF da ordinare
separatamente. Connessione
in parallelo. Dotato di
spezzone di cavo uscente in
neoprene di 2000 mm e kit
con connettori crimp e guaina
termorestringente adesiva per
connessione a tenuta stagna.
Staffa di fissaggio inclusa. Vetro
trasparente extrachiaro.
Picchetto per installazione
a terra da ordinare
separatamente.

LED source included. Remote
electrical power supply 24V
dc ON/OFF to be ordered
separately. Parallel connection.
Equipped with a 2000 mm
protruding section of neoprene
cable and a kit with crimpable
connectors and adhesive
heat-shrinkable sleeves that
guarantee the tightness of the
connection. Fixing bracket
included.
Extraclear transparent glass.
The metal nail for ground
installation needs to be ordered
separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 8°

Power Led: 10W - 776 lm ≠ OUTPUT 498 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 10W - 834 lm ≠ OUTPUT 535 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc /
10W - 889 lm ≠ OUTPUT 570 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA1052552201
- FA1052552206
- FA1052552212
- FA1052552218
- FA1052552230
- FA1052552233
- FA1052552270

3000K

- FA1052551201
- FA1052551206
- FA1052551212
- FA1052551218
- FA1052551230
- FA1052551233
- FA1052551270

4000K

- FA1052541201
- FA1052541206
- FA1052541212
- FA1052541218
- FA1052541230
- FA1052541233
- FA1052541270

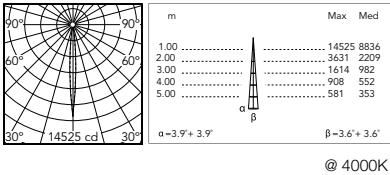

Optic Medium 26°

Power Led: 10W - 776 lm ≠ OUTPUT 486 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 10W - 834 lm ≠ OUTPUT 523 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc /
10W - 889 lm ≠ OUTPUT 558 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA1052552001
- FA1052552006
- FA1052552012
- FA1052552018
- FA1052552030
- FA1052552033
- FA1052552070

3000K

- FA1052550001
- FA1052550006
- FA1052550012
- FA1052550018
- FA1052550030
- FA1052550033
- FA1052550070

4000K

- FA1052540001
- FA1052540006
- FA1052540012
- FA1052540018
- FA1052540030
- FA1052540033
- FA1052540070

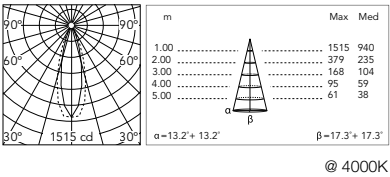


* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi
per alimentatore (Vin220÷240).
Dati indicativi da verificare
con le specifiche condizioni di
installazione.

Maximum number of luminaires
per power supply. (220÷240 V).
These data must be checked
taking into account the specific
installation conditions.

Acc. RF25752 1
Acc. F990B28A000 2
Acc. F990B27A000 5







Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota
24 Vdc ON/OFF da ordinare
separatamente. Connessione
in parallelo. Dotato di
spezzone di cavo uscente in
neoprene di 2000 mm e kit
con connettori crimp e guaina
termorestringente adesiva per
connessione a tenuta stagna.
Staffa di fissaggio inclusa. Vetro
trasparente extrachiaro.
Picchetto per installazione
a terra da ordinare
separatamente.

LED source included. Remote
electrical power supply 24V
dc ON/OFF to be ordered
separately. Parallel connection.
Equipped with a 2000 mm
protruding section of neoprene
cable and a kit with crimpable
connectors and adhesive
heat-shrinkable sleeves that
guarantee the tightness of the
connection. Fixing bracket
included. Extraclear transparent glass.
The metal nail for ground
installation needs to be ordered
separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 8°

Power Led: 14W - 1164 lm ≠ OUTPUT 747 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 14W - 1252 lm ≠ OUTPUT 803 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 14W - 1333 lm ≠ OUTPUT 855 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K



- FA1052522201
- FA1052522206
- FA1052522212
- FA1052522218
- FA1052522230
- FA1052522233
- FA1052522270

3000K

- FA1052521201
- FA1052521206
- FA1052521212
- FA1052521218
- FA1052521230
- FA1052521233
- FA1052521270

4000K

- FA1052511201
- FA1052511206
- FA1052511212
- FA1052511218
- FA1052511230
- FA1052511233
- FA1052511270



@ 3000K

Optic Medium 28°

Power Led: 14W - 1164 lm ≠ OUTPUT 730 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 14W - 1252 lm ≠ OUTPUT 785 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 14W - 1333 lm ≠ OUTPUT 836 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K



- FA1052522001
- FA1052522006
- FA1052522012
- FA1052522018
- FA1052522030
- FA1052522033
- FA1052522070

3000K

- FA1052520001
- FA1052520006
- FA1052520012
- FA1052520018
- FA1052520030
- FA1052520033
- FA1052520070

4000K

- FA1052510001
- FA1052510006
- FA1052510012
- FA1052510018
- FA1052510030
- FA1052510033
- FA1052510070





@ 3000K

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240).	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V).	Acc.F990B28A000	1
Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.	These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. F990B27A000	3

Aimer

Aimer 5 RGB



Sorgente RGB a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota con interfaccia DMX 3chx350mA da ordinare separatamente. Connessione in serie. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 2000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro trasparente serigrafato. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente.

RGB LED source included. Remote electrical power supply with DMX 3chx350mA interface to be ordered separately. Serial connection. Equipped with a 2000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Transparent screen-printed glass. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately.

Schema elettrico e installazione sistema RGB.

Wiring diagram and installation scheme RGB.

Optic Spot 10°

RGB Power Led: 13,6W - 3CH x 350mA

RGB

- FA1052561201
- FA1052561206
- FA1052561212
- FA1052561218
- FA1052561230
- FA1052561233
- FA1052561270

Massimo 2 apparecchi Aimer 5 RGB per ogni codice F990B22A000.

Max 2 luminaires Aimer 5 RGB for each code F990B22A000.

Vedere Schema Elettrico n.5 Page 832.

See Wiring Diagram n.5 Page 832.

Optic Medium 35°

RGB Power Led: 13,6W - 3CH x 350mA

RGB

- FA1052560001
- FA1052560006
- FA1052560012
- FA1052560018
- FA1052560030
- FA1052560033
- FA1052560070

Photometric data on request.

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.



Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. F990B22A000







**La tensione ai capi del sistema è in funzione del numero di apparecchi collegati in serie, attenersi alle norme CEI 64-8.










**The voltage at the end of the system depends on the number of fixtures connected in series, please comply with CEI 64-8 standards.

Aimer: Accessori / Accessories




Visera Aimer 1.	Visor Aimer 1.	Aimer 1 FA5230		
Visera Aimer 3.	Visor Aimer 3.	Aimer 3 FA5130		
Picchetta per fissaggio a terra.	Ground spike.	Aimer 1 / 3 / 4 / 5 FA136		
Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 3/4 vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm cavo).	3/4 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm cable).	Aimer 3 / 4 / 5 F990C010000		
Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm cavo).	2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm cable).	Aimer 3 / 4 / 5 F990C00A000		

Aimer: Driver / Drivers


Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Class II Selv. NON Dimmable	Aimer 1 / 3 *F990B34A000		
Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Class II Selv. NON Dimmable	Aimer 1 / 3 *RF25748		
Alimentatore 10 x 1W/ 100÷265V - Iout 350mA (7x1W/110V) IP40 Class II Selv Eq.	Power supply 10 x 1W/ 100÷265V - Iout 350mA (7x1W/110V) IP40 Class II Selv Eq.	Aimer 1 / 3 *FA68		
Alimentatore 16 x 1W/ 110÷240V - Iout 350mA (12x1W@110V) IP20 Class II Selv Eq.	Power supply 16 x 1W/ 110÷240V - Iout 350mA (12x1W@110V) IP20 Class II Selv Eq.	Aimer 1 / 3 *FA129		
Alimentatore 16 x 1W/ 110÷240V - Iout 350mA (12x1W@110V) IP67 Class II Selv.	Power supply 16 x 1W/ 110÷240V - Iout 350mA (12x1W@110V) IP67 Class II Selv.	 Dimmable Push-Dim Or 1-10V See Wiring Diagram n.3. Page 830		
Alimentatore 13 x 2W/ 110÷240V - Iout 500mA (7x2W@110V) IP20 Class II Selv. Eq.	Power supply 13 x 2W/ 110÷240V - Iout 500mA (7x2W@110V) IP20 Class II Selv. Eq.	Aimer 1 / 3 *FA135		

Alimentatore 13 x 2W/ 110÷240V - Iout 500mA (7x2W@110V) IP67 Class II Selv.	Power supply 13 x 2W/ 110÷240V - Iout 500mA (7x2W@110V) IP67 Class II Selv.	Aimer 1 / 3 *FA218 Dimmable Push-Dim Or 1-10V See Wiring Diagram n.3. Page Page 830		 50 95 190
Alimentatore 18W/ 110÷240V - Iout 350mA (15W@110V) IP67 Class II Selv. C	Power supply 18W/ 110÷240V - Iout 350mA (15W@110V) IP67 Class II Selv. C.	Aimer 1 / 3 *FA238.A Dimmable DALI See Wiring Diagram n.3. Page Page 830		 50 95 190
Alimentatore 24W/ 110÷240V - Iout 500mA (15W@110V) IP67 Class II Selv.	Power supply 24W/ 110÷240V - Iout 500mA (15W@110V) IP67 Class II Selv.	Aimer 1 / 3 *FA239.A Dimmable DALI See Wiring Diagram n.3. Page Page 830		 50 95 190
Alimentatore 24V 10W / 110- 240V IP20 Classe II selv.	Power supply 24V 10W / 110- 240V IP20 Class II selv.	Aimer 3 *RF25747		 20 32 124
Alimentatore 24V 10W / 110- 240V IP67 Classe II selv.	Power supply 24V 10W / 110-240V IP67 Class II selv.	Aimer 3 *RF25757		 42 79 150
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 220- 240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220- 240V IP67 Class II selv.	Aimer 3 / 4 / 5 *RF25752		 42 79 150
Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv.	Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv.	F990B23AZ00		 42 79 150
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 50W / 220- 240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 50W / 220- 240V IP67 Class I selv.	Aimer 3 / 4 / 5 *F990B28A000		 50 95 330
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 70W / 220- 240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 70W / 220- 240V IP67 Class I selv.	Aimer 3 / 4 / 5 *F990B27A000		 50 66 265


Aimer RGB: Accessori / Accessories

Visera Aimer 1.	Visor Aimer 1.	Aimer 1 RGB FA5230		
Visera Aimer 3.	Visor Martina.	Aimer 3 RGB FA5130		
Picchetto per installazione a terra.	Ground spike.	Aimer 1 / 3 / 4 / 5 RGB FA136		
Controller DMX a parete per scatole ad incasso (60mm interasse fori).	DMX controller; dimmer switch for recessed box (60mm hole centres).	F990B10A000		
Controller DMX stand-alone/interfaccia PC.	DMX controller; stand-alone/PC interface.	F990B11A000		
DMX splitter 512 - dispositivo elettronico per rigenerare segnale DMX monodirezionale 1 Input e 7 output, 12-24 Vdc.	DMX splitter 512 - electronic device to regenerate the monodirectional DMX signal 1 Input and 7 output, 12-24Vdc.	F990B13A000		
Cavo DMX schermato con impedenza costante 110 Ohm.	DMX cable - shielded twisted pair with 110 Ohm constant impedance.	F990B12A000		

Aimer 3 RGB: Driver / Drivers

Alimentatore con interfaccia DMX per apparecchi RGB 36W/220÷240V-3CH x 350mA (3CH x 10 x 1W) predisposizione DMX IP67 Classe I Selv Eq.	Power supply with DMX interface for RGB fixtures 36W/220÷240v-3CH x 350mA (3CH x 10 x 1W) DMX control allowed IP67 Class I Selv Eq.	*F990B22A000		
---	---	--------------	---	---







Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota
24V dc ON/OFF da ordinare
separatamente. Dotato di
spezzone di cavo uscente in
neoprene di 2000 mm e kit
con connettori crimp e guaina
termorestringente adesiva per
connessione a tenuta stagna.
Staffa di fissaggio inclusa. Vetro
trasparente extrachiario.
Picchetto per installazione
a terra da ordinare
separatamente.
Versione dimmerabile a
richiesta.

LED source included. Remote
electrical power supply 24V
dc ON/OFF to be ordered
separately. Equipped with a
2000 mm protruding section
of neoprene cable and a kit
with crimpable connectors
and adhesive heat-shrinkable
sleeves that guarantee the
tightness of the connection.
Fixing bracket included.
Extraclear transparent glass.
The metal nail for ground
installation needs to be ordered
separately. Dimmable version
available upon request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 10°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K



- FA51308001
- FA51308006
- FA51308012
- FA51308018
- FA51308030
- FA51308033

3000K

- FA51300301
- FA51300306
- FA51300312
- FA51300318
- FA51300330
- FA51300333

4000K

- FA51300201
- FA51300206
- FA51300212
- FA51300218
- FA51300230
- FA51300233



@3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K



- FA51308201
- FA51308206
- FA51308212
- FA51308218
- FA51308230
- FA51308233

3000K

- FA51301301
- FA51301306
- FA51301312
- FA51301318
- FA51301330
- FA51301333

4000K

- FA51301201
- FA51301206
- FA51301212
- FA51301218
- FA51301230
- FA51301233





@3000K

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. F990B34A000	1	Acc. RF25752	3
		Acc. RF25748	1	Acc.F990B23AZ00	8
		Acc. RF25747	2	Acc.F990B28A000	9
		Acc. RF25757	2	Acc. F990B27A000	17

Aimer



Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota
24V dc ON/OFF da ordinare
separatamente. Dotato di
spezzone di cavo uscente in
neoprene di 2000 mm e kit
con connettori crimp e guaina
termorestringente adesiva per
connessione a tenuta stagna.
Staffa di fissaggio inclusa. Vetro
trasparente extrachiaro.
Picchetto per installazione
a terra da ordinare
separatamente.
Versione dimmerabile a
richiesta.

LED source included. Remote
electrical power supply 24V
dc ON/OFF to be ordered
separately. Equipped with a
2000 mm protruding section
of neoprene cable and a kit
with crimpable connectors
and adhesive heat-shrinkable
sleeves that guarantee the
tightness of the connection.
Fixing bracket included.
Extraclear transparent glass.
The metal nail for ground
installation needs to be ordered
separately. Dimmable version
available upon request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 10°

Power Led: 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 246 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 267 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 277 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA51308401
- FA51308406
- FA51308412
- FA51308418
- FA51308430
- FA51308433

3000K

- FA51302301
- FA51302306
- FA51302312
- FA51302318
- FA51302330
- FA51302333

4000K

- FA51302201
- FA51302206
- FA51302212
- FA51302218
- FA51302230
- FA51302233



@3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 218 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 236 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 245 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA51308601
- FA51308606
- FA51308612
- FA51308618
- FA51308630
- FA51308633

3000K

- FA51303301
- FA51303306
- FA51303312
- FA51303318
- FA51303330
- FA51303333

4000K

- FA51303201
- FA51303206
- FA51303212
- FA51303218
- FA51303230
- FA51303233





@3000K

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi
per alimentatore (Vin220÷240).
Dati indicativi da verificare
con le specifiche condizioni di
installazione.

Maximum number of luminaires
per power supply. (220÷240 V).
These data must be checked
taking into account the specific
installation conditions.

Acc. F990B34A000	1	Acc.F990B23AZ00	6
Acc. RF25748	1	Acc.F990B28A000	9
Acc. RF25747	2	Acc. F990B27A000	17
Acc. RF25757	2		



Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota
24V dc ON/OFF da ordinare
separatamente. Dotato di
spezzone di cavo uscente
in neoprene di 2000 mm e
morsettiera a 2 poli e 3 vie
con sistema H2O STOP per
connessione a tenuta stagna.
Vetro trasparente extrachiaro.
Picchetto per installazione a
terra incluso.
Versione dimmerabile a
richiesta.

LED source included. Remote
electrical power supply 24V
dc ON/OFF to be ordered
separately. Equipped with a
2000 mm protruding section
of neoprene cable and a
2-pole and 3-way connection
box with H2O STOP system
that guarantee the tightness
of the connection. Extraclear
transparent glass.
Metal nail for ground installation
included. Dimmable version
available upon request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 10°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA51308801
- FA51308806
- FA51308812
- FA51308818
- FA51308830
- FA51308833

3000K

- FA51303601
- FA51303606
- FA51303612
- FA51303618
- FA51303630
- FA51303633

4000K

- FA51303501
- FA51303506
- FA51303512
- FA51303518
- FA51303530
- FA51303533



@3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA51309001
- FA51309006
- FA51309012
- FA51309018
- FA51309030
- FA51309033

3000K

- FA51303901
- FA51303906
- FA51303912
- FA51303918
- FA51303930
- FA51303933

4000K

- FA51303801
- FA51303806
- FA51303812
- FA51303818
- FA51303830
- FA51303833



@3000K



* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi
per alimentatore (Vin220÷240).
Dati indicativi da verificare
con le specifiche condizioni di
installazione.

Maximum number of luminaires
per power supply. (220÷240 V).
These data must be checked
taking into account the specific
installation conditions.

Acc. F990B34A000	1
Acc. RF25748	1
Acc. FA235	1
Acc. RF25747	2

Acc. RF25757	2
Acc. RF25752	3
Acc. F990B28A000	9
Acc. F990B27A000	17



Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota
24V dc ON/OFF da ordinare
separatamente. Dotato di
spezzone di cavo uscente
in neoprene di 2000 mm e
morsetteria a 2 poli e 3 vie
con sistema H2O STOP per
connessione a tenuta stagna.
Vetro trasparente extrachiaro.
Picchetto per installazione a
terra incluso.
Versione dimmerabile a
richiesta.

LED source included. Remote
electrical power supply 24V
dc ON/OFF to be ordered
separately. Equipped with a
2000 mm protruding section
of neoprene cable and a
2-pole and 3-way connection
box with H2O STOP system
that guarantee the tightness
of the connection. Extraclear
transparent glass.
Metal nail for ground installation
included. Dimmable version
available upon request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 10°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA51309201
- FA51309206
- FA51309212
- FA51309218
- FA51309230
- FA51309233

3000K

- FA51304801
- FA51304806
- FA51304812
- FA51304818
- FA51304830
- FA51304833

4000K

- FA51304701
- FA51304706
- FA51304712
- FA51304718
- FA51304730
- FA51304733



@3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA51309401
- FA51309406
- FA51309412
- FA51309418
- FA51309430
- FA51309433

3000K

- FA51305101
- FA51305106
- FA51305112
- FA51305118
- FA51305130
- FA51305133

4000K

- FA51305001
- FA51305006
- FA51305012
- FA51305018
- FA51305030
- FA51305033



@3000K


* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi
per alimentatore (Vin220÷240).
Dati indicativi da verificare
con le specifiche condizioni di
installazione.

Maximum number of luminaires
per power supply. (220÷240 V).
These data must be checked
taking into account the specific
installation conditions.

Acc. F990B34A000	1
Acc. RF25748	1
Acc. FA235	1
Acc. RF25747	2

Acc. RF25757	2
Acc. RF25752	3
Acc. F990B28A000	9
Acc. F990B27A000	17





Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota
24V dc ON/OFF da ordinare
separatamente. Dotato di
spezzone di cavo uscente
in neoprene di 2000 mm e
morsettiera a 2 poli e 3 vie
con sistema H2O STOP per
connessione a tenuta stagna.
Vetro trasparente extrachiaro.
Picchetto per installazione a
terra incluso.
Versione dimmerabile a
richiesta.

LED source included. Remote
electrical power supply 24V
dc ON/OFF to be ordered
separately. Equipped with a
2000 mm protruding section
of neoprene cable and a
2-pole and 3-way connection
box with H2O STOP system
that guarantee the tightness
of the connection. Extraclear
transparent glass.
Metal nail for ground installation
included. Dimmable version
available upon request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 10°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K



- FA51309601
- FA51309606
- FA51309612
- FA51309618
- FA51309630
- FA51309633

3000K

- FA51306001
- FA51306006
- FA51306012
- FA51306018
- FA51306030
- FA51306033

4000K

- FA51305901
- FA51305906
- FA51305912
- FA51305918
- FA51305930
- FA51305933



@3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K



- FA51309801
- FA51309806
- FA51309812
- FA51309818
- FA51309830
- FA51309833

3000K

- FA51306301
- FA51306306
- FA51306312
- FA51306318
- FA51306330
- FA51306333

4000K

- FA51306201
- FA51306206
- FA51306212
- FA51306218
- FA51306230
- FA51306233





@3000K

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. F990B34A000	1	Acc. F990B28A000	9
		Acc. RF25748	1	Acc. F990B27A000	17
		Acc. RF25752	3		

Aimer



Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota
24V dc ON/OFF da ordinare
separatamente. Dotato di
spezzone di cavo uscente
in neoprene di 2000 mm e
morsetteria a 2 poli e 3 vie
con sistema H2O STOP per
connessione a tenuta stagna.
Vetro trasparente extrachiaro.
Picchetto per installazione a
terra incluso.
Versione dimmerabile a
richiesta.

LED source included. Remote
electrical power supply 24V
dc ON/OFF to be ordered
separately. Equipped with a
2000 mm protruding section
of neoprene cable and a
2-pole and 3-way connection
box with H2O STOP system
that guarantee the tightness
of the connection. Extraclear
transparent glass.
Metal nail for ground installation
included. Dimmable version
available upon request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Optic Spot 10°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA51310001
- FA51310006
- FA51310012
- FA51310018
- FA51310030
- FA51310033

3000K

- FA51306601
- FA51306606
- FA51306612
- FA51306618
- FA51306630
- FA51306633

4000K

- FA51306501
- FA51306506
- FA51306512
- FA51306518
- FA51306530
- FA51306533



@3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA51310201
- FA51310206
- FA51310212
- FA51310218
- FA51310230
- FA51310233

3000K

- FA51306901
- FA51306906
- FA51306912
- FA51306918
- FA51306930
- FA51306933

4000K

- FA51306801
- FA51306806
- FA51306812
- FA51306818
- FA51306830
- FA51306833



@3000K

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.



Numero massimo di apparecchi
per alimentatore (Vin220÷240).
Dati indicativi da verificare
con le specifiche condizioni di
installazione.

Maximum number of luminaires
per power supply. (220÷240 V).
These data must be checked
taking into account the specific
installation conditions.

Acc. F990B34A000	1
Acc. RF25748	1
Acc. RF25752	3

Acc. F990B28A000	9
Acc. F990B27A000	17


Aimer 2: Accessori / Accessories

Picchetto per installazione a terra.	Ground spike.	Spot FA136		
Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 3/4 vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm cavo).	3/4 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm cable).	Pole F990C010000		
Scatola di derivazione da incasso 3 moduli (modello 503)	Recessed 3-module junction box (model 503)	Wall F990H010000		










Aimer 2 Wall Bracket with box cod. F990H010000

Opzionale: alimentatore art. F990H010000 in scatola da incasso.

Optional: power supply code F990H010000 in recessed box.

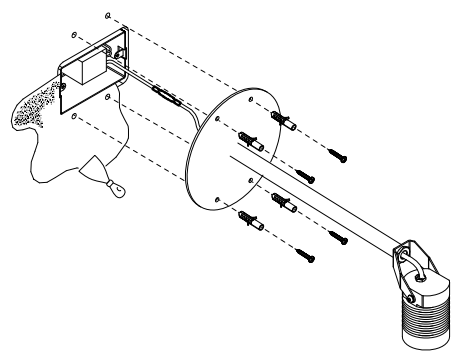


Aimer 2: Driver/ Drivers

Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Class II Selv. NON Dimmable	*F990B34A000		
Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Class II Selv. NON Dimmable	*RF25748		
Alimentatore 8W/110÷240V - 24Vdc IP67 Classe II Selv Eq.	Power supply 8W/110÷240V - 24Vdc IP67 Class II selv. Eq.	Pole *FA235		
Alimentatore 24V 10W / 110- 240V IP20 Classe II selv.	Power supply 24V 10W / 110- 240V IP20 Class II selv.	Spot / Pole *RF25747		
Alimentatore 24V 10W / 110- 240V IP67 Classe II selv.	Power supply 24V 10W / 110-240V IP67 Class II selv.	Spot / Pole *RF25757		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 220- 240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220- 240V IP67 Class II selv.	Wall / Pole *RF25752		
Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv.	Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv.	F990B23AZ00		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 50W / 220- 240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 50W / 220- 240V IP67 Class I selv.	*F990B28A000		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 70W / 220- 240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 70W / 220- 240V IP67 Class I selv.	*F990B27A000		

Aimer 1 Aqua















Sorgente a LED inclusa. Corpo e staffa in acciaio inox 316L adatti per l'immersione. Alimentazione elettrica remota 350mA ON/OFF e dimmerabile 1-10V o DALI da ordinare separatamente. Connessione in serie. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 5000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro trasparente extrachiario. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente. 2700K e 3000K a richiesta.

LED source. 316L stainless steel body and bracket, suitable for submersion. Remote power supply 350 mA ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. Must be ordered separately. Serial connection. Equipped with a 5000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Extraclear transparent glass. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately. 2700K and 3000K models available upon request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.


Optic Medium 30°

Power Led: 1,1W - LED 120 lm ≠ OUTPUT 99 lm - 3000K/CRI 80 - 350 mA / 1,1W - 124 lm ≠ OUTPUT 103 lm - 4000K/CRI 80 - 350 mA

- 3000K

FA10517114557.A
- 4000K

FA10517114357.A

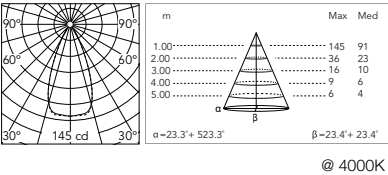


* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. RF25748	6	**La tensione ai capi del sistema è in funzione del numero di apparecchi collegati in serie, attenersi alle norme CEI 64-8.	**The voltage at the end of the system depends on the number of fixtures connected in series, please comply with CEI 64-8 standards.
		Acc. FA184	**16		
		Acc. FA238.A	**9		

Aimer 1 Aqua RGB















Sorgente RGB a LED inclusa. Corpo e staffa in acciaio inox 316L adatti per l'immersione. Alimentazione elettrica remota con interfaccia DMX 3CHx350mA da ordinare separatamente. Connessione in serie. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 5000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro sabbiato serigrafato. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente.

RGB LED source included. 316L stainless steel body and bracket, suitable for submersion. Remote electrical power supply with DMX 3CHx350mA interface to be ordered separately. Serial connection. Equipped with a 5000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Sandblasted screen-printed glass. Fixing bracket included. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately.

Schema elettrico e installazione sistema RGB.

Massimo 10 apparecchi Aimer 1 Aqua RGB per ogni codice F990B22A000.

Vedere Schema Elettrico n.5 Page 832.

Wiring diagram and installation scheme RGB.

Max 10 luminaires Aimer 1 Aqua RGB for each code F990B22A000.

See Wiring Diagram n.5 Page 832.

RGB Power Led: 3,4W - 3CH x 350mA

RGB



FA10517314357.A

Photometric data on request.

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. F990B22A000	**10	**La tensione ai capi del sistema è in funzione del numero di apparecchi collegati in serie, attenersi alle norme CEI 64-8.	**The voltage at the end of the system depends on the number of fixtures connected in series, please comply with CEI 64-8 standards.

Aimer 3 Aqua




Sorgente a LED inclusa. Corpo e staffa in acciaio inox 316L adatti per l'immersione. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Connessione in parallelo. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 5000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro trasparente extrachiaro. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente. 2700K e 3000K a richiesta.

LED source included. 316L stainless steel body and bracket, suitable for submersion. Remote electrical power supply 24V dc ON/OFF to be ordered separately. Parallel connection. Equipped with a 5000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Fixing bracket included. Extraclear transparent glass. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately. 2700K and 3000K models available upon request.

Optic Medium 50°

Power Led: 3,3W - 359 lm ≠ OUTPUT 267 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,3W - 373 lm ≠ OUTPUT 278 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

- 3000K
● FA10517214657
- 4000K
● FA10517214457



@ 4000K

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.



Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. RF25748 1
Acc. RF25757 2
Acc. RF25752 3

Acc. F990B28A000 7
Acc. F990B27A000 14

Aimer 3 Aqua RGB



Sorgente RGB a LED inclusa. Corpo e staffa in acciaio inox 316L adatti per l'immersione. Alimentazione elettrica remota con interfaccia DMX 3CHx350mA da ordinare separatamente. Connessione in serie. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 5000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro trasparente serigrafato. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente.

RGB LED source included. 316L stainless steel body and bracket, suitable for submersion. Remote electrical power supply with DMX 3CHx350mA interface to be ordered separately. Serial connection. Equipped with a 5000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Transparent screen-printed glass. Fixing bracket included. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately.

Schema elettrico e installazione sistema RGB.

Massimo 10 apparecchi Aimer 3 Aqua RGB per ogni codice F990B22A000.

Vedere Schema Elettrico n.5 Page 832.

Wiring diagram and installation scheme RGB.

Max 10 luminaires Aimer 3 Aqua RGB for each code F990B22A000.

See Wiring Diagram n.5 Page 832.

Optic Medium 35°

RGB Power Led: 3,4W - 3CH x 350mA

- RGB
● FA10517414457

Photometric data on request.

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.


Acc. F990B22A000 **10

**La tensione ai capi del sistema è in funzione del numero di apparecchi collegati in serie, attenersi alle norme CEI 64-8.

**The voltage at the end of the system depends on the number of fixtures connected in series, please comply with CEI 64-8 standards.

Aimer 4 Aqua











Sorgente a LED inclusa. Corpo e staffa in acciaio inox 316L adatti per l'immersione. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Connessione in parallelo. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 5000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro trasparente extrachiario. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente. 2700K e 3000K a richiesta.

LED source included. 316L stainless steel body and bracket, suitable for submersion. Remote electrical power supply 24V dc ON/OFF to be ordered separately. Parallel connection. Equipped with a 5000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Fixing bracket included. Extraclear transparent glass. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately. 2700K and 3000K models available upon request.

Optic Medium 26°

2200K disponibile su richiesta.


2200K available on request.

Power Led: 8W - 646 lm ≠ OUTPUT 409 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 8W - 687 lm ≠ OUTPUT 435 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

- 3000K

FA10526614757
- 4000K

FA10526614557

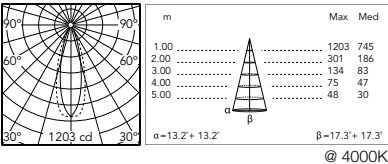


* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. F990B28A000	3
		Acc. F990B27A000	6

Aimer 5 Aqua











Sorgente a LED inclusa. Corpo e staffa in acciaio inox 316L adatti per l'immersione. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Connessione in parallelo. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 5000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro trasparente extrachiario. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente. 2700K e 3000K a richiesta.

LED source included. 316L stainless steel body and bracket, suitable for submersion. Remote electrical power supply 24V dc ON/OFF to be ordered separately. Parallel connection. Equipped with a 5000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Fixing bracket included. Extraclear transparent glass. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately. 2700K and 3000K models available upon request.

Optic Medium 28°

2200K disponibile su richiesta.


2200K available on request.

Power Led: 11W - 969 lm ≠ OUTPUT 680 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 11W - 1031 lm ≠ OUTPUT 723 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

- 3000K

FA10521114757
- 4000K

FA10521114557

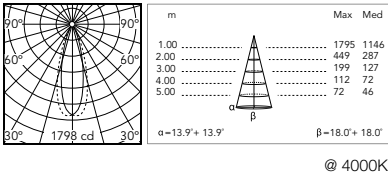


* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. F990B28A000	3
		Acc. F990B27A000	7
		Acc. FA184	1

Aimer 5 Aqua RGB











Sorgente RGB a LED inclusa. Corpo e staffa in acciaio inox 316L adatti per l'immersione. Alimentazione elettrica remota con interfaccia DMX 3CHx350mA da ordinare separatamente. Connessione in serie. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 5000 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Staffa di fissaggio inclusa. Vetro trasparente serigrafato. Picchetto per installazione a terra da ordinare separatamente.

RGB LED source included. 316L stainless steel body and bracket, suitable for submersion. Remote electrical power supply with DMX 3CHx350mA interface to be ordered separately. Serial connection. Equipped with a 5000 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Transparent screen-printed glass. Fixing bracket included. The metal nail for ground installation needs to be ordered separately.

Optic Medium 50°

RGB Power Led: 13,6W - 3CH x 350mA

RGB
FA10525614557

Photometric data on request.

Schema elettrico e installazione sistema RGB.

Massimo 2 apparecchi Aimer 5 Aqua RGB per ogni codice F990B22A000.

Vedere Schema Elettrico n.5 Page 832.

Wiring diagram and installation scheme RGB.


Max 2 luminaires Aimer 5 Aqua RGB for each code F990B22A000.

See Wiring Diagram n.5 Page 832.









* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.	Maximum number of luminaires per power supply, (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. *F990B22A000 **2	**La tensione ai capi del sistema è in funzione del numero di apparecchi collegati in serie, attenersi alle norme CEI 64-8.	**The voltage at the end of the system depends on the number of fixtures connected in series, please comply with CEI 64-8 standards.
--	--	-----------------------	---	--

Aimer Aqua: Accessori / Accessories

Picchetto per installazione a terra.	Ground spike.	Aqua Aimer 1 / 3 / 4 / 5 FA136		
Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 3/4 vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm cavo).	3/4 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm cable).	Aqua Aimer 3 / 4 / 5 F990C010000		
Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm cavo).	2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm cable).	Aqua Aimer 3 / 4 / 5 F990C00A000		

Aimer Aqua: Driver / Drivers

Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Class II Selv. NON Dimmable	Aqua Aimer 1 / 3 *RF25748		
Alimentatore 16 x 1W/ 110÷240V - Iout 350mA (12x1W@110V) IP67 Class II Selv.	Power supply 16 x 1W/ 110÷240V - Iout 350mA (12x1W@110V) IP67 Class II Selv.	Aqua Aimer 1 / 5 *FA184  Dimmable Push-Dim Or 1-10V See Wiring Diagram n.3.Page 830		
Alimentatore 18W/ 110÷240V - Iout 350mA (15W@110V) IP67 Class II Selv. C	Power supply 18W/ 110÷240V - Iout 350mA (15W@110V) IP67 Class II Selv. C.	Aqua Aimer 1 / 3 *FA238.A  Dimmable DALI See Wiring Diagram n.3.Page 830		
Alimentatore 24V 10W / 110-240V IP67 Classe II selv.	Power supply 24V 10W / 110-240V IP67 Class II selv.	Aqua Aimer 3 / 4 / 5 *RF25757		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Class II selv.	Aqua Aimer 3 / 4 / 5 *RF25752		
Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv.	Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv.	F990B23AZ00		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 50W / 220-240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 50W / 220-240V IP67 Class I selv.	Aqua Aimer 3 / 4 / 5 *F990B28A000		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Class I selv.	Aqua Aimer 3 / 4 / 5 *F990B27A000		

Aimer Aqua RGB: Accessori / Accessories

Picchetto per installazione a terra.

Ground spike.

Aqua Aimer 1 / 3 / 4 / 5 RGB
FA136



Controller DMX a parete per scatole ad incasso (60mm interasse fori).

DMX controller; dimmer switch for recessed box (60mm hole centres).


F990B10A000



Controller DMX stand-alone/interfaccia PC.

DMX controller; stand-alone/PC interface.


F990B11A000



DMX splitter 512 - dispositivo elettronico per rigenerare segnale DMX monodirezionale 1 Input e 7 output, 12-24 Vdc.

DMX splitter 512 - electronic device to regenerate the monodirectional DMX signal 1 Input and 7 output, 12-24Vdc.

F990B13A000



Cavo DMX schermato con impedenza costante 110 Ohm.

DMX cable - shielded twisted pair with 110 Ohm constant impedance.

F990B12A000



Aimer Aqua RGB: Driver / Drivers

Alimentatore con interfaccia DMX per apparecchi RGB 36W/220÷240V-3CH x 350mA (3CH x 10 x 1W) predisposizione DMX IP67 Classe I Selv Eq.

Power supply with DMX interface for RGB fixtures 36W/220÷240V-3CH x 350mA (3CH x 10 x 1W) DMX control allowed IP67 Class I Selv Eq.

*F990B22A000

