

# Heavy Metal

ITALIANO / ENGLISH

FLOS

Outdoor


**Heavy Metal**





Heavy Metal Spot



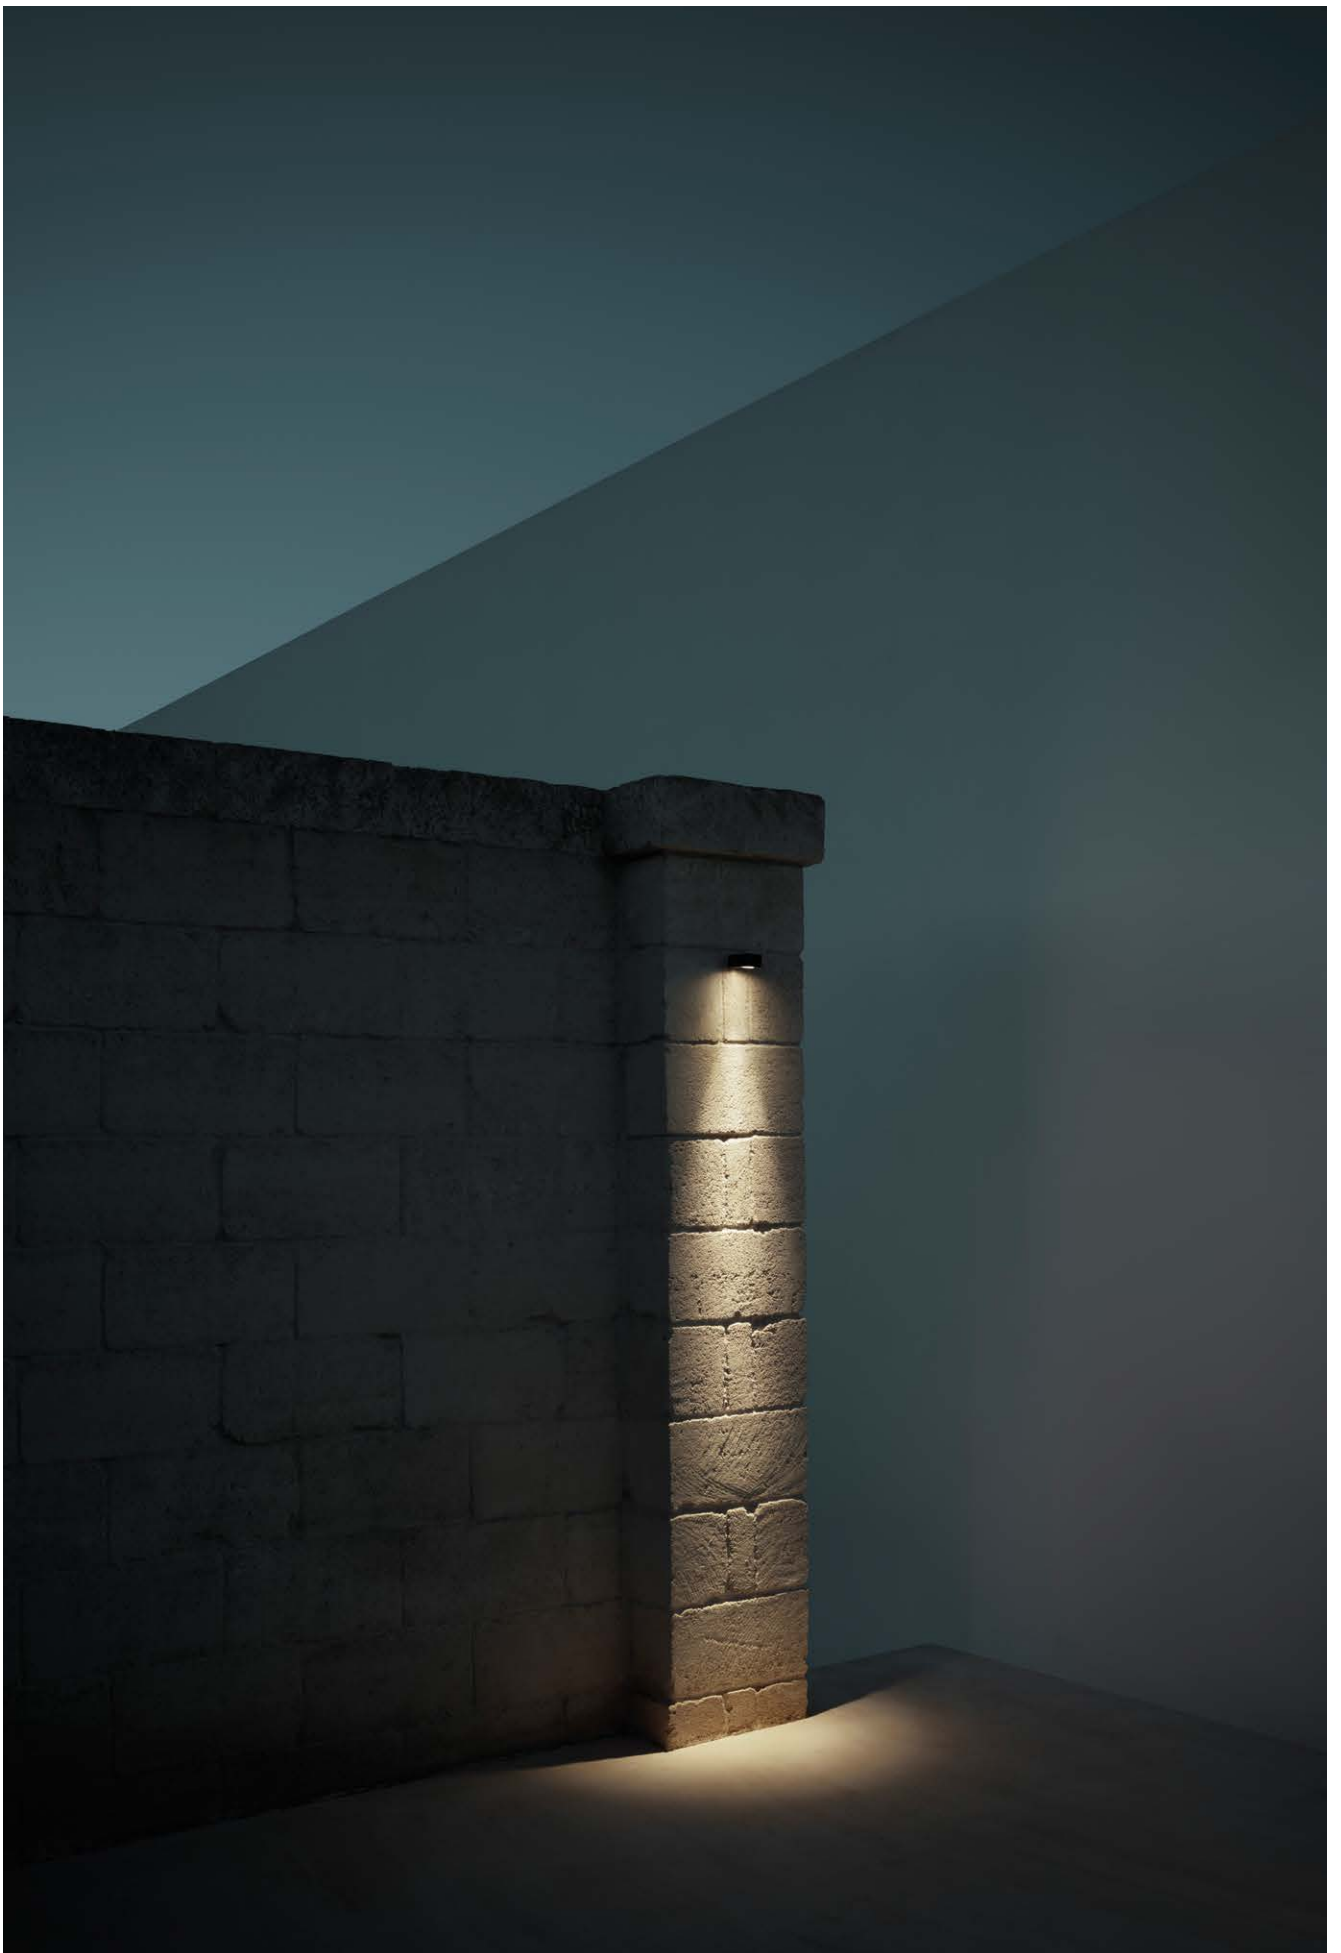

Heavy Metal Wall 1

## Famiglia / Family

### Heavy Metal Spot 1




#### Power Led

up to 3,4W  
up to 138 lm - 2700K/CRI 80  
up to 149 lm - 3000K/CRI 80  
up to 155 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.

#### Power Led

up to 4,5W  
up to 246 lm - 2700K/CRI 80  
up to 267 lm - 3000K/CRI 80  
up to 277 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.

### Heavy Metal Spot 2



#### Power Led

up to 5,9W  
up to 364 lm - 2700K/CRI 80  
up to 395 lm - 3000K/CRI 80  
up to 410 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.

### Heavy Metal Wall 1



#### Power Led

up to 3,4W  
up to 138 lm - 2700K/CRI 80  
up to 149 lm - 3000K/CRI 80  
up to 155 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.

#### Power Led

up to 4,5W  
up to 246 lm - 2700K/CRI 80  
up to 267 lm - 3000K/CRI 80  
up to 277 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.

### Heavy Metal Wall 2 Mono / Double



#### Power Led

up to 3,4W  
up to 138 lm - 2700K/CRI 80  
up to 149 lm - 3000K/CRI 80  
up to 155 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.

#### Power Led

up to 4,5W  
up to 246 lm - 2700K/CRI 80  
up to 267 lm - 3000K/CRI 80  
up to 277 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.

#### Power Led

up to 6,8W  
up to 2x138 lm - 2700K/CRI 80  
up to 2x149 lm - 3000K/CRI 80  
up to 2x155 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.

#### Power Led

up to 9W  
up to 2x246 lm - 2700K/CRI 80  
up to 2x267 lm - 3000K/CRI 80  
up to 2x277 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.

### Heavy Metal Wall 3 Mono / Double



#### Mid-Power Led

up to 2,5W  
up to 125 lm - 2700K/CRI 80  
up to 134 lm - 3000K/CRI 80  
up to 142 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.


#### Mid-Power Led

up to 5W  
up to 2x125 lm - 2700K/CRI 80  
up to 2x134 lm - 3000K/CRI 80  
up to 2x142 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output  
2200K available on request.

## Colori / Colours



01 White



06 Grey



12 Forest Green



18 Deep Brown



30 Black



33 Anthracite

## Descrizione / Description

Famiglia completa di apparecchi di illuminazione con sorgente luminosa a LED, in differenti finiture con rivestimento a doppio strato di polveri e sottoposte a trattamento di conversione chimica superficiale per una elevata resistenza alla corrosione. Le viterie di fissaggio sono in acciaio inox AISI 316L.

### Heavy Metal Spot

Proiettore ultracompatto orientabile predisposto per installazione a soffitto, a parete e a terra con picchetto da ordinare separatamente. Disponibile in due tagli dimensionali (50x50 mm e 70x70 mm) e differenti fasci di apertura per coprire molteplici richieste illuminotecniche. Corpo in alluminio tornito lega EN AW 6060 e staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 316L, verniciata coerentemente alla finitura apparecchio per un perfetto abbinamento. La staffa permette una orientabilità di 180° sull'asse verticale e una minima orientabilità di 20° sull'asse orizzontale per direzionare il fascio in base alle esigenze. Diffusore in vetro extrachiaro con bordo serigrafato, fissato attraverso un sistema di incollaggio robotizzato. Apparecchio in 24V dc, necessita di alimentatore remoto da ordinare separatamente.

### Heavy Metal Wall 1

Apparecchio installabile a parete. Disponibile con emissione luminosa monodirezionale e con differenti fasci di apertura per coprire molteplici richieste illuminotecniche. Corpo in alluminio tornito lega EN AW 6060, piastra di fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L. Diffusore in vetro extra chiaro con bordo serigrafato, fissato attraverso un sistema di incollaggio robotizzato. Apparecchio in 24V dc, necessita di alimentatore remoto da ordinare separatamente.

### Heavy Metal Wall 2

Apparecchio installabile a parete. Disponibile con emissione luminosa monodirezionale o bidirezionale, con differenti fasci di apertura per coprire molteplici esigenze illuminotecniche. Corpo in alluminio tornito lega EN AW 6060, piastra di fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L. Diffusore in vetro extra chiaro con bordo serigrafato, fissato attraverso un sistema di incollaggio robotizzato. Apparecchio in 24V dc, necessita di alimentatore remoto da ordinare separatamente.

### Heavy Metal Wall 3

Apparecchio installabile a parete. Disponibile con emissione luminosa monodirezionale o bidirezionale, con fascio di apertura luminoso morbido e diffuso. Corpo in alluminio tornito lega EN AW 6060, piastra di fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L. Diffusore in vetro sabbiato con bordo serigrafato, fissato attraverso un sistema di incollaggio robotizzato. Apparecchio in 24V dc, necessita di alimentatore remoto da ordinare separatamente. Per una installazione più agevole è disponibile la cassaforma opzionale (scatola di derivazione 3 moduli modello 503) dove poter anche alloggiare un singolo alimentatore IP 65.

Complete family of luminaries with LED light source, available in different finishes with a double layer coating and a chemical conversion surface treatment to guarantee high resistance to corrosion. The fixing screws are made of AISI 316L stainless steel.

### Heavy Metal Spot

Ultra-compact, adjustable projector, designed for ground, wall or ceiling installation, and a post to be ordered separately. Available in two sizes (50x50 mm and 70x70 mm) and with different beam angles to meet different lighting requirements. Turned aluminium structure, EN AW 6060 alloy and AISI 316L stainless steel fixing bracket matching the luminaire finishes for a perfect overall look. The fixing bracket allows an orientation of 180° on the vertical axis and an orientation of less than 20° on the horizontal axis in order to direct the light beam according to requirements. Extra clear glass diffuser with silkscreen border, fixed through a robotic gluing system 24V dc luminaire powered by a remote power supply to be ordered separately.

### Heavy Metal Wall 1

Wall luminaire. Available with monodirectional or bidirectional light emission and with different beam angles to meet different lighting requirements. Turned aluminium body, EN AW 6060 alloy. Stainless steel AISI 316L wall fixing plate. Extra clear glass diffuser with silkscreen border, fixed through a robotic gluing system. 24V dc luminaire powered by a remote power supply to be ordered separately.



### Heavy Metal Wall 2

Wall luminaire. Available with monodirectional or bidirectional light emission and with different beam angles to meet different lighting requirements. Turned aluminium body, EN AW 6060 alloy. Stainless steel AISI 316L wall fixing plate. Extra clear glass diffuser with silkscreen border, fixed through a robotic gluing system. 24V dc luminaire powered by a remote power supply to be ordered separately.

### Heavy Metal Wall 3

Wall luminaire. Available with monodirectional or bidirectional light emission and a smooth and diffuse beam angle. Turned aluminium body, EN AW 6060 alloy. Stainless steel AISI 316L wall fixing plate. Frosted glass diffuser with silkscreen border, fixed through a robotic gluing system. 24V dc luminaire powered by a remote power supply to be ordered separately. For easy installation, a 3 modules junction box (model 503), where a single IP 65 power supply can also be placed, is available as an option.

# Heavy Metal Spot 1



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

## Optic Spot 10°

**Power Led:** 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50900501
- FA50900506
- FA50900512
- FA50900518
- FA50900530
- FA50900533

### 3000K

- FA50900301
- FA50900306
- FA50900312
- FA50900318
- FA50900330
- FA50900333

### 4000K

- FA50900201
- FA50900206
- FA50900212
- FA50900218
- FA50900230
- FA50900233



@ 3000K

## Optic Medium 30°

**Power Led:** 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50901501
- FA50901506
- FA50901512
- FA50901518
- FA50901530
- FA50901533

### 3000K

- FA50901301
- FA50901306
- FA50901312
- FA50901318
- FA50901330
- FA50901333

### 4000K

- FA50901201
- FA50901206
- FA50901212
- FA50901218
- FA50901230
- FA50901233



@ 3000K

\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.



Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. F990B34A000	1
Acc. RF25748	1
Acc. RF25747	2
Acc. RF25757	2

Acc. RF25752	3
Acc. F990B28A000	9
Acc. F990B27A000	17

# Heavy Metal HP Spot 1



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiario.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

## Optic Spot 10°

**Power Led:** 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 246 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 267 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 277 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50902501
- FA50902506
- FA50902512
- FA50902518
- FA50902530
- FA50902533

### 3000K

- FA50902301
- FA50902306
- FA50902312
- FA50902318
- FA50902330
- FA50902333

### 4000K

- FA50902201
- FA50902206
- FA50902212
- FA50902218
- FA50902230
- FA50902233



@ 3000K

## Optic Medium 30°

**Power Led:** 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 218 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 236 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 245 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50903501
- FA50903506
- FA50903512
- FA50903518
- FA50903530
- FA50903533

### 3000K

- FA50903301
- FA50903306
- FA50903312
- FA50903318
- FA50903330
- FA50903333

### 4000K

- FA50903201
- FA50903206
- FA50903212
- FA50903218
- FA50903230
- FA50903233



@ 3000K

\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.



Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220±240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220±240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. F990B34A000	1
Acc. RF25748	1
Acc. RF25747	2

Acc. RF25757	2
Acc. F990B28A000	7
Acc. F990B27A000	14

# Heavy Metal Spot 2



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

## Optic Spot 10°

**Power Led:** 5,9W - 431 lm ≠ OUTPUT 359 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 5,9W - 466 lm ≠ OUTPUT 389 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 5,9W - 484 lm ≠ OUTPUT 404 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50904501
- FA50904506
- FA50904512
- FA50904518
- FA50904530
- FA50904533

### 3000K

- FA50904301
- FA50904306
- FA50904312
- FA50904318
- FA50904330
- FA50904333

### 4000K

- FA50904201
- FA50904206
- FA50904212
- FA50904218
- FA50904230
- FA50904233



@ 3000K

## Optic Medium 30°

**Power Led:** 5,9W - 431 lm ≠ OUTPUT 364 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 5,9W - 466 lm ≠ OUTPUT 395 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 5,9W - 484 lm ≠ OUTPUT 410 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50906501
- FA50906506
- FA50906512
- FA50906518
- FA50906530
- FA50906533

### 3000K

- FA50906301
- FA50906306
- FA50906312
- FA50906318
- FA50906330
- FA50906333

### 4000K

- FA50906201
- FA50906206
- FA50906212
- FA50906218
- FA50906230
- FA50906233



@ 3000K

## Optic Flood 50°

**Power Led:** 5,9W - 431 lm ≠ OUTPUT 329 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 5,9W - 466 lm ≠ OUTPUT 357 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 5,9W - 484 lm ≠ OUTPUT 371 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50905501
- FA50905506
- FA50905512
- FA50905518
- FA50905530
- FA50905533

### 3000K

- FA50905301
- FA50905306
- FA50905312
- FA50905318
- FA50905330
- FA50905333

### 4000K

- FA50905201
- FA50905206
- FA50905212
- FA50905218
- FA50905230
- FA50905233



@ 3000K

\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. RF25747	1
Acc. RF25757	1
Acc. RF25752	2

Acc. F990B28A000	6
Acc. F990B27A000	12

## Heavy Metal Spot: Accessori / Accessories

Picchetto per installazione a terra.

Ground spike.

FA136




## Heavy Metal Spot: Driver / Drivers

Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Classe II selv. no dimmerabile.

Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Class II Selv. NON Dimmable


\*F990B34A000



Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Classe II selv. no dimmerabile.

Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Class II Selv. NON Dimmable


\*RF25748



Alimentatore 24V 10W / 110-240V IP20 Classe II selv.

Power supply 24V 10W / 110-240V IP20 Class II selv.


\*RF25747



Alimentatore 24V 10W / 110-240V IP67 Classe II selv.

Power supply 24V 10W / 110-240V IP67 Class II selv.


\*RF25757



Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Classe II selv.

Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Class II selv.


\*RF25752



Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv.

Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv.


F990B23AZ00



Alimentatore 24Vdc 50W / 220-240V IP67 Classe I selv.

Power supply 24Vdc 50W / 220-240V IP67 Class I selv.


\*F990B28A000





Alimentatore 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Classe I selv.

Power supply 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Class I selv.

\*F990B27A000



# Heavy Metal Wall 1



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

## Optic Spot 10°

**Power Led:** 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50800501
- FA50800506
- FA50800512
- FA50800518
- FA50800530
- FA50800533

### 3000K

- FA50800301
- FA50800306
- FA50800312
- FA50800318
- FA50800330
- FA50800333

### 4000K

- FA50800201
- FA50800206
- FA50800212
- FA50800218
- FA50800230
- FA50800233



@ 3000K

## Optic Medium 30°

**Power Led:** 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50801501
- FA50801506
- FA50801512
- FA50801518
- FA50801530
- FA50801533

### 3000K

- FA50801301
- FA50801306
- FA50801312
- FA50801318
- FA50801330
- FA50801333

### 4000K

- FA50801201
- FA50801206
- FA50801212
- FA50801218
- FA50801230
- FA50801233



@ 3000K



\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. F990B34A000	1
Acc. RF25748	1
Acc. RF25747	2
Acc. RF25757	2

Acc. RF25752	3
Acc. F990B28A000	9
Acc. F990B27A000	17



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**Optic Spot 10°**

**Power Led:** 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 246 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 267 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 277 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

**2700K**


- FA50802501
- FA50802506
- FA50802512
- FA50802518
- FA50802530
- FA50802533

**3000K**

- FA50802301
- FA50802306
- FA50802312
- FA50802318
- FA50802330
- FA50802333

**4000K**

- FA50802201
- FA50802206
- FA50802212
- FA50802218
- FA50802230
- FA50802233



@ 3000K

**Optic Medium 30°**

**Power Led:** 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 218 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 236 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 245 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

**2700K**


- FA50803501
- FA50803506
- FA50803512
- FA50803518
- FA50803530
- FA50803533

**3000K**

- FA50803301
- FA50803306
- FA50803312
- FA50803318
- FA50803330
- FA50803333

**4000K**

- FA50803201
- FA50803206
- FA50803212
- FA50803218
- FA50803230
- FA50803233



@ 3000K

\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

















Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.



Acc. F990B34A000	1
Acc. RF25748	1
Acc. RF25747	2

Acc. RF25757	2
Acc. F990B28A000	7
Acc. F990B27A000	14

## Heavy Metal Wall 1: Driver / Drivers

Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Class II Selv. NON Dimmable	*F990B34A000		
Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Class II Selv. NON Dimmable	*RF25748		
Alimentatore 24V 10W / 110- 240V IP20 Classe II selv.	Power supply 24V 10W /110- 240V IP20 Class II selv.	*RF25747		
Alimentatore 24V 10W / 110- 240V IP67 Classe II selv.	Power supply 24V 10W / 110-240V IP67 Class II selv.	*RF25757		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 220- 240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220- 240V IP67 Class II selv.	Heavy Metal Wall 1 2,2W *RF25752		
Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv.	Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv.	F990B23AZ00		
Alimentatore 24Vdc 50W / 220-240V IP67 Classe I selv.	Power supply 24Vdc 50W / 220-240V IP67 Class I selv.	*F990B28A000		
Alimentatore 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Classe I selv.	Power supply 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Class I selv.	*F990B27A000		

# Heavy Metal Wall 2 Mono



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiario.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

## Optic Spot 10°

**Power Led:** 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50700501
- FA50700506
- FA50700512
- FA50700518
- FA50700530
- FA50700533

### 3000K

- FA50700301
- FA50700306
- FA50700312
- FA50700318
- FA50700330
- FA50700333

### 4000K

- FA50700201
- FA50700206
- FA50700212
- FA50700218
- FA50700230
- FA50700233



@ 3000K

## Optic Medium 30°

**Power Led:** 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50701501
- FA50701506
- FA50701512
- FA50701518
- FA50701530
- FA50701533

### 3000K

- FA50701301
- FA50701306
- FA50701312
- FA50701318
- FA50701330
- FA50701333

### 4000K

- FA50701201
- FA50701206
- FA50701212
- FA50701218
- FA50701230
- FA50701233



@ 3000K

\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.



Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. F990B34A000	1
Acc. RF25748	1
Acc. RF25747	2
Acc. RF25757	2

Acc. RF25752	3
Acc. F990B28A000	9
Acc. F990B27A000	17

# Heavy Metal HP Wall 2 Mono



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

## Optic Spot 10°

**Power Led:** 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 246 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 267 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 277 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50702501
- FA50702506
- FA50702512
- FA50702518
- FA50702530
- FA50702533

### 3000K

- FA50702301
- FA50702306
- FA50702312
- FA50702318
- FA50702330
- FA50702333

### 4000K

- FA50702201
- FA50702206
- FA50702212
- FA50702218
- FA50702230
- FA50702233



@ 3000K

## Optic Medium 30°

**Power Led:** 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 218 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 236 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 245 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50703501
- FA50703506
- FA50703512
- FA50703518
- FA50703530
- FA50703533

### 3000K

- FA50703301
- FA50703306
- FA50703312
- FA50703318
- FA50703330
- FA50703333

### 4000K

- FA50703201
- FA50703206
- FA50703212
- FA50703218
- FA50703230
- FA50703233



@ 3000K

\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.



Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. F990B34A000 1  
Acc. RF25748 1  
Acc. RF25747 2

Acc. RF25757 2  
Acc. F990B28A000 7  
Acc. F990B27A000 14

# Heavy Metal Wall 2 Double



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiario.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

## Optic Spot 10°

**Power Led:** 6,8W - 2x199 lm ≠ OUTPUT 2x138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 6,8W - 2x215 lm ≠ OUTPUT 2x149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 6,8W - 2x224 lm ≠ OUTPUT 2x155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50710501
- FA50710506
- FA50710512
- FA50710518
- FA50710530
- FA50710533

### 3000K

- FA50710301
- FA50710306
- FA50710312
- FA50710318
- FA50710330
- FA50710333

### 4000K

- FA50710201
- FA50710206
- FA50710212
- FA50710218
- FA50710230
- FA50710233



@ 3000K

## Optic Medium 30°

**Power Led:** 6,8W - 2x199 lm ≠ OUTPUT 2x121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 6,8W - 2x215 lm ≠ OUTPUT 2x131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 6,8W - 2x224 lm ≠ OUTPUT 2x136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K


- FA50711501
- FA50711506
- FA50711512
- FA50711518
- FA50711530
- FA50711533

### 3000K

- FA50711301
- FA50711306
- FA50711312
- FA50711318
- FA50711330
- FA50711333

### 4000K

- FA50711201
- FA50711206
- FA50711212
- FA50711218
- FA50711230
- FA50711233

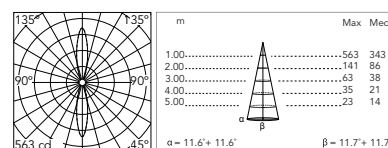

@ 3000K

\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.



Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. RF25747	1
Acc. RF25757	1
Acc. RF25752	2

Acc. F990B28A000	5
Acc. F990B27A000	8

# Heavy Metal HP Wall 2 Double



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

## Optic Spot 10°

**Power Led:** 9W - 2x331 lm ≠ OUTPUT 2x246 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 9W - 2x359 lm ≠ OUTPUT 2x267 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 9W - 2x373 lm ≠ OUTPUT 2x277 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K



- FA50712501
- FA50712506
- FA50712512
- FA50712518
- FA50712530
- FA50712533

### 3000K

- FA50712301
- FA50712306
- FA50712312
- FA50712318
- FA50712330
- FA50712333

### 4000K

- FA50712201
- FA50712206
- FA50712212
- FA50712218
- FA50712230
- FA50712233



@ 3000K

## Optic Medium 30°

**Power Led:** 9W - 2x331 lm ≠ OUTPUT 2x218 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 9W - 2x359 lm ≠ OUTPUT 2x236 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 9W - 2x373 lm ≠ OUTPUT 2x245 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

### 2700K



- FA50713501
- FA50713506
- FA50713512
- FA50713518
- FA50713530
- FA50713533

### 3000K

- FA50713301
- FA50713306
- FA50713312
- FA50713318
- FA50713330
- FA50713333

### 4000K

- FA50713201
- FA50713206
- FA50713212
- FA50713218
- FA50713230
- FA50713233



@ 3000K

















\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.



Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. RF25747	1
Acc. RF25757	1
Acc. F990B28A000	3
Acc. F990B27A000	7

## Heavy Metal Wall 2: Driver / Drivers

Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Class II Selv. NON Dimmable	Heavy Metal Wall 2 Mono *F990B34A000		
Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Class II Selv. NON Dimmable	Heavy Metal Wall 2 Double *RF25748		
Alimentatore 24V 10W / 110- 240V IP20 Classe II selv.	Power supply 24V 10W /110- 240V IP20 Class II selv.	*RF25747		
Alimentatore 24V 10W / 110- 240V IP67 Classe II selv.	Power supply 24V 10W / 110-240V IP67 Class II selv.	*RF25757		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 220- 240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220- 240V IP67 Class II selv.	*RF25752		
Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv.	Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv.	F990B23AZ00		
Alimentatore 24Vdc 50W / 220-240V IP67 Classe I selv.	Power supply 24Vdc 50W / 220-240V IP67 Class I selv.	*F990B28A000		
Alimentatore 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Classe I selv.	Power supply 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Class I selv.	*F990B27A000		

# Heavy Metal Wall 3 Mono



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiaro.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**Mid-Power Led:** 2,5W - 246 lm ≠ OUTPUT 162 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 2,5W - 265 lm ≠ OUTPUT 168 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 2,5W - 278 lm ≠ OUTPUT 174 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

## 2700K


- FA51200501
- FA51200506
- FA51200512
- FA51200518
- FA51200530
- FA51200533

## 3000K

- FA51200301
- FA51200306
- FA51200312
- FA51200318
- FA51200330
- FA51200333

## 4000K

- FA51200201
- FA51200206
- FA51200212
- FA51200218
- FA51200230
- FA51200233

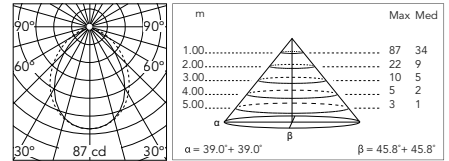

@ 3000K

\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.



Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. F990B34A000	3
Acc. RF25748	3
Acc. RF25747	4
Acc. RF25757	4
Acc. RF25750	6
Acc. F990B21A000	6

Acc. RF26387.A	6
Acc. RF25752	8
Acc. F990B28A000	20
Acc. F990B27A000	25
Acc. F990B29A000	35

# Heavy Metal Wall 3 Double



Sorgente luminosa a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc ON/OFF da ordinare separatamente. Staffa di fissaggio a parete inclusa. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro trasparente extrachiario.

LED source included. Electric remote 24V dc ON/OFF power supply to be ordered separately. Wall fixing bracket included. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Extra clear transparent glass.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**Mid-Power Led:** 5W - 2x246 lm ≠ OUTPUT 2x162 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 5W - 2x265 lm ≠ OUTPUT 2x168 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 5W - 2x278 lm ≠ OUTPUT 2x174 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

## 2700K


- FA51201501
- FA51201506
- FA51201512
- FA51201518
- FA51201530
- FA51201533

## 3000K

- FA51201301
- FA51201306
- FA51201312
- FA51201318
- FA51201330
- FA51201333

## 4000K

- FA51201201
- FA51201206
- FA51201212
- FA51201218
- FA51201230
- FA51201233

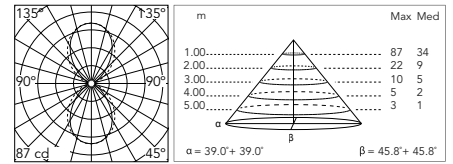

@ 3000K

\* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. F990B34A000	1
Acc. RF25748	1
Acc. RF25747	2
Acc. RF25757	2
Acc. RF25750	3
Acc. F990B21A000	3


Acc. RF26387.A	3
Acc. RF25752	4
Acc. F990B28A000	10
Acc. F990B27A000	13
Acc. F990B29A000	17

## Heavy Metal Wall 3: Accessori / Accessories

Scatola di derivazione da  
incasso 3 moduli (modello  
503)

Recessed 3-module  
junction box (model 503)


Heavy Metal Wall 3  
F990H010000



### Heavy Metal Wall 3 Installation acc. F990H010000

Heavy Metal Wall 3 con scatola  
per incasso.  
Opzionale: alimentatore art. 106  
in scatola da incasso.


Heavy Metal Wall 3 with box.  
Optional: power supply code  
106 in recessed box.

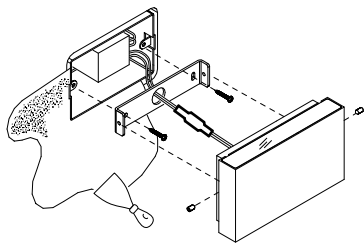

### Heavy Metal Wall 3 Installation acc. F990H010000

Heavy Metal Wall 3 senza scatola  
per incasso.

Heavy Metal Wall 3 without box.



## Heavy Metal Wall 3: Driver / Drivers

Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 20 Class II Selv. NON Dimmable	*F990B34A000		
Alimentatore doppia funzione C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Classe II selv. no dimmerabile.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Class II Selv. NON Dimmable	*RF25748		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 10W / 110- 240V IP20 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 10W /110- 240V IP20 Class II selv.	*RF25747		
Alimentatore 24V 10W / 110- 240V IP67 Classe II selv.	Power supply 24V 10W / 110-240V IP67 Class II selv.	*RF25757		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 17W / 110- 240V (15W@110V) IP20 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 17W / 110-240V (15W@110V) IP20 Class II selv.	*RF25750 ... Dimmable 1-10V		
Alimentatore 17W/110÷240V - 24Vdc (15W@110V) IP67 Classe II selv.	Power supply 17W/110÷240V - 24Vdc (15W@110V) IP67 Class II Selv.	*F990B21A000		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 110- 240Vdc (15W@110V) IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 110-240Vdc (15W@110V) IP67 Class II selv.	*RF26387.A ... Dimmable DALI		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 220- 240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220- 240V IP67 Class II selv.	*RF25752		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 50W / 220- 240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 50W / 220- 240V IP67 Class I selv.	*F990B28A000		
Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv.	Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv.	F990B23AZ00		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 70W / 220- 240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 70W / 220- 240V IP67 Class I selv.	*F990B27A000		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 100W / 220- 240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 100W / 220-240V IP67 Class I selv.	*F990B29A000		

