

UT SPOT&PRO

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

UT SPOT
CEILING
Ø57



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23,5W
2400 lm
3000K/CRI 80
Up to 18,7W
1950 lm
3000K/CRI 90
2150 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
CEILING
Ø86



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33W
3960 lm
3000K/CRI 80
Up to 32,4W
3250 lm
3000K/CRI 90
3500 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
Ø57



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23,5W
2500 lm
3000K/CRI 80
Up to 19W
2000 lm
3000K/CRI 90
2150 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
Ø86



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33W
3960 lm
3000K/CRI 80
Up to 32,8W
3250 lm
3000K/CRI 90
3500 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
WALL-WASHER
Ø86



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33W
3960 lm
3000K/CRI 80
Up to 32,8W
3250 lm
3000K/CRI 90
3500 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
Ø57



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23,5W
2500 lm
3000K/CRI 80
Up to 19,5W
2000 lm
3000K/CRI 90
2150 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
Ø86



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33,8W
3770 lm
3000K/CRI 80
Up to 14,7W
3116 lm
3000K/CRI 90
3246 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
MULTICHIP
Ø86



LIGHT SOURCE
TOP LED
11,5W
850 lm
3000K/CRI 90
950 lm
3000K/CRI 80
1000 lm
4000K/CRI 80

UT SPOT
TRACK
WALL-WASHER
Ø86



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33W
3960 lm
3000K/CRI 80
Up to 32,1W
3250 lm
3000K/CRI 90
3500 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT&PRO

UT PRO 150 GA-69 	UT PRO 175 GA-69 	UT PRO 175 LENS GA-69 	UT PRO WALL-WASHER GA-69 
LIGHT SOURCE LED ARRAY 21W 2524 lm 3000K/CRI 80 2183 lm 3000K/CRI 90 2360 lm 4000K/CRI 90	LIGHT SOURCE LED ARRAY 46,5W 4740 lm 3000K/CRI 80 3960 lm 3000K/CRI 90 4278 lm 4000K/CRI 90	LIGHT SOURCE LED ARRAY 35,3W 3950 lm 3000K/CRI 80 3250 lm 3000K/CRI 90 3400 lm 4000K/CRI 90	LIGHT SOURCE TOP LED 25,5W 2700 lm 3000K/CRI 90 2900 lm 4000K/CRI 90

☐ 30 Bianco
30 White

☒ 14 Nero
14 Black



☐ 30 Bianco
30 White

☒ 14 Nero
14 Black

☐ 30.78 All White
30.78 All White



UT PRO 150 	UT PRO 175 	UT PRO 175 LENS 	UT PRO WALL-WASHER 
---	---	--	---

* Vedi capitolo The Tracking Power / Refer to The Tracking Power chapter

Descrizione

Apparecchio per interni da installare a binario trifase o a soffitto, disponibile con sorgenti luminose a tecnologia Led di alta potenza e in versione DALI e non DIM.

La serie è disponibile in vari modelli / dimensioni (Ø57 Ø 75 y Ø86 e Rettangolare WW) e con due opzioni di montaggio: Track

(completa flessibilità d'installazione), Ceiling (installazione indipendente).

Questa lampada è disponibile nelle varianti Multichip (per ottenere angoli di apertura *Super Spot*) e in nella variante Wall-Washer di forma cilindrica (solo nella versione Ø86).

Il corpo ottico dell'apparecchio è in alluminio iniettato ad alta pressione, rifiniti con verniciatura a polvere color bianco o nero.

La versione a soffitto include l'alimentatore remoto.

Disponibile anche UT Downlight (vedere la sezione Downlight del catalogo).

Unità di Alimentazione

Alimentatore a corrente continua non regolabile o regolabile Dali 220-240V compreso.

Con potenziometro incorporato nella versione track con cassetta. Nelle versioni con adattatore integrato non è presente il potenziometro.

Fonte Luminosa

Possibilità di integrare un altro tipo di LED su richiesta. Per maggiori informazioni, non esiti a contattare il nostro team.

Accessori

- Disponibili filtro a croce antiabbagliamento, lente ellittica, lente flood e honeycomb.
- Anello supporto (UT Spot ø86).

Informazioni Aggiuntive

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Gli apparecchi FLOS per binario trifase sono progettati e testati con i binari raccomandati da FLOS. La compatibilità è garantita con i binari prodotti da Nordic Aluminium. Compatibilità con Eutrac su richiesta. Per verificare la compatibilità con altri binari, contattare FLOS prima dell'installazione.

Gli apparecchi FLOS per binario trifase DALI sono progettati in conformità a Pulse DALI di Nordic Aluminium.

- UT Spot ø86 (Track / Ceiling):

I moduli LED installati nelle versioni LED Array dispongono dell'ultima generazione tecnologica che consente una minore temperatura media durante il funzionamento dell'elettronica. Grazie a questa caratteristica, l'apparecchio di illuminazione può funzionare all'interno dei parametri di sicurezza a una maggior potenza, offrendo un aumento del 20% del flusso luminoso.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

A luminaire for indoor use to be mounted on three phase track or on ceilings, available in LED technology light sources and in DALI and non-DIM versions.

The family is available in various models / sizes (Ø57 Ø75 and Ø86 and Rectangular WW) and two mounting options are available: Track (complete installation flexibility) and Ceiling (independent installation).

The luminaire offers the Multichip variant (to obtain opening angles *Super Spot*) and the cylindrical Wall-Washer (only Ø86 version).

The optical housing of the luminaire is manufactured in high-pressure injected aluminium, with white or black finishes.

Remote driver included in ceiling versions.

Also available UT Downlight (see Downlights catalogue section).

Power Supply

Not dimmable or dimmable Dali 220-240V, constant current, power supply included.

Includes a on board potentiometer in the track with box version. Versions with a on board adapter do not include a potentiometer.

Light Source

Possibility to integrate a different type of LED upon request. For more information, please contact our team.

Accessories

- Screening crosspiece, elliptical lens, flood lens and honeycomb.
- Support ring (UT Spot ø86).

Additional Information

Suitable for installation on normally inflammable surfaces. FLOS three-phase lighting track luminaires are designed and fully tested for tracks recommended by FLOS.

Compatibility is guaranteed with three-phase track produced by Nordic Aluminium. Compatibility with Eutrac under request. To verify compatibility with any other track, please contact FLOS before installation.

FLOS three-phase DALI track luminaires are designed for Pulse DALI from Nordic Aluminium.

- UT Spot ø86 (Track / Ceiling):

The LED modules installed on the LED Array versions have cutting-edge technology that permit a lower average temperature in the electronics. Thanks to this feature, the luminaire can operate at a higher power inside the safety parameters, yet still offer 20% added luminous flux.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



UT Spot Ceiling



UT Spot Track


UT SPOT

Ut Spot Ceiling Ø57

LED Array

Non Dimming: 23,5W - 2400 lm - 3000K/CRI 80 / 18,3W - 1950 lm - 3000K/CRI 90 / 18,3W - 2150 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 23,5W - 2400 lm - 3000K/CRI 80 / 18,7W - 1950 lm - 3000K/CRI 90 / 18,7W - 2150 lm - 4000K/CRI 90



GWT
850°



IP
20



Proiettore per installazione a soffitto con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione remota 220-240V, 50-60Hz inclusa.

Spotlight to be installed on ceiling with LED light source. 220-240V, 50-60Hz remote power supply included.

3000K - CRI 80

Non Dimmable

09.4460.30A

09.4460.14A


Dali Version

09.4460.30ADA

09.4460.14ADA



SPOT



Luminous flux luminaire
1255 lm

Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14650	0.18
2	3662	0.36
3	1628	0.54
4	916	0.72
5	586	0.90

4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4470.30C

09.4470.14C


Dali Version

09.4470.30CDA

09.4470.14CDA



SPOT



Luminous flux luminaire
1094 lm

Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	12780	0.18
2	3195	0.36
3	1420	0.54
4	799	0.72
5	511	0.90

3000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4463.30C

09.4463.14C


Dali Version

09.4463.30CDA

09.4463.14CDA



SPOT



Luminous flux luminaire
997 lm

Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11643	0.18
2	2911	0.36
3	1294	0.54
4	728	0.72
5	466	0.90

3000K - CRI 80

Non Dimmable

09.4461.30A

09.4461.14A


Dali Version

09.4461.30ADA

09.4461.14ADA



MEDIUM



Luminous flux luminaire
1184 lm

Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6515	0.37
2	1629	0.73
3	724	1.10
4	407	1.47
5	261	1.83

4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4471.30C

09.4471.14C


Dali Version

09.4471.30CDA

09.4471.14CDA



MEDIUM



Luminous flux luminaire
1033 lm

Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5683	0.37
2	1421	0.73
3	631	1.10
4	355	1.47
5	227	1.83

3000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4464.30C

09.4464.14C


Dali Version

09.4464.30CDA

09.4464.14CDA



MEDIUM



Luminous flux luminaire
941 lm

Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5178	0.37
2	1294	0.73
3	575	1.10
4	324	1.47
5	207	1.83

3000K - CRI 80

Non Dimmable

09.4462.30A

09.4462.14A


Dali Version

09.4462.30ADA

09.4462.14ADA



FLOOD



Luminous flux luminaire
1394 lm

Beam Angle: 42°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3301	0.76
2	825	1.52
3	367	2.28
4	206	3.05
5	132	3.81

4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4472.30C

09.4472.14C


Dali Version

09.4472.30CDA

09.4472.14CDA



FLOOD



Luminous flux luminaire
1216 lm

Beam Angle: 42°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2879	0.76
2	720	1.52
3	320	2.28
4	180	3.05
5	115	3.81

3000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4465.30C

09.4465.14C


Dali Version

09.4465.30CDA

09.4465.14CDA



FLOOD



Luminous flux luminaire
1108 lm

Beam Angle: 42°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2623	0.76
2	656	1.52
3	291	2.28
4	164	3.05
5	105	3.81



UT SPOT

Ut Spot Ceiling Ø86

LED Array High Performances

Non Dimming: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 31,9W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 31,9W - 3500 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 32,4W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 32,4W - 3500 lm - 4000K/CRI 90



Proiettore per installazione a soffitto
con fonte di luce LED. Fonte di
alimentazione remota 220-240V,
50-60Hz inclusa.

Spotlight to be installed on ceiling
with LED light source. 220-240V, 50-
60Hz remote power supply included.

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4860.30A

09.4860.14A

Dali Version

09.4860.30BDA

09.4860.14BDA



4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4870.30C

09.4870.14C

Dali Version

09.4870.30CDA

09.4870.14CDA



3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4863.30C

09.4863.14C

Dali Version

09.4863.30CDA

09.4863.14CDA



4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4871.30C

09.4871.14C

Dali Version

09.4871.30CDA

09.4871.14CDA



3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4861.30A

09.4861.14A

Dali Version

09.4861.30BDA

09.4861.14BDA



3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4864.30C

09.4864.14C

Dali Version

09.4864.30CDA

09.4864.14CDA



3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4862.30A

09.4862.14A

Dali Version

09.4862.30BDA

09.4862.14BDA



4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4872.30C

09.4872.14C

Dali Version

09.4872.30CDA

09.4872.14CDA



3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4865.30C

09.4865.14C

Dali Version

09.4865.30CDA

09.4865.14CDA





UT SPOT

Ut Spot Track Ø57

LED Array

Non Dimming: 23,5W - 2500 lm - 3000K/CRI 80 / 18,3W - 2000 lm - 3000K/CRI 90 / 18,3W - 2150 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 23,5W - 2500 lm - 3000K/CRI 80 / 19W - 2000 lm - 3000K/CRI 90 / 19W - 2150 lm - 4000K/CRI 90




Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

Le versioni .30 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

.30 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.



3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 09.7700.30A
 - ☒ 09.7700.14A
- Non Dimmable All White

- ☐ 09.7700.30A78
- Dali 2

- ☐ 09.7700.30CDA
 - ☒ 09.7700.14CDA
- Dali 2 All White

- ☐ 09.7700.30CYU

3000K - CRI 90


Non Dimmable

- ☐ 09.7706.30C
 - ☒ 09.7706.14C
- Non Dimmable All White

- ☐ 09.7706.30C78
- Dali 2

- ☐ 09.7706.30CDA
 - ☒ 09.7706.14CDA
- Dali 2 All White

- ☐ 09.7706.30CYU



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	14650	0.18
2	3662	0.36
3	1628	0.54
4	916	0.72
5	586	0.90

4000K - CRI 90


Non Dimmable

- ☐ 09.7701.30C
 - ☒ 09.7701.14C
- Non Dimmable All White

- ☐ 09.7701.30C78
- Dali 2

- ☐ 09.7701.30CDA
 - ☒ 09.7701.14CDA
- Dali 2 All White

- ☐ 09.7701.30CYU



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	12780	0.18
2	3195	0.36
3	1420	0.54
4	799	0.72
5	511	0.90

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 09.7702.30A
 - ☒ 09.7702.14A
- Non Dimmable All White

- ☐ 09.7702.30A78
- Dali 2

- ☐ 09.7702.30CDA
 - ☒ 09.7702.14CDA
- Dali 2 All White

- ☐ 09.7702.30CYU

3000K - CRI 90


Non Dimmable

- ☐ 09.7707.30C
 - ☒ 09.7707.14C
- Non Dimmable All White

- ☐ 09.7707.30C78
- Dali 2

- ☐ 09.7707.30CDA
 - ☒ 09.7707.14CDA
- Dali 2 All White

- ☐ 09.7707.30CYU



Beam Angle: 21°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	6515 0.37
2	1629 0.73
3	724 1.10
4	407 1.47
5	261 1.83

4000K - CRI 90


Non Dimmable

- ☐ 09.7703.30C
 - ☒ 09.7703.14C
- Non Dimmable All White

- ☐ 09.7703.30C78
- Dali 2

- ☐ 09.7703.30CDA
 - ☒ 09.7703.14CDA
- Dali 2 All White

- ☐ 09.7703.30CYU



Beam Angle: 21°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5683	0.37
2	1421	0.73
3	631	1.10
4	355	1.47
5	227	1.83

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 09.7704.30A
 - ☒ 09.7704.14A
- Non Dimmable All White

- ☐ 09.7704.30A78
- Dali 2

- ☐ 09.7704.30CDA
 - ☒ 09.7704.14CDA
- Dali 2 All White

- ☐ 09.7704.30CYU

3000K - CRI 90


Non Dimmable

- ☐ 09.7708.30C
 - ☒ 09.7708.14C
- Non Dimmable All White

- ☐ 09.7708.30C78
- Dali 2

- ☐ 09.7708.30CDA
 - ☒ 09.7708.14CDA
- Dali 2 All White

- ☐ 09.7708.30CYU



Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3301	0.76
2	825	1.52
3	367	2.28
4	206	3.05
5	132	3.81

4000K - CRI 90


Non Dimmable

- ☐ 09.7705.30C
 - ☒ 09.7705.14C
- Non Dimmable All White

- ☐ 09.7705.30C78
- Dali 2

- ☐ 09.7705.30CDA
 - ☒ 09.7705.14CDA
- Dali 2 All White

- ☐ 09.7705.30CYU



Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2879	0.76
2	720	1.52
3	320	2.28
4	180	3.05
5	115	3.81

UT SPOT

Ut Spot Track Ø86



LED Array High Performances

Non Dimming: 33W - 3770 lm - 3000K/CRI 80 / 32,3W - 3116 lm - 3000K/CRI 90 / 32,3W - 3246 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 33W - 3770 lm - 3000K/CRI 80 / 32,8W - 3116 lm - 3000K/CRI 90 / 32,8W - 3246 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Le versioni .30 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

.30 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 09.7750.30B
- ☒ 09.7750.14B
- Non Dimmable All White
- ☐ 09.7750.30B78

Dali 2

- ☐ 09.7750.30BDA
- ☒ 09.7750.14BDA
- Dali 2 All White
- ☐ 09.7750.30BYU


3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7756.30C
- ☒ 09.7756.14C
- Non Dimmable All White
- ☐ 09.7756.30C78


Dali 2

- ☐ 09.7756.30CDA
- ☒ 09.7756.14CDA
- Dali 2 All White
- ☐ 09.7756.30CYU



h(m)	E(lx)	D(m)
1	34142	0.21
2	8535	0.41
3	3794	0.62
4	2134	0.82
5	1366	1.03

Luminous flux luminaire 2650 lm



h(m)	E(lx)	D(m)
1	28219	0.21
2	7055	0.41
3	3135	0.62
4	1764	0.82
5	1129	1.03

Luminous flux luminaire 2190 lm


4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7751.30C
- ☒ 09.7751.14C
- Non Dimmable All White
- ☐ 09.7751.30C78

Dali 2

- ☐ 09.7751.30CDA
- ☒ 09.7751.14CDA
- Dali 2 All White
- ☐ 09.7751.30CYU



h(m)	E(lx)	D(m)
1	29396	0.21
2	7349	0.41
3	3266	0.62
4	1837	0.82
5	1176	1.03

Luminous flux luminaire 2281 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 09.7752.30B
- ☒ 09.7752.14B
- Non Dimmable All White
- ☐ 09.7752.30B78

Dali 2

- ☐ 09.7752.30BDA
- ☒ 09.7752.14BDA
- Dali 2 All White
- ☐ 09.7752.30BYU


3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7757.30C
- ☒ 09.7757.14C
- Non Dimmable All White
- ☐ 09.7757.30C78


Dali 2

- ☐ 09.7757.30CDA
- ☒ 09.7757.14CDA
- Dali 2 All White
- ☐ 09.7757.30CYU



h(m)	E(lx)	D(m)
1	11472	0.43
2	2868	0.86
3	1275	1.28
4	717	1.71
5	459	2.14

Luminous flux luminaire 2528 lm



h(m)	E(lx)	D(m)
1	9482	0.43
2	2370	0.86
3	1054	1.28
4	593	1.71
5	379	2.14

Luminous flux luminaire 2089 lm


4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7753.30C
- ☒ 09.7753.14C
- Non Dimmable All White
- ☐ 09.7753.30C78

Dali 2

- ☐ 09.7753.30CDA
- ☒ 09.7753.14CDA
- Dali 2 All White
- ☐ 09.7753.30CYU



h(m)	E(lx)	D(m)
1	9877	0.43
2	2469	0.86
3	1097	1.28
4	617	1.71
5	395	2.14

Luminous flux luminaire 2176 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 09.7754.30B
- ☒ 09.7754.14B
- Non Dimmable All White
- ☐ 09.7754.30B78

Dali 2

- ☐ 09.7754.30BDA
- ☒ 09.7754.14BDA
- Dali 2 All White
- ☐ 09.7754.30BYU


3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7758.30C
- ☒ 09.7758.14C
- Non Dimmable All White
- ☐ 09.7758.30C78


Dali 2

- ☐ 09.7758.30CDA
- ☒ 09.7758.14CDA
- Dali 2 All White
- ☐ 09.7758.30CYU



h(m)	E(lx)	D(m)
1	6735	0.67
2	1684	1.34
3	748	2.01
4	421	2.69
5	269	3.36

Luminous flux luminaire 2408 lm



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5566	0.67
2	1392	1.34
3	618	2.01
4	348	2.69
5	223	3.36

Luminous flux luminaire 1991 lm


4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7755.30C
- ☒ 09.7755.14C
- Non Dimmable All White
- ☐ 09.7755.30C78

Dali 2

- ☐ 09.7755.30CDA
- ☒ 09.7755.14CDA
- Dali 2 All White
- ☐ 09.7755.30CYU



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5799	0.67
2	1450	1.34
3	644	2.01
4	362	2.69
5	232	3.36

Luminous flux luminaire 2074 lm



UT SPOT

Ut Spot Track Wall-Washer Ø86

LED Array High Performances

Non Dimming: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 32,3W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 32,3W - 3500 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 32,8W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 32,8W - 3500 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Le versioni .30 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

.30 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 09.7770.30B
- ☒ 09.7770.14B
- ☐ All White
- ☐ 09.7770.30B78

Dali 2

- ☐ 09.7770.30BDA
- ☒ 09.7770.14BDA
- ☐ Dali 2 All White
- ☐ 09.7770.30BYU


3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7771.30C
- ☒ 09.7771.14C
- ☐ All White
- ☐ 09.7771.30C78

Dali 2

- ☐ 09.7771.30CDA
- ☒ 09.7771.14CDA
- ☐ Dali 2 All White
- ☐ 09.7771.30CYU



Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2596	0.98
2	649	1.97
3	288	2.95
4	162	3.94
5	104	4.92


4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7772.30C
- ☒ 09.7772.14C
- ☐ All White
- ☐ 09.7772.30C78

Dali 2

- ☐ 09.7772.30CDA
- ☒ 09.7772.14CDA
- ☐ Dali 2 All White
- ☐ 09.7772.30CYU



Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2236	0.98
2	559	1.97
3	248	2.95
4	140	3.94
5	89	4.92

UT SPOT


Ut Spot Track Ø86

LED Array High Performances

Non Dimming: 33W - 3770 lm - 3000K/CRI 80 / 31,8W - 3116 lm - 3000K/CRI 90 / 31,8W - 3246 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 33W - 3770 lm - 3000K/CRI 80 / 32,1W - 3116 lm - 3000K/CRI 90 / 32,1W - 3246 lm - 4000K/CRI 90

Dim on board: 33W - 3770 lm - 3000K/CRI 80 / 33,8W - 3116 lm - 3000K/CRI 90 / 33,8W - 3246 lm - 4000K/CRI 90



GWT
850°



10 - 100%
DIMMER



90°



03



360°



LED INCL



IP
20



0,75 Kg



CE



F

Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

3000K - CRI 80

On board dimmer

09.4840.30A

09.4840.14A

Non Dimmable

09.4880.30A

09.4880.14A

Dali Version

09.4840.30BDA

09.4840.14BDA

3000K - CRI 90

On board dimmer

09.4843.30C

09.4843.14C

Non Dimmable

09.4886.30C

09.4886.14C


Dali Version

09.4843.30CDA

09.4843.14CDA



12°
SPOT



Beam Angle: 12°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	34142	0.21	
2	8535	0.41	
3	3794	0.62	
4	2134	0.82	
5	1366	1.03	

4000K - CRI 90

On board dimmer included

09.4850.30C

09.4850.14C

Non Dimmable

09.4881.30C

09.4881.14C


Dali Version

09.4850.30CDA

09.4850.14CDA



12°
SPOT



Beam Angle: 12°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	29396	0.21	
2	7349	0.41	
3	3266	0.62	
4	1837	0.82	
5	1176	1.03	

3000K - CRI 80

On board dimmer

09.4841.30A

09.4841.14A

Non Dimmable

09.4882.30A

09.4882.14A

Dali Version

09.4841.30BDA

09.4841.14BDA

3000K - CRI 90

On board dimmer

09.4844.30C

09.4844.14C

Non Dimmable

09.4887.30C

09.4887.14C


Dali Version

09.4844.30CDA

09.4844.14CDA



24°
MEDIUM



Beam Angle: 24°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	11472	0.43	
2	2868	0.86	
3	1275	1.28	
4	717	1.71	
5	459	2.14	

4000K - CRI 90

On board dimmer included

09.4851.30C

09.4851.14C

Non Dimmable

09.4883.30C

09.4883.14C


Dali Version

09.4851.30CDA

09.4851.14CDA



24°
MEDIUM



Beam Angle: 24°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	9877	0.43	
2	2469	0.86	
3	1097	1.28	
4	617	1.71	
5	395	2.14	

3000K - CRI 80

On board dimmer

09.4842.30A

09.4842.14A

Non Dimmable

09.4884.30A

09.4884.14A

Dali Version

09.4842.30BDA

09.4842.14BDA

3000K - CRI 90

On board dimmer

09.4845.30C

09.4845.14C

Non Dimmable

09.4888.30C

09.4888.14C


Dali Version

09.4845.30CDA

09.4845.14CDA



37°
FLOOD



Beam Angle: 37°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	6735	0.67	
2	1684	1.34	
3	748	2.01	
4	421	2.69	
5	269	3.36	

4000K - CRI 90

On board dimmer included

09.4852.30C

09.4852.14C

Non Dimmable

09.4885.30C

09.4885.14C


Dali Version

09.4852.30CDA

09.4852.14CDA



37°
FLOOD





Beam Angle: 37°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5799	0.67	
2	1450	1.34	
3	644	2.01	
4	362	2.69	
5	232	3.36	

UT SPOT

Ut Spot Track Multichip Ø86

Top LED 11,5W - 850 lm - 3000K/CRI 90 / 11,5W - 950 lm - 3000K/CRI 80 / 11,5W - 1000 lm - 4000K/CRI 80



Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Gli accessori non sono compatibili con questa versione.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

The accessories are not compatible with this version.

3000K - CRI 80

On board dimmer


09.4980.30
09.4980.14

Non Dimmable

09.4983.30
09.4983.14

Dali Version

09.4980.30ADA
09.4980.14ADA



Beam Angle: 8°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	20322	0.14	
2	5081	0.27	
3	2258	0.41	
4	1270	0.54	
5	813	0.68	

Luminous flux luminaire 776 lm

4000K - CRI 80

On board dimmer


09.4982.30
09.4982.14

Non Dimmable

09.4985.30
09.4985.14

Dali Version

09.4982.30ADA
09.4982.14ADA



Beam Angle: 8°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	21128	0.14	
2	5282	0.27	
3	2348	0.41	
4	1321	0.54	
5	845	0.68	

Luminous flux luminaire 807 lm

3000K - CRI 90

On board dimmer


09.4981.30
09.4981.14

Non Dimmable

09.4984.30
09.4984.14

Dali Version

09.4981.30ADA
09.4981.14ADA



Beam Angle: 8°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	17976	0.14	
2	4494	0.27	
3	1997	0.41	
4	1124	0.54	
5	719	0.68	



Luminous flux luminaire 687 lm

Ut Spot Track Wall-Washer Ø86

LED Array High Performances

Non Dimming / Dim on board: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 31,8W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 31,8W - 3500 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 32,1W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 32,1W - 3500 lm - 4000K/CRI 90



Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

3000K - CRI 80

On board dimmer


09.4950.30A
09.4950.14A

Non Dimmable

09.4951.30A
09.4951.14A

Dali Version

09.4950.30BDA
09.4950.14BDA



Beam Angle: 50°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2596	0.98	
2	649	1.97	
3	288	2.95	
4	162	3.94	
5	104	4.92	

Luminous flux luminaire 2560 lm

4000K - CRI 90

On board dimmer


09.4956.30C
09.4956.14C

Non Dimmable

09.4957.30C
09.4957.14C

Dali Version

09.4956.30CDA
09.4956.14CDA



Beam Angle: 50°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2236	0.98	
2	559	1.97	
3	248	2.95	
4	140	3.94	
5	89	4.92	

Luminous flux luminaire 2204 lm

3000K - CRI 90

On board dimmer


09.4953.30C
09.4953.14C

Non Dimmable

09.4954.30C
09.4954.14C

Dali Version

09.4953.30CDA
09.4953.14CDA





Beam Angle: 50°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2146	0.98	
2	537	1.97	
3	238	2.95	
4	134	3.94	
5	86	4.92	

Luminous flux luminaire 2116 lm

UT PRO

UT Pro 150 GA-69

LED Array 21W - 2524 lm - 3000K/CRI 80 / 21W - 2183 lm - 3000K/CRI 90 / 21W - 2360 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Proiettore per installazione su guida trifase standard con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 120-270V integrata.


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed in standard 3-phase track with LED light source. 120-270V power supply integrated.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 80 On board dimmer


- ☐ 09.7270.40B
- ☒ 09.7270.14B
- ☐ All White
- ☐ 09.7270.40B78



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	14010	0.37	
2	3503	0.74	
3	1557	1.11	
4	876	1.48	
5	560	1.85	

3000K - CRI 90 On board dimmer


- ☐ 09.7276.40D
- ☒ 09.7276.14D
- ☐ All White
- ☐ 09.7276.40B78



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	11938	0.37	
2	2984	0.74	
3	1326	1.11	
4	746	1.48	
5	478	1.85	

4000K - CRI 90 On board dimmer


- ☐ 09.7271.40D
- ☒ 09.7271.14B
- ☐ All White
- ☐ 09.7271.40B78



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	10998	0.37	
2	2750	0.74	
3	1222	1.11	
4	687	1.48	
5	440	1.85	

3000K - CRI 80 On board dimmer


- ☐ 09.7272.40B
- ☒ 09.7272.14B
- ☐ All White
- ☐ 09.7272.40D78



Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8715	0.49	
2	2179	0.98	
3	968	1.47	
4	545	1.96	
5	349	2.44	

3000K - CRI 90 On board dimmer


- ☐ 09.7277.40B
- ☒ 09.7277.14D
- ☐ All White
- ☐ 09.7277.40D78



Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	7538	0.49	
2	1884	0.98	
3	838	1.47	
4	471	1.96	
5	302	2.44	

4000K - CRI 90 On board dimmer


- ☐ 09.7273.40D
- ☒ 09.7273.14B
- ☐ All White
- ☐ 09.7273.40D78



Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8152	0.49	
2	2038	0.98	
3	906	1.47	
4	509	1.96	
5	326	2.44	

3000K - CRI 80 On board dimmer


- ☐ 09.7274.40B
- ☒ 09.7274.14B
- ☐ All White
- ☐ 09.7274.40B78



Beam Angle: 35°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5618	0.64	
2	1404	1.27	
3	624	1.91	
4	351	2.54	
5	225	3.18	

3000K - CRI 90 On board dimmer


- ☐ 09.7278.40B
- ☒ 09.7278.14D
- ☐ All White
- ☐ 09.7278.40D78



Beam Angle: 36°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4869	0.64	
2	1217	1.28	
3	541	1.92	
4	304	2.56	
5	195	3.20	

4000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7275.40D
- ☒ 09.7275.14B
- ☐ All White
- ☐ 09.7275.40B78





Beam Angle: 36°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4489	0.64	
2	1122	1.28	
3	499	1.92	
4	281	2.56	
5	180	3.20	

UT PRO

UT Pro 175 GA-69

LED Array 46,5W - 4740 lm - 3000K/CRI 80 / 3960 lm - 3000K/CRI 90 / 4278 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Proiettore per installazione su guida trifase standard con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 120-270V integrata.


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed in standard 3-phase track with LED light source. 120-270V power supply integrated.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 80 On board dimmer

- ☐ 09.7310.40A
- ☒ 09.7310.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7310.40A78




Beam Angle:	20°		
	<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	21906		0.35
2	5477		0.70
3	2434		1.04
4	1369		1.39
5	876		1.74

Luminous flux luminaire 21914 cd
3638 lm

3000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7311.40A
- ☒ 09.7311.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7311.40A78




Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	18287	0.35
2	4572	0.70
3	2032	1.04
4	1143	1.39
5	731	1.74

Luminous flux luminaire 18294 cd
3037 lm

4000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7312.40A
- ☒ 09.7312.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7312.40A78




Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	19769	0.35
2	4942	0.70
3	2197	1.04
4	1236	1.39
5	791	1.74

Luminous flux luminaire 19776 cd
3283 lm

3000K - CRI 80 On board dimmer

- ☐ 09.7313.40A
- ☒ 09.7313.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7313.40A78




Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13450	0.48
2	3362	0.96
3	1494	1.44
4	841	1.93
5	538	2.41

Luminous flux luminaire 13455 cd
3531 lm

3000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7314.40A
- ☒ 09.7314.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7314.40A78




Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11225	0.48
2	2806	0.96
3	1247	1.44
4	702	1.93
5	449	2.41

Luminous flux luminaire 11229 cd
2947 lm

4000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7315.40A
- ☒ 09.7315.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7315.40A78




Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	12140	0.48
2	3035	0.96
3	1349	1.44
4	759	1.93
5	486	2.41

Luminous flux luminaire 12144 cd
3187 lm

3000K - CRI 80 On board dimmer

- ☐ 09.7316.40A
- ☒ 09.7316.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7316.40A78




Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8672	0.61
2	2168	1.22
3	964	1.83
4	542	2.44
5	347	3.04

Luminous flux luminaire 8672 cd
3476 lm

3000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7317.40A
- ☒ 09.7317.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7317.40A78




Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7237	0.61
2	1809	1.22
3	804	1.83
4	452	2.44
5	289	3.04

Luminous flux luminaire 7237 cd
2901 lm

4000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7318.40A
- ☒ 09.7318.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7318.40A78





Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7826	0.61
2	1957	1.22
3	870	1.83
4	489	2.44
5	313	3.04

Luminous flux luminaire 7826 cd
3137 lm

UT PRO

UT Pro 175 Lens GA-69

LED Array 35,3W - 3950 lm - 3000K/CRI 80 / 35,3W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 35,3W - 3400 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Proiettore per installazione su guida trifase standard con fonte di luce LED. Dotato di lente che permette di regolare l'angolo di apertura da 13° a 56°. Fonte di alimentazione 120-270V integrata.



Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed in standard 3-phase track with LED light source. Includes adjustable lens allowing opening angle calibration from 13° to 56°. 120-270V power supply integrated.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.



3000K - CRI 80 On board dimmer

- ☐ 09.7373.40
- ☒ 09.7373.14
- ☐ All White
- ☐ 09.7373.40.78





3000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7374.40
- ☒ 09.7374.14
- ☐ All White
- ☐ 09.7374.40.78





4000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7375.40
- ☒ 09.7375.14
- ☐ All White
- ☐ 09.7375.40.78



UT Pro Wall-Washer GA-69 (Dali GA-600)

Top LED 25,5W - 2700 lm - 3000K/CRI 90 / 25,5W - 2900 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Modulo d'illuminazione Wall-Washer installabile su guida trifase standard con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V integrata. Per la versione DALI sono necessari profili dimmerabili (consultare capitolo "Tracks").


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi.

Wall-Washer lighting module to be installed in standard 3-phase track with LED light source. 220-240V power supply integrated. DALI version requires dimmable tracks (please refer to the "Tracks" chapter).

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white.


3000K - CRI 90 Non Dimmable

- ☐ 09.7504.40
- ☒ 09.7504.14
- ☐ All White
- ☐ 09.7504.40.78



4000K - CRI 90 Non Dimmable

- ☐ 09.7505.40
- ☒ 09.7505.14
- ☐ All White
- ☐ 09.7505.40.78



Dali Version

- ☐ 09.7504.40.DA
- ☒ 09.7504.14.DA
- ☐ All White
- ☐ 09.7504.40.YU

Dali Version

- ☐ 09.7505.40.DA
- ☒ 09.7505.14.DA
- ☐ All White
- ☐ 09.7505.40.YU

UT SPOT&PRO

Accessori / Accessories

Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione senza necessità di accessori di fissaggio.

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory.

UT Spot Ø57 / UT Pro 150

Filtro a croce.
antiabbagliamento.
Screening crosspiece.



08.8429.00

Lente ellittica
Elliptical lens



08.8431.00

Lente flood
Flood lens



08.8432.00

For Spot & Medium optics

Honeycomb
Honeycomb



08.8428.00

Cono di schermatura
Snoot shielding cone

29



08.0526.00

08.0526.40

08.0526.BW

UT Pro 175

Filtro a croce.
antiabbagliamento.
Screening crosspiece.



08.9108.00

Lente ellittica
Elliptical lens



08.9109.00

Lente flood
Flood lens



08.9110.00

Honeycomb
Honeycomb



08.9107.00

Cono di schermatura
Snoot shielding cone

35



08.9111.00

08.9111.40

08.9111.BW

Accessori / Accessories

Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione.


UT Spot Ø86: Compatibilità di installazione di honeycomb + lente contemporaneamente.

UT Spot Ø86 Multichip: Gli accessori non sono compatibili con questa versione.

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire.

UT Spot Ø86: Installation compatible with Honeycomb + Lense at the same time.

UT Spot Ø86 Multichip: The accessories are not compatible with this version.

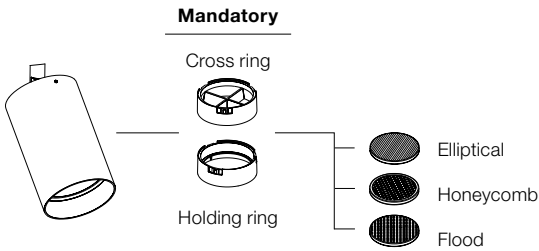

UT Spot Ø86

Anello di supporto
Holding ring



08.8410.00

UT Spot Ø86 LED Array

Filtro a croce
antiabbagliamento.
Screening crosspiece.



08.8411.00

UT Spot Ø86 LED Array

Obbligatorio anello di supporto o filtro a croce antiabbagliamento.
Mandatory holding ring or screening crosspiece.

Lente ellittica
Elliptical lens



08.8163.68

Lente flood
Flood lens



08.8175.68

For Spot & Medium optics

Honeycomb
Honeycomb



08.8495.14

