



Designed by Edward Barber & Jay Osgerby


Bellhop

ITALIANO / ENGLISH


FLOS
Outdoor

Bellhop



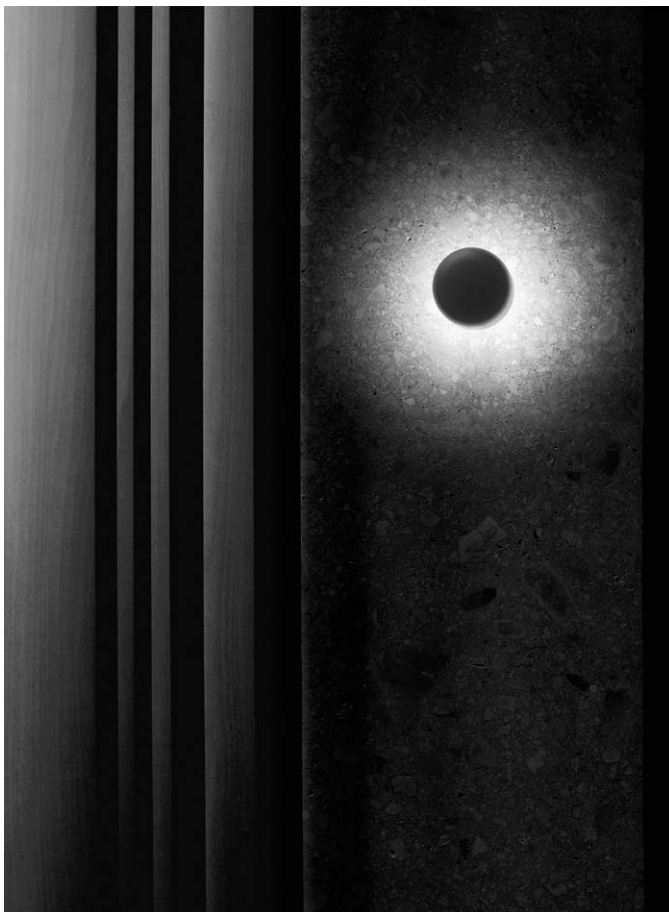

Bellhop Wall

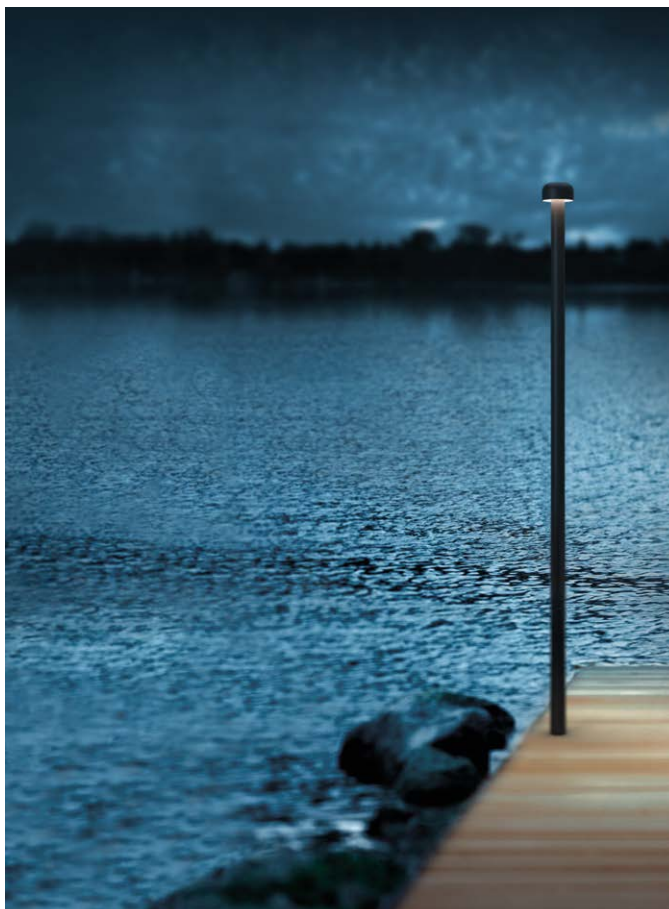

Bellhop Pole



Bellhop Bollard

Famiglia / Family

Bellhop Wall



Bellhop Bollard



Bellhop Pole



Power Led
8W
551 lm - 2700K/CRI 80
580 lm - 3000K/CRI 80
607 lm - 4000K/CRI 80
2200K available on request.

Power Led
8W
551 lm - 2700K/CRI 80
580 lm - 3000K/CRI 80
607 lm - 4000K/CRI 80
2200K available on request.

Power Led
30W
2490 lm - 2700K/CRI 80
2590 lm - 3000K/CRI 80
2760 lm - 4000K/CRI 80
2200K available on request.


Colori / Colours



01 White*



06 Grey



12 Forest Green*




18 Deep Brown



30 Black*



33 Anthracite



56 Matt Stainless
Steel*

* Solo per versioni bollard e wall. / Only for bollard and wall versions.

Bellhop Wall

Apparecchi di illuminazione da parete della collezione per esterni Bellhop con illuminazione diffusa; è realizzata in alluminio estruso e pressofuso oppure in acciaio inossidabile.

Bellhop Bollard

Versione Bollard della collezione per esterni di Bellhop per un'illuminazione diffusa. Realizzata in alluminio estruso e pressofuso o acciaio inossidabile, Bellhop è disponibile in due altezze diverse per il modello bollard e con un flusso ed emissione luminose diverse in modo da soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione esterna o prospettiva d'illuminazione necessaria.

Bellhop Pole

Versione su palo della collezione per esterni di Bellhop a luce diffusa.

Testa in alluminio montata su un palo estruso lungo 3 m o 4 m, disponibile per installazione su superficie rigida o a terra.

Bellhop Wall

Wall light version of the Bellhop Outdoor Collection for diffuse light, made of extruded and die-cast aluminium or stainless steel.



Bellhop Bollard

Bollard version of the Bellhop Outdoor Collection for diffuse light. Made of extruded and die-cast aluminium or stainless steel, Bellhop is available in two heights for the bollard model and with different lumens and luminaire outputs as to comply with any outdoor setting and lighting scenario need.

Bellhop Pole

Pole version of the Bellhop Outdoor Collection for diffuse light.

Aluminum head mounted on a 3m or 4m long extruded pole, available for installation on rigid surface or in ground.



Alimentazione elettrica 100-240V integrata. Attacco a parete.

Ogni apparecchio d'illuminazione è dotato di 200 mm di cavo per connessione all'interno del corpo dell'apparecchio.

La connessione è consigliata con un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli, da ordinare separatamente.

100-240V power supply integrated. Direct wall installation.

Each luminaire is equipped with 200 mm lenght cable for connection inside the luminaire body.

Reccomended connection wit a 2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.


2200K disponibile su richiesta. 2200K available on request.


Power Led: 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

- 2700K**
Non Dimmable
- F003C21A001
 - F003C21A006
 - F003C21A012
 - F003C21A018
 - F003C21A030
 - F003C21A033
 - F003C21A056
- 1-10V
- F003C21B001
 - F003C21B006
 - F003C21B012
 - F003C21B018
 - F003C21B030
 - F003C21B033
 - F003C21B056
- Dali
- F003C21D001
 - F003C21D006
 - F003C21D012
 - F003C21D018
 - F003C21D030
 - F003C21D033
 - F003C21D056

- 3000K**
Non Dimmable
- F003C31A001
 - F003C31A006
 - F003C31A012
 - F003C31A018
 - F003C31A030
 - F003C31A033
 - F003C31A056
- 1-10V
- F003C31B001
 - F003C31B006
 - F003C31B012
 - F003C31B018
 - F003C31B030
 - F003C31B033
 - F003C31B056
- Dali
- F003C31D001
 - F003C31D006
 - F003C31D012
 - F003C31D018
 - F003C31D030
 - F003C31D033
 - F003C31D056

- 4000K**
Non Dimmable
- F003C41A001
 - F003C41A006
 - F003C41A012
 - F003C41A018
 - F003C41A030
 - F003C41A033
 - F003C41A056
- 1-10V
- F003C41B001
 - F003C41B006
 - F003C41B012
 - F003C41B018
 - F003C41B030
 - F003C41B033
 - F003C41B056
- Dali
- F003C41D001
 - F003C41D006
 - F003C41D012
 - F003C41D018
 - F003C41D030
 - F003C41D033
 - F003C41D056





Alimentazione elettrica 100-240V inclusa. Pronta per l'installazione su superficie solida.
Ogni apparecchio d'illuminazione è dotato di 200 mm di cavo per connessione all'interno del corpo dell'apparecchio.
La connessione è consigliata con un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.

100-240V power supply included. Ready for installation on solid surface.
Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body.
Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Power Led: 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

2700K

Non Dimmable

- F003A21A001
- F003A21A006
- F003A21A012
- F003A21A018
- F003A21A030
- F003A21A033
- F003A21A056
- 1-10V
- F003A21B001
- F003A21B006
- F003A21B012
- F003A21B018
- F003A21B030
- F003A21B033
- F003A21B056
- Dali
- F003A21D001
- F003A21D006
- F003A21D012
- F003A21D018
- F003A21D030
- F003A21D033
- F003A21D056

3000K


Non Dimmable

- F003A31A001
- F003A31A006
- F003A31A012
- F003A31A018
- F003A31A030
- F003A31A033
- F003A31A056
- 1-10V
- F003A31B001
- F003A31B006
- F003A31B012
- F003A31B018
- F003A31B030
- F003A31B033
- F003A31B056
- Dali
- F003A31D001
- F003A31D006
- F003A31D012
- F003A31D018
- F003A31D030
- F003A31D033
- F003A31D056



4000K

Non Dimmable

- F003A41A001
- F003A41A006
- F003A41A012
- F003A41A018
- F003A41A030
- F003A41A033
- F003A41A056
- 1-10V
- F003A41B001
- F003A41B006
- F003A41B012
- F003A41B018
- F003A41B030
- F003A41B033
- F003A41B056
- Dali
- F003A41D001
- F003A41D006
- F003A41D012
- F003A41D018
- F003A41D030
- F003A41D033
- F003A41D056



Bellhop Bollard 850

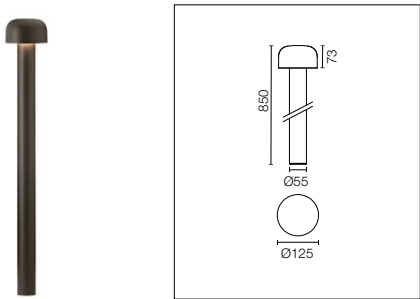

Alimentazione elettrica 100-240V inclusa. Pronta per l'installazione su superficie solida.
Ogni apparecchio d'illuminazione è dotato di 200 mm di cavo per connessione all'interno del corpo dell'apparecchio.
La connessione è consigliata con un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.

100-240V power supply included. Ready for installation on solid surface.
Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body.
Reccomended connection wit a 2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.

2200K disponibile su richiesta. 2200K available on request.


Power Led: 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

- 2700K**
Non Dimmable

 - F003B21A001
 - F003B21A006
 - F003B21A012
 - F003B21A018
 - F003B21A030
 - F003B21A033
 - F003B21A056
 - 1-10V
 - F003B21B001
 - F003B21B006
 - F003B21B012
 - F003B21B018
 - F003B21B030
 - F003B21B033
 - F003B21B056
 - Dali
 - F003B21D001
 - F003B21D006
 - F003B21D012
 - F003B21D018
 - F003B21D030
 - F003B21D033
 - F003B21D056
- 3000K**
Non Dimmable

 - F003B31A001
 - F003B31A006
 - F003B31A012
 - F003B31A018
 - F003B31A030
 - F003B31A033
 - F003B31A056
 - 1-10V
 - F003B31B001
 - F003B31B006
 - F003B31B012
 - F003B31B018
 - F003B31B030
 - F003B31B033
 - F003B31B056
 - Dali
 - F003B31D001
 - F003B31D006
 - F003B31D012
 - F003B31D018
 - F003B31D030
 - F003B31D033
 - F003B31D056
- 4000K**
Non Dimmable

 - F003B41A001
 - F003B41A006
 - F003B41A012
 - F003B41A018
 - F003B41A030
 - F003B41A033
 - F003B41A056
 - 1-10V
 - F003B41B001
 - F003B41B006
 - F003B41B012
 - F003B41B018
 - F003B41B030
 - F003B41B033
 - F003B41B056
 - Dali
 - F003B41D001
 - F003B41D006
 - F003B41D012
 - F003B41D018
 - F003B41D030
 - F003B41D033
 - F003B41D056




Bellhop Bollard: Accessori / Accessories




Piastra tirafondi.

Base plate with bolt.

Bellhop Bollard Ø125
F003Z010000



Bellhop Pole with base

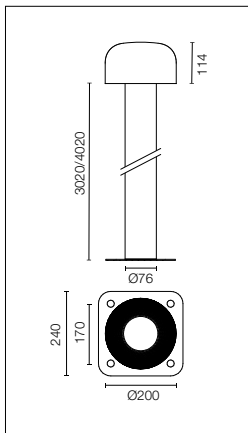

Alimentazione elettrica 220/240 inclusa. Pronta per l'installazione su superficie solida.
Piastra base disponibile come accessorio.
Ogni apparecchio d'illuminazione è dotato di 200 mm di cavo per connessione all'interno del corpo dell'apparecchio.
La connessione è consigliata con un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli, da ordinare separatamente.
Versione dimmerabile e 110V disponibili su richiesta.

220-240V power supply included.
Ready for installation on solid surface.
Base plate available as accessory.
Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body.
Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.
110V and dimmable versions available on request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Power Led: 30W - 3090 lm ≠ FIXT 2490 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3220 lm ≠ FIXT 2590 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3430 lm ≠ FIXT 2760 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

H 3020 mm
Non Dimmable

- F003H21A006
- F003H21A018
- F003H21A033
- 1-10V
- F003H21B006
- F003H21B018
- F003H21B033
- Dali
- F003H21D006
- F003H21D018
- F003H21D033

3000K



H 3020 mm
Non Dimmable

- F003H31A006
- F003H31A018
- F003H31A033
- 1-10V
- F003H31B006
- F003H31B018
- F003H31B033
- Dali
- F003H31D006
- F003H31D018
- F003H31D033

4000K

H 3020 mm
Non Dimmable

- F003H41A006
- F003H41A018
- F003H41A033
- 1-10V
- F003H41B006
- F003H41B018
- F003H41B033
- Dali
- F003H41D006
- F003H41D018
- F003H41D033



2700K

H 4020 mm
Non Dimmable

- F003L21A006
- F003L21A018
- F003L21A033
- 1-10V
- F003L21B006
- F003L21B018
- F003L21B033
- Dali
- F003L21D006
- F003L21D018
- F003L21D033

3000K



H 4020 mm
Non Dimmable

- F003L31A006
- F003L31A018
- F003L31A033
- 1-10V
- F003L31B006
- F003L31B018
- F003L31B033
- Dali
- F003L31D006
- F003L31D018
- F003L31D033

4000K

H 4020 mm
Non Dimmable

- F003L41A006
- F003L41A018
- F003L41A033
- 1-10V
- F003L41B006
- F003L41B018
- F003L41B033
- Dali
- F003L41D006
- F003L41D018
- F003L41D033





Bellhop Pole: Accessori / Accessories




Piastra tirafondi per versione Bellhop palo con base.

Base plate with bolt for Bellhop Pole with base version.

Bellhop Pole Ø200
F990G300000

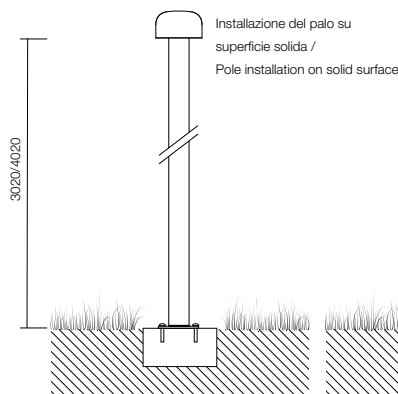

Installazione del palo con piastra tirafondi / Pole installation with base plate with bolt cod.F990G300000

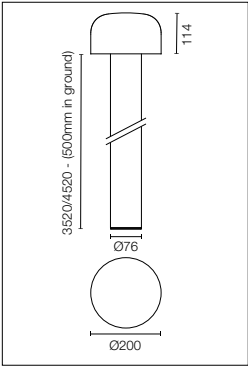

Alimentazione elettrica 220-240V inclusa.
Pronto per l'installazione a terra.
Ogni apparecchio d'illuminazione è dotato di 200 mm di cavo per connessione all'interno del corpo dell'apparecchio.
La connessione è consigliata con un sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli, da ordinare separatamente.
Versione dimmerabile e 110V disponibili su richiesta.

220-240V power supply included.
Ready for inground installation.
Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body.
Reccomended connection wit a 2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.
110V and dimmable versions available on request.

2200K disponibile su richiesta.


2200K available on request.

Power Led: 30W - 3090 lm ≠ FIXT 2490 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3220 lm ≠ FIXT 2590 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3430 lm ≠ FIXT 2760 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V


- 2700K**
H 3520 mm
Non Dimmable
- F003G21A006
 - F003G21A018
 - F003G21A033
- 1-10V
- F003G21B006
 - F003G21B033
 - F003G21B018
- Dali
- F003G21D006
 - F003G21D018
 - F003G21D033

- 3000K**
H 3520 mm
Non Dimmable
- F003G31A006
 - F003G31A018
 - F003G31A033
- 1-10V
- F003G31B006
 - F003G31B018
 - F003G31B033
- Dali
- F003G31D006
 - F003G31D018
 - F003G31D033

- 4000K**
H 3520 mm
Non Dimmable
- F003G41A006
 - F003G41A018
 - F003G41A033
- 1-10V
- F003G41B006
 - F003G41B018
 - F003G41B033
- Dali
- F003G41D006
 - F003G41D018
 - F003G41D033



Bellhop Pole: Accessori / Accessories

Sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm cavo).	2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop. (ø5,5÷12mm cable).	Bellhop Wall / Bollard / Pole F990C00A000		
Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 240 Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29us). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.	Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20us). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.	Bellhop Wall / Bollard / Pole F990E00A000		