


ZERO TRACK PRO


DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

RECESSED

SURFACE

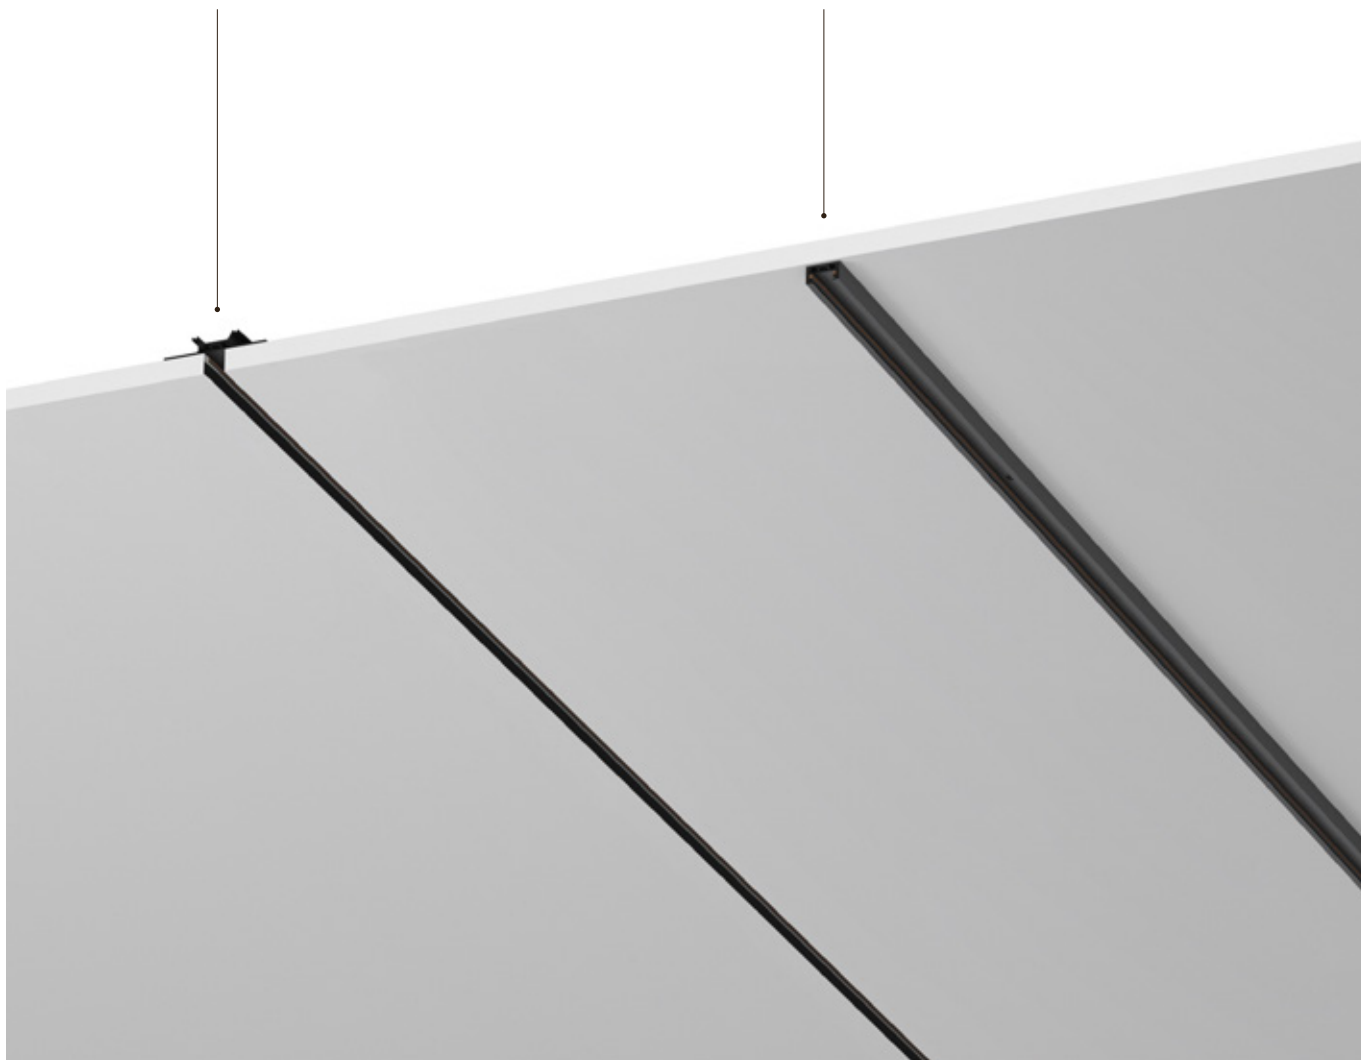

Recessed Profiles

 Nero
Black

Surface Profiles

 Bianco
White Nero
Black Rame Spazzolato
Brushed Copper Acciaio Spazzolato
Brushed Steel Bronzo Spazzolato
Brushed Bronze

Descrizione

Zero Track Pro è un profilo a bassa tensione (24V) disponibile in due versioni: incasso e superficie, che ne consente l'integrazione in diversi tipi di ambienti. Il suo design sottile ed elegante dona un'estetica moderna e minimalista. Le sue ridotte dimensioni accolgono, inoltre, la tecnologia per il controllo della regolazione con protocolli che consentono una gestione professionale degli apparecchi mediante piste di dati o in modalità wireless (sia in modalità broadcast sia singolarmente, punto a punto).

Sistema di controllo

Il sistema può essere alimentato tramite un'alimentazione remota oppure con i "Power Supply Drivers" per la versione a superficie, disponibili come accessori. L'integrazione dei binari e degli elementi elettrici nel profilo consente a questa versione Pro di disporre di sistemi di controllo professionali in grado di gestire gli apparecchi singolarmente, punto a punto. Pertanto, Zero Track Pro offre protocolli di controllo DALI e Casambi e in modalità broadcast 1-10V (Consultare i protocolli disponibili per ciascun apparecchio). Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Su tutti gli apparecchi è disponibile un'opzione elettronica Casambi integrata, tranne che per Light Shadow Spot, Magic Stick e Light Stripes. Il connettore di alimentazione iniziale (live end feed) dispone di uno spazio per l'ingresso dei cavi sia dalla parte superiore sia dal retro. Gli altri elementi da alimentare (feed) dispongono di uno spazio per l'ingresso dei cavi solamente nella parte superiore.

Informazioni aggiuntive

Zero Track Pro viene alimentata con una tensione di 24Vdc ed è limitata a una corrente massima di 8A e a una potenza massima del sistema di 192W. Inoltre, è limitata a un massimo di 10 metri e 10 interconnessioni. Per la regolazione 1-10V è necessario un sistema di controllo attivo (SOURCE) e il collegamento diretto del bus dati di controllo al profilo. Si potranno collegare al massimo 25 apparecchi allo stesso controllo (ogni apparecchio richiede al massimo 2 mA). Per trasformare sistemi di controllo passivi (SINK) in attivi (SOURCE), è necessaria una "Control Dimming Box" ubicata tra l'unità di controllo e il binario. Si raccomanda l'utilizzo della "Control Dimming Box" raccomandata da Flos.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità alle Normative e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e Parti 2

Description

Zero Track Pro is a low-voltage (24V) profile available in two versions: recessed and surface-mounted, allowing it to integrate seamlessly into different types of spaces. Its sleek and elegant design provides a modern and minimalist aesthetic. Its reduced dimensions also hold the technology to control adjustment with protocols that allow professional management of appliances through data paths or wirelessly (either in broadcast mode or individually, point to point).

Control system

The system can be powered either by a remote power supply or by the surface-mounted Power Supply Drivers, which are available as accessories. The integration of the tracks and electrical components into the profile allows the Pro version to have professional control systems that can manage appliances individually, point to point. Zero Track Pro therefore offers DALI and Casambi control protocols and in broadcast mode 1-10V (See the protocols available for each appliance). To manage appliances through Casambi, you need the FLOS Control® mobile app (available to download from Apple Store and Google Play). There is an integrated Casambi electronics option on all appliances, except for Light Shadow Spot, Magic Stick and Light Stripes. The initial power connector (live end feed) has space for cables either from the top or the back. The other elements that need power (feed) only have space for cables on the top.

Additional information

Zero Track Pro is supplied with a voltage of 24 VDC and is limited to a maximum current of 8A and to a maximum system power of 192W. It is also limited to a maximum of 10 metres and 10 interconnections. For a 1-10V setting, you need an active control system (SOURCE) and a direct connection for the data control bus to the profile. You can connect a maximum of 25 appliances to the same control (each appliance requires a maximum of 2 mA). To transform passive control systems (SINK) into active systems (SOURCE), you need a "Control Dimming Box" located between the control unit and the track. It is best to use the "Control Dimming Box" recommended by Flos.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Regulatory Compliance and Quality Labels

Appliance compliant with the European Technical Regulation EN60598-1 and Part 2

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



ZERO TRACK PRO

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE
600LIGHT STRIPE
900LIGHT STRIPE
1200

LIGHT SOURCE
TOP LED
7W
555 lm
2700K/CRI 90
582 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
TOP LED
10W
1111 lm
2700K/CRI 90
1166 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
TOP LED
13,5W
1667 lm
2700K/CRI 90
1750 lm
3000K/CRI 90

MAGIC STICK



LIGHT SOURCE
Power LED
10,5W
1200 lm
2700K/CRI 90
1200 lm
3000K/CRI 90

MAGIC STICK
ASYMMETRIC

LIGHT SOURCE
Power LED
12W
1450 lm
2700K/CRI 90
1490 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 0



LIGHT SOURCE
POWER LED
3,5W
276 lm
2700K/CRI 90
302 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1



LIGHT SOURCE
POWER LED
5,5W
432 lm
2700K/CRI 90
446 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 2



LIGHT SOURCE
POWER LED
10,5W
724 lm
2700K/CRI 90
781 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1
SUSPENSION

LIGHT SOURCE
POWER LED
5,5W
432 lm
2700K/CRI 90
446 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø25
SHORT / LONG

LIGHT SOURCE
POWER LED
Up to 4,7W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
SHORT / LONG

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 11W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW
SPOT 30

LIGHT SOURCE
POWER LED
4,7W
257 lm
2700K/CRI 90
263 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW
SPOT 45

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
11W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

ATOM 90



LIGHT SOURCE
POWER LED
5,5W
432 lm
2700K/CRI 90
446 lm
3000K/CRI 90

ATOM 120




LIGHT SOURCE
POWER LED
8W
600 lm
2700K/CRI 90
648 lm
3000K/CRI 90

ATOM 200



LIGHT SOURCE
TOP LED
10,5W
1005 lm
2700K/CRI 90
1080 lm
3000K/CRI 90

Magic Stick

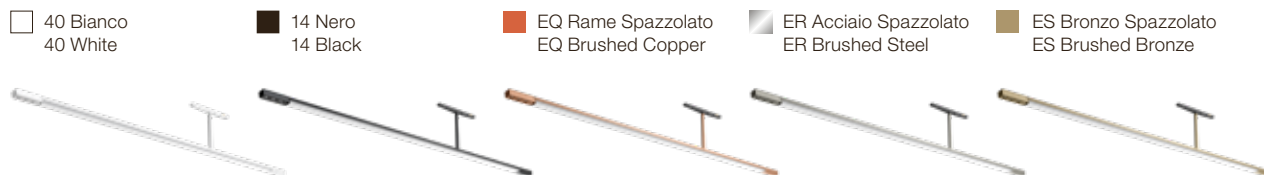

Light Shadow Spot



Find Me



Atom




My Spot



Light Stripe

Accessories & Adapters

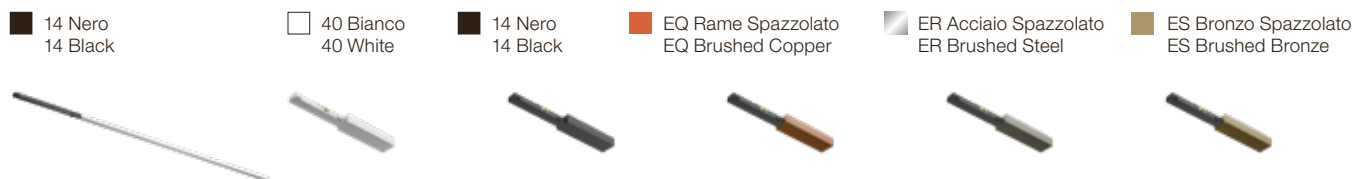

1 CHOOSE YOUR PROFILE & LENGTH

RECESSED PROFILES
Non Dimmable / Dim

Zero Track Pro Standard



Zero Track Pro Reinforced



L: 1 / 2 / 3 m

2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES

Accessories
Standard

Fixed ceiling kit Adjustable ceiling kit



Accessories
Standard & Reinforced

Live End Feed



Non Dimmable / Dim

Blind End



Straight Connector



Inner Corner



90° Corner



T Connector



X Connector



SURFACE PROFILE
Non Dimmable / Dim



L: 1 / 2 / 3 m

Live End Feed



Non Dimmable / Dim

Blind End



Track Cover



Straight Connector



Linear Connector Feed



Non Dimmable / Dim

Inner Corner



90° Corner Feed



Non Dimmable / Dim

X Connector Feed



Non Dimmable / Dim

T Connector Feed



Non Dimmable / Dim

3 SELECT POWER SUPPLY

Remote Installation Driver Surface & Recessed



60W - 220/240V



120W - 220/240V



200W - 100/240V

Surface Installation Driver

Power Supply
Surface End



100W - 220/240V

or

Power Supply
Surface Middle



100W - 220/240V

4 SELECT A LIGHT MODULE AND CONTROL OPTION

No DIM / DALI / 1-10V

Light Stripe
600 / 900 / 1200



General Lighting

Light Stripe Recessed
600 / 900 / 1200



General Lighting

Magic Stick Magic Stick Asymmetric



General Lighting

Light Shadow Spot 30 / 45



S/M/F/W/F

No DIM / DALI / 1-10V / Casambi

Find Me 0 / 1 / 2



S/M/F

Find Me Suspension



S/M

My Spot Ø25 / Ø35
Short / Long



S/M/F

Atom 90 / 120



S/M


Atom 200



General Lighting

ZERO TRACK PRO – PROFILES

RECESSED INSTALLATION

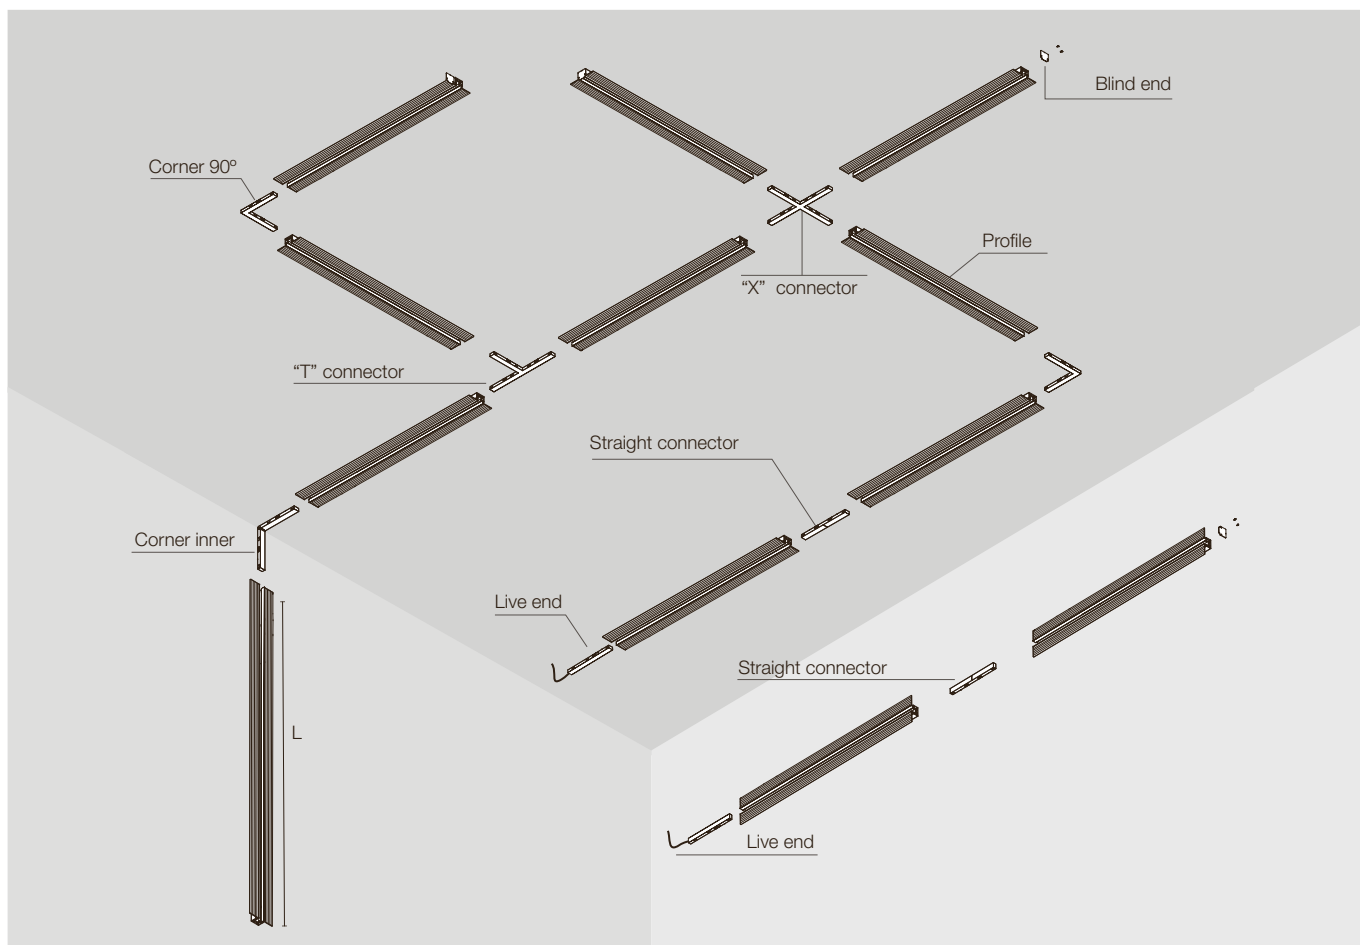


Profili


Profilo incassato elettromeccanico da interno (24Vdc) da 1 a 3 metri di lunghezza per installazione a parete o a soffitto. Richiedere separatamente connettori di alimentazione, connettori intermedi e coperture. Giunzioni disponibili nelle forme L, T e X sullo stesso piano. Include anche un connettore elettrico lineare per unire due sezioni di binario sullo stesso piano e un connettore elettromeccanico a 90° per unire sezioni di profilo su piani differenti (parete interna-parete, soffitto-parete). Sono disponibili due profili alternativi per adattarsi a qualsiasi tipo di costruzione del soffitto.

Profiles


Interior electromechanical recessed profile (24Vdc) from 1 to 3m long for wall or ceiling installation. Request power connectors, intermediate connectors, and covers separately. Unit joints available in L, T, and X shapes in the same plane. Also includes a linear electric connector for joining two track sections in the same plane and a 90° electromechanical connector for joining profile sections in different planes (interior wall-wall, ceiling-wall). Two alternative profiles are available to fit any type of ceiling construction.

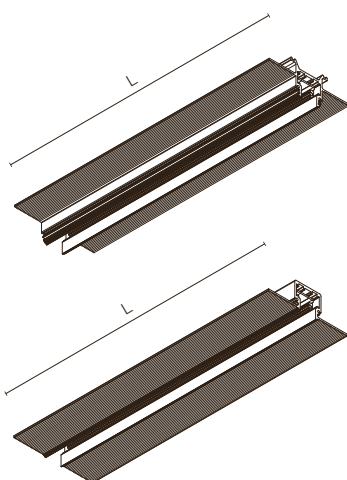

Zero Track Pro Standard



Zero Track Pro Reinforced



Non Dimmable

L: 1000 mm

■ 06.2643.14

L: 2000 mm

■ 06.2644.14

L: 3000 mm

■ 06.2645.14

Dimmable

L: 1000 mm

■ 06.2640.14

L: 2000 mm

■ 06.2641.14

L: 3000 mm

■ 06.2642.14

Non Dimmable

L: 1000 mm

■ 06.0453.14

L: 2000 mm

■ 06.0454.14

L: 3000 mm

■ 06.0455.14

Dimmable

L: 1000 mm

■ 06.0450.14

L: 2000 mm

■ 06.0451.14

L: 3000 mm

■ 06.0452.14

L: 1 m / 2 m / 3 m


RECESSED INSTALLATION

Connettore di alimentazione iniziale

Unità di alimentazione per alimentatore remoto. Possibilità di inserimento del cavo di alimentazione sia dal retro che dal lato.

Live End Feed


Feed unit for remote power supply unit. Power cable inserting is possible both from the Rear and the side.


 06.0456.14
Angolo di 90°

Angolo piatto a 90° senza ingresso di alimentazione.

90° Corner


90° flat corner with no feed entry.


 06.0457.14
Angolo interno

Angolo interno soffitto/parete - parete/parete senza ingresso di alimentazione.

Inner Corner


Ceiling/wall - wall/wall inner corner with no feed entry.


 06.0458.14
Connettore a forma di "T"

Connettore a forma di T senza ingresso di alimentazione.

T Connector


T-shaped connector with no feed entry.


 06.0459.14
Connettore a forma di "X"

Connettore a croce senza ingresso di alimentazione.

X Connector

Cross-shaped connector with no feed entry.


 06.0460.14
Chiusura estremità

Coperchio. Kit da 2 unità.

Blind End

End Cap. 2 unit kit.


 06.0461.14
Connettore dritto

Connettore intermedio senza ingresso di alimentazione.

Straight Connector


Intermediate connector with no feed entry.


 06.2608.14
Accessori / Accessories

Compatible only with Zero Track Pro Standard

Kit di fissaggio a soffitto fisso (opzionale). Kit da 2 unità.


Fixed ceiling kit (optional). 2 unit kit.


 08.8866.14

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1000	2	1
2000	3	2
3000	4	2

Kit di fissaggio a soffitto regolabile (opzionale). Kit da 2 unità.


Adjustable ceiling kit (optional). 2 unit kit.


 08.8867.14

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1000	2	1
2000	3	2
3000	4	2

ZERO TRACK PRO – PROFILES

SURFACE INSTALLATION

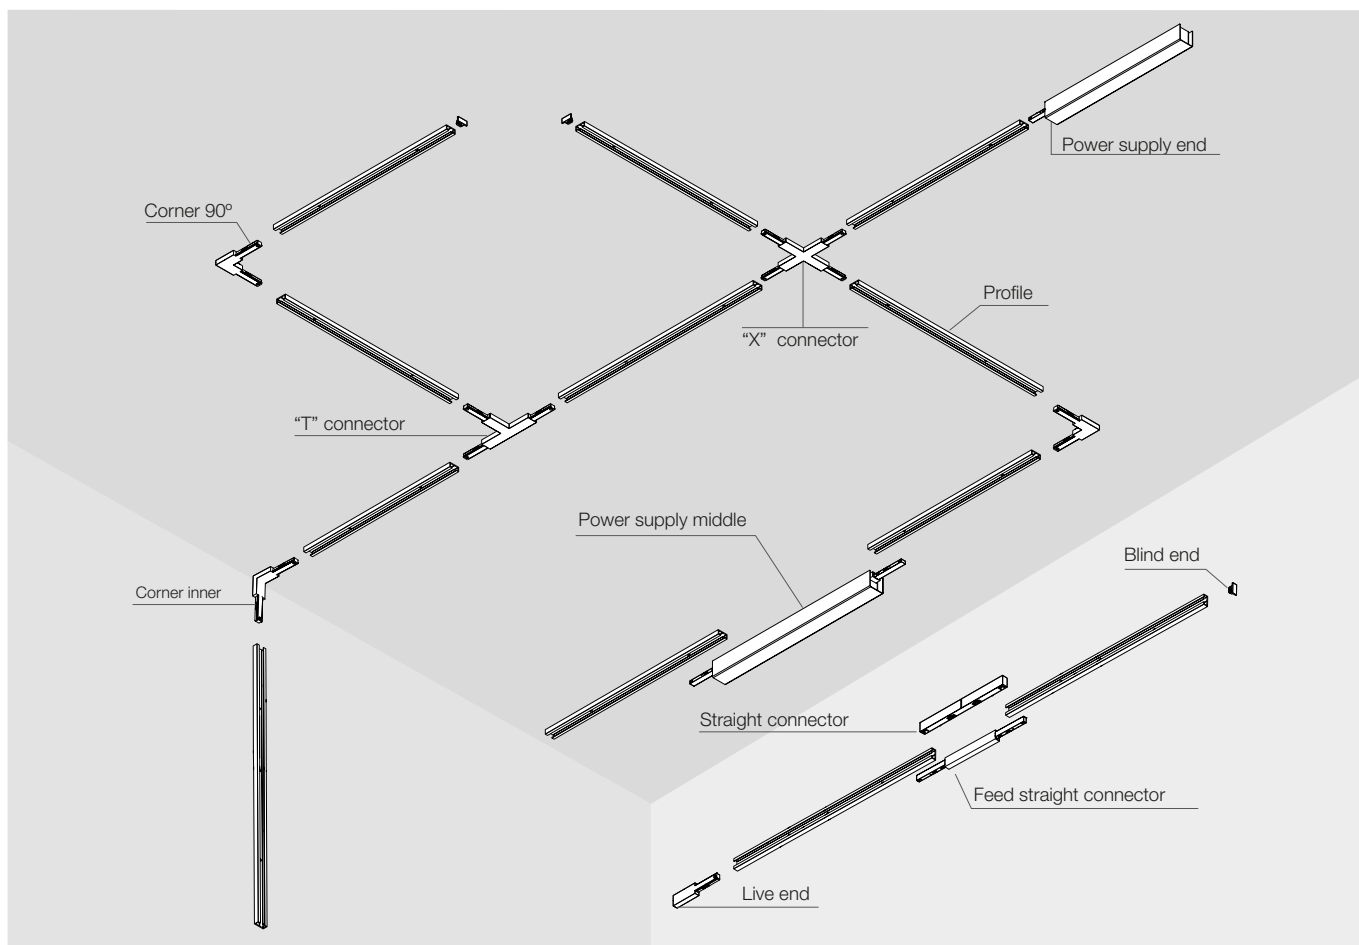


Profili

Profilo elettromeccanico (24 V CC) da interno, lunghezze da 1 a 3 m, per l'installazione su superficie (soffitto o parete) con fissaggio mediante viti e tasselli specifici forniti con il profilo stesso. È necessario ordinare separatamente il connettore di alimentazione, i connettori intermedi e i coperchi. Sono disponibili giunti meccanici di alimentazione a forma di L, T e X, alla stessa quota. Dispone anche di un connettore elettrico lineare per unire due segmenti del binario sulla stessa quota e di un connettore elettromeccanico ad angolo di 90° per unire i segmenti del profilo su quote distinte (soffitto-parete e parete-parete all'interno). Sono disponibili anche coperchi estetici opzionali per nascondere l'interno vuoto del profilo.

Profiles

Interior electromechanical profile (24Vdc) from 1 to 3m long for wall or ceiling installation, fastened with special screws and plugs provided with the profile. Request power connectors, intermediate connectors and covers separately. Feed unit joints available in the form of L, T and X in the same plane. It also has a linear electric connector for joining two track sections in the same plane and a 90° electromechanical connector for joining profile sections in different planes (interior wall-wall, ceiling-wall). Aesthetic covers for the inner profile gap available as an option.

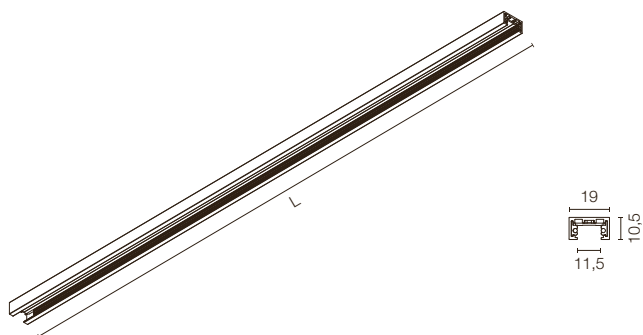

L: 1 m / 2 m / 3 m

Non Dimmable

L: 1000 mm

- 06.2603.40
- 06.2603.14
- 06.2603.EQ
- 06.2603.ER
- 06.2603.ES

L: 2000 mm

- 06.2604.40
- 06.2604.14
- 06.2604.EQ
- 06.2604.ER
- 06.2604.ES

L: 3000 mm

- 06.2605.40
- 06.2605.14

Dimmable

L: 1000 mm

- 06.2600.40
- 06.2600.14
- 06.2600.EQ
- 06.2600.ER
- 06.2600.ES

L: 2000 mm

- 06.2601.40
- 06.2601.14
- 06.2601.EQ
- 06.2601.ER
- 06.2601.ES

L: 3000 mm

- 06.2602.40
- 06.2602.14


SURFACE INSTALLATION

Connettore di alimentazione iniziale

Unità di alimentazione per fonte di alimentazione remota. È possibile inserire il cavo di alimentazione sia dalla parte posteriore sia da quella laterale.

Live End Feed

Feed unit for remote power supply unit. Power cable inserting is possible both from the Rear and the side.




Non Dimmable	
	06.2613.40
	06.2613.14
	06.2613.EQ
	06.2613.ER
	06.2613.ES
Dimmable	
	06.2606.40
	06.2606.14
	06.2606.EQ
	06.2606.ER
	06.2606.ES

Connettore di alimentazione lineare

Connettore di alimentazione intermedio. Ingresso del cavo di alimentazione dalla parte posteriore.

Linear Connector Feed

Feed intermediate connector. Rear feeding cable entry.



Non Dimmable	
	06.2621.40
	06.2621.14
	06.2621.EQ
	06.2621.ER
	06.2621.ES
Dimmable	
	06.2607.40
	06.2607.14
	06.2607.EQ
	06.2607.ER
	06.2607.ES

Connettore dritto

Connettore intermedio senza ingresso di alimentazione.

Straight Connector

Intermediate connector with no feed entry.




	06.2608.40
	06.2608.14

Alimentazione ad angolo di 90°

Angolo piano a 90°. Possibilità di alimentazione. Con spazio posteriore per il collegamento dell'alimentazione. Ingresso del cavo di alimentazione dalla parte posteriore.

90° Corner Feed

90° flat corner. Can be powered. It has a rear space for the supply connection. Rear feeding cable entry.




Non Dimmable	
	06.2614.40
	06.2614.14
	06.2614.EQ
	06.2614.ER
	06.2614.ES
Dimmable	
	06.2609.40
	06.2609.14
	06.2609.EQ
	06.2609.ER
	06.2609.ES

Angolo interno

Angolo interno soffitto/parete - parete/parete. Ingresso del cavo di alimentazione dalla parte posteriore.

Inner Corner

Ceiling/wall - wall/wall inner corner. Rear feeding cable entry.






	06.2610.40
	06.2610.14

HOW TO INSTALL ZERO TRACK PRO

Esempi di installazione. Validi per: Feed Elements^A, Connectors^A, Inner Corner^A, Power Supply Boxes^A, Blind End^B e Track Covers^C.

Installation Examples. Valid for: Feed Elements^A, Connectors^A, Inner Corner^A, Power Supply Boxes^A, Blind End^B and Track Covers^C.

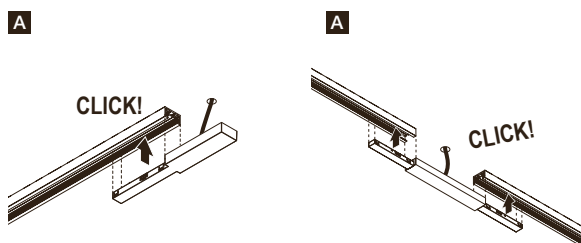


Connettore di alimentazione a forma di "T"

Connettore a forma di "T". Possibilità di alimentazione attraverso i collegamenti nella parte posteriore. Ingresso del cavo di alimentazione dalla parte posteriore.

T Connector Feed

T-shaped connector. Can be powered via connections on the back. Rear feeding cable entry.




Non Dimmable	
	06.2615.40
	06.2615.14
	06.2615.EQ
	06.2615.ER
	06.2615.ES
Dimmable	
	06.2611.40
	06.2611.14
	06.2611.EQ
	06.2611.ER
	06.2611.ES

Connettore di alimentazione a forma di croce

Connettore a forma di croce. Possibilità di alimentazione attraverso i collegamenti nella parte posteriore. Ingresso del cavo di alimentazione dalla parte posteriore.

X Connector Feed

Cross-shaped connector. Can be powered via connections on the back. Rear feeding cable entry.



Non Dimmable	
	06.2616.40
	06.2616.14
	06.2616.EQ
	06.2616.ER
	06.2616.ES
Dimmable	
	06.2612.40
	06.2612.14
	06.2612.EQ
	06.2612.ER
	06.2612.ES

Chiusura estremità
Coperchio.**Blind End**
End Cap.


	06.2617.40
	06.2617.14
	06.2617.EQ
	06.2617.ER
	06.2617.ES

Coperchio binario

Coperchio estetico per nascondere l'interno del profilo. Disponibile solo in bianco e nero.

Track Cover

Attractive cover for the inside of the profile. Only available in black and white.




	06.2618.40A
	06.2618.14A

Driver / Drivers**Surface Installation Driver (Only Surface Track)**

Fonte di alimentazione finale per installazione a superficie.


Power supply surface end.



96W - 220/240V	
06.2619.40	
06.2619.14	
06.2619.EQ	
06.2619.ER	
06.2619.ES	

Fonte di alimentazione intermedia per installazione a superficie.

Power supply surface middle.




96W - 220/240V	
06.2620.40	
06.2620.14	
06.2620.EQ	
06.2620.ER	
06.2620.ES	

Remote Installation (Recessed and Surface Track)

Alimentatore LED per installazione remota in quadro elettrico 24V/200W.


LED power supply source for remote installation in 24V/200W electric control panel.



200W - 100/240V	
RF28143	

Alimentatore a tensione costante 24V - 120W, 220-240W- 50/60Hz.


Power supply source with constant voltage 24V - 120W, 220-240W- 50/60Hz.



120W - 220/240V	
60.9777A	

Alimentatore a tensione costante 24V - 60W, 220-240W- 50/60Hz.

Power supply source with constant voltage 24V - 60W, 220-240W- 50/60Hz.




60W - 220/240V	
60.9705	

Unità di controllo / Control Units

Scatola di controllo dimmerabile da 1-10V, 24/48V. Per installazione remota. Per trasformare sistemi passivi (SINK) in attivi (SOURCE). Deve essere posizionata tra l'unità di controllo e il binario. Nota importante: Massimo 25 moduli di luce.

Control dimming box, 1-10V, 24/48V. For remote installation. For transforming passive systems (SINK) into active systems (SOURCE). It must be positioned between the control unit and the track. Important note: Maximum of 25 light modules.




DIM 1-10V - 24/48V	
08.0613.14A	

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Light Stripe Recessed

Light Source: Top LED - L: 600 mm - 7W - 555 lm - 2700K/CRI 90 / 582 lm - 3000K/CRI 90
 L: 900 mm - 10W - 1111 lm - 2700K/CRI 90 / 1166 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1200 mm - 13,5W - 1667 lm - 2700K/CRI 90 / 1750 lm - 3000K/CRI 90

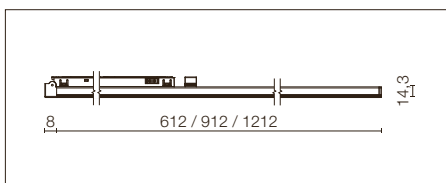

Modulo di illuminazione diffusa a LED per installazione nel sistema incassato Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED diffuse lighting module for installation in the Zero Track Pro recessed system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.

**L: 600 - 2700K**

Non Dimmable


05.5290.14

Dali

05.5290.14.DA

1-10V

05.5290.14.1V



Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	87	3.15
2	22	6.29
3	10	9.44
4	5	12.59
5	3	15.73

Luminous flux luminaire
259 lm**L: 600 - 3000K**

Non Dimmable


05.5291.14

Dali

05.5291.14.DA

1-10V

05.5291.14.1V



Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	91	3.15
2	23	6.29
3	10	9.44
4	6	12.59
5	4	15.73

Luminous flux luminaire
272 lm**L: 900 - 2700K**

Non Dimmable


05.5292.14

Dali

05.5292.14.DA

1-10V

05.5292.14.1V



Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	174	3.15
2	43	6.29
3	19	9.44
4	11	12.59
5	7	15.73

Luminous flux luminaire
518 lm**L: 900 - 3000K**

Non Dimmable


05.5293.14

Dali

05.5293.14.DA

1-10V

05.5293.14.1V



Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	182	3.15
2	46	6.29
3	20	9.44
4	11	12.59
5	7	15.73

Luminous flux luminaire
544 lm**L: 1200 - 2700K**

Non Dimmable


05.5294.14

Dali

05.5294.14.DA

1-10V

05.5294.14.1V



Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	261	3.15
2	65	6.29
3	29	9.44
4	16	12.59
5	10	15.73

Luminous flux luminaire
777 lm**L: 1200 - 3000K**

Non Dimmable


05.5295.14

Dali

05.5295.14.DA

1-10V

05.5295.14.1V




Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	274	3.15
2	68	6.29
3	30	9.44
4	17	12.59
5	11	15.73

Luminous flux luminaire
816 lm


Light Stripe

Light Source: Top LED - L: 600 mm - 7W - 555 lm - 2700K/CRI 90 / 582 lm - 3000K/CRI 90
 L: 900 mm - 10W - 1111 lm - 2700K/CRI 90 / 1166 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1200 mm - 13,5W - 1667 lm - 2700K/CRI 90 / 1750 lm - 3000K/CRI 90

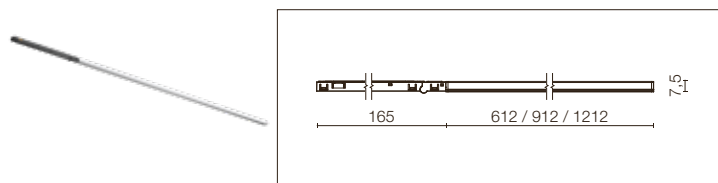

Modulo di illuminazione LED per luce diffusa da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED diffuse lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.




L: 600 - 2700K

Non Dimmable
 05.5190.14

Dali
 05.5190.14.DA

1-10V
 05.5190.14.1V



Beam Angle: 115°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	87	3.15	
2	22	6.29	
3	10	9.44	
4	5	12.59	
5	3	15.73	


Luminous flux luminaire
 259 lm

L: 600 - 3000K

Non Dimmable
 05.5191.14

Dali
 05.5191.14.DA

1-10V
 05.5191.14.1V



Beam Angle: 115°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	91	3.15	
2	23	6.29	
3	10	9.44	
4	6	12.59	
5	4	15.73	


Luminous flux luminaire
 272 lm

L: 900 - 2700K

Non Dimmable
 05.5192.14

Dali
 05.5192.14.DA

1-10V
 05.5192.14.1V



Beam Angle: 115°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	174	3.15	
2	43	6.29	
3	19	9.44	
4	11	12.59	
5	7	15.73	


Luminous flux luminaire
 518 lm

L: 900 - 3000K

Non Dimmable
 05.5193.14

Dali
 05.5193.14.DA

1-10V
 05.5193.14.1V



Beam Angle: 115°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	182	3.15	
2	46	6.29	
3	20	9.44	
4	11	12.59	
5	7	15.73	


Luminous flux luminaire
 544 lm

L: 1200 - 2700K

Non Dimmable
 05.5194.14

Dali
 05.5194.14.DA

1-10V
 05.5194.14.1V



Beam Angle: 115°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	261	3.15	
2	65	6.29	
3	29	9.44	
4	16	12.59	
5	10	15.73	


Luminous flux luminaire
 777 lm

L: 1200 - 3000K

Non Dimmable
 05.5195.14

Dali
 05.5195.14.DA

1-10V
 05.5195.14.1V




Beam Angle: 115°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	274	3.15	
2	68	6.29	
3	30	9.44	
4	17	12.59	
5	11	15.73	

Luminous flux luminaire
 816 lm

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 0 Designed By Jorge Herrera

Light Source: Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5100.40
- 05.5100.14
- 05.5100.EQ
- 05.5100.ER
- 05.5100.ES

Casambi

- 05.5100.40.CB
- 05.5100.14.CB
- 05.5100.EQ.CB
- 05.5100.ER.CB
- 05.5100.ES.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1925	0.26
2	481	0.52
3	214	0.77
4	120	1.03
5	77	1.29


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5105.40
- 05.5105.14
- 05.5105.EQ
- 05.5105.ER
- 05.5105.ES

Casambi

- 05.5105.40.CB
- 05.5105.14.CB
- 05.5105.EQ.CB
- 05.5105.ER.CB
- 05.5105.ES.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2085	0.26
2	521	0.52
3	232	0.77
4	130	1.03
5	83	1.29


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5101.40
- 05.5101.14
- 05.5101.EQ
- 05.5101.ER
- 05.5101.ES

Casambi

- 05.5101.40.CB
- 05.5101.14.CB
- 05.5101.EQ.CB
- 05.5101.ER.CB
- 05.5101.ES.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	928	0.45
2	232	0.89
3	103	1.34
4	58	1.79
5	37	2.23


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5106.40
- 05.5106.14
- 05.5106.EQ
- 05.5106.ER
- 05.5106.ES

Casambi

- 05.5106.40.CB
- 05.5106.14.CB
- 05.5106.EQ.CB
- 05.5106.ER.CB
- 05.5106.ES.CB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1006	0.45
2	251	0.89
3	112	1.34
4	63	1.79
5	40	2.23

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 0 Designed By Jorge Herrera

Light Source: Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Dali

	05.5100.40.DA
	05.5100.14.DA
	05.5100.EQ.DA
	05.5100.ER.DA
	05.5100.ES.DA

1-10V

	05.5100.40.1V
	05.5100.14.1V
	05.5100.EQ.1V
	05.5100.ER.1V
	05.5100.ES.1V



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1925	0.26
2	481	0.52
3	214	0.77
4	120	1.03
5	77	1.29


Optic Spot - 3000K

Dali

	05.5105.40.DA
	05.5105.14.DA
	05.5105.EQ.DA
	05.5105.ER.DA
	05.5105.ES.DA

1-10V

	05.5105.40.1V
	05.5105.14.1V
	05.5105.EQ.1V
	05.5105.ER.1V
	05.5105.ES.1V



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2085	0.26
2	521	0.52
3	232	0.77
4	130	1.03
5	83	1.29


Optic Medium - 2700K

Dali

	05.5101.40.DA
	05.5101.14.DA
	05.5101.EQ.DA
	05.5101.ER.DA
	05.5101.ES.DA

1-10V

	05.5101.40.1V
	05.5101.14.1V
	05.5101.EQ.1V
	05.5101.ER.1V
	05.5101.ES.1V



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	928	0.45
2	232	0.89
3	103	1.34
4	58	1.79
5	37	2.23


Optic Medium - 3000K

Dali

	05.5106.40.DA
	05.5106.14.DA
	05.5106.EQ.DA
	05.5106.ER.DA
	05.5106.ES.DA

1-10V

	05.5106.40.1V
	05.5106.14.1V
	05.5106.EQ.1V
	05.5106.ER.1V
	05.5106.ES.1V




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1006	0.45
2	251	0.89
3	112	1.34
4	63	1.79
5	40	2.23

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 1 Designed By Jorge Herrera

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5110.40
- 05.5110.14
- 05.5110.EQ
- 05.5110.ER
- 05.5110.ES

Casambi

- 05.5110.40.CB
- 05.5110.14.CB
- 05.5110.EQ.CB
- 05.5110.ER.CB
- 05.5110.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4167	0.24	
2	1042	0.48	
3	463	0.72	
4	260	0.95	
5	167	1.19	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5115.40
- 05.5115.14
- 05.5115.EQ
- 05.5115.ER
- 05.5115.ES

Casambi

- 05.5115.40.CB
- 05.5115.14.CB
- 05.5115.EQ.CB
- 05.5115.ER.CB
- 05.5115.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4196	0.24	
2	1049	0.49	
3	466	0.73	
4	262	0.97	
5	168	1.21	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5111.40
- 05.5111.14
- 05.5111.EQ
- 05.5111.ER
- 05.5111.ES

Casambi

- 05.5111.40.CB
- 05.5111.14.CB
- 05.5111.EQ.CB
- 05.5111.ER.CB
- 05.5111.ES.CB



Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1893	0.35	
2	473	0.70	
3	210	1.06	
4	118	1.41	
5	76	1.76	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5116.40
- 05.5116.14
- 05.5116.EQ
- 05.5116.ER
- 05.5116.ES

Casambi

- 05.5116.40.CB
- 05.5116.14.CB
- 05.5116.EQ.CB
- 05.5116.ER.CB
- 05.5116.ES.CB





Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1927	0.35	
2	482	0.70	
3	214	1.06	
4	120	1.41	
5	77	1.76	

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 1 Designed By Jorge Herrera

Light Source: Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 485 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Dali


05.5110.40.DA
05.5110.14.DA
05.5110.EQ.DA
05.5110.ER.DA
05.5110.ES.DA

1-10V

05.5110.40.1V
05.5110.14.1V
05.5110.EQ.1V
05.5110.ER.1V
05.5110.ES.1V



SPOT

Luminous flux luminaire
309 lm

Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4167	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	260	0.95
5	167	1.19

Optic Spot - 3000K

Dali


05.5115.40.DA
05.5115.14.DA
05.5115.EQ.DA
05.5115.ER.DA
05.5115.ES.DA

1-10V

05.5115.40.1V
05.5115.14.1V
05.5115.EQ.1V
05.5115.ER.1V
05.5115.ES.1V



SPOT

Luminous flux luminaire
314 lm

Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4196	0.24
2	1049	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21

Optic Medium - 2700K

Dali


05.5111.40.DA
05.5111.14.DA
05.5111.EQ.DA
05.5111.ER.DA
05.5111.ES.DA

1-10V

05.5111.40.1V
05.5111.14.1V
05.5111.EQ.1V
05.5111.ER.1V
05.5111.ES.1V



MEDIUM

Luminous flux luminaire
284 lm

Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76

Optic Medium - 3000K

Dali


05.5116.40.DA
05.5116.14.DA
05.5116.EQ.DA
05.5116.ER.DA
05.5116.ES.DA

1-10V

05.5116.40.1V
05.5116.14.1V
05.5116.EQ.1V
05.5116.ER.1V
05.5116.ES.1V



MEDIUM

Luminous flux luminaire
289 lm


Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1927	0.35
2	482	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 2 Designed By Jorge Herrera

Light Source: Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).
Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).
Warning: Only ceiling installation.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5120.40
- 05.5120.14
- 05.5120.EQ
- 05.5120.ER
- 05.5120.ES

Casambi

- 05.5120.40.CB
- 05.5120.14.CB
- 05.5120.EQ.CB
- 05.5120.ER.CB
- 05.5120.ES.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	9243	0.18	
2	2311	0.35	
3	1027	0.53	
4	578	0.70	
5	370	0.88	

Luminous flux luminaire 479 lm


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5125.40
- 05.5125.14
- 05.5125.EQ
- 05.5125.ER
- 05.5125.ES

Casambi

- 05.5125.40.CB
- 05.5125.14.CB
- 05.5125.EQ.CB
- 05.5125.ER.CB
- 05.5125.ES.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	10246	0.18	
2	2562	0.35	
3	1138	0.53	
4	640	0.70	
5	410	0.88	

Luminous flux luminaire 531 lm


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5121.40
- 05.5121.14
- 05.5121.EQ
- 05.5121.ER
- 05.5121.ES

Casambi

- 05.5121.40.CB
- 05.5121.14.CB
- 05.5121.EQ.CB
- 05.5121.ER.CB
- 05.5121.ES.CB



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1989	0.34	
2	497	0.67	
3	221	1.01	
4	124	1.34	
5	80	1.68	

Luminous flux luminaire 441 lm


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5126.40
- 05.5126.14
- 05.5126.EQ
- 05.5126.ER
- 05.5126.ES

Casambi

- 05.5126.40.CB
- 05.5126.14.CB
- 05.5126.EQ.CB
- 05.5126.ER.CB
- 05.5126.ES.CB



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2206	0.34	
2	551	0.67	
3	245	1.01	
4	138	1.34	
5	88	1.68	

Luminous flux luminaire 489 lm


Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5122.40
- 05.5122.14
- 05.5122.EQ
- 05.5122.ER
- 05.5122.ES

Casambi

- 05.5122.40.CB
- 05.5122.14.CB
- 05.5122.EQ.CB
- 05.5122.ER.CB
- 05.5122.ES.CB



Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	722	0.57	
2	180	1.15	
3	80	1.72	
4	45	2.29	
5	29	2.87	

Luminous flux luminaire 364 lm


Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5127.40
- 05.5127.14
- 05.5127.EQ
- 05.5127.ER
- 05.5127.ES

Casambi

- 05.5127.40.CB
- 05.5127.14.CB
- 05.5127.EQ.CB
- 05.5127.ER.CB
- 05.5127.ES.CB





Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	801	0.57	
2	200	1.15	
3	89	1.72	
4	50	2.29	
5	32	2.87	

Luminous flux luminaire 404 lm

Find Me 2 Designed By Jorge Herrera

Light Source: Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).
Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).
Warning: Only ceiling installation.


Optic Spot - 2700K

Dali

05.5120.40.DA
05.5120.14.DA
05.5120.EQ.DA
05.5120.ER.DA
05.5120.ES.DA

1-10V

05.5120.40.1V
05.5120.14.1V
05.5120.EQ.1V
05.5120.ER.1V
05.5120.ES.1V



Beam Angle: 10°

h(m)	E lx	D(m)
1	9243	0.18
2	2311	0.35
3	1027	0.53
4	578	0.70
5	370	0.88

Luminous flux luminaire 479 lm


Optic Spot - 3000K

Dali

05.5125.40.DA
05.5125.14.DA
05.5125.EQ.DA
05.5125.ER.DA
05.5125.ES.DA

1-10V

05.5125.40.1V
05.5125.14.1V
05.5125.EQ.1V
05.5125.ER.1V
05.5125.ES.1V



Beam Angle: 10°

h(m)	E lx	D(m)
1	10246	0.18
2	2562	0.35
3	1138	0.53
4	640	0.70
5	410	0.88

Luminous flux luminaire 531 lm


Optic Medium - 2700K

Dali

05.5121.40.DA
05.5121.14.DA
05.5121.EQ.DA
05.5121.ER.DA
05.5121.ES.DA

1-10V

05.5121.40.1V
05.5121.14.1V
05.5121.EQ.1V
05.5121.ER.1V
05.5121.ES.1V



Beam Angle: 19°

h(m)	E lx	D(m)
1	1989	0.34
2	497	0.67
3	221	1.01
4	124	1.34
5	80	1.68

Luminous flux luminaire 441 lm


Optic Medium - 3000K

Dali

05.5126.40.DA
05.5126.14.DA
05.5126.EQ.DA
05.5126.ER.DA
05.5126.ES.DA

1-10V

05.5126.40.1V
05.5126.14.1V
05.5126.EQ.1V
05.5126.ER.1V
05.5126.ES.1V



Beam Angle: 19°

h(m)	E lx	D(m)
1	2206	0.34
2	551	0.67
3	245	1.01
4	138	1.34
5	88	1.68

Luminous flux luminaire 489 lm


Optic Flood - 2700K

Dali

05.5122.40.DA
05.5122.14.DA
05.5122.EQ.DA
05.5122.ER.DA
05.5122.ES.DA

1-10V

05.5122.40.1V
05.5122.14.1V
05.5122.EQ.1V
05.5122.ER.1V
05.5122.ES.1V



Beam Angle: 32°

h(m)	E lx	D(m)
1	722	0.57
2	180	1.15
3	80	1.72
4	45	2.29
5	29	2.87

Luminous flux luminaire 364 lm


Optic Flood - 3000K

Dali

05.5127.40.DA
05.5127.14.DA
05.5127.EQ.DA
05.5127.ER.DA
05.5127.ES.DA

1-10V

05.5127.40.1V
05.5127.14.1V
05.5127.EQ.1V
05.5127.ER.1V
05.5127.ES.1V



Beam Angle: 32°



h(m)	E lx	D(m)
1	801	0.57
2	200	1.15
3	89	1.72
4	50	2.29
5	32	2.87

Luminous flux luminaire 404 lm

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 1 Suspension Designed By Jorge Herrera

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90

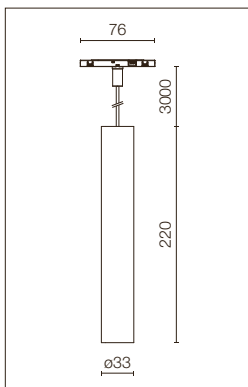

Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Non è possibile l'installazione su binari verticali. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Cannot be installed on vertical tracks. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5130.40
- 05.5130.14
- 05.5130.EQ
- 05.5130.ER
- 05.5130.ES

Casambi

- 05.5130.40.CB
- 05.5130.14.CB
- 05.5130.EQ.CB
- 05.5130.ER.CB
- 05.5130.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	4167	0.24	
2	1042	0.48	
3	463	0.72	
4	260	0.95	
5	167	1.19	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5135.40
- 05.5135.14
- 05.5135.EQ
- 05.5135.ER
- 05.5135.ES

Casambi

- 05.5135.40.CB
- 05.5135.14.CB
- 05.5135.EQ.CB
- 05.5135.ER.CB
- 05.5135.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	4196	0.24	
2	1049	0.49	
3	466	0.73	
4	262	0.97	
5	168	1.21	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5131.40
- 05.5131.14
- 05.5131.EQ
- 05.5131.ER
- 05.5131.ES

Casambi

- 05.5131.40.CB
- 05.5131.14.CB
- 05.5131.EQ.CB
- 05.5131.ER.CB
- 05.5131.ES.CB



Beam Angle: 20°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	1240	0.35	
2	310	0.70	
3	138	1.06	
4	77	1.41	
5	50	1.76	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5136.40
- 05.5136.14
- 05.5136.EQ
- 05.5136.ER
- 05.5136.ES

Casambi

- 05.5136.40.CB
- 05.5136.14.CB
- 05.5136.EQ.CB
- 05.5136.ER.CB
- 05.5136.ES.CB




Beam Angle: 20°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	1287	0.35	
2	322	0.70	
3	143	1.06	
4	80	1.41	
5	51	1.76	

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 1 Suspension Designed By Jorge Herrera

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90

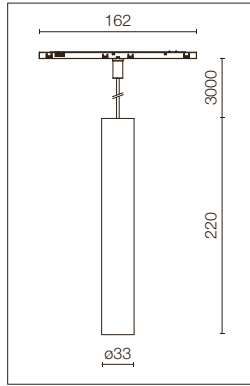

Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Non è possibile l'installazione su binari verticali. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Cannot be installed on vertical tracks. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Dali


05.5130.40.DA
05.5130.14.DA
05.5130.EQ.DA
05.5130.ER.DA
05.5130.ES.DA

1-10V

05.5130.40.1V
05.5130.14.1V
05.5130.EQ.1V
05.5130.ER.1V
05.5130.ES.1V



SPOT



Beam Angle: 14°

H(m)	E(x)	D(m)
1	4167	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	260	0.95
5	167	1.19

Optic Spot - 3000K

Dali


05.5135.40.DA
05.5135.14.DA
05.5135.EQ.DA
05.5135.ER.DA
05.5135.ES.DA

1-10V

05.5135.40.1V
05.5135.14.1V
05.5135.EQ.1V
05.5135.ER.1V
05.5135.ES.1V



SPOT



Beam Angle: 14°

H(m)	E(x)	D(m)
1	4196	0.24
2	1049	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21

Optic Medium - 2700K

Dali


05.5131.40.DA
05.5131.14.DA
05.5131.EQ.DA
05.5131.ER.DA
05.5131.ES.DA

1-10V

05.5131.40.1V
05.5131.14.1V
05.5131.EQ.1V
05.5131.ER.1V
05.5131.ES.1V



MEDIUM



Beam Angle: 20°

H(m)	E(x)	D(m)
1	1240	0.35
2	310	0.70
3	138	1.06
4	77	1.41
5	50	1.76

Optic Medium - 3000K

Dali


05.5136.40.DA
05.5136.14.DA
05.5136.EQ.DA
05.5136.ER.DA
05.5136.ES.DA

1-10V

05.5136.40.1V
05.5136.14.1V
05.5136.EQ.1V
05.5136.ER.1V
05.5136.ES.1V



MEDIUM




Beam Angle: 20°

H(m)	E(x)	D(m)
1	1287	0.35
2	322	0.70
3	143	1.06
4	80	1.41
5	51	1.76

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 30

Light Source: Power LED 4,7W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 263 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable


- 05.5170.40
- 05.5170.14
- 05.5170.EQ
- 05.5170.ER
- 05.5170.ES

Dali

- 05.5170.40.DA
- 05.5170.14.DA
- 05.5170.EQ.DA
- 05.5170.ER.DA
- 05.5170.ES.DA

1-10V

- 05.5170.40.1V
- 05.5170.14.1V
- 05.5170.EQ.1V
- 05.5170.ER.1V
- 05.5170.ES.1V



Beam Angle: 10°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3772	0.18	
2	943	0.36	
3	419	0.54	
4	236	0.72	
5	151	0.90	

Luminous flux luminaire
209 lm

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


- 05.5172.40
- 05.5172.14
- 05.5172.EQ
- 05.5172.ER
- 05.5172.ES

Dali

- 05.5172.40.DA
- 05.5172.14.DA
- 05.5172.EQ.DA
- 05.5172.ER.DA
- 05.5172.ES.DA

1-10V

- 05.5172.40.1V
- 05.5172.14.1V
- 05.5172.EQ.1V
- 05.5172.ER.1V
- 05.5172.ES.1V



Beam Angle: 33°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	625	0.60	
2	156	1.19	
3	69	1.79	
4	39	2.39	
5	25	2.99	

Luminous flux luminaire
200 lm

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable


- 05.5171.40
- 05.5171.14
- 05.5171.EQ
- 05.5171.ER
- 05.5171.ES

Dali

- 05.5171.40.DA
- 05.5171.14.DA
- 05.5171.EQ.DA
- 05.5171.ER.DA
- 05.5171.ES.DA

1-10V

- 05.5171.40.1V
- 05.5171.14.1V
- 05.5171.EQ.1V
- 05.5171.ER.1V
- 05.5171.ES.1V



Beam Angle: 22°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1374	0.39	
2	344	0.78	
3	153	1.17	
4	86	1.56	
5	55	1.95	

Luminous flux luminaire
201 lm

Optic Wide Flood - 2700K

Non Dimmable


- 05.5173.40
- 05.5173.14
- 05.5173.EQ
- 05.5173.ER
- 05.5173.ES

Dali

- 05.5173.40.DA
- 05.5173.14.DA
- 05.5173.EQ.DA
- 05.5173.ER.DA
- 05.5173.ES.DA

1-10V

- 05.5173.40.1V
- 05.5173.14.1V
- 05.5173.EQ.1V
- 05.5173.ER.1V
- 05.5173.ES.1V



Beam Angle: 46°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.84	
2	99	1.69	
3	44	2.53	
4	25	3.38	
5	16	4.22	

Luminous flux luminaire
209 lm

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable


-  05.5175.40
-  05.5175.14
-  05.5175.EQ
-  05.5175.ER
-  05.5175.ES

Dali

-  05.5175.40.DA
-  05.5175.14.DA
-  05.5175.EQ.DA
-  05.5175.ER.DA
-  05.5175.ES.DA

1-10V

-  05.5175.40.1V
-  05.5175.14.1V
-  05.5175.EQ.1V
-  05.5175.ER.1V
-  05.5175.ES.1V



Beam Angle: 10°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	3862	0.18	
2	966	0.36	
3	429	0.54	
4	241	0.72	
5	154	0.90	

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5177.40
-  05.5177.14
-  05.5177.EQ
-  05.5177.ER
-  05.5177.ES

Dali

-  05.5177.40.DA
-  05.5177.14.DA
-  05.5177.EQ.DA
-  05.5177.ER.DA
-  05.5177.ES.DA

1-10V

-  05.5177.40.1V
-  05.5177.14.1V
-  05.5177.EQ.1V
-  05.5177.ER.1V
-  05.5177.ES.1V



Beam Angle: 33°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	638	0.60	
2	159	1.19	
3	71	1.79	
4	40	2.39	
5	26	2.99	

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable


-  05.5176.40
-  05.5176.14
-  05.5176.EQ
-  05.5176.ER
-  05.5176.ES

Dali

-  05.5176.40.DA
-  05.5176.14.DA
-  05.5176.EQ.DA
-  05.5176.ER.DA
-  05.5176.ES.DA

1-10V

-  05.5176.40.1V
-  05.5176.14.1V
-  05.5176.EQ.1V
-  05.5176.ER.1V
-  05.5176.ES.1V



Beam Angle: 22°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	1402	0.39	
2	350	0.78	
3	156	1.17	
4	88	1.56	
5	56	1.95	

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5178.40
-  05.5178.14
-  05.5178.EQ
-  05.5178.ER
-  05.5178.ES

Dali

-  05.5178.40.DA
-  05.5178.14.DA
-  05.5178.EQ.DA
-  05.5178.ER.DA
-  05.5178.ES.DA

1-10V

-  05.5178.40.1V
-  05.5178.14.1V
-  05.5178.EQ.1V
-  05.5178.ER.1V
-  05.5178.ES.1V



Beam Angle: 46°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	406	0.84	
2	101	1.69	
3	45	2.53	
4	25	3.38	
5	16	4.22	

Accessori / Accessories**Light Shadow Spot 30**

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0790.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter



Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
08.0791.00




Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
08.0792.00

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 45

Light Source: LED Array 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable


- 05.5180.40
- 05.5180.14
- 05.5180.EQ
- 05.5180.ER
- 05.5180.ES

Dali

- 05.5180.40.DA
- 05.5180.14.DA
- 05.5180.EQ.DA
- 05.5180.ER.DA
- 05.5180.ES.DA

1-10V

- 05.5180.40.1V
- 05.5180.14.1V
- 05.5180.EQ.1V
- 05.5180.ER.1V
- 05.5180.ES.1V



Beam Angle: 15°

h(m)	E(x)	D(m)
1	8012	0.27
2	2003	0.54
3	890	0.80
4	501	1.07
5	320	1.34

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


- 05.5182.40
- 05.5182.14
- 05.5182.EQ
- 05.5182.ER
- 05.5182.ES

Dali

- 05.5182.40.DA
- 05.5182.14.DA
- 05.5182.EQ.DA
- 05.5182.ER.DA
- 05.5182.ES.DA

1-10V

- 05.5182.40.1V
- 05.5182.14.1V
- 05.5182.EQ.1V
- 05.5182.ER.1V
- 05.5182.ES.1V



Beam Angle: 31°

h(m)	E(x)	D(m)
1	2296	0.56
2	574	1.11
3	255	1.67
4	144	2.22
5	92	2.78

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable


- 05.5181.40
- 05.5181.14
- 05.5181.EQ
- 05.5181.ER
- 05.5181.ES

Dali

- 05.5181.40.DA
- 05.5181.14.DA
- 05.5181.EQ.DA
- 05.5181.ER.DA
- 05.5181.ES.DA

1-10V

- 05.5181.40.1V
- 05.5181.14.1V
- 05.5181.EQ.1V
- 05.5181.ER.1V
- 05.5181.ES.1V



Beam Angle: 21°

h(m)	E(x)	D(m)
1	5163	0.36
2	1291	0.73
3	574	1.09
4	323	1.46
5	207	1.82

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable


- 05.5185.40
- 05.5185.14
- 05.5185.EQ
- 05.5185.ER
- 05.5185.ES

Dali

- 05.5185.40.DA
- 05.5185.14.DA
- 05.5185.EQ.DA
- 05.5185.ER.DA
- 05.5185.ES.DA

1-10V

- 05.5185.40.1V
- 05.5185.14.1V
- 05.5185.EQ.1V
- 05.5185.ER.1V
- 05.5185.ES.1V



Beam Angle:		15°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8456	0.27
2	2114	0.54
3	940	0.80
4	528	1.07
5	338	1.34

Luminous flux luminaire
686 lm

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


- 05.5187.40
- 05.5187.14
- 05.5187.EQ
- 05.5187.ER
- 05.5187.ES

Dali

- 05.5187.40.DA
- 05.5187.14.DA
- 05.5187.EQ.DA
- 05.5187.ER.DA
- 05.5187.ES.DA

1-10V

- 05.5187.40.1V
- 05.5187.14.1V
- 05.5187.EQ.1V
- 05.5187.ER.1V
- 05.5187.ES.1V



Beam Angle:	31°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2424	0.56
2	606	1.11
3	269	1.67
4	152	2.22
5	97	2.78

Luminous flux luminaire
682 lm

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable


- 05.5186.40
- 05.5186.14
- 05.5186.EQ
- 05.5186.ER
- 05.5186.ES

Dali

- 05.5186.40.DA
- 05.5186.14.DA
- 05.5186.EQ.DA
- 05.5186.ER.DA
- 05.5186.ES.DA

1-10V

- 05.5186.40.1V
- 05.5186.14.1V
- 05.5186.EQ.1V
- 05.5186.ER.1V
- 05.5186.ES.1V



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5459	0.36
2	1365	0.73
3	607	1.09
4	341	1.46
5	218	1.82

Luminous flux luminaire
682 lm

Accessori / Accessories

Light Shadow Spot 45

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0793.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter



Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
08.0794.00



Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
08.0795.00


ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

My Spot Ø25 Short By Michael Anastassiades

Light Source: Power LED

Non Dimming / 1-10V / Dali: 4,7W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 3,8W - 208 lm - 2700K/CRI 90 / 212 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema Zero Track Pro. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED lighting module for installation in the Zero Track Pro. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Warning: Only ceiling installation.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5300.40
- 05.5300.14
- 05.5300.EQ
- 05.5300.ER
- 05.5300.ES

Dali

- 05.5300.40.DA
- 05.5300.14.DA
- 05.5300.EQ.DA
- 05.5300.ER.DA
- 05.5300.ES.DA

1-10V


- 05.5300.40.1V
- 05.5300.14.1V
- 05.5300.EQ.1V
- 05.5300.ER.1V
- 05.5300.ES.1V

Casambi

- 05.5300.40.CB
- 05.5300.14.CB
- 05.5300.EQ.CB
- 05.5300.ER.CB
- 05.5300.ES.CB



SPOT

Luminous flux luminaire
167 lm

Beam Angle: 11°

	h(m)	E(fx)	D(m)
1	2870	0.20	
2	717	0.40	
3	319	0.60	
4	179	0.80	
5	115	1.00	

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5305.40
- 05.5305.14
- 05.5305.EQ
- 05.5305.ER
- 05.5305.ES

Dali

- 05.5305.40.DA
- 05.5305.14.DA
- 05.5305.EQ.DA
- 05.5305.ER.DA
- 05.5305.ES.DA

1-10V


- 05.5305.40.1V
- 05.5305.14.1V
- 05.5305.EQ.1V
- 05.5305.ER.1V
- 05.5305.ES.1V

Casambi

- 05.5305.40.CB
- 05.5305.14.CB
- 05.5305.EQ.CB
- 05.5305.ER.CB
- 05.5305.ES.CB



SPOT

Luminous flux luminaire
172 lm

Beam Angle: 11°

	h(m)	E(fx)	D(m)
1	2955	0.20	
2	739	0.40	
3	328	0.60	
4	185	0.80	
5	118	1.00	

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5301.40
- 05.5301.14
- 05.5301.EQ
- 05.5301.ER
- 05.5301.ES

Dali


- 05.5301.40.DA
- 05.5301.14.DA
- 05.5301.EQ.DA
- 05.5301.ER.DA
- 05.5301.ES.DA

1-10V

- 05.5301.40.1V
- 05.5301.14.1V
- 05.5301.EQ.1V
- 05.5301.ER.1V
- 05.5301.ES.1V

Casambi

- 05.5301.40.CB
- 05.5301.14.CB
- 05.5301.EQ.CB
- 05.5301.ER.CB
- 05.5301.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	883	0.44	
2	221	0.87	
3	98	1.31	
4	55	1.75	
5	35	2.18	

Luminous flux luminaire
173 lm**Optic Medium - 3000K**

Non Dimmable

- 05.5306.40
- 05.5306.14
- 05.5306.EQ
- 05.5306.ER
- 05.5306.ES

Dali


- 05.5306.40.DA
- 05.5306.14.DA
- 05.5306.EQ.DA
- 05.5306.ER.DA
- 05.5306.ES.DA

1-10V

- 05.5306.40.1V
- 05.5306.14.1V
- 05.5306.EQ.1V
- 05.5306.ER.1V
- 05.5306.ES.1V

Casambi

- 05.5306.40.CB
- 05.5306.14.CB
- 05.5306.EQ.CB
- 05.5306.ER.CB
- 05.5306.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	908	0.44	
2	227	0.87	
3	101	1.31	
4	57	1.75	
5	36	2.18	

Luminous flux luminaire
178 lm**Optic Flood - 2700K**

Non Dimmable

- 05.5302.40
- 05.5302.14
- 05.5302.EQ
- 05.5302.ER
- 05.5302.ES

Dali


- 05.5302.40.DA
- 05.5302.14.DA
- 05.5302.EQ.DA
- 05.5302.ER.DA
- 05.5302.ES.DA

1-10V

- 05.5302.40.1V
- 05.5302.14.1V
- 05.5302.EQ.1V
- 05.5302.ER.1V
- 05.5302.ES.1V

Casambi

- 05.5302.40.CB
- 05.5302.14.CB
- 05.5302.EQ.CB
- 05.5302.ER.CB
- 05.5302.ES.CB



Beam Angle: 40°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	422	0.72	
2	106	1.45	
3	47	2.17	
4	26	2.90	
5	17	3.62	

Luminous flux luminaire
170 lm**Optic Flood - 3000K**

Non Dimmable

- 05.5307.40
- 05.5307.14
- 05.5307.EQ
- 05.5307.ER
- 05.5307.ES

Dali


- 05.5307.40.DA
- 05.5307.14.DA
- 05.5307.EQ.DA
- 05.5307.ER.DA
- 05.5307.ES.DA

1-10V

- 05.5307.40.1V
- 05.5307.14.1V
- 05.5307.EQ.1V
- 05.5307.ER.1V
- 05.5307.ES.1V

Casambi

- 05.5307.40.CB
- 05.5307.14.CB
- 05.5307.EQ.CB
- 05.5307.ER.CB
- 05.5307.ES.CB



Beam Angle: 40°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	435	0.72	
2	109	1.45	
3	48	2.17	
4	27	2.90	
5	17	3.62	

Luminous flux luminaire
175 lm


ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

My Spot Ø25 Long By Michael Anastassiades

Light Source: Power LED

Non Dimming / 1-10V / Dali: 4,7W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 3,8W - 208 lm - 2700K/CRI 90 / 212 lm - 3000K/CRI 90

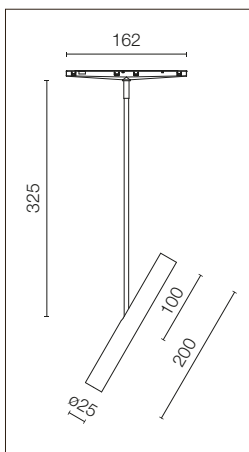

Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema Zero Track Pro. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED lighting module for installation in the Zero Track Pro. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Warning: Only ceiling installation.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5310.40
- 05.5310.14
- 05.5310.EQ
- 05.5310.ER
- 05.5310.ES

Dali


- 05.5310.40.DA
- 05.5310.14.DA
- 05.5310.EQ.DA
- 05.5310.ER.DA
- 05.5310.ES.DA

1-10V

- 05.5310.40.1V
- 05.5310.14.1V
- 05.5310.EQ.1V
- 05.5310.ER.1V
- 05.5310.ES.1V

Casambi

- 05.5310.40.CB
- 05.5310.14.CB
- 05.5310.EQ.CB
- 05.5310.ER.CB
- 05.5310.ES.CB



Beam Angle: 11°

	h(m)	Ef(x)	D(m)
1	2870	0.20	
2	717	0.40	
3	319	0.60	
4	179	0.80	
5	115	1.00	

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5315.40
- 05.5315.14
- 05.5315.EQ
- 05.5315.ER
- 05.5315.ES

Dali


- 05.5315.40.DA
- 05.5315.14.DA
- 05.5315.EQ.DA
- 05.5315.ER.DA
- 05.5315.ES.DA

1-10V

- 05.5315.40.1V
- 05.5315.14.1V
- 05.5315.EQ.1V
- 05.5315.ER.1V
- 05.5315.ES.1V

Casambi

- 05.5315.40.CB
- 05.5315.14.CB
- 05.5315.EQ.CB
- 05.5315.ER.CB
- 05.5315.ES.CB



Beam Angle: 11°

	h(m)	Ef(x)	D(m)
1	2955	0.20	
2	739	0.40	
3	328	0.60	
4	185	0.80	
5	118	1.00	

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5311.40
- 05.5311.14
- 05.5311.EQ
- 05.5311.ER
- 05.5311.ES

Dali


- 05.5311.40.DA
- 05.5311.14.DA
- 05.5311.EQ.DA
- 05.5311.ER.DA
- 05.5311.ES.DA

1-10V

- 05.5311.40.1V
- 05.5311.14.1V
- 05.5311.EQ.1V
- 05.5311.ER.1V
- 05.5311.ES.1V

Casambi

- 05.5311.40.CB
- 05.5311.14.CB
- 05.5311.EQ.CB
- 05.5311.ER.CB
- 05.5311.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	883	0.44	
2	221	0.87	
3	98	1.31	
4	55	1.75	
5	35	2.18	

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5316.40
- 05.5316.14
- 05.5316.EQ
- 05.5316.ER
- 05.5316.ES

Dali


- 05.5316.40.DA
- 05.5316.14.DA
- 05.5316.EQ.DA
- 05.5316.ER.DA
- 05.5316.ES.DA

1-10V

- 05.5316.40.1V
- 05.5316.14.1V
- 05.5316.EQ.1V
- 05.5316.ER.1V
- 05.5316.ES.1V

Casambi

- 05.5316.40.CB
- 05.5316.14.CB
- 05.5316.EQ.CB
- 05.5316.ER.CB
- 05.5316.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	908	0.44	
2	227	0.87	
3	101	1.31	
4	57	1.75	
5	36	2.18	

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5312.40
- 05.5312.14
- 05.5312.EQ
- 05.5312.ER
- 05.5312.ES

Dali


- 05.5312.40.DA
- 05.5312.14.DA
- 05.5312.EQ.DA
- 05.5312.ER.DA
- 05.5312.ES.DA

1-10V

- 05.5312.40.1V
- 05.5312.14.1V
- 05.5312.EQ.1V
- 05.5312.ER.1V
- 05.5312.ES.1V

Casambi

- 05.5312.40.CB
- 05.5312.14.CB
- 05.5312.EQ.CB
- 05.5312.ER.CB
- 05.5312.ES.CB



Beam Angle: 40°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	422	0.72	
2	106	1.45	
3	47	2.17	
4	26	2.90	
5	17	3.62	

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5317.40
- 05.5317.14
- 05.5317.EQ
- 05.5317.ER
- 05.5317.ES

Dali


- 05.5317.40.DA
- 05.5317.14.DA
- 05.5317.EQ.DA
- 05.5317.ER.DA
- 05.5317.ES.DA

1-10V

- 05.5317.40.1V
- 05.5317.14.1V
- 05.5317.EQ.1V
- 05.5317.ER.1V
- 05.5317.ES.1V

Casambi

- 05.5317.40.CB
- 05.5317.14.CB
- 05.5317.EQ.CB
- 05.5317.ER.CB
- 05.5317.ES.CB



Beam Angle: 40°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	435	0.72	
2	109	1.45	
3	48	2.17	
4	27	2.90	
5	17	3.62	


ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

My Spot Ø35 Short By Michael Anastassiades

Light Source: LED Array

Non Dimming / 1-10V / Dali: 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 8W - 759 lm - 2700K/CRI 90 / 804 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema Zero Track Pro. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED lighting module for installation in the Zero Track Pro. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Warning: Only ceiling installation.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5320.40
- 05.5320.14
- 05.5320.EQ
- 05.5320.ER
- 05.5320.ES

Dali


- 05.5320.40.DA
- 05.5320.14.DA
- 05.5320.EQ.DA
- 05.5320.ER.DA
- 05.5320.ES.DA

1-10V

- 05.5320.40.1V
- 05.5320.14.1V
- 05.5320.EQ.1V
- 05.5320.ER.1V
- 05.5320.ES.1V

Casambi

- 05.5320.40.CB
- 05.5320.14.CB
- 05.5320.EQ.CB
- 05.5320.ER.CB
- 05.5320.ES.CB



Luminous flux luminaire 512 lm

Beam Angle: 15°

h(m)	E(fx)	D(m)
1	6775	0.27
2	1694	0.53
3	753	0.80
4	423	1.07
5	271	1.34

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5325.40
- 05.5325.14
- 05.5325.EQ
- 05.5325.ER
- 05.5325.ES

Dali


- 05.5325.40.DA
- 05.5325.14.DA
- 05.5325.EQ.DA
- 05.5325.ER.DA
- 05.5325.ES.DA

1-10V

- 05.5325.40.1V
- 05.5325.14.1V
- 05.5325.EQ.1V
- 05.5325.ER.1V
- 05.5325.ES.1V

Casambi

- 05.5325.40.CB
- 05.5325.14.CB
- 05.5325.EQ.CB
- 05.5325.ER.CB
- 05.5325.ES.CB



Luminous flux luminaire 540 lm

Beam Angle: 15°

h(m)	E(fx)	D(m)
1	7146	0.27
2	1786	0.53
3	794	0.80
4	447	1.07
5	286	1.34

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5321.40
- 05.5321.14
- 05.5321.EQ
- 05.5321.ER
- 05.5321.ES

Dali

- 05.5321.40.DA
- 05.5321.14.DA
- 05.5321.EQ.DA
- 05.5321.ER.DA
- 05.5321.ES.DA

1-10V


- 05.5321.40.1V
- 05.5321.14.1V
- 05.5321.EQ.1V
- 05.5321.ER.1V
- 05.5321.ES.1V

Casambi

- 05.5321.40.CB
- 05.5321.14.CB
- 05.5321.EQ.CB
- 05.5321.ER.CB
- 05.5321.ES.CB



MEDIUM



Beam Angle: 21°			
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4662	0.38	
2	1166	0.75	
3	518	1.13	
4	291	1.51	
5	186	1.88	

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5326.40
- 05.5326.14
- 05.5326.EQ
- 05.5326.ER
- 05.5326.ES

Dali

- 05.5326.40.DA
- 05.5326.14.DA
- 05.5326.EQ.DA
- 05.5326.ER.DA
- 05.5326.ES.DA

1-10V


- 05.5326.40.1V
- 05.5326.14.1V
- 05.5326.EQ.1V
- 05.5326.ER.1V
- 05.5326.ES.1V

Casambi

- 05.5326.40.CB
- 05.5326.14.CB
- 05.5326.EQ.CB
- 05.5326.ER.CB
- 05.5326.ES.CB



MEDIUM



Beam Angle: 21°			
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4917	0.38	
2	1229	0.75	
3	546	1.13	
4	307	1.51	
5	197	1.88	

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5322.40
- 05.5322.14
- 05.5322.EQ
- 05.5322.ER
- 05.5322.ES

Dali

- 05.5322.40.DA
- 05.5322.14.DA
- 05.5322.EQ.DA
- 05.5322.ER.DA
- 05.5322.ES.DA

1-10V


- 05.5322.40.1V
- 05.5322.14.1V
- 05.5322.EQ.1V
- 05.5322.ER.1V
- 05.5322.ES.1V

Casambi

- 05.5322.40.CB
- 05.5322.14.CB
- 05.5322.EQ.CB
- 05.5322.ER.CB
- 05.5322.ES.CB



FLOOD



Beam Angle: 32°			
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1761	0.58	
2	440	1.16	
3	196	1.75	
4	110	2.33	
5	70	2.91	

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5327.40
- 05.5327.14
- 05.5327.EQ
- 05.5327.ER
- 05.5327.ES

Dali

- 05.5327.40.DA
- 05.5327.14.DA
- 05.5327.EQ.DA
- 05.5327.ER.DA
- 05.5327.ES.DA

1-10V


- 05.5327.40.1V
- 05.5327.14.1V
- 05.5327.EQ.1V
- 05.5327.ER.1V
- 05.5327.ES.1V

Casambi

- 05.5327.40.CB
- 05.5327.14.CB
- 05.5327.EQ.CB
- 05.5327.ER.CB
- 05.5327.ES.CB



FLOOD



Beam Angle: 32°			
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1861	0.58	
2	465	1.16	
3	207	1.75	
4	116	2.33	
5	74	2.91	


ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

My Spot Ø35 Long By Michael Anastassiades

Light Source: LED Array

Non Dimming / 1-10V / Dali: 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 8W - 759 lm - 2700K/CRI 90 / 804 lm - 3000K/CRI 90

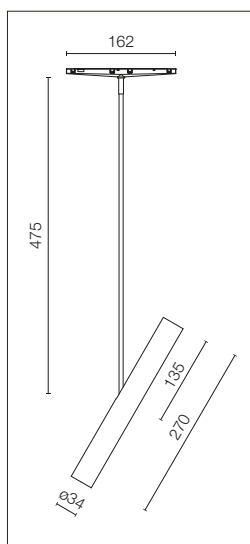

Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema Zero Track Pro. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED lighting module for installation in the Zero Track Pro. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Warning: Only ceiling installation.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5330.40
- 05.5330.14
- 05.5330.EQ
- 05.5330.ER
- 05.5330.ES

Dali


- 05.5330.40.DA
- 05.5330.14.DA
- 05.5330.EQ.DA
- 05.5330.ER.DA
- 05.5330.ES.DA

1-10V

- 05.5330.40.1V
- 05.5330.14.1V
- 05.5330.EQ.1V
- 05.5330.ER.1V
- 05.5330.ES.1V

Casambi

- 05.5330.40.CB
- 05.5330.14.CB
- 05.5330.EQ.CB
- 05.5330.ER.CB
- 05.5330.ES.CB



Beam Angle: 15°

	h(m)	Ef(x)	D(m)
1	6775	0.27	
2	1694	0.53	
3	753	0.80	
4	423	1.07	
5	271	1.34	

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5335.40
- 05.5335.14
- 05.5335.EQ
- 05.5335.ER
- 05.5335.ES

Dali


- 05.5335.40.DA
- 05.5335.14.DA
- 05.5335.EQ.DA
- 05.5335.ER.DA
- 05.5335.ES.DA

1-10V

- 05.5335.40.1V
- 05.5335.14.1V
- 05.5335.EQ.1V
- 05.5335.ER.1V
- 05.5335.ES.1V

Casambi

- 05.5335.40.CB
- 05.5335.14.CB
- 05.5335.EQ.CB
- 05.5335.ER.CB
- 05.5335.ES.CB



Beam Angle: 15°

	h(m)	Ef(x)	D(m)
1	7146	0.27	
2	1786	0.53	
3	794	0.80	
4	447	1.07	
5	286	1.34	

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5331.40
- 05.5331.14
- 05.5331.EQ
- 05.5331.ER
- 05.5331.ES

Dali


- 05.5331.40.DA
- 05.5331.14.DA
- 05.5331.EQ.DA
- 05.5331.ER.DA
- 05.5331.ES.DA

1-10V

- 05.5331.40.1V
- 05.5331.14.1V
- 05.5331.EQ.1V
- 05.5331.ER.1V
- 05.5331.ES.1V

Casambi

- 05.5331.40.CB
- 05.5331.14.CB
- 05.5331.EQ.CB
- 05.5331.ER.CB
- 05.5331.ES.CB



Beam Angle: 21°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	4662	0.38	
2	1166	0.75	
3	518	1.13	
4	291	1.51	
5	186	1.88	

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5336.40
- 05.5336.14
- 05.5336.EQ
- 05.5336.ER
- 05.5336.ES

Dali


- 05.5336.40.DA
- 05.5336.14.DA
- 05.5336.EQ.DA
- 05.5336.ER.DA
- 05.5336.ES.DA

1-10V

- 05.5336.40.1V
- 05.5336.14.1V
- 05.5336.EQ.1V
- 05.5336.ER.1V
- 05.5336.ES.1V

Casambi

- 05.5336.40.CB
- 05.5336.14.CB
- 05.5336.EQ.CB
- 05.5336.ER.CB
- 05.5336.ES.CB



Beam Angle: 21°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	4917	0.38	
2	1229	0.75	
3	546	1.13	
4	307	1.51	
5	197	1.88	

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5332.40
- 05.5332.14
- 05.5332.EQ
- 05.5332.ER
- 05.5332.ES

Dali


- 05.5332.40.DA
- 05.5332.14.DA
- 05.5332.EQ.DA
- 05.5332.ER.DA
- 05.5332.ES.DA

1-10V

- 05.5332.40.1V
- 05.5332.14.1V
- 05.5332.EQ.1V
- 05.5332.ER.1V
- 05.5332.ES.1V

Casambi

- 05.5332.40.CB
- 05.5332.14.CB
- 05.5332.EQ.CB
- 05.5332.ER.CB
- 05.5332.ES.CB



Beam Angle: 32°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	1761	0.58	
2	440	1.16	
3	196	1.75	
4	110	2.33	
5	70	2.91	

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5337.40
- 05.5337.14
- 05.5337.EQ
- 05.5337.ER
- 05.5337.ES

Dali


- 05.5337.40.DA
- 05.5337.14.DA
- 05.5337.EQ.DA
- 05.5337.ER.DA
- 05.5337.ES.DA

1-10V

- 05.5337.40.1V
- 05.5337.14.1V
- 05.5337.EQ.1V
- 05.5337.ER.1V
- 05.5337.ES.1V

Casambi

- 05.5337.40.CB
- 05.5337.14.CB
- 05.5337.EQ.CB
- 05.5337.ER.CB
- 05.5337.ES.CB




Beam Angle: 32°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	1861	0.58	
2	465	1.16	
3	207	1.75	
4	116	2.33	
5	74	2.91	

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 90 Designed By Piero Lissoni

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5140.40
- 05.5140.14
- 05.5140.EQ
- 05.5140.ER
- 05.5140.ES

Casambi

- 05.5140.40.CB
- 05.5140.14.CB
- 05.5140.EQ.CB
- 05.5140.ER.CB
- 05.5140.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(x)	D(m)	
1	2564	0.25	
2	641	0.51	
3	285	0.76	
4	160	1.02	
5	103	1.27	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5145.40
- 05.5145.14
- 05.5145.EQ
- 05.5145.ER
- 05.5145.ES

Casambi

- 05.5145.40.CB
- 05.5145.14.CB
- 05.5145.EQ.CB
- 05.5145.ER.CB
- 05.5145.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(x)	D(m)	
1	2827	0.25	
2	707	0.51	
3	314	0.76	
4	177	1.02	
5	113	1.27	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5141.40
- 05.5141.14
- 05.5141.EQ
- 05.5141.ER
- 05.5141.ES

Casambi

- 05.5141.40.CB
- 05.5141.14.CB
- 05.5141.EQ.CB
- 05.5141.ER.CB
- 05.5141.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(x)	D(m)	
1	1353	0.45	
2	338	0.89	
3	150	1.34	
4	85	1.79	
5	54	2.23	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5146.40
- 05.5146.14
- 05.5146.EQ
- 05.5146.ER
- 05.5146.ES

Casambi

- 05.5146.40.CB
- 05.5146.14.CB
- 05.5146.EQ.CB
- 05.5146.ER.CB
- 05.5146.ES.CB




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(x)	D(m)	
1	1498	0.45	
2	375	0.89	
3	166	1.34	
4	94	1.79	
5	60	2.23	

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 90 Designed By Piero Lissoni

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.

Optic Spot - 2700K

Dali


05.5140.40.DA
05.5140.14.DA
05.5140.EQ.DA
05.5140.ER.DA
05.5140.ES.DA

1-10V

05.5140.40.1V
05.5140.14.1V
05.5140.EQ.1V
05.5140.ER.1V
05.5140.ES.1V



SPOT



Beam Angle: 14°

h(m)	E(x)	D(m)
1	2564	0.25
2	641	0.51
3	285	0.76
4	160	1.02
5	103	1.27

Optic Spot - 3000K

Dali


05.5145.40.DA
05.5145.14.DA
05.5145.EQ.DA
05.5145.ER.DA
05.5145.ES.DA

1-10V

05.5145.40.1V
05.5145.14.1V
05.5145.EQ.1V
05.5145.ER.1V
05.5145.ES.1V



SPOT



Beam Angle: 14°

h(m)	E(x)	D(m)
1	2827	0.25
2	707	0.51
3	314	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

Optic Medium - 2700K

Dali


05.5141.40.DA
05.5141.14.DA
05.5141.EQ.DA
05.5141.ER.DA
05.5141.ES.DA

1-10V

05.5141.40.1V
05.5141.14.1V
05.5141.EQ.1V
05.5141.ER.1V
05.5141.ES.1V



MEDIUM



Beam Angle: 25°

h(m)	E(x)	D(m)
1	1353	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

Optic Medium - 3000K

Dali


05.5146.40.DA
05.5146.14.DA
05.5146.EQ.DA
05.5146.ER.DA
05.5146.ES.DA

1-10V

05.5146.40.1V
05.5146.14.1V
05.5146.EQ.1V
05.5146.ER.1V
05.5146.ES.1V



MEDIUM




Beam Angle: 25°

h(m)	E(x)	D(m)
1	1498	0.45
2	375	0.89
3	166	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 120 Designed By Piero Lissoni

Light Source: Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5150.40
- 05.5150.14
- 05.5150.EQ
- 05.5150.ER
- 05.5150.ES

Casambi

- 05.5150.40.CB
- 05.5150.14.CB
- 05.5150.EQ.CB
- 05.5150.ER.CB
- 05.5150.ES.CB



Luminous flux luminaire 433 lm

Beam Angle: 14°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	5839	0.24
2	1460	0.48
3	649	0.72
4	365	0.95
5	234	1.19


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5155.40
- 05.5155.14
- 05.5155.EQ
- 05.5155.ER
- 05.5155.ES

Casambi

- 05.5155.40.CB
- 05.5155.14.CB
- 05.5155.EQ.CB
- 05.5155.ER.CB
- 05.5155.ES.CB



Luminous flux luminaire 440 lm

Beam Angle: 14°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	5879	0.24
2	1470	0.49
3	653	0.73
4	367	0.97
5	235	1.21


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5151.40
- 05.5151.14
- 05.5151.EQ
- 05.5151.ER
- 05.5151.ES

Casambi

- 05.5151.40.CB
- 05.5151.14.CB
- 05.5151.EQ.CB
- 05.5151.ER.CB
- 05.5151.ES.CB



Luminous flux luminaire 364 lm

Beam Angle: 20°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	2557	0.35
2	639	0.70
3	284	1.06
4	160	1.41
5	102	1.76


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5156.40
- 05.5156.14
- 05.5156.EQ
- 05.5156.ER
- 05.5156.ES

Casambi

- 05.5156.40.CB
- 05.5156.14.CB
- 05.5156.EQ.CB
- 05.5156.ER.CB
- 05.5156.ES.CB



Luminous flux luminaire 373 lm


Beam Angle: 20°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	2621	0.35
2	655	0.70
3	291	1.06
4	164	1.41
5	105	1.76

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 120 Designed By Piero Lissoni

Light Source: Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.


Optic Spot - 2700K

Dali

05.5150.40.DA
05.5150.14.DA
05.5150.EQ.DA
05.5150.ER.DA
05.5150.ES.DA

1-10V

05.5150.40.1V
05.5150.14.1V
05.5150.EQ.1V
05.5150.ER.1V
05.5150.ES.1V



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5839	0.24
2	1460	0.48
3	649	0.72
4	365	0.95
5	234	1.19


Optic Spot - 3000K

Dali

05.5155.40.DA
05.5155.14.DA
05.5155.EQ.DA
05.5155.ER.DA
05.5155.ES.DA

1-10V

05.5155.40.1V
05.5155.14.1V
05.5155.EQ.1V
05.5155.ER.1V
05.5155.ES.1V



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5879	0.24
2	1470	0.49
3	653	0.73
4	367	0.97
5	235	1.21


Optic Medium - 2700K

Dali

05.5151.40.DA
05.5151.14.DA
05.5151.EQ.DA
05.5151.ER.DA
05.5151.ES.DA

1-10V

05.5151.40.1V
05.5151.14.1V
05.5151.EQ.1V
05.5151.ER.1V
05.5151.ES.1V



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2557	0.35
2	639	0.70
3	284	1.06
4	160	1.41
5	102	1.76


Optic Medium - 3000K

Dali

05.5156.40.DA
05.5156.14.DA
05.5156.EQ.DA
05.5156.ER.DA
05.5156.ES.DA

1-10V

05.5156.40.1V
05.5156.14.1V
05.5156.EQ.1V
05.5156.ER.1V
05.5156.ES.1V




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2621	0.35
2	655	0.70
3	291	1.06
4	164	1.41
5	105	1.76

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 200 Designed By Piero Lissoni

Light Source: Top LED 10,5W - 1005 lm - 2700K/CRI 90 / 1080 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per luce generale da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play).
Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED general lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).
Warning: Only ceiling installation.


2700K

Non Dimmable

- 05.5160.40
- 05.5160.14
- 05.5160.EQ
- 05.5160.ER
- 05.5160.ES

Casambi

- 05.5160.40.CB
- 05.5160.14.CB
- 05.5160.EQ.CB
- 05.5160.ER.CB
- 05.5160.ES.CB



Luminous flux luminaire
395 lm

Beam Angle: 110°

h(m)	E lx	D(m)
1	145	2.86
2	36	5.73
3	16	8.59
4	9	11.45
5	6	14.32


3000K

Non Dimmable

- 05.5161.40
- 05.5161.14
- 05.5161.EQ
- 05.5161.ER
- 05.5161.ES

Casambi

- 05.5161.40.CB
- 05.5161.14.CB
- 05.5161.EQ.CB
- 05.5161.ER.CB
- 05.5161.ES.CB



Luminous flux luminaire
424 lm



Beam Angle: 110°

h(m)	E lx	D(m)
1	156	2.86
2	39	5.73
3	17	8.59
4	10	11.45
5	6	14.32

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 200 Designed By Piero Lissoni

Light Source: Top LED 10,5W - 1005 lm - 2700K/CRI 90 / 1080 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per luce generale da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED general lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Warning: Only ceiling installation.


2700K

Dali

- 05.5160.40.DA
- 05.5160.14.DA
- 05.5160.EQ.DA
- 05.5160.ER.DA
- 05.5160.ES.DA

1-10V

- 05.5160.40.1V
- 05.5160.14.1V
- 05.5160.EQ.1V
- 05.5160.ER.1V
- 05.5160.ES.1V



Beam Angle: 110°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	145	2.86	
2	36	5.73	
3	16	8.59	
4	9	11.45	
5	6	14.32	


3000K

Dali

- 05.5161.40.DA
- 05.5161.14.DA
- 05.5161.EQ.DA
- 05.5161.ER.DA
- 05.5161.ES.DA

1-10V

- 05.5161.40.1V
- 05.5161.14.1V
- 05.5161.EQ.1V
- 05.5161.ER.1V
- 05.5161.ES.1V




Beam Angle: 110°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	156	2.86	
2	39	5.73	
3	17	8.59	
4	10	11.45	
5	6	14.32	

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES


Magic Stick by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 10,5W - 1200 lm - 2700K/CRI 90 / 1200 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per luce diffusa da montare sul sistema Zero Track Pro. Orientabile per rotazione dall'asse centrale. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED diffuse lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Can be adjusted by rotating from its central line. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Warning: Only ceiling installation.

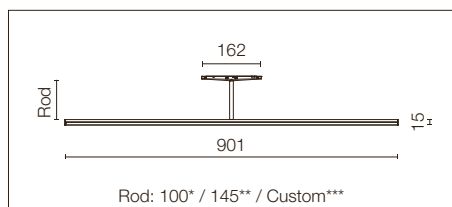**Rod 100 - 2700K**

Non Dimmable


- 05.3200.40
- 05.3200.14
- 05.3200.EQ
- 05.3200.ER
- 05.3200.ES

Dali

- 05.3200.40.DA
- 05.3200.14.DA
- 05.3200.EQ.DA
- 05.3200.ER.DA
- 05.3200.ES.DA

1-10V

- 05.3200.40.1V
- 05.3200.14.1V
- 05.3200.EQ.1V
- 05.3200.ER.1V
- 05.3200.ES.1V



Beam Angle: - 112°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	153	4.34
2	38	8.69
3	17	13.03
4	10	17.38
5	6	21.72

Rod 100 - 3000K

Non Dimmable


- 05.3201.40
- 05.3201.14
- 05.3201.EQ
- 05.3201.ER
- 05.3201.ES

Dali

- 05.3201.40.DA
- 05.3201.14.DA
- 05.3201.EQ.DA
- 05.3201.ER.DA
- 05.3201.ES.DA

1-10V

- 05.3201.40.1V
- 05.3201.14.1V
- 05.3201.EQ.1V
- 05.3201.ER.1V
- 05.3201.ES.1V



Beam Angle: - 112°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	158	4.34
2	40	8.69
3	18	13.03
4	10	17.38
5	6	21.72

Rod 145 - 2700K

Non Dimmable


- 05.3220.40
- 05.3220.14
- 05.3220.EQ
- 05.3220.ER
- 05.3220.ES

Dali

- 05.3220.40.DA
- 05.3220.14.DA
- 05.3220.EQ.DA
- 05.3220.ER.DA
- 05.3220.ES.DA

1-10V

- 05.3220.40.1V
- 05.3220.14.1V
- 05.3220.EQ.1V
- 05.3220.ER.1V
- 05.3220.ES.1V



Beam Angle: - 112°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	153	4.34
2	38	8.69
3	17	13.03
4	10	17.38
5	6	21.72

Rod 145 - 3000K

Non Dimmable


- 05.3221.40
- 05.3221.14
- 05.3221.EQ
- 05.3221.ER
- 05.3221.ES

Dali

- 05.3221.40.DA
- 05.3221.14.DA
- 05.3221.EQ.DA
- 05.3221.ER.DA
- 05.3221.ES.DA

1-10V

- 05.3221.40.1V
- 05.3221.14.1V
- 05.3221.EQ.1V
- 05.3221.ER.1V
- 05.3221.ES.1V





Beam Angle: - 112°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	158	4.34
2	40	8.69
3	18	13.03
4	10	17.38
5	6	21.72

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Magic Stick Asymmetric by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 12W - 1450 lm - 2700K/CRI 90 / 1490 lm - 3000K/CRI 90

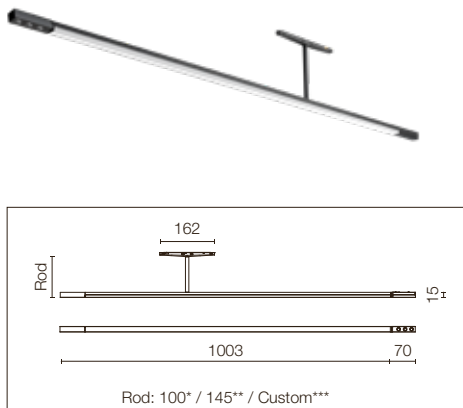

Modulo di illuminazione LED, che combina luce diffusa e d'accento, da montare sul sistema Zero Track Pro. Orientabile per rotazione dall'asse posizionato in posizione asimmetrica. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED diffuse and accent lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Can be adjusted by rotating from its axis located in an asymmetrical position. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Warning: Only ceiling installation.

Rod 100 - 2700K

Non Dimmable



- 05.3210.40
- 05.3210.14
- 05.3210.EQ
- 05.3210.ER
- 05.3210.ES

Dali

- 05.3210.40.DA
- 05.3210.14.DA
- 05.3210.EQ.DA
- 05.3210.ER.DA
- 05.3210.ES.DA

1-10V

- 05.3210.40.1V
- 05.3210.14.1V
- 05.3210.EQ.1V
- 05.3210.ER.1V
- 05.3210.ES.1V

**Rod 100 - 3000K**

Non Dimmable



- 05.3211.40
- 05.3211.14
- 05.3211.EQ
- 05.3211.ER
- 05.3211.ES

Dali

- 05.3211.40.DA
- 05.3211.14.DA
- 05.3211.EQ.DA
- 05.3211.ER.DA
- 05.3211.ES.DA

1-10V

- 05.3211.40.1V
- 05.3211.14.1V
- 05.3211.EQ.1V
- 05.3211.ER.1V
- 05.3211.ES.1V

**Rod 145 - 2700K**

Non Dimmable



- 05.3230.40
- 05.3230.14
- 05.3230.EQ
- 05.3230.ER
- 05.3230.ES

Dali

- 05.3230.40.DA
- 05.3230.14.DA
- 05.3230.EQ.DA
- 05.3230.ER.DA
- 05.3230.ES.DA

1-10V

- 05.3230.40.1V
- 05.3230.14.1V
- 05.3230.EQ.1V
- 05.3230.ER.1V
- 05.3230.ES.1V

**Rod 145 - 3000K**

Non Dimmable

- 05.3231.40
- 05.3231.14
- 05.3231.EQ
- 05.3231.ER
- 05.3231.ES

Dali

- 05.3231.40.DA
- 05.3231.14.DA
- 05.3231.EQ.DA
- 05.3231.ER.DA
- 05.3231.ES.DA

1-10V

- 05.3231.40.1V
- 05.3231.14.1V
- 05.3231.EQ.1V
- 05.3231.ER.1V
- 05.3231.ES.1V

