



Designed by Michael Anastassiades

# Captain Flint

ITALIANO / ENGLISH

FLOS  
Outdoor

# Captain Flint





Captain Flint







Captain Flint Wall

Famiglia / Family

Captain Flint Outdoor Floor




**CoB Led**  
11W  
1099 lm - 2700K/CRI 80  
1140 lm - 3000K/CRI 80  
1221 lm - 4000K/CRI 80  
*2200K available on request.*

Captain Flint Outdoor Wall



**CoB Led**  
9,5W  
989 lm - 2700K/CRI 80  
1026 lm - 3000K/CRI 80  
1099 lm - 4000K/CRI 80  
*2200K available on request.*

Captain Flint Outdoor Bollard



**CoB Led**  
9,5W  
989 lm - 2700K/CRI 80  
1026 lm - 3000K/CRI 80  
1099 lm - 4000K/CRI 80  
*2200K available on request.*

Colori / Colours



18 Deep Brown



30 Black



37 Burgundy Red



55 Brushed Stainless Steel



59 Brass Finish

Captain Flint Outdoor Floor - Stone bases



18 Deep Brown/Travertino Imperiale



30 Black/Black Lava



37 Burgundy Red/Black Lava



55 Brushed Stainless Steel/  
Occhio di Pernice



59 Brass Finish/Grey Lava

## Descrizione / Description

---

Collezione di apparecchi di illuminazione completa di versione a parete, bollard e versione da terra per uso esterno.

Versione da parete con testa fissa. Rosone, telaio e cono in acciaio inox 316L spazzolato, verniciato o finitura ottone spazzolato; le parti strutturali vengono trattate con procedimento di conversione chimica al fine di ottenere una efficiente resistenza agli agenti atmosferici. Diffusore in policarbonato opalino anti-UV fotoinciso stampato ad iniezione. Sorgente luminosa a LED inclusa.

Versione da terra con testa orientabile sull'asta orizzontale di 315°, completa di una robusta base in pietra in diverse finiture. Disponibile in cinque combinazioni standard: acciaio verniciato nero/lava nera, acciaio verniciato deep brown/travertino imperiale, rosso borgogna/lava nera, ottone satinato/lava grigia, acciaio inox satinato/occhio di pernice. Cavo adatto per outdoor di 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.



Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100%.

Luminaire family with wall version, bollard version and outdoor floor version.

Wall version with fixed head. Rose, frame and cone in 316L polished or painted stainless steel or polished brass finishes. Structural parts have been treated with a chemical conversion process for effective resistance against atmospheric conditions. Diffuser in photo-recorded and injection molded UV-resistant opalescent polycarbonate. LED light source included.

Floor version with 315° adjustable head in horizontal rod, with a robust stone base that comes in various finishes. Available in five standard combinations: black/black lava painted steel, deep brown/travertino imperiale, burgundy red/black lava, satinized brass/grey lava, satinized stainless steel/occhio di pernice. 5-m cable with IP44 Schuko plug suitable for outdoor use. Backlit floor dimmer switch along the IP65 cable enables ON/OFF function and 30–100% brightness regulation.

Captain Flint Outdoor Floor

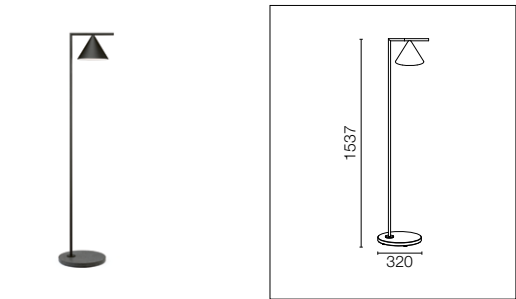

Sorgente luminosa a LED inclusa.  
Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.  
Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100%.

LED bulb included.  
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use.  
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100%.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**CoB Led:** 11W -1099 lm ≠ FIXT 669 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 11W - 1140 lm ≠ FIXT 694 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 11W -1221 lm ≠ FIXT 744 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

2700K


- F011A21F018.A
- F011A22F030.A
- F011A22F037.A
- F011A24F055.A
- F011A23F059.A

3000K

- F011A31F018.A
- F011A32F030.A
- F011A32F037.A
- F011A34F055.A
- F011A33F059.A



4000K

- F011A41F018.A
- F011A42F030.A
- F011A42F037.A
- F011A44F055.A
- F011A43F059.A

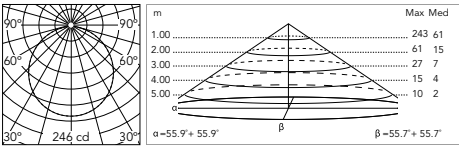

@3000K





Apparecchio di illuminazione da parete a luce diffusa con testa fissa. Sorgente luminosa a LED inclusa.  
Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF o dimmerabile 1-10V / DALI integrata.  
La connessione viene eseguita in modo rapido all'interno del rosone con giunto elettrico plug&play e connettore IP68 in dotazione. Staffa di fissaggio inclusa.  
Versione 110V a richiesta.

Luminaire for wall-mounting with diffuse light emission and fixed head. LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF or 1-10V/DALI dimmable electrical power.  
Connection is quickly ensured in the rose with the plug & play electrical connection and the IP68 connector included. Clamp bracket included.  
110V version upon request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**CoB Led:** 9,5W -989 lm ≠ FIXT 629 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W - 1026 lm ≠ FIXT 652 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W -1099 lm ≠ FIXT 699 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

**2700K**

Non Dimmable

- F011W20A018
- F011W20A030
- F011W20A037
- F011W20A055
- F011W20A059
- 1-10V
- F011W20B018
- F011W20B030
- F011W20B037
- F011W20B055
- F011W20B059
- Dali
- F011W20D018
- F011W20D030
- F011W20D037
- F011W20D055
- F011W20D059

**3000K**


Non Dimmable

- F011W30A018
- F011W30A030
- F011W30A037
- F011W30A055
- F011W30A059
- 1-10V
- F011W30B018
- F011W30B030
- F011W30B037
- F011W30B055
- F011W30B059
- Dali
- F011W30D018
- F011W30D030
- F011W30D037
- F011W30D055
- F011W30D059

**4000K**


Non Dimmable

- F011W40A018
- F011W40A030
- F011W40A037
- F011W40A055
- F011W40A059
- 1-10V
- F011W40B018
- F011W40B030
- F011W40B037
- F011W40B055
- F011W40B059
- Dali
- F011W40D018
- F011W40D030
- F011W40D037
- F011W40D055
- F011W40D059

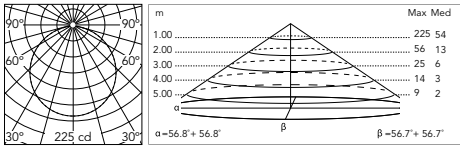

@3000K

Captain Flint Outdoor B1







Alimentazione elettrica ON/  
OFF o dimmerabile 220-240V  
integrata. L'apparecchio è fornito  
con un connettore stagno per il  
collegamento alla rete elettrica.  
Cassaforma per l'installazione nel  
terreno o su pavimentazione da  
gettare con plinto di cemento da  
ordinare separatamente.

Integrated ON/OFF or dimmable  
220-240V power supply.  
For mains connection, the  
light source is equipped with  
watertight cable. Box for ground  
or cobblestone installations  
requiring concrete plinth is  
available upon request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**CoB Led:** 9,5W -989 lm ≠ FIXT 629 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W - 1026 lm ≠ FIXT 652 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V /  
9,5W -1099 lm ≠ FIXT 699 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

**2700K**  
Non Dimmable

- F011D20A018
- F011D20A030
- F011D20A037
- F011D20A055
- F011D20A059

1-10V

- F011D20B018
- F011D20B030
- F011D20B037
- F011D20B055
- F011D20B059

Dali

- F011D20D018
- F011D20D030
- F011D20D037
- F011D20D055
- F011D20D059

**3000K**  
Non Dimmable

- F011D30A018
- F011D30A030
- F011D30A037
- F011D30A055
- F011D30A059

1-10V

- F011D30B018
- F011D30B030
- F011D30B037
- F011D30B055
- F011D30B059

Dali

- F011D30D018
- F011D30D030
- F011D30D037
- F011D30D055
- F011D30D059

**4000K**  
Non Dimmable


- F011D40A018
- F011D40A030
- F011D40A037
- F011D40A055
- F011D40A059

1-10V

- F011D40B018
- F011D40B030
- F011D40B037
- F011D40B055
- F011D40B059


Dali

- F011D40D018
- F011D40D030
- F011D40D037
- F011D40D055
- F011D40D059

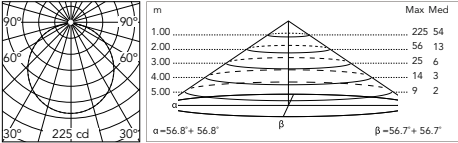

@3000K

Captain Flint Outdoor B2







Alimentazione elettrica ON/  
OFF o dimmerabile 220-240V  
integrata. L'apparecchio è fornito  
con un connettore stagno per il  
collegamento alla rete elettrica.  
Cassaforma per l'installazione nel  
terreno o su pavimentazione da  
gettare con plinto di cemento da  
ordinare separatamente.

Integrated ON/OFF or dimmable  
220-240V power supply.  
For mains connection, the  
light source is equipped with  
watertight cable. Box for ground  
or cobblestone installations  
requiring concrete plinth is  
available upon request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**CoB Led:** 9,5W -989 lm ≠ FIXT 629 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W - 1026 lm ≠ FIXT 652 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V /  
9,5W -1099 lm ≠ FIXT 699 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

**2700K**  
Non Dimmable

- F011E20A018
- F011E20A030
- F011E20A037
- F011E20A055
- F011E20A059

1-10V

- F011E20B018
- F011E20B030
- F011E20B037
- F011E20B055
- F011E20B059

Dali

- F011E20D018
- F011E20D030
- F011E20D037
- F011E20D055
- F011E20D059

**3000K**  
Non Dimmable

- F011E30A018
- F011E30A030
- F011E30A037
- F011E30A055
- F011E30A059

1-10V

- F011E30B018
- F011E30B030
- F011E30B037
- F011E30B055
- F011E30B059

Dali

- F011E30D018
- F011E30D030
- F011E30D037
- F011E30D055
- F011E30D059

**4000K**  
Non Dimmable


- F011E40A018
- F011E40A030
- F011E40A037
- F011E40A055
- F011E40A059

1-10V

- F011E40B018
- F011E40B030
- F011E40B037
- F011E40B055
- F011E40B059

Dali

- F011E40D018
- F011E40D030
- F011E40D037
- F011E40D055
- F011E40D059

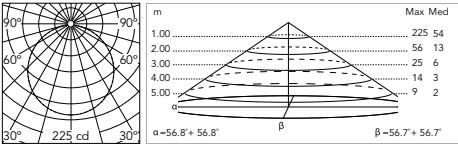


@3000K

Captain Flint Bollard

Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275 Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29us). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20us). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.


F990E00A000



Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli.

2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.

F990C00A000



Cassaforma per l'installazione a terra.

Box for ground installation.

F018Z000000

