

Pointbreak

Designed by Piero Lissoni





Pointbreak Ballisage 2



Pointbreak Wall 1





Family / Familia

Pointbreak Bollard 1



Power Led

5,6W
274 lm - 2700K/CRI 80
285 lm - 3000K/CRI 80
307 lm - 4000K/CRI 80

Pointbreak Balisage 1



Power Led

5,6W
274 lm - 2700K/CRI 80
285 lm - 3000K/CRI 80
307 lm - 4000K/CRI 80

Pointbreak Bollard 2



Power Led

12,5W
600 lm - 2700K/CRI 80
624 lm - 3000K/CRI 80
672 lm - 4000K/CRI 80


Pointbreak Balisage 2



Power Led

12,5W
600 lm - 2700K/CRI 80
624 lm - 3000K/CRI 80
672 lm - 4000K/CRI 80

Colours / Colores



01 White



06 Grey



12 Forest Green



18 Deep Brown



30 Black



33 Anthracite

Family / Familia

Pointbreak Wall 0



Power Led

2,1W

up to 101 lm - 2700K/CRI 80

up to 104 lm - 3000K/CRI 80

up to 108 lm - 4000K/CRI 80

Power Led

3,1W

up to 2x101 lm - 2700K/CRI 80

up to 2x104 lm - 3000K/CRI 80

up to 2x108 lm - 4000K/CRI 80

Pointbreak Wall 1



Power Led

5,5W

319 lm - 2700K/CRI 80

335 lm - 3000K/CRI 80

367 lm - 4000K/CRI 80

Power Led

12W

2x319 lm - 2700K/CRI 80

2x335 lm - 3000K/CRI 80

2x367 lm - 4000K/CRI 80

Pointbreak Wall 2



Power Led

17W

1108 lm - 2700K/CRI 80

1149 lm - 3000K/CRI 80

1190 lm - 4000K/CRI 80

Power Led

32W

2x1108 lm - 2700K/CRI 80

2x1149 lm - 3000K/CRI 80

2x1190 lm - 4000K/CRI 80

Pointbreak Ceiling 0



Power Led

2,1W

up to 101 lm - 2700K/CRI 80

up to 104 lm - 3000K/CRI 80

up to 108 lm - 4000K/CRI 80

Pointbreak Ceiling 1



Power Led

5,5W

319 lm - 2700K/CRI 80

335 lm - 3000K/CRI 80

367 lm - 4000K/CRI 80

Pointbreak Ceiling 2



Power Led

17W

1108 lm - 2700K/CRI 80

1149 lm - 3000K/CRI 80

1190 lm - 4000K/CRI 80

Description

Pointbreak Bollard

Collection of outdoor bollards with an exclusive design and LED light source, characterized by high-performance optics. The unique squircle shape is available in three sizes and three heights. The body structure comes in extruded aluminum, the head of the luminaire in cast aluminum, and the diffuser is made of transparent, UV-stabilized polycarbonate with scratch-resistant surface treatment. The optics integrated in the head allows an asymmetric, downward radial light emission that, combined with an aluminum reflector painted in absolute black, avoids indirect reflections in compliance with current light pollution laws.

Available in different finishes with a double layer of powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high resistance against corrosion.

Bollard versions may be easily installed on any flooring on the ground with anchors by using the high-resistance, corrosion-free technopolymer base and a fixing element, allowing a fine adjustment; or by using the specific accessory anchoring plate for a flawless integration of the base of the product with the ground. The anchoring hardware is made of AISI 316L burnished for dark finishes.

Pointbreak Balisage

Collection of partially-recessed outdoor luminaires with an exclusive design and LED light source, characterized by high-performance optics.

The unique squircle shape is available in two sizes and two heights. The body structure comes in extruded aluminum, the head of the luminaire in cast aluminum, and the diffuser is made of transparent, UV-stabilized polycarbonate with scratch-resistant surface treatment. The optics integrated in the head allows an asymmetric, downward radial light emission that, combined with an aluminum reflector painted in absolute black, avoids indirect reflections in compliance with current light pollution laws.

Available in different finishes with a double layer of powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high resistance against corrosion.

Patented anticorrosive treatment (ACT) for the part fitted into the ground.

Balisage versions are easily installed on the ground with a mandatory special box for installation, to be ordered separately.

Pointbreak Wall

Collection of outdoor wall luminaires with an exclusive design and LED light source, characterized by high-performance optics.

The unique squircle shape is available in three sizes, with uni- or bi-directional emission. Cast aluminum structure with transparent closing glass. The integrated optics, located at the bottom, uses patented lenses and is protected by an absolute black screening to optimize visual comfort while maintaining high performance.

Available in different finishes with a double layer of powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high resistance against corrosion.

The installation is made using a highly resistant and corrosion-free PBT (polybutylterephthalate) bracket. Double cable gland installed directly in the body of the luminaire for inlet and outlet connection.

Pointbreak Ceiling

Collection of outdoor ceiling luminaires with an exclusive design and LED light source, characterized by high-performance optics.

The unique squircle shape is available in three sizes. Cast aluminum structure with transparent closing glass. The integrated optics, located at the bottom, uses patented lenses and is protected by an absolute black screening to optimize visual comfort while maintaining high performance.

Available in different finishes with a double layer of powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high resistance against corrosion.

Installation is made with a fixing component that allows a fine adjustment. Double cable gland installed directly in the body of the luminaire for inlet and outlet connection.

Descripción

Pointbreak Bollard

Colección de bolarados para exteriores con diseño exclusivo y fuente de luz LED, caracterizada por una óptica de alto rendimiento.

La exclusiva forma de supercírculo está disponible en tres tamaños y tres alturas. Estructura del cuerpo en aluminio extruido, cabezal de la luminaria en aluminio fundido, difusor en policarbonato transparente con tratamiento superficial anti-rayas y estabilizado para rayos UV. La óptica integrada en el cabezal permite una emisión de luz radial asimétrica dirigida hacia abajo que, combinada con el reflector de aluminio pintado en negro absoluto, evita los reflejos indirectos para cumplir con las leyes vigentes sobre contaminación lumínica. Disponible en diferentes acabados con recubrimiento de polvo de doble capa y tratamiento superficial de conversión química para garantizar una elevada resistencia ante la corrosión.

Las versiones Bollard pueden instalarse fácilmente en cualquier tipo de suelo con tacos utilizando la base en tecnopolímero de alta resistencia y libre de corrosión y el elemento de fijación que permite un ajuste preciso, o utilizando la placa de anclaje accesoria específica para que la base del producto quede totalmente integrada en el suelo. Los tornillos de fijación del bolarado son de acero inoxidable AISI 316L bruñido para acabados oscuros.

Pointbreak Balisage

Colección de luminarias parcialmente empotrables para exteriores con diseño exclusivo y fuente de luz LED, caracterizada por una óptica de alto rendimiento.

La exclusiva forma de supercírculo está disponible en dos tamaños y dos alturas. Estructura del cuerpo en aluminio extruido, cabezal de la luminaria en aluminio fundido, difusor en policarbonato transparente con tratamiento superficial anti-rayas y estabilizado para rayos UV. La óptica integrada en el cabezal permite una emisión de luz radial asimétrica dirigida hacia abajo que, combinada con el reflector de aluminio pintado en negro absoluto, evita los reflejos indirectos para cumplir con las leyes vigentes sobre contaminación lumínica. Disponible en diferentes acabados con recubrimiento de polvo de doble capa y tratamiento superficial de conversión química para garantizar una elevada resistencia ante la corrosión.

Tratamiento anticorrosivo (ACT) patentado para la parte encajada en el suelo.

Las versiones balisage se instalan fácilmente en el suelo utilizando un encofrado especial obligatorio que debe pedirse por separado.

Pointbreak Wall

Colección de luminarias de pared para exteriores con diseño exclusivo y fuente de luz LED, caracterizada por una óptica de alto rendimiento.

La exclusiva forma de supercírculo está disponible en tres tamaños, con emisión unidireccional o bidireccional. Estructura de aluminio fundido con cristal de cierre transparente. La óptica integrada, situada en la parte inferior, utiliza lentes patentadas y está protegida por un apantallamiento de color negro absoluto, para optimizar el confort visual manteniendo un alto rendimiento.

Disponible en diferentes acabados con recubrimiento de polvo de doble capa y tratamiento superficial de conversión química para garantizar una elevada resistencia ante la corrosión.

La instalación se realiza mediante un soporte de PBT (tereftalato de polibutileno) de gran resistencia y libre de corrosión. Prensaestopas doble instalado directamente en el cuerpo de la luminaria para permitir el cableado de entrada y salida.

Pointbreak Ceiling



Colección de luminarias de techo para exteriores con diseño exclusivo y fuente de luz LED, caracterizada por una óptica de alto rendimiento.

La exclusiva forma de supercírculo está disponible en tres tamaños. Estructura de aluminio fundido con cristal de cierre transparente. La óptica integrada, situada en la parte inferior, utiliza lentes patentadas y está protegida por un apantallamiento de color negro absoluto, para optimizar el confort visual manteniendo un alto rendimiento.

Disponible en diferentes acabados con recubrimiento de polvo de doble capa y tratamiento superficial de conversión química para garantizar una elevada resistencia ante la corrosión.

La instalación se realiza mediante un elemento de fijación que permite un ajuste preciso. Prensaestopas doble instalado directamente en el cuerpo de la luminaria para permitir el cableado de entrada y salida.

Pointbreak Bollard 1 - 300



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with one piece of neoprene output cable. IP68 junction system to be ordered separately. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con una pieza de cable de salida de neopreno. La junta IP68 debe pedirse por separado. La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

Mid - Power Led: 5,6W - 576 lm ≠ FIXT 274 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 600 lm ≠ FIXT 285 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 625 lm ≠ FIXT 307 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023E2AA001
- F023E2AA006
- F023E2AA012
- F023E2AA018
- F023E2AA030
- F023E2AA033
- 1-10V
- F023E2AB001
- F023E2AB006
- F023E2AB012
- F023E2AB018
- F023E2AB030
- F023E2AB033
- Dali
- F023E2AD001
- F023E2AD006
- F023E2AD012
- F023E2AD018
- F023E2AD030
- F023E2AD033

3000K


Non Dimmable

- F023E3AA001
- F023E3AA006
- F023E3AA012
- F023E3AA018
- F023E3AA030
- F023E3AA033
- 1-10V
- F023E3AB001
- F023E3AB006
- F023E3AB012
- F023E3AB018
- F023E3AB030
- F023E3AB033
- Dali
- F023E3AD001
- F023E3AD006
- F023E3AD012
- F023E3AD018
- F023E3AD030
- F023E3AD033



4000K

Non Dimmable

- F023E4AA001
- F023E4AA006
- F023E4AA012
- F023E4AA018
- F023E4AA030
- F023E4AA033
- 1-10V
- F023E4AB001
- F023E4AB006
- F023E4AB012
- F023E4AB018
- F023E4AB030
- F023E4AB033
- Dali
- F023E4AD001
- F023E4AD006
- F023E4AD012
- F023E4AD018
- F023E4AD030
- F023E4AD033



Pointbreak Bollard 1 - 600



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with one piece of neoprene output cable. IP68 junction system to be ordered separately. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con una pieza de cable de salida de neopreno. La junta IP68 debe pedirse por separado. La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

Mid - Power Led: 5,6W - 576 lm ≠ FIXT 274 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 600 lm ≠ FIXT 285 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 625 lm ≠ FIXT 307 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023E2BA001
- F023E2BA006
- F023E2BA012
- F023E2BA018
- F023E2BA030
- F023E2BA033
- 1-10V
- F023E2BB001
- F023E2BB006
- F023E2BB012
- F023E2BB018
- F023E2BB030
- F023E2BB033
- Dali
- F023E2BD001
- F023E2BD006
- F023E2BD012
- F023E2BD018
- F023E2BD030
- F023E2BD033

3000K


Non Dimmable

- F023E3BA001
- F023E3BA006
- F023E3BA012
- F023E3BA018
- F023E3BA030
- F023E3BA033
- 1-10V
- F023E3BB001
- F023E3BB006
- F023E3BB012
- F023E3BB018
- F023E3BB030
- F023E3BB033
- Dali
- F023E3BD001
- F023E3BD006
- F023E3BD012
- F023E3BD018
- F023E3BD030
- F023E3BD033




4000K

Non Dimmable

- F023E4BA001
- F023E4BA006
- F023E4BA012
- F023E4BA018
- F023E4BA030
- F023E4BA033
- 1-10V
- F023E4BB001
- F023E4BB006
- F023E4BB012
- F023E4BB018
- F023E4BB030
- F023E4BB033
- Dali
- F023E4BD001
- F023E4BD006
- F023E4BD012
- F023E4BD018
- F023E4BD030
- F023E4BD033



Pointbreak Bollard 1 - 900



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with one piece of neoprene output cable. IP68 junction system to be ordered separately. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con una pieza de cable de salida de neopreno. La junta IP68 debe pedirse por separado. La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

Mid - Power Led: 5,6W - 576 lm ≠ FIXT 274 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 600 lm ≠ FIXT 285 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 625 lm ≠ FIXT 307 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023E2CA001
- F023E2CA006
- F023E2CA012
- F023E2CA018
- F023E2CA030
- F023E2CA033

1-10V

- F023E2CB001
- F023E2CB006
- F023E2CB012
- F023E2CB018
- F023E2CB030
- F023E2CB033

Dali

- F023E2CD001
- F023E2CD006
- F023E2CD012
- F023E2CD018
- F023E2CD030
- F023E2CD033

3000K

Non Dimmable

- F023E3CA001
- F023E3CA006
- F023E3CA012
- F023E3CA018
- F023E3CA030
- F023E3CA033

1-10V

- F023E3CB001
- F023E3CB006
- F023E3CB012
- F023E3CB018
- F023E3CB030
- F023E3CB033

Dali

- F023E3CD001
- F023E3CD006
- F023E3CD012
- F023E3CD018
- F023E3CD030
- F023E3CD033

4000K

Non Dimmable


- F023E4CA001
- F023E4CA006
- F023E4CA012
- F023E4CA018
- F023E4CA030
- F023E4CA033

1-10V

- F023E4CB001
- F023E4CB006
- F023E4CB012
- F023E4CB018
- F023E4CB030
- F023E4CB033

Dali

- F023E4CD001
- F023E4CD006
- F023E4CD012
- F023E4CD018
- F023E4CD030
- F023E4CD033



Pointbreak Mono Emission 180°

Pointbreak Bollard is also available as a single-emission version (180°) thanks to a special shaped shutter integrated in the watertight optical unit.

On request, the beam can be modified to 90° or 270°.

Pointbreak Bollard también está disponible en una versión de emisión única (180°) gracias a un obturador de forma especial integrado en la unidad óptica estanca.

La emisión de luz puede modificarse a 90° o a 270°, siempre bajo pedido.




* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

Pointbreak: Accessories / Accesorios

Base plate with bolt.

Placa con tirafondos.


Pointbreak Bollard 1
F023Z050000



Surge protection device.
275Vac. Maximum discharge
current 10KA (8/20us).
Maximum operating current
5A. Suitable for series
connection. IP66.

Dispositivo de protección
contra sobrecargas. 275
Vac. Corriente de descarga
máxima 10KA (8/20us).
Corriente máxima de
funcionamiento 5A. Apta
para conexión en serie. IP66.

Pointbreak Bollard
F990E00A000



Pointbreak: Accessories for non-dimmable versions / Accesorios para las versiones no dimmables

2 way terminal block 4 poles
IP68 H2O Stop.

Bloque de terminales IP68
H2O Stop anticondensación
con 2 vías y 4 polos.

F990C00A000



3/4 way terminal block 4 poles
IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm
cable).

Bloque de terminales IP68
H2O Stop anticondensación
con 3/4 vías y 4 polos. (Cable
ø5,5÷12 mm).

F990C010000



Pointbreak: Accessories for dimmable versions / Accesorios para versiones dimmables

Connector kit 5-pole flying
socket + EU plug IP68.

Kit de conectores de 5 polos
enchufe volante + enchufe
UE IP68.

F990C080000





4 way junction box 5 poles
IP68 (6-14 mm cables).

Caja de derivación de 5
polos y 4 vías IP68 (cables de
6-14 mm).

F990C030000



Pointbreak Bollard 2 - 300



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with one piece of neoprene output cable. IP68 junction system to be ordered separately. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con una pieza de cable de salida de neopreno. La junta IP68 debe pedirse por separado. La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

Mid - Power Led: 12,5W - 1374 lm ≠ FIXT 600 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1429 lm ≠ FIXT 624 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1538 lm ≠ FIXT 672 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023F2AA001
- F023F2AA006
- F023F2AA012
- F023F2AA018
- F023F2AA030
- F023F2AA033
- 1-10V
- F023F2AB001
- F023F2AB006
- F023F2AB012
- F023F2AB018
- F023F2AB030
- F023F2AB033
- Dali
- F023F2AD001
- F023F2AD006
- F023F2AD012
- F023F2AD018
- F023F2AD030
- F023F2AD033

3000K


Non Dimmable

- F023F3AA001
- F023F3AA006
- F023F3AA012
- F023F3AA018
- F023F3AA030
- F023F3AA033
- 1-10V
- F023F3AB001
- F023F3AB006
- F023F3AB012
- F023F3AB018
- F023F3AB030
- F023F3AB033
- Dali
- F023F3AD001
- F023F3AD006
- F023F3AD012
- F023F3AD018
- F023F3AD030
- F023F3AD033



4000K

Non Dimmable

- F023F4AA001
- F023F4AA006
- F023F4AA012
- F023F4AA018
- F023F4AA030
- F023F4AA033
- 1-10V
- F023F4AB001
- F023F4AB006
- F023F4AB012
- F023F4AB018
- F023F4AB030
- F023F4AB033
- Dali
- F023F4AD001
- F023F4AD006
- F023F4AD012
- F023F4AD018
- F023F4AD030
- F023F4AD033



Pointbreak Bollard 2 - 600



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with one piece of neoprene output cable. IP68 junction system to be ordered separately. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con una pieza de cable de salida de neopreno. La junta IP68 debe pedirse por separado. La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

Mid - Power Led: 12,5W - 1374 lm ≠ FIXT 600 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1429 lm ≠ FIXT 624 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1538 lm ≠ FIXT 672 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023F2BA001
- F023F2BA006
- F023F2BA012
- F023F2BA018
- F023F2BA030
- F023F2BA033
- 1-10V
- F023F2BB001
- F023F2BB006
- F023F2BB012
- F023F2BB018
- F023F2BB030
- F023F2BB033
- Dali
- F023F2BD001
- F023F2BD006
- F023F2BD012
- F023F2BD018
- F023F2BD030
- F023F2BD033

3000K


Non Dimmable

- F023F3BA001
- F023F3BA006
- F023F3BA012
- F023F3BA018
- F023F3BA030
- F023F3BA033
- 1-10V
- F023F3BB001
- F023F3BB006
- F023F3BB012
- F023F3BB018
- F023F3BB030
- F023F3BB033
- Dali
- F023F3BD001
- F023F3BD006
- F023F3BD012
- F023F3BD018
- F023F3BD030
- F023F3BD033




4000K

Non Dimmable

- F023F4BA001
- F023F4BA006
- F023F4BA012
- F023F4BA018
- F023F4BA030
- F023F4BA033
- 1-10V
- F023F4BB001
- F023F4BB006
- F023F4BB012
- F023F4BB018
- F023F4BB030
- F023F4BB033
- Dali
- F023F4BD001
- F023F4BD006
- F023F4BD012
- F023F4BD018
- F023F4BD030
- F023F4BD033



Pointbreak Bollard 2 - 900



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with one piece of neoprene output cable. IP68 junction system to be ordered separately. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con una pieza de cable de salida de neopreno. La junta IP68 debe pedirse por separado. La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

Mid - Power Led: 12,5W - 1374 lm ≠ FIXT 600 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1429 lm ≠ FIXT 624 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1538 lm ≠ FIXT 672 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023F2CA001
- F023F2CA006
- F023F2CA012
- F023F2CA018
- F023F2CA030
- F023F2CA033

1-10V

- F023F2CB001
- F023F2CB006
- F023F2CB012
- F023F2CB018
- F023F2CB030
- F023F2CB033

Dali

- F023F2CD001
- F023F2CD006
- F023F2CD012
- F023F2CD018
- F023F2CD030
- F023F2CD033

3000K

Non Dimmable

- F023F3CA001
- F023F3CA006
- F023F3CA012
- F023F3CA018
- F023F3CA030
- F023F3CA033

1-10V

- F023F3CB001
- F023F3CB006
- F023F3CB012
- F023F3CB018
- F023F3CB030
- F023F3CB033

Dali

- F023F3CD001
- F023F3CD006
- F023F3CD012
- F023F3CD018
- F023F3CD030
- F023F3CD033

4000K

Non Dimmable


- F023F4CA001
- F023F4CA006
- F023F4CA012
- F023F4CA018
- F023F4CA030
- F023F4CA033

1-10V

- F023F4CB001
- F023F4CB006
- F023F4CB012
- F023F4CB018
- F023F4CB030
- F023F4CB033

Dali

- F023F4CD001
- F023F4CD006
- F023F4CD012
- F023F4CD018
- F023F4CD030
- F023F4CD033



Pointbreak Mono Emission 180°

Pointbreak Bollard is also available as a single-emission version (180°) thanks to a special shaped shutter integrated in the watertight optical unit.

Pointbreak Bollard también está disponible en una versión de emisión única (180°) gracias a un obturador de forma especial integrado en la unidad óptica estanca.

On request, the beam can be modified to 90° or 270°.

La emisión de luz puede modificarse a 90° o a 270°, siempre bajo pedido.



Pointbreak: Accessories / Accesorios

Base plate with bolt.	Placa con tirafondos.	Pointbreak Bollard 2 F023Z060000		
Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20us). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.	Dispositivo de protección contra sobrecargas. 275 Vac. Corriente de descarga máxima 10KA (8/20us). Corriente máxima de funcionamiento 5A. Apta para conexión en serie. IP66.	Pointbreak Bollard F990E00A000		



Pointbreak: Accessories for non-dimmable versions / Accesorios para las versiones no dimables

2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.	Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 2 vías y 4 polos.	F990C00A000		
3/4 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. (ø5,5÷12mm cable).	Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 3/4 vías y 4 polos. (Cable ø5,5÷12 mm).	F990C010000		

Pointbreak: Accessories for dimmable versions / Accesorios para versiones dimables

Connector kit 5-pole flying socket + EU plug IP68.	Kit de conectores de 5 polos enchufe volante + enchufe UE IP68.	F990C080000		
4 way junction box 5 poles IP68 (6-14 mm cables).	Caja de derivación de 5 polos y 4 vías IP68 (cables de 6-14 mm).	F990C030000		

Pointbreak Balisage 1 - 40



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with one piece of neoprene output cable. IP68 junction system to be ordered separately. Luminaire must be installed with mandatory box for installation, ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con una pieza de cable de salida de neopreno. La junta IP68 debe pedirse por separado. La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

Mid - Power Led: 5,6W - 576 lm ≠ FIXT 274 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 600 lm ≠ FIXT 285 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 625 lm ≠ FIXT 307 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023B2AA001
- F023B2AA006
- F023B2AA012
- F023B2AA018
- F023B2AA030
- F023B2AA033

1-10V

- F023B2AB001
- F023B2AB006
- F023B2AB012
- F023B2AB018
- F023B2AB030
- F023B2AB033

Dali

- F023B2AD001
- F023B2AD006
- F023B2AD012
- F023B2AD018
- F023B2AD030
- F023B2AD033

3000K

Non Dimmable

- F023B3AA001
- F023B3AA006
- F023B3AA012
- F023B3AA018
- F023B3AA030
- F023B3AA033

1-10V

- F023B3AB001
- F023B3AB006
- F023B3AB012
- F023B3AB018
- F023B3AB030
- F023B3AB033

Dali

- F023B3AD001
- F023B3AD006
- F023B3AD012
- F023B3AD018
- F023B3AD030
- F023B3AD033

4000K

Non Dimmable


- F023B4AA001
- F023B4AA006
- F023B4AA012
- F023B4AA018
- F023B4AA030
- F023B4AA033

1-10V

- F023B4AB001
- F023B4AB006
- F023B4AB012
- F023B4AB018
- F023B4AB030
- F023B4AB033

Dali

- F023B4AD001
- F023B4AD006
- F023B4AD012
- F023B4AD018
- F023B4AD030
- F023B4AD033





Box for ground installation / Encofrado para la instalación en el suelo.

F023Z020000



Pointbreak Balisage 1 - 80



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with one piece of neoprene output cable. IP68 junction system to be ordered separately. Luminaire must be installed with mandatory box for installation, ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con una pieza de cable de salida de neopreno. La junta IP68 debe pedirse por separado. La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

Mid - Power Led: 5,6W - 576 lm ≠ FIXT 274 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 600 lm ≠ FIXT 285 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 625 lm ≠ FIXT 307 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023B2BA001
- F023B2BA006
- F023B2BA012
- F023B2BA018
- F023B2BA030
- F023B2BA033

1-10V

- F023B2BB001
- F023B2BB006
- F023B2BB012
- F023B2BB018
- F023B2BB030
- F023B2BB033

Dali

- F023B2BD001
- F023B2BD006
- F023B2BD012
- F023B2BD018
- F023B2BD030
- F023B2BD033

3000K

Non Dimmable

- F023B3BA001
- F023B3BA006
- F023B3BA012
- F023B3BA018
- F023B3BA030
- F023B3BA033

1-10V

- F023B3BB001
- F023B3BB006
- F023B3BB012
- F023B3BB018
- F023B3BB030
- F023B3BB033

Dali

- F023B3BD001
- F023B3BD006
- F023B3BD012
- F023B3BD018
- F023B3BD030
- F023B3BD033

4000K

Non Dimmable


- F023B4BA001
- F023B4BA006
- F023B4BA012
- F023B4BA018
- F023B4BA030
- F023B4BA033

1-10V

- F023B4BB001
- F023B4BB006
- F023B4BB012
- F023B4BB018
- F023B4BB030
- F023B4BB033

Dali

- F023B4BD001
- F023B4BD006
- F023B4BD012
- F023B4BD018
- F023B4BD030
- F023B4BD033





Box for ground installation / Encofrado para la instalación en el suelo.

F023Z020000



* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

Pointbreak Balisage 2 - 60



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with one piece of neoprene output cable. IP68 junction system to be ordered separately. Luminaire must be installed with mandatory box for installation, ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con una pieza de cable de salida de neopreno. La junta IP68 debe pedirse por separado. La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

Mid - Power Led: 12,5W - 1374 lm ≠ FIXT 600 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1429 lm ≠ FIXT 624 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1538 lm ≠ FIXT 672 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023C2CA001
- F023C2CA006
- F023C2CA012
- F023C2CA018
- F023C2CA030
- F023C2CA033
- 1-10V
- F023C2CB001
- F023C2CB006
- F023C2CB012
- F023C2CB018
- F023C2CB030
- F023C2CB033
- Dali
- F023C2CD001
- F023C2CD006
- F023C2CD012
- F023C2CD018
- F023C2CD030
- F023C2CD033

3000K


Non Dimmable

- F023C3CA001
- F023C3CA006
- F023C3CA012
- F023C3CA018
- F023C3CA030
- F023C3CA033
- 1-10V
- F023C3CB001
- F023C3CB006
- F023C3CB012
- F023C3CB018
- F023C3CB030
- F023C3CB033
- Dali
- F023C3CD001
- F023C3CD006
- F023C3CD012
- F023C3CD018
- F023C3CD030
- F023C3CD033

4000K

Non Dimmable

- F023C4CA001
- F023C4CA006
- F023C4CA012
- F023C4CA018
- F023C4CA030
- F023C4CA033
- 1-10V
- F023C4CB001
- F023C4CB006
- F023C4CB012
- F023C4CB018
- F023C4CB030
- F023C4CB033
- Dali
- F023C4CD001
- F023C4CD006
- F023C4CD012
- F023C4CD018
- F023C4CD030
- F023C4CD033





Box for ground installation / Encofrado para la instalación en el suelo.

F023Z030000



Pointbreak Balisage 2 - 105



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with one piece of neoprene output cable. IP68 junction system to be ordered separately. Luminaire must be installed with mandatory box for installation, ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con una pieza de cable de salida de neopreno. La junta IP68 debe pedirse por separado. La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

Mid - Power Led: 12,5W - 1374 lm ≠ FIXT 600 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1429 lm ≠ FIXT 624 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1538 lm ≠ FIXT 672 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023C2DA001
- F023C2DA006
- F023C2DA012
- F023C2DA018
- F023C2DA030
- F023C2DA033
- 1-10V
- F023C2DB001
- F023C2DB006
- F023C2DB012
- F023C2DB018
- F023C2DB030
- F023C2DB033
- Dali
- F023C2DD001
- F023C2DD006
- F023C2DD012
- F023C2DD018
- F023C2DD030
- F023C2DD033

3000K


Non Dimmable

- F023C3DA001
- F023C3DA006
- F023C3DA012
- F023C3DA018
- F023C3DA030
- F023C3DA033
- 1-10V
- F023C3DB001
- F023C3DB006
- F023C3DB012
- F023C3DB018
- F023C3DB030
- F023C3DB033
- Dali
- F023C3DD001
- F023C3DD006
- F023C3DD012
- F023C3DD018
- F023C3DD030
- F023C3DD033

4000K

Non Dimmable

- F023C4DA001
- F023C4DA006
- F023C4DA012
- F023C4DA018
- F023C4DA030
- F023C4DA033
- 1-10V
- F023C4DB001
- F023C4DB006
- F023C4DB012
- F023C4DB018
- F023C4DB030
- F023C4DB033
- Dali
- F023C4DD001
- F023C4DD006
- F023C4DD012
- F023C4DD018
- F023C4DD030
- F023C4DD033





Box for ground installation / Encofrado para la instalación en el suelo.

F023Z040000



* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

Pointbreak Wall 0 Up



LED light source included.
Integrated 220-240V ON/OFF
electrical power. Equipped
with IP65 rubber grommet and
2-pole quick-connect terminals.

Fuente de luz LED incluida.
Fuente de alimentación
integrada de 220-240V ON/
OFF. Equipado con pasacables
IP65 de goma y terminales de
conexión rápida de 2 polos.

Optic Spot

Power Led: 2,1W - 139 lm ≠ *FIXT 101 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 149 lm ≠ *FIXT 104 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 154 lm ≠ *FIXT 108 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

*FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023G2EA001
- F023G2EA006
- F023G2EA012
- F023G2EA018
- F023G2EA030
- F023G2EA033

3000K


Non Dimmable

- F023G3EA001
- F023G3EA006
- F023G3EA012
- F023G3EA018
- F023G3EA030
- F023G3EA033

4000K

Non Dimmable

- F023G4EA001
- F023G4EA006
- F023G4EA012
- F023G4EA018
- F023G4EA030
- F023G4EA033



@3000K

Optic Medium

Power Led: 2,1W - 139 lm ≠ *FIXT 102 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 149 lm ≠ *FIXT 106 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 154 lm ≠ *FIXT 110 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

*FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023G2FA001
- F023G2FA006
- F023G2FA012
- F023G2FA018
- F023G2FA030
- F023G2FA033

3000K


Non Dimmable

- F023G3FA001
- F023G3FA006
- F023G3FA012
- F023G3FA018
- F023G3FA030
- F023G3FA033

4000K

Non Dimmable

- F023G4FA001
- F023G4FA006
- F023G4FA012
- F023G4FA018
- F023G4FA030
- F023G4FA033



@3000K

Optic Flood

Power Led: 2,1W - 139 lm ≠ *FIXT 101 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 149 lm ≠ *FIXT 104 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 154 lm ≠ *FIXT 108 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

*FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023G2GA001
- F023G2GA006
- F023G2GA012
- F023G2GA018
- F023G2GA030
- F023G2GA033

3000K


Non Dimmable

- F023G3GA001
- F023G3GA006
- F023G3GA012
- F023G3GA018
- F023G3GA030
- F023G3GA033

4000K



Non Dimmable

- F023G4GA001
- F023G4GA006
- F023G4GA012
- F023G4GA018
- F023G4GA030
- F023G4GA033



@3000K

Pointbreak Wall 0 Down



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with IP65 rubber grommet and 2-pole quick-connect terminals.

Fuente de luz LED incluida. Fuente de alimentación integrada de 220-240V ON/OFF. Equipado con pasacables IP65 de goma y terminales de conexión rápida de 2 polos.

Optic Spot

Power Led: 2,1W - 139 lm ≠ *FIXT 101 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 149 lm ≠ *FIXT 104 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 154 lm ≠ *FIXT 108 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V
 *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023G2JA001
- F023G2JA006
- F023G2JA012
- F023G2JA018
- F023G2JA030
- F023G2JA033

3000K


Non Dimmable

- F023G3JA001
- F023G3JA006
- F023G3JA012
- F023G3JA018
- F023G3JA030
- F023G3JA033

4000K

Non Dimmable

- F023G4JA001
- F023G4JA006
- F023G4JA012
- F023G4JA018
- F023G4JA030
- F023G4JA033



@3000K

Optic Medium

Power Led: 2,1W - 139 lm ≠ *FIXT 102 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 149 lm ≠ *FIXT 106 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 154 lm ≠ *FIXT 110 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V
 *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023G2KA001
- F023G2KA006
- F023G2KA012
- F023G2KA018
- F023G2KA030
- F023G2KA033

3000K


Non Dimmable

- F023G3KA001
- F023G3KA006
- F023G3KA012
- F023G3KA018
- F023G3KA030
- F023G3KA033

4000K

Non Dimmable

- F023G4KA001
- F023G4KA006
- F023G4KA012
- F023G4KA018
- F023G4KA030
- F023G4KA033



@3000K

Optic Flood

Power Led: 2,1W - 139 lm ≠ *FIXT 101 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 149 lm ≠ *FIXT 104 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 154 lm ≠ *FIXT 108 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V
 *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023G2LA001
- F023G2LA006
- F023G2LA012
- F023G2LA018
- F023G2LA030
- F023G2LA033

3000K


Non Dimmable

- F023G3LA001
- F023G3LA006
- F023G3LA012
- F023G3LA018
- F023G3LA030
- F023G3LA033

4000K



Non Dimmable

- F023G4LA001
- F023G4LA006
- F023G4LA012
- F023G4LA018
- F023G4LA030
- F023G4LA033



@3000K

Pointbreak Wall 0 Up&Down



LED light source included.
Integrated 220-240V ON/OFF
electrical power. Equipped
with IP65 rubber grommet and
2-pole quick-connect terminals.

Fuente de luz LED incluida.
Fuente de alimentación
integrada de 220-240V ON/
OFF. Equipado con pasacables
IP65 de goma y terminales de
conexión rápida de 2 polos.

Optic Spot

Power Led: 3,1W - 2x139 lm ≠ *FIXT 2x101 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 3,1W - 2x149 lm ≠ *FIXT 2x104 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 3,1W - 2x154 lm ≠ *FIXT 2x108 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023G25A001
- F023G25A006
- F023G25A012
- F023G25A018
- F023G25A030
- F023G25A033

3000K


Non Dimmable

- F023G35A001
- F023G35A006
- F023G35A012
- F023G35A018
- F023G35A030
- F023G35A033

4000K

Non Dimmable

- F023G45A001
- F023G45A006
- F023G45A012
- F023G45A018
- F023G45A030
- F023G45A033



@3000K

Optic Medium

Power Led: 3,1W - 2x139 lm ≠ *FIXT 2x102 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 3,1W - 2x149 lm ≠ *FIXT 2x106 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 3,1W - 2x154 lm ≠ *FIXT 2x110 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023G26A001
- F023G26A006
- F023G26A012
- F023G26A018
- F023G26A030
- F023G26A033

3000K


Non Dimmable

- F023G36A001
- F023G36A006
- F023G36A012
- F023G36A018
- F023G36A030
- F023G36A033

4000K

Non Dimmable

- F023G46A001
- F023G46A006
- F023G46A012
- F023G46A018
- F023G46A030
- F023G46A033



@3000K

Optic Flood

Power Led: 3,1W - 2x139 lm ≠ *FIXT 2x101 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 3,1W - 2x149 lm ≠ *FIXT 2x104 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 3,1W - 2x154 lm ≠ *FIXT 2x108 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023G27A001
- F023G27A006
- F023G27A012
- F023G27A018
- F023G27A030
- F023G27A033

3000K


Non Dimmable

- F023G37A001
- F023G37A006
- F023G37A012
- F023G37A018
- F023G37A030
- F023G37A033

4000K



Non Dimmable

- F023G47A001
- F023G47A006
- F023G47A012
- F023G47A018
- F023G47A030
- F023G47A033



@3000K

Pointbreak Wall 1 Down



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection. Upwards, single emission version, available upon request.

Fuente de luz LED incluida. Fuente de alimentación integrada de 220-240V ON/OFF. Equipado con pasacables doble para la conexión de entrada y salida. Versión mono emisión hacia arriba, disponible bajo pedido.

Optic Spot

Power LED: 5,5W - 543 lm ≠ FIXT 319 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 570 lm ≠ FIXT 335 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 597 lm ≠ FIXT 367 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023H21A001
- F023H21A006
- F023H21A012
- F023H21A018
- F023H21A030
- F023H21A033

3000K


Non Dimmable

- F023H31A001
- F023H31A006
- F023H31A012
- F023H31A018
- F023H31A030
- F023H31A033

4000K

Non Dimmable

- F023H41A001
- F023H41A006
- F023H41A012
- F023H41A018
- F023H41A030
- F023H41A033



@3000K

Optic Medium

Power LED: 5,5W - 543 lm ≠ FIXT 350 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 570 lm ≠ FIXT 367 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 597 lm ≠ FIXT 402 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023H22A001
- F023H22A006
- F023H22A012
- F023H22A018
- F023H22A030
- F023H22A033

3000K


Non Dimmable

- F023H32A001
- F023H32A006
- F023H32A012
- F023H32A018
- F023H32A030
- F023H32A033

4000K

Non Dimmable

- F023H42A001
- F023H42A006
- F023H42A012
- F023H42A018
- F023H42A030
- F023H42A033



@3000K

Optic Flood

Power LED: 5,5W - 543 lm ≠ FIXT 311 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 570 lm ≠ FIXT 325 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 597 lm ≠ FIXT 356 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023H23A001
- F023H23A006
- F023H23A012
- F023H23A018
- F023H23A030
- F023H23A033

3000K


Non Dimmable

- F023H33A001
- F023H33A006
- F023H33A012
- F023H33A018
- F023H33A030
- F023H33A033

4000K



Non Dimmable

- F023H43A001
- F023H43A006
- F023H43A012
- F023H43A018
- F023H43A030
- F023H43A033



@3000K

Pointbreak Wall 1 Up&Down



LED light source included.
Integrated 220-240V ON/OFF
and 1-10V/DALI dimmable
electrical power.
Equipped with double cable
gland for inlet and outlet
connection.
Upon request: Single upwards
emission or single downwards
emission.

Fuente de luz LED incluida.
Alimentación eléctrica integrada
220-240V ON/OFF y regulable
1-10V o DALI. Equipado con
pasacables doble para la
conexión de entrada y salida.
A petición, versión mono
emisión hacia arriba o mono
emisión hacia abajo.

Optic Spot

Power Led: 12W - 2x543 lm ≠ FIXT 2x319 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12W - 2x570 lm ≠ FIXT 2x335 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V /
12W - 2x597 lm ≠ FIXT 2x367 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023H25A001
- F023H25A006
- F023H25A012
- F023H25A018
- F023H25A030
- F023H25A033
- 1-10V
- F023H25B001
- F023H25B006
- F023H25B012
- F023H25B018
- F023H25B030
- F023H25B033
- Dali
- F023H25D001
- F023H25D006
- F023H25D012
- F023H25D018
- F023H25D030
- F023H25D033

3000K


Non Dimmable

- F023H35A001
- F023H35A006
- F023H35A012
- F023H35A018
- F023H35A030
- F023H35A033
- 1-10V
- F023H35B001
- F023H35B006
- F023H35B012
- F023H35B018
- F023H35B030
- F023H35B033
- Dali
- F023H35D001
- F023H35D006
- F023H35D012
- F023H35D018
- F023H35D030
- F023H35D033

4000K

Non Dimmable

- F023H45A001
- F023H45A006
- F023H45A012
- F023H45A018
- F023H45A030
- F023H45A033
- 1-10V
- F023H45B001
- F023H45B006
- F023H45B012
- F023H45B018
- F023H45B030
- F023H45B033
- Dali
- F023H45D001
- F023H45D006
- F023H45D012
- F023H45D018
- F023H45D030
- F023H45D033



@3000K

Optic Medium

Power Led: 12W - 2x543 lm ≠ FIXT 2x319 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12W - 2x570 lm ≠ FIXT 2x367 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V /
12W - 2x597 lm ≠ FIXT 2x402 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023H26A001
- F023H26A006
- F023H26A012
- F023H26A018
- F023H26A030
- F023H26A033
- 1-10V
- F023H26B001
- F023H26B006
- F023H26B012
- F023H26B018
- F023H26B030
- F023H26B033
- Dali
- F023H26D001
- F023H26D006
- F023H26D012
- F023H26D018
- F023H26D030
- F023H26D033

3000K


Non Dimmable

- F023H36A001
- F023H36A006
- F023H36A012
- F023H36A018
- F023H36A030
- F023H36A033
- 1-10V
- F023H36B001
- F023H36B006
- F023H36B012
- F023H36B018
- F023H36B030
- F023H36B033
- Dali
- F023H36D001
- F023H36D006
- F023H36D012
- F023H36D018
- F023H36D030
- F023H36D033

4000K

Non Dimmable

- F023H46A001
- F023H46A006
- F023H46A012
- F023H46A018
- F023H46A030
- F023H46A033
- 1-10V
- F023H46B001
- F023H46B006
- F023H46B012
- F023H46B018
- F023H46B030
- F023H46B033
- Dali
- F023H46D001
- F023H46D006
- F023H46D012
- F023H46D018
- F023H46D030
- F023H46D033



@3000K

* Preliminary technical specs. / Datos técnicos preliminares.

Optic Flood

Power Led: 12W - 2x543 lm ≠ FIXT 2x311 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12W - 2x570 lm ≠ FIXT 2x325 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V /
12W - 2x597 lm ≠ FIXT 2x356 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023H27A001
- F023H27A006
- F023H27A012
- F023H27A018
- F023H27A030
- F023H27A033

1-10V

- F023H27B001
- F023H27B006
- F023H27B012
- F023H27B018
- F023H27B030
- F023H27B033

Dali

- F023H27D001
- F023H27D006
- F023H27D012
- F023H27D018
- F023H27D030
- F023H27D033

3000K

Non Dimmable

- F023H37A001
- F023H37A006
- F023H37A012
- F023H37A018
- F023H37A030
- F023H37A033

1-10V

- F023H37B001
- F023H37B006
- F023H37B012
- F023H37B018
- F023H37B030
- F023H37B033

Dali

- F023H37D001
- F023H37D006
- F023H37D012
- F023H37D018
- F023H37D030
- F023H37D033

4000K

Non Dimmable


- F023H47A001
- F023H47A006
- F023H47A012
- F023H47A018
- F023H47A030
- F023H47A033

1-10V



- F023H47B001
- F023H47B006
- F023H47B012
- F023H47B018
- F023H47B030
- F023H47B033

Dali

- F023H47D001
- F023H47D006
- F023H47D012
- F023H47D018
- F023H47D030
- F023H47D033

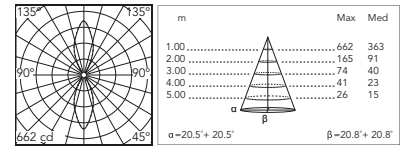

Pointbreak Wall 2 Down



LED light source included.
Integrated 220-240V ON/OFF
and 1-10V/DALI dimmable
electrical power.
Equipped with double cable
gland for inlet and outlet
connection.
Upwards, single emission
version, available upon request.

Fuente de luz LED incluida.
Alimentación eléctrica integrada
220-240V ON/OFF y regulable
1-10V o DALI. Equipado con
pasacables doble para la
conexión de entrada y salida.
Versión mono emisión hacia
arriba, disponible bajo pedido.

Optic Spot

Power Led: 17W - 1890 lm ≠ FIXT 1108 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 17W - 1960 lm ≠ FIXT 1149 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V /
17W - 2030 lm ≠ FIXT 1190 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023J21A001
- F023J21A006
- F023J21A012
- F023J21A018
- F023J21A030
- F023J21A033
- 1-10V
- F023J21B001
- F023J21B006
- F023J21B012
- F023J21B018
- F023J21B030
- F023J21B033
- Dali
- F023J21D001
- F023J21D006
- F023J21D012
- F023J21D018
- F023J21D030
- F023J21D033

3000K


Non Dimmable

- F023J31A001
- F023J31A006
- F023J31A012
- F023J31A018
- F023J31A030
- F023J31A033
- 1-10V
- F023J31B001
- F023J31B006
- F023J31B012
- F023J31B018
- F023J31B030
- F023J31B033
- Dali
- F023J31D001
- F023J31D006
- F023J31D012
- F023J31D018
- F023J31D030
- F023J31D033

4000K

Non Dimmable

- F023J41A001
- F023J41A006
- F023J41A012
- F023J41A018
- F023J41A030
- F023J41A033
- 1-10V
- F023J41B001
- F023J41B006
- F023J41B012
- F023J41B018
- F023J41B030
- F023J41B033
- Dali
- F023J41D001
- F023J41D006
- F023J41D012
- F023J41D018
- F023J41D030
- F023J41D033



@3000K

Optic Medium

Power Led: 17W - 1890 lm ≠ FIXT 1215 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 17W - 1960 lm ≠ FIXT 1260 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V /
17W - 2030 lm ≠ FIXT 1305 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023J22A001
- F023J22A006
- F023J22A012
- F023J22A018
- F023J22A030
- F023J22A033
- 1-10V
- F023J22B001
- F023J22B006
- F023J22B012
- F023J22B018
- F023J22B030
- F023J22B033
- Dali
- F023J22D001
- F023J22D006
- F023J22D012
- F023J22D018
- F023J22D030
- F023J22D033

3000K


Non Dimmable

- F023J32A001
- F023J32A006
- F023J32A012
- F023J32A018
- F023J32A030
- F023J32A033
- 1-10V
- F023J32B001
- F023J32B006
- F023J32B012
- F023J32B018
- F023J32B030
- F023J32B033
- Dali
- F023J32D001
- F023J32D006
- F023J32D012
- F023J32D018
- F023J32D030
- F023J32D033

4000K

Non Dimmable

- F023J42A001
- F023J42A006
- F023J42A012
- F023J42A018
- F023J42A030
- F023J42A033
- 1-10V
- F023J42B001
- F023J42B006
- F023J42B012
- F023J42B018
- F023J42B030
- F023J42B033
- Dali
- F023J42D001
- F023J42D006
- F023J42D012
- F023J42D018
- F023J42D030
- F023J42D033



@3000K

Optic Flood

Power Led: 17W - 1890 lm ≠ FIXT 1222 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 17W - 1960 lm ≠ FIXT 1267 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 17W - 2030 lm ≠ FIXT 1311 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023J23A001
- F023J23A006
- F023J23A012
- F023J23A018
- F023J23A030
- F023J23A033

1-10V

- F023J23B001
- F023J23B006
- F023J23B012
- F023J23B018
- F023J23B030
- F023J23B033

Dali

- F023J23D001
- F023J23D006
- F023J23D012
- F023J23D018
- F023J23D030
- F023J23D033

3000K

Non Dimmable

- F023J33A001
- F023J33A006
- F023J33A012
- F023J33A018
- F023J33A030
- F023J33A033

1-10V

- F023J33B001
- F023J33B006
- F023J33B012
- F023J33B018
- F023J33B030
- F023J33B033

Dali

- F023J33D001
- F023J33D006
- F023J33D012
- F023J33D018
- F023J33D030
- F023J33D033

4000K

Non Dimmable


- F023J43A001
- F023J43A006
- F023J43A012
- F023J43A018
- F023J43A030
- F023J43A033

1-10V

- F023J43B001
- F023J43B006
- F023J43B012
- F023J43B018
- F023J43B030
- F023J43B033



Dali

- F023J43D001
- F023J43D006
- F023J43D012
- F023J43D018
- F023J43D030
- F023J43D033



@3000K

Pointbreak Wall 2 Up&Down



LED light source included.
Integrated 220-240V ON/OFF
and 1-10V/DALI dimmable
electrical power.
Equipped with double cable
gland for inlet and outlet
connection.
Upon request: Single upwards
emission or single downwards
emission.

Fuente de luz LED incluida.
Alimentación eléctrica integrada
220-240V ON/OFF y regulable
1-10V o DALI. Equipado con
pasacables doble para la
conexión de entrada y salida.
A petición, versión mono
emisión hacia arriba o mono
emisión hacia abajo.

Optic Spot

Power Led: 32W - 2x1890 lm ≠ FIXT 2x1108 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 32W - 2x1960 lm ≠ FIXT 2x1149 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V /
32W - 2x2030 lm ≠ FIXT 2x1190 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023J25A001
- F023J25A006
- F023J25A012
- F023J25A018
- F023J25A030
- F023J25A033
- 1-10V
- F023J25B001
- F023J25B006
- F023J25B012
- F023J25B018
- F023J25B030
- F023J25B033
- Dali
- F023J25D001
- F023J25D006
- F023J25D012
- F023J25D018
- F023J25D030
- F023J25D033

3000K


Non Dimmable

- F023J35A001
- F023J35A006
- F023J35A012
- F023J35A018
- F023J35A030
- F023J35A033
- 1-10V
- F023J35B001
- F023J35B006
- F023J35B012
- F023J35B018
- F023J35B030
- F023J35B033
- Dali
- F023J35D001
- F023J35D006
- F023J35D012
- F023J35D018
- F023J35D030
- F023J35D033

4000K

Non Dimmable

- F023J45A001
- F023J45A006
- F023J45A012
- F023J45A018
- F023J45A030
- F023J45A033
- 1-10V
- F023J45B001
- F023J45B006
- F023J45B012
- F023J45B018
- F023J45B030
- F023J45B033
- Dali
- F023J45D001
- F023J45D006
- F023J45D012
- F023J45D018
- F023J45D030
- F023J45D033



@3000K

Optic Medium

Power Led: 32W - 2x1890 lm ≠ FIXT 2x1215 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 32W - 2x1960 lm ≠ FIXT 2x1260 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V /
32W - 2x2030 lm ≠ FIXT 2x1305 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023J26A001
- F023J26A006
- F023J26A012
- F023J26A018
- F023J26A030
- F023J26A033
- 1-10V
- F023J26B001
- F023J26B006
- F023J26B012
- F023J26B018
- F023J26B030
- F023J26B033
- Dali
- F023J26D001
- F023J26D006
- F023J26D012
- F023J26D018
- F023J26D030
- F023J26D033

3000K


Non Dimmable

- F023J36A001
- F023J36A006
- F023J36A012
- F023J36A018
- F023J36A030
- F023J36A033
- 1-10V
- F023J36B001
- F023J36B006
- F023J36B012
- F023J36B018
- F023J36B030
- F023J36B033
- Dali
- F023J36D001
- F023J36D006
- F023J36D012
- F023J36D018
- F023J36D030
- F023J36D033

4000K



Non Dimmable

- F023J46A001
- F023J46A006
- F023J46A012
- F023J46A018
- F023J46A030
- F023J46A033
- 1-10V
- F023J46B001
- F023J46B006
- F023J46B012
- F023J46B018
- F023J46B030
- F023J46B033
- Dali
- F023J46D001
- F023J46D006
- F023J46D012
- F023J46D018
- F023J46D030
- F023J46D033



@3000K

Pointbreak Ceiling 0



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with IP65 rubber grommet and 2-pole quick-connect terminals.

Fuente de luz LED incluida. Fuente de alimentación integrada de 220-240V ON/OFF. Equipado con pasacables IP65 de goma y terminales de conexión rápida de 2 polos.

Optic Spot

Power LED: 2,1W - 139 lm ≠ *FIXT 101 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 149 lm ≠ *FIXT 104 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 154 lm ≠ *FIXT 108 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V
 *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023K21A001
- F023K21A006
- F023K21A012
- F023K21A018
- F023K21A030
- F023K21A033

3000K


Non Dimmable

- F023K31A001
- F023K31A006
- F023K31A012
- F023K31A018
- F023K31A030
- F023K31A033

4000K

Non Dimmable

- F023K41A001
- F023K41A006
- F023K41A012
- F023K41A018
- F023K41A030
- F023K41A033



@3000K

Optic Medium

Power LED: 2,1W - 139 lm ≠ *FIXT 102 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 149 lm ≠ *FIXT 106 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 154 lm ≠ *FIXT 110 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V
 *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023K22A001
- F023K22A006
- F023K22A012
- F023K22A018
- F023K22A030
- F023K22A033

3000K


Non Dimmable

- F023K32A001
- F023K32A006
- F023K32A012
- F023K32A018
- F023K32A030
- F023K32A033

4000K

Non Dimmable

- F023K42A001
- F023K42A006
- F023K42A012
- F023K42A018
- F023K42A030
- F023K42A033



@3000K

Optic Flood

Power LED: 2,1W - 139 lm ≠ *FIXT 101 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 149 lm ≠ *FIXT 104 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 2,1W - 154 lm ≠ *FIXT 108 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V
 *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F023K23A001
- F023K23A006
- F023K23A012
- F023K23A018
- F023K23A030
- F023K23A033

3000K


Non Dimmable

- F023K33A001
- F023K33A006
- F023K33A012
- F023K33A018
- F023K33A030
- F023K33A033

4000K

Non Dimmable



- F023K43A001
- F023K43A006
- F023K43A012
- F023K43A018
- F023K43A030
- F023K43A033



@3000K

* Preliminary technical specs. / Datos técnicos preliminares.

Pointbreak Ceiling 1



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection.

Fuente de luz LED incluida. Fuente de alimentación integrada de 220-240V ON/OFF. Equipado con pasacables doble para la conexión de entrada y salida.

Optic Spot

Power LED: 5,5W - 543 lm ≠ FIXT 319 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 570 lm ≠ FIXT 335 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 597 lm ≠ FIXT 367 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023L21A001
- F023L21A006
- F023L21A012
- F023L21A018
- F023L21A030
- F023L21A033

3000K


Non Dimmable

- F023L31A001
- F023L31A006
- F023L31A012
- F023L31A018
- F023L31A030
- F023L31A033

4000K

Non Dimmable

- F023L41A001
- F023L41A006
- F023L41A012
- F023L41A018
- F023L41A030
- F023L41A033



@3000K

Optic Medium

Power LED: 5,5W - 543 lm ≠ FIXT 350 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 570 lm ≠ FIXT 367 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 597 lm ≠ FIXT 402 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023L22A001
- F023L22A006
- F023L22A012
- F023L22A018
- F023L22A030
- F023L22A033

3000K


Non Dimmable

- F023L32A001
- F023L32A006
- F023L32A012
- F023L32A018
- F023L32A030
- F023L32A033

4000K

Non Dimmable

- F023L42A001
- F023L42A006
- F023L42A012
- F023L42A018
- F023L42A030
- F023L42A033



@3000K

Optic Flood

Power LED: 5,5W - 543 lm ≠ FIXT 311 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 570 lm ≠ FIXT 325 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,5W - 597 lm ≠ FIXT 356 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023L23A001
- F023L23A006
- F023L23A012
- F023L23A018
- F023L23A030
- F023L23A033

3000K


Non Dimmable

- F023L33A001
- F023L33A006
- F023L33A012
- F023L33A018
- F023L33A030
- F023L33A033

4000K

Non Dimmable



- F023L43A001
- F023L43A006
- F023L43A012
- F023L43A018
- F023L43A030
- F023L43A033



@3000K

* Preliminary technical specs. / Datos técnicos preliminares.

Pointbreak Ceiling 2



LED light source included.
Integrated 220-240V ON/OFF
and 1-10V/DALI dimmable
electrical power.
Equipped with double cable
gland for inlet and outlet
connection.

Fuente de luz LED incluida.
Alimentación eléctrica integrada
220-240V ON/OFF y regulable
1-10V o DALI. Equipado con
pasacables doble para la
conexión de entrada y salida.

Optic Spot

Power Led: 17W - 1890 lm ≠ FIXT 1108 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 17W - 1960 lm ≠ FIXT 1149 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V /
17W - 2030 lm ≠ FIXT 1190 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023M21A001
- F023M21A006
- F023M21A012
- F023M21A018
- F023M21A030
- F023M21A033
- 1-10V
- F023M21B001
- F023M21B006
- F023M21B012
- F023M21B018
- F023M21B030
- F023M21B033
- Dali
- F023M21D001
- F023M21D006
- F023M21D012
- F023M21D018
- F023M21D030
- F023M21D033

3000K


Non Dimmable

- F023M31A001
- F023M31A006
- F023M31A012
- F023M31A018
- F023M31A030
- F023M31A033
- 1-10V
- F023M31B001
- F023M31B006
- F023M31B012
- F023M31B018
- F023M31B030
- F023M31B033
- Dali
- F023M31D001
- F023M31D006
- F023M31D012
- F023M31D018
- F023M31D030
- F023M31D033

4000K

Non Dimmable

- F023M41A001
- F023M41A006
- F023M41A012
- F023M41A018
- F023M41A030
- F023M41A033
- 1-10V
- F023M41B001
- F023M41B006
- F023M41B012
- F023M41B018
- F023M41B030
- F023M41B033
- Dali
- F023M41D001
- F023M41D006
- F023M41D012
- F023M41D018
- F023M41D030
- F023M41D033



@3000K

Optic Medium

Power Led: 17W - 1890 lm ≠ FIXT 1215 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 17W - 1960 lm ≠ FIXT 1260 - 3000K/CRI>80 - 220-240V /
17W - 2030 lm ≠ FIXT 1305 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023M22A001
- F023M22A006
- F023M22A012
- F023M22A018
- F023M22A030
- F023M22A033
- 1-10V
- F023M22B001
- F023M22B006
- F023M22B012
- F023M22B018
- F023M22B030
- F023M22B033
- Dali
- F023M22D001
- F023M22D006
- F023M22D012
- F023M22D018
- F023M22D030
- F023M22D033

3000K


Non Dimmable

- F023M32A001
- F023M32A006
- F023M32A012
- F023M32A018
- F023M32A030
- F023M32A033
- 1-10V
- F023M32B001
- F023M32B006
- F023M32B012
- F023M32B018
- F023M32B030
- F023M32B033
- Dali
- F023M32D001
- F023M32D006
- F023M32D012
- F023M32D018
- F023M32D030
- F023M32D033

4000K

Non Dimmable

- F023M42A001
- F023M42A006
- F023M42A012
- F023M42A018
- F023M42A030
- F023M42A033
- 1-10V
- F023M42B001
- F023M42B006
- F023M42B012
- F023M42B018
- F023M42B030
- F023M42B033
- Dali
- F023M42D001
- F023M42D006
- F023M42D012
- F023M42D018
- F023M42D030
- F023M42D033



@3000K

Optic Flood

Power Led: 17W - 1890 lm ≠ FIXT 1222 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 17W - 1960 lm ≠ FIXT 1267 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 17W - 2030 lm ≠ FIXT 1311 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F023M23A001
- F023M23A006
- F023M23A012
- F023M23A018
- F023M23A030
- F023M23A033

1-10V

- F023M23B001
- F023M23B006
- F023M23B012
- F023M23B018
- F023M23B030
- F023M23B033

Dali

- F023M23D001
- F023M23D006
- F023M23D012
- F023M23D018
- F023M23D030
- F023M23D033

3000K

Non Dimmable

- F023M33A001
- F023M33A006
- F023M33A012
- F023M33A018
- F023M33A030
- F023M33A033

1-10V

- F023M33B001
- F023M33B006
- F023M33B012
- F023M33B018
- F023M33B030
- F023M33B033

Dali

- F023M33D001
- F023M33D006
- F023M33D012
- F023M33D018
- F023M33D030
- F023M33D033

4000K

Non Dimmable

- F023M43A001
- F023M43A006
- F023M43A012
- F023M43A018
- F023M43A030
- F023M43A033

1-10V

- F023M43B001
- F023M43B006
- F023M43B012
- F023M43B018
- F023M43B030
- F023M43B033

Dali

- F023M43D001
- F023M43D006
- F023M43D012
- F023M43D018
- F023M43D030
- F023M43D033

